



巧邦®

Skillbond

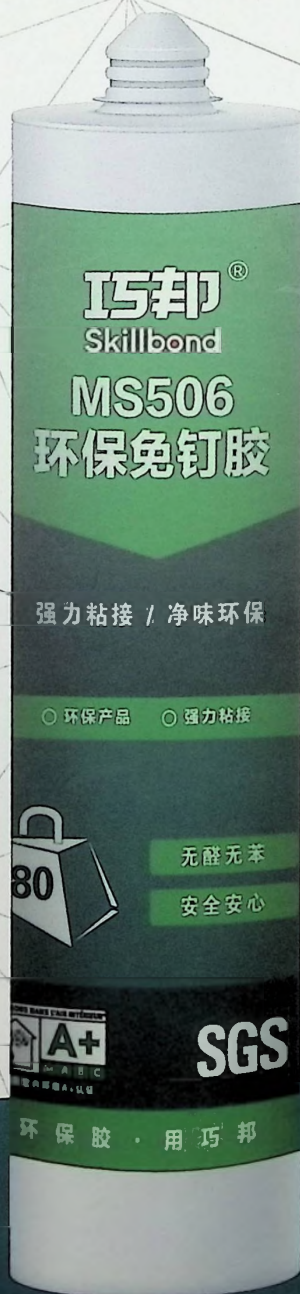

Skillbond Really Bonds

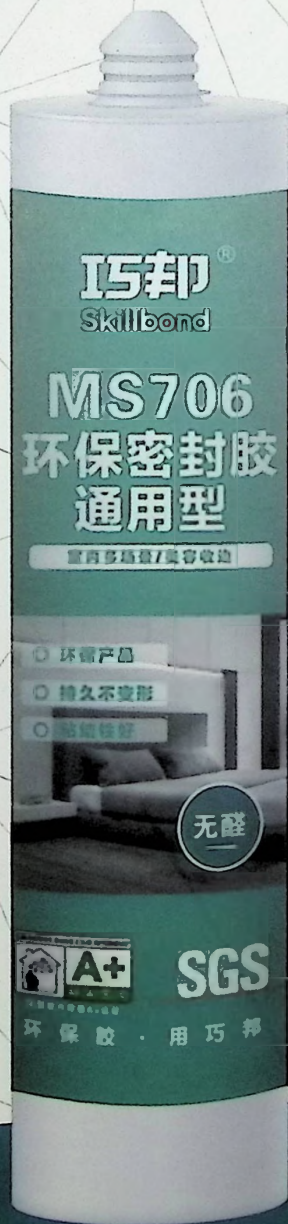

室内装修用环保密封胶

ENVIRONMENTAL-FRIENDLY SEALANT FOR HOUSE DECORATION

室内全系列环保胶产品

免钉胶 封边胶 地板胶

高环保标准产品

巧邦全系列产品遵照国家强制标准:

GB 18583 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

净味、无毒
无苯、无醛、净味。
安全、环保
无溶剂，超低VOCs。
高强、高弹
高弹性，强力粘接。

防霉封边美缝胶

ANTI-MILDEW SEALANT FOR EDGE-SEALING

巧邦封边美缝胶用于室内装修的封边,包括厨卫、衣橱、隔断、阳台、移门、浴室、窗台等封边。

弹性封边胶:MS810 (瓷白/亮黑)

技术参数:

拉伸粘接强度: $\geq 1.2\text{MPa}$

断裂伸长率: $\geq 350\%$

硬度: 30-35A

产品特点:

硬度低, 弹性好。

0级长效防霉。

光泽高, 不褪色。

主要用途:

厨房、淋浴房封边。

门窗、隔断、移门封边。

橱柜、衣柜封边。

高硬度塑钢泥: MS880

技术参数:

拉伸粘接强度: $\geq 2.0\text{MPa}$

硬度: $\geq 75\text{A}$

不含增塑剂。

产品特点:

高硬致密、耐擦洗。

抗污、高光泽。

加强防霉配方。

主要用途:

水槽、卫浴等湿区封边。

室内瓷砖、石材墙面美缝。

环保透明胶: MS800

技术参数:

拉伸粘接强度: $\geq 1.0\text{MPa}$

断裂伸长率: $\geq 250\%$

硬度: 30-35A

不含增塑剂。

产品特点:

高光透亮。

无气味。

0级长效防霉。

主要用途:

室内橱柜封边。

移门封边。

淋浴房、玻璃柜封边。

环保免钉胶

ECO-FRIENDLY LIQUID NAIL

巧邦免钉胶主要用于室内板材、挂件、踢脚线等粘接,具有初始粘接力高,耐温范围广(-30~90°C),耐水耐潮,不腐蚀基材等显著优点。可粘接玻璃、陶瓷、不锈钢、铝材、木板、PVC板等常规装饰材料。

产品技术指标(MS835)

拉伸剪切强度	固化48h后	≥2.0MPa
	固化7天后	≥3.0MPa
	在潮湿基面	≥2.0MPa
	热处理后(70°C×7天)	≥2.5MPa
	40°C高温存储后	≥2.5MPa
JC/T 2186-2013室内墙面轻质装饰板用免钉胶		

环保指标(MS835)

甲醛	未检出
甲苯+二甲苯	未检出
异氰酸酯	未检出
总挥发有机物VOCs	≤20g/L
GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量	

环保粘 无毒无味
高强粘 粘接全材
快速粘 快速定位
持久粘 永久粘接



地板铺装粘接胶

ADHESIVE FOR FLOOR INSTALLATION

巧邦地板胶根据地板材料和家居环境要求研发,全部采用环保安全材料,参照欧洲环保指标生产。凭借产品技术人员超过10年的地板胶技术经验和严格的环保指标控制,巧邦地板胶满足力学指标要求,同时环保方面指标高于国家标准要求。适用于实木地板、复合地板、SPC地板等地板铺装。

产品技术指标(MS830)

拉伸剪切强度	剪切拉伸率	≥200%
	剪切强度	≥0.8MPa
	拉伸强度	≥1.5MPa
	操作时间	≥0.5h
	热老化剪切强度(60°C×7天)	≥0.8MPa
HG/T 4223-2011木地板铺装胶粘剂		


环保指标(MS830)

甲醛	未检出
甲苯+二甲苯	未检出
异氰酸酯	未检出
总挥发有机物VOCs	≤20g/L
GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量	

快速粘接
地板铺装后隔天就可以行走。

净味环保
即装即住, 无毒无味。

耐潮耐热
可用于地暖系统木地板铺装。

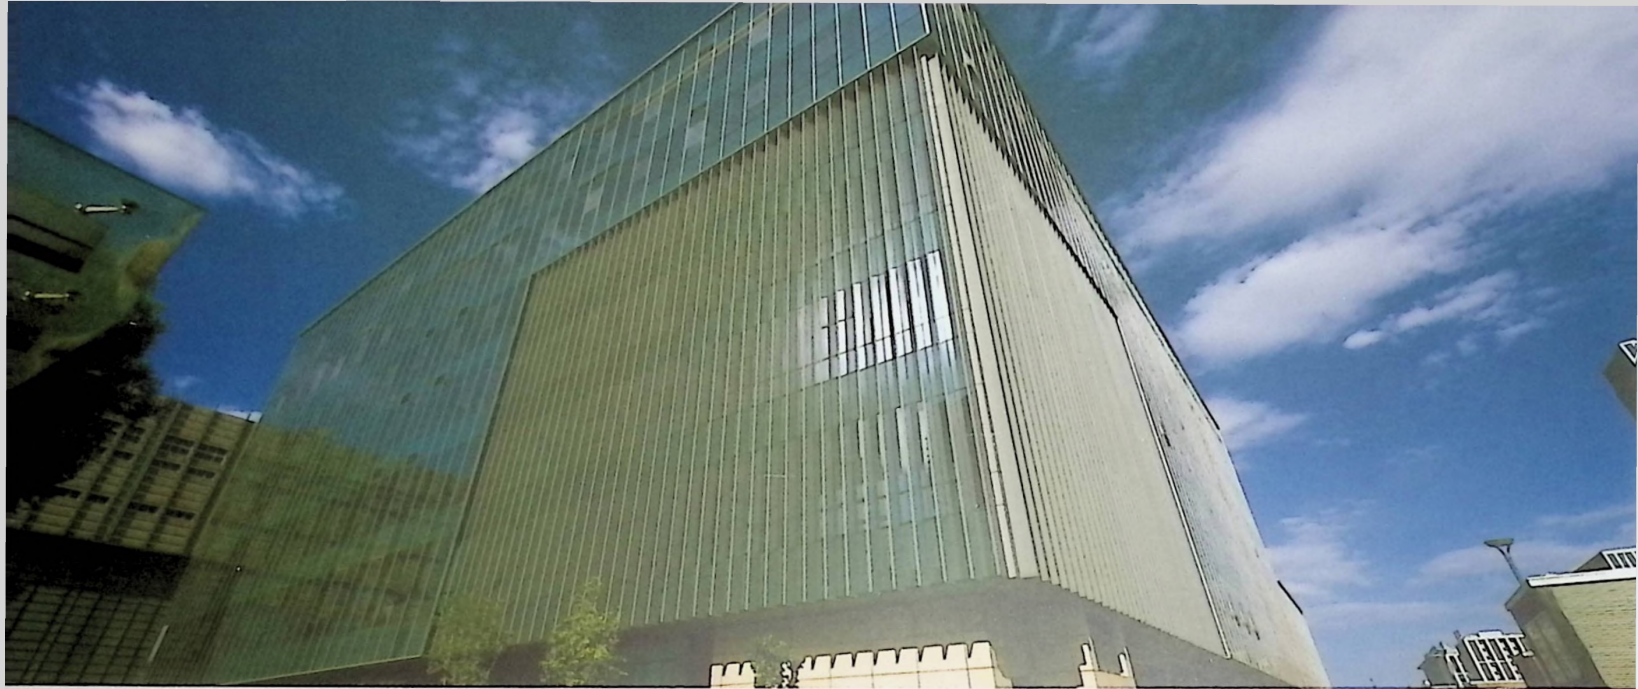

建筑外墙及门窗密封胶

SEALANTS FOR BUILDING OUTER WALLS & WINDOWS

建筑外墙密封胶

BUILDING EXTERNAL WALL SEALANT

优异弹性/不收缩/不污染墙面

巧施建筑外墙用密封胶根据外墙护板材料开发，产品在保证力学强度情况下，重点解决密封胶粘接性、耐候性和污染性。产品适用于铝塑板幕墙、保温一体板幕墙以及石材幕墙接缝的弹性密封。

MS610建筑密封胶

技术参数：
拉伸粘接强度： $\geq 1.2\text{MPa}$
断裂伸长率： $\geq 250\%$
弹性恢复率： $\geq 60\%$
硬度：30~40A
执行标准：GB/T14683-2017 20HM级

MS612建筑密封胶

技术参数：
拉伸粘接强度： $\geq 1.2\text{MPa}$
断裂伸长率： $\geq 250\%$
弹性恢复率： $\geq 60\%$
污染性：污染宽度、深度 $\leq 2\text{mm}$
执行标准：GB/T14683-2017 20HM级

MS615建筑密封胶

技术参数：
拉伸粘接强度： $\geq 1.2\text{MPa}$
断裂伸长率： $\geq 350\%$
硬度：30~40A
特点：不渗油、不收缩，永久弹性。
执行标准：GB/T14683-2017 25HM级

装配式建筑用密封胶

SEALANT FOR PREFABRICATED BUILDING

巧施MS625适用于装配式建筑墙面接缝的防水密封，产品严格按照国GB/T14683-2007《硅酮及改性硅酮建筑密封胶》技术要求生产，产品抗位移能力为25LM级，是一款低模量单组分建筑密封胶。MS625专用于装配建筑内外墙面接缝的密封，使用时配套混凝土用界面剂“巧施TP020底涂剂”。

MS625主要产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格	
	100% 拉伸模量	断裂延伸率	弹性恢复率	表干时间	包装	颜色
MS625	$\leq 0.4\text{MPa}$	$\geq 350\%$	$\geq 75\%$	$\leq 3\text{h}$	600ml	黑/白/灰
应用范围：混凝土外墙防水密封						
执行标准：GB/T14683-2017 25LM级						

耐雨、耐晒、抗冻 低模量、强粘接 不收缩、不凹陷



TP020底涂剂技术参数：

表干：3~10min
涂胶期：3min~120min
固含量： $\geq 40\%$
适用材料：混凝土、石材
可涂覆量：60~80米长接缝



建筑玻璃幕墙用密封胶

SEALANT FOR BUILDING GLASS CURTAIN WALLS.

针对建筑玻璃幕墙的结构粘接和弹性密封, 针对玻璃幕墙玻璃幕墙防水和安全反面的高标准要求。巧施有2款对应产品, SR150建筑硅酮结构密封胶适用于幕墙玻璃单元件装配粘接, SR160高性能硅酮耐候结构胶适用于玻璃单元接缝的防水密封, 包括明框、隐框、半隐框玻璃幕墙。

SR150建筑硅酮结构密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 0.8\text{MPa}$
最大拉伸强度时延伸率: $\geq 100\%$
热失重: $\leq 10\%$
ShoreA硬度: 35~55
执行标准: GB16776-2005

SR160高性能硅酮耐候密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 0.8\text{MPa}$
100%拉伸模量: $\geq 0.4\text{MPa}$
弹性恢复率: $\geq 90\%$
断裂伸长率: $\geq 450\%$
执行标准: GB/T14683-2017-1-F-25HM

建筑门窗用密封胶

BUILDING SEALANT FOR WINDOWS

巧邦生产的建筑门窗用密封胶包括纯硅酮胶和改性硅酮胶, 适用于门窗制造以及门窗的安装, 根据应用环境以及应用部位不同有多个型号可选择, 产品注重胶的弹性、耐候性和粘接性, 确保产品满足行业技术标准。

SR130弹性密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 1.2\text{MPa}$
100%拉伸模量: $\geq 0.4\text{MPa}$
弹性恢复率: $\geq 85\%$
断裂伸长率: $\geq 350\%$
执行标准: GB/T14683-2017-1-F-25HM

MS615弹性密封胶

技术参数:

拉伸粘接强度: $\geq 1.2\text{MPa}$
断裂伸长率: $\geq 350\%$
硬度: 30~40A
特点: 不渗油、不收缩、永久弹性。
执行标准: GB/T14683-2017 25HM级

蓝领995建筑密封胶

技术参数:

拉伸粘接强度: $\geq 1.0\text{MPa}$
断裂伸长率: $\geq 250\%$
硬度: 30~40A
特点: 不收缩、不开裂、永久弹性。
执行标准: GB/T14683-2017 20HM级

阳光房密封胶

SEALANT FOR SUN ROOMS

针对建筑玻璃幕墙的结构粘接和弹性密封, 针对玻璃幕墙玻璃幕墙防水和安全反面的高标准要求。巧施有3款产品, SR100为透明硅酮密封胶, SR130应用于阳光房粘接密封, SR150用于阳光房结构性粘接。

SR130中性硅酮耐候密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 0.8\text{MPa}$
100%拉伸模量: $\geq 0.4\text{MPa}$
弹性恢复率: $\geq 85\%$
断裂伸长率: $\geq 350\%$
执行标准: GB/T14683-2017-1-F-25HM
用于阳光房粘接密封, 包括玻璃顶棚和PC塑料顶棚。

SR100中性硅酮透明密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 0.8\text{MPa}$
100%拉伸模量: $\geq 0.4\text{MPa}$
弹性恢复率: $\geq 90\%$
断裂伸长率: $\geq 250\%$
执行标准: GB/T14683-2017-1-F-25HM
用于阳光房接缝粘接密封。

SR150建筑硅酮结构密封胶

技术指标:

表干时间: 20~60min
拉伸粘接强度: $\geq 0.8\text{MPa}$
最大拉伸强度时延伸率: $\geq 100\%$
热失重: $\leq 10\%$
ShoreA硬度: 35~55
执行标准: GB16776-2005
适用于阳光房大板玻璃构件与金属框架结构性粘接

COMPANY PROFILE

企业简介

公司致力于成为卓越的环保胶粘剂产品与技术解决方案供应商。

秉承创新之道、汇聚精英人才，服务科技与生活。团队成员拥有10年以上胶粘剂产品和高分子树脂材料产品研发、生产、应用经验。助力装配式建筑，桥梁、隧道等基础设施建设，赋能工业胶黏剂全方位解决方案，拥抱新能源产业，为光伏、储能和锂电池领域提供粘接与密封解决全案。目前拥有有机硅、硅烷改性聚醚(MS)、聚氨酯、硅烷改性聚氨酯等系列胶粘剂产品。公司拥有先进的生产设施，建立了胶粘剂研究中心和测试中心。生产自动化和全过程的质量检测控制有力地提高了产品质量稳定性和可靠性。

作为值得信任的粘接密封方案供应商，我们愿和客户共创美好未来。

工业用密封&粘接胶

SEALANT & ADHESIVE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURING

工业用途弹性密封

INDUSTRIAL ELASTIC SEALING

弹性密封:巧施SKILLSEAL密封胶适用于车辆、集装箱、船舶、游艇、电梯、工程机械、储罐等缝隙密封，包括室内外搭接缝、对接缝、沟槽等弹性密封。粘接材料包括不锈钢、铝板、塑料、玻璃、木材等。

产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格		
	拉伸强度	断裂延伸率	ShoreA硬度	表干时间	包装	颜色	应用范围
MS710	≥1.5MPa	≥250%	35~45	10~40min	600ml, 300ml	黑/白/灰	通用弹性密封
MS720	≥2.0MPa	≥350%	40~50	10~40min	600ml, 300ml	黑/白/灰	大位移缝隙密封
SR180	≥2.0MPa	≥450%	30~40	10~20min	600ml, 300ml	黑/白/灰	高回弹性密封

恶劣气候条件下长期可用 / 表干后适合涂覆各种涂料
在高温&低温下保持弹性 / 无溶剂&低VOC&低气味

工业用途弹性粘接


INDUSTRIAL ELASTIC BONDING

SKILLSEAL弹性粘接胶解决不同材质弹性粘合、工业设施的部件的粘接问题。将优质环保新材料用于高性能粘接剂中，着重解决施工效率和应用可靠性问题，可部分代替铆钉和焊接用于不同材质的粘接。

产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格		
	拉伸强度	断裂延伸率	ShoreA硬度	表干时间	包装	颜色	应用范围
MS750	≥3.5MPa	200~250%	55~65	5~30min	600ml/300ml	黑/白/灰	通用弹性粘接
MS755	≥3.5MPa	200~250%	55~65	10~30min	600ml/300ml	黑/白/灰	高初粘力粘接剂
MS760	≥4.5MPa	150~200%	60~70	5~20min	600ml/300ml	黑/白/灰	高强度弹性粘接

耐疲劳，抗冲击 / 高强度，高粘接 / 耐高低温，抗腐蚀

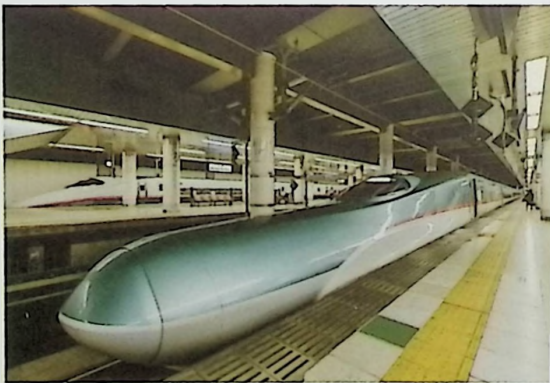

工业及基础设施防腐


INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE ANTICORROSION

SKILLSEAL弹性防腐胶适用于桥梁、大型储罐、原油输送管等金属结构件的防腐，包括浸涂、喷涂、刷涂、抹膏等多种规格产品，满足国家或行业标准要求。

产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格		
	拉伸强度	断裂延伸率	ShoreA硬度	表干时间	包装	颜色	应用范围
SR182	≥1.2MPa	≥150%	30~40	5~ 20min	600ml, 20L	黑/白/灰	低粘度/耐高温
MS701	≥1.5MPa	≥150%	30~40	10~ 30min	600ml, 20L	黑/白/灰	自流平/灌封防腐
MS705	≥2.0MPa	≥200%	30~40	10~ 30min	600ml, 20L	黑/白/灰	低粘度/可喷涂
KS740	≥2.8MPa	≥350%	40~45	10~40min	600ml/支	黑/白/灰	桥梁防腐
KS742	不干性腻子，防腐蚀性				25kg/桶	米黄/浅灰	桥梁用腻子

耐晒抗冻 / 耐水耐油 / 高强高弹 / 耐酸耐碱

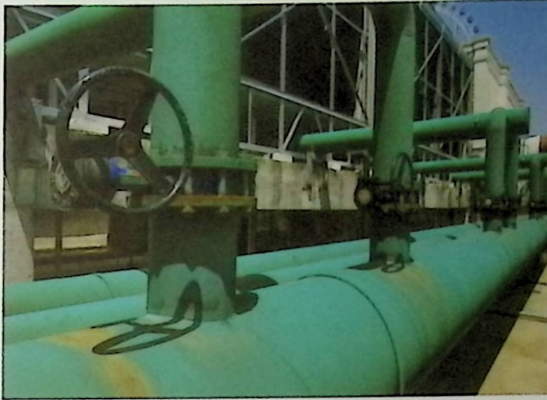

电子行业用密封粘接剂


SEALANT & ADHESIVE FOR ELECTRONIC INDUSTRY

SKILLSEAL针对电子行业特定应用要求，产品包括粘接和灌封用途，可根据需要提供导热、低氟离子、阻燃等特殊应用要求产品。

产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格		
	拉伸强度	断裂延伸率	ShoreA硬度	表干时间	包装	颜色	应用范围
ES701	≥1.5MPa	150~ 200%	30~40	5~ 20min	300ml/支, 24L/支	黑/白/灰	灌封、粘接
ES800	≥2.5MPa	150~ 200%	30~40	5~ 20min	300ml/支, 24L/支	透明	密封、粘接
ES9500	≥2.0MPa	150~ 200%	30~40	5~ 30min	A/B=5/1 (体积比)	黑/白/灰	双组分灌封

符合ROHS / 不腐蚀线路 / 导热、绝缘

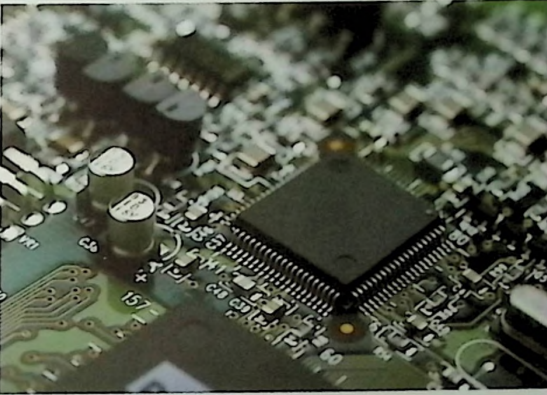

特殊用途密封胶&粘接剂

SPECIAL PURPOSE SEALANT & ADHESIVE



SKILLSEAL针对电子行业特定应用要求，产品包括粘接和灌封用途，可根据需要提供导热、低氟离子、阻燃等特殊应用要求产品。

产品技术指标

型号	主要技术指标				产品规格		
	拉伸强度	断裂延伸率	ShoreA硬度	表干时间	包装	颜色	应用范围
MS730	22.5MPa	≥350%	40~45A	10~ 30min	600ml/300ml	黑/白/灰	灌封、粘接
MS730FR	22.5MPa	≥250%	45~50A	10~ 30min	600ml/300ml	黑/白/灰	V0级阻燃
SR180	22.0MPa	≥450%	30~35A	10~ 20min	600ml/300ml	黑/白/灰	耐酸碱: PH3~13

MS730:耐油、食品级 / MS730FR:阻燃密封 / SR180:耐酸碱密封



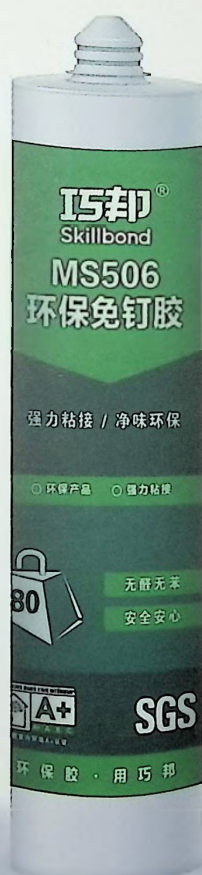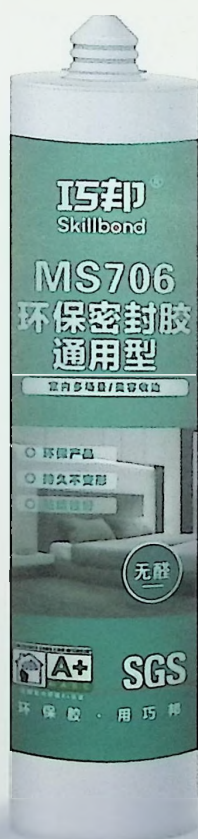

巧邦（宿迁）科技有限公司

江苏启程禹欣新材料科技有限公司

地址：江苏省宿迁市高新技术开发区昆仑山路78号

网址：www.skillbond.com.cn www.skillbond.cn

邮箱：787136124@qq.com

