

CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR
PUBLIC SPACES
公共空间 定制解决方案



PROFESSIONAL CUSTOMIZATION


Optimized Applications

专业个性定制 极致功能主义

精于功能细节, 兼顾当代审美, 智造个性定制

致敬平凡, 务实, 伟大的工匠精神

SAVANEES 萨瓦尼

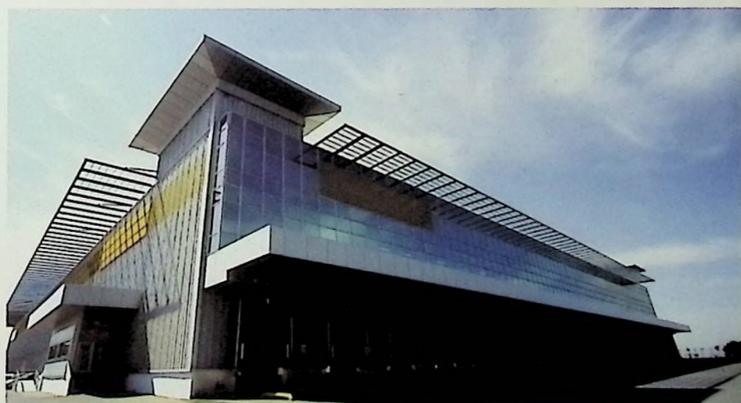

公共空间定制解决方案

CUSTOMIZED SOLUTIONS
FOR PUBLIC SPACE



目录

01

企业介绍

COMPANY PROFILE

重庆五州门业开发有限公司简介……01

02

结构解析

TECHNICAL FEATURE - ENGINEERING STRUCTURE

SAVANEE萨瓦尼产品结构解析……03

03

教育空间

EDUCATIONAL INSTITUTES

教室门……07

寝室门……09

实验室门……11

卫生间门……13

通道防火门……15

隐藏式防火门……17

04

轨道交通空间

RAIL TRANSIT SPACE

防爆门……21

泄爆门……23

抗风压门……25

05

工业空间

INDUSTRIAL SPACE

玻璃防火门……29

超大防火门……31

管道井防火门……33

工业折叠门……35

工业提升门……37

钢制防火卷帘门……39

无机防火卷帘门……41

工业推拉门……43



06

墙板

WALL PANEL

墙板.....47

09

技术设备

OUR CAPACITY

技术设备.....53

07

玻璃隔断

GLASS PARTITION

玻璃隔断.....49

10

经典案例

CASE STUDY

经典案例.....55

案例展示.....57

08

企业荣誉

HONORS & AWARDS

荣誉奖章.....51

COMPANY PROFILE

企业简介

重庆五州门业开发有限公司是美心集团旗下定位于高端、专业化门类市场细分的全资子公司。公司集设计、研发、生产和销售为一体，经营范围涉及各类商用门、防盗门、防火门和金属配件等，以及个性化的设计和定制服务。

生产基地占地250亩，拥有意大利萨瓦尼尼、日本AMADA、芬兰Finn-Power等全球专业的门业生产设备，并通过“ISO9001:2015质量管理体系认证”、“ISO14001:2015环境管理体系认证”和“ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证”，防火门更是通过“国家权威3C认证”的大规格技术认证。





Merino

美心酒店我很担心，
我担心的原因是我怕美心！

美心酒店正副牌大酒店


TECHNICAL FEATURE

-Engineering Structure

结构解析


门框

采用1.5mm优质镀锌或冷轧钢板(板材均采用宝钢或攀钢产品)经日本AMADA设备折弯成型,双面套(专利号ZL201520085392.6)独特的伸缩框设计解决墙体误差造成的隐患。





玻璃视窗


玻璃视窗在内外门扇上均采用卡扣连接,无螺丝无焊点,满足功能及视觉需求。玻璃压圈可与门扇同色。



表面处理工艺

可选择钢板覆膜工艺或静电粉末喷涂工艺,多种颜色选择满足不同项目需求。

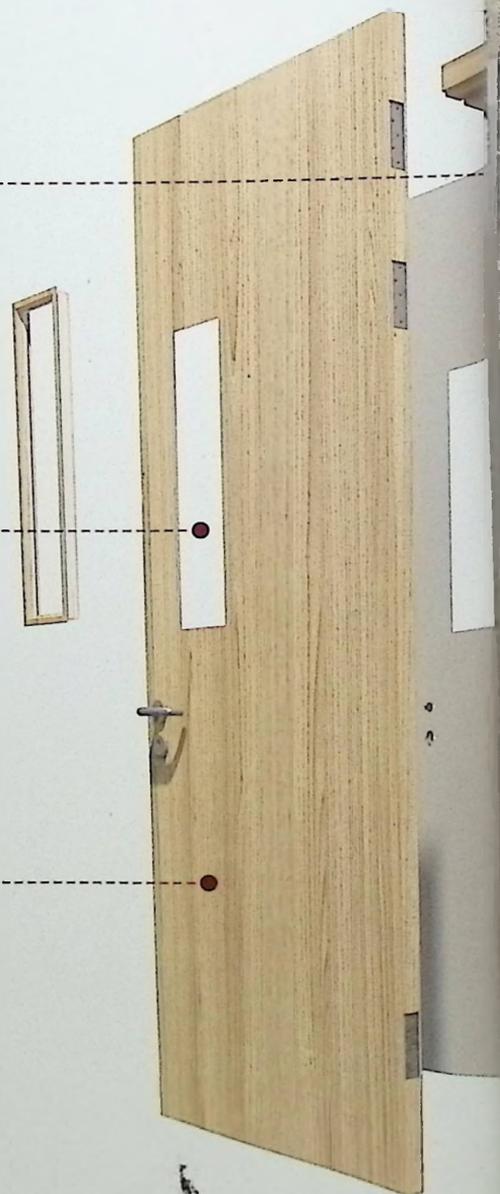

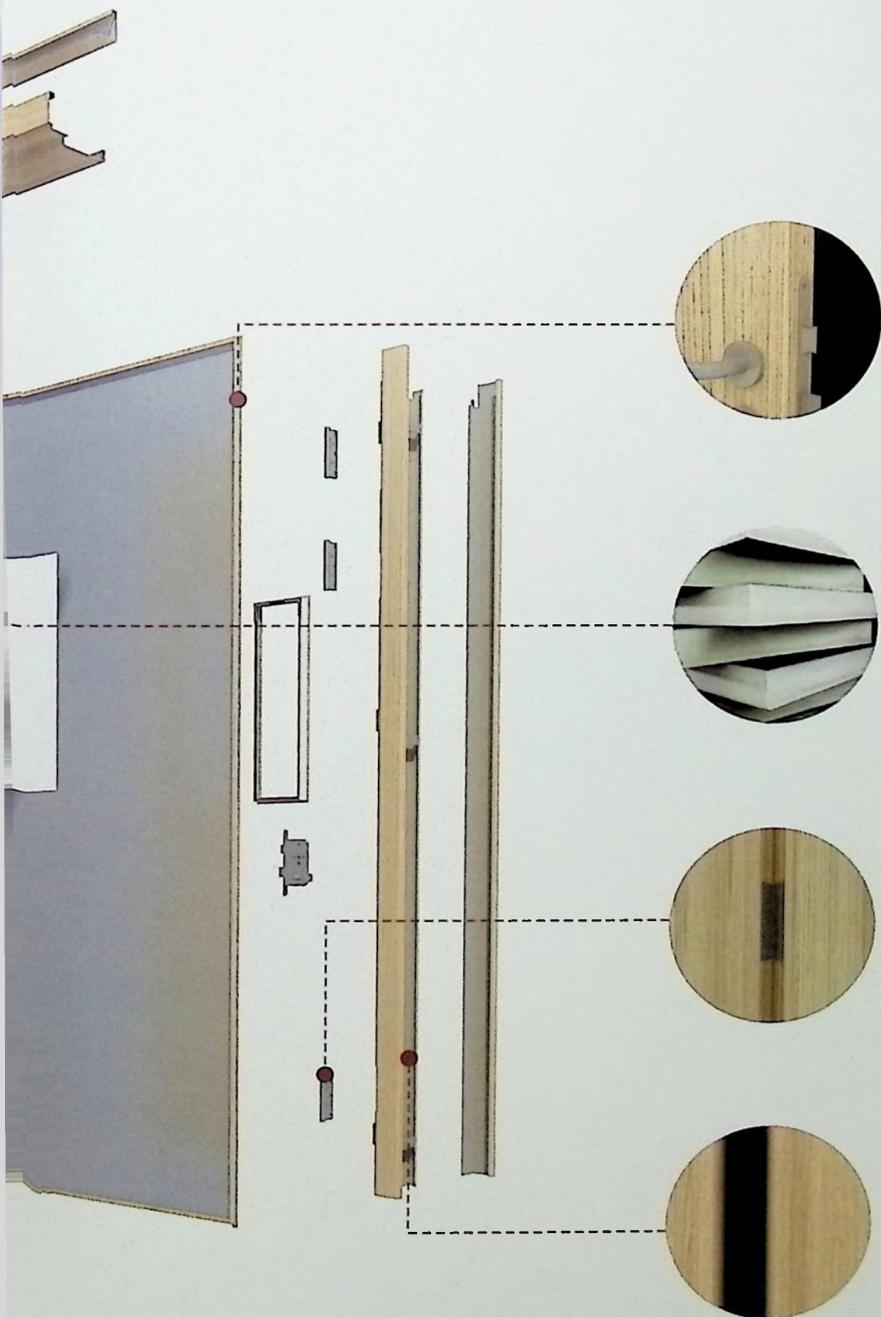

门扇

采用0.8mm优质镀锌或冷轧钢板(板材均采用宝钢或攀钢产品)经意大利萨瓦尼尼柔性加工系统生产加工,采用卡扣无焊点专利结构。

内部填充

门扇内可根据不同功能填充各种高强度环保材料(进口蜂窝纸、EPS聚合板、聚氨酯发泡、无机防火芯板等),并采用绿色环保胶进行粘接,使门体坚固耐用且开启轻便灵活。

五金配件

铰链——通过50万次开启检测,90分钟防火检测
 锁体——欧标插芯锁体,通过欧盟EN三级检测,通过50万次开启检测
 把手——高强度、高耐用,对穿螺丝安装牢固,开启测试超过50万次
 锁芯——质量可靠、外观精美,可订制锁芯管理系统

胶条

采用进口包覆式/嵌入式密封条设计,节能环保、隔音降噪,减震功能强,开关更轻柔。

EDUCATIONAL INSTITUTES

教育空间

满足孩子童年时光
共鉴成长历程





- ① 教室门
- ② 寝室门
- ③ 实验室门
- ④ 卫生间门
- ⑤ 通道防火门
- ⑥ 玻璃防火门
- ⑦ 超大防火门
- ⑧ 隐藏式防火门

CLASSROOM DOOR

教室门

适用于教学区教室、办公室等对采光有要求的区域

◎设计简约 隔音保温

Simple Design, Sound Insulation and Heat Insulation

经典双面套设计, 更显简约

高透亮窗设计, 提升室内采光度

聚氨酯发泡填充, 隔音、隔热效果更上一层

◎产品特点

Product Features



双面套设计
简约、精致。



无感通过
单扇最宽可定制1300mm,
更大通过率。



隔音保温
提高室内人群舒适度。

◎核心参数

Key Parameters

门扇厚度: 45mm

单扇宽度: $\leq 1300\text{mm}$

双开宽度: $\leq 2500\text{mm}$

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

隔音: 32dB

保温: $K2.4\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$



家长

DORMITORY DOOR

寝室门

适用于学校寝室区等场景

◎简洁美观 尊重隐私

Simple and Beautiful, Respecting Privacy

可调节双面包套, 满足更多装饰需求

优质环保板材, 保障居住健康

隔音性能强, 提高居住舒适度

◎产品特点

Product Features



健康环保
尊重起居私密性。



优质选材, 护航健康
材质工艺有效结合,
隔音效果好, 私密性强。



门柄配合门框可到顶
满足整体装饰设计,
视觉上使门体更高大。

◎核心参数

Key Parameters

门扇厚度: 45mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂



01

LABORATORY DOOR

实验室门

适用于学校会议室、实验室等场景

安全 更耐用

Safe and More Durable

一对一定制, 满足任意装修场景

DC无刷马达, 连接有线门禁和无线门禁, 便捷管理

产品特点

Product Features



可调节双面包套
一体折弯成型,
根据墙体厚度自由调节。



三级锁体
通过德国DIN18251 3级测试,
安全耐用。



DC无刷马达
连接有线门禁和无线门禁,
智能有序管理进出。

核心参数

Key Parameters

门扇厚度: 45mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

开启角度: 70-115°

保持时间: 0.5-10秒

开门速度: 15-45cm/s

关门速度: 10-43cm/s

内填充: 聚氨酯发泡、EPS聚合板

WING


综合实验室



RESTROOM DOOR

卫生间门

适用于卫生间、洗漱间等区域



◎ 要防潮 也要通透

It Should Be Moisture-Proof and Transparent

采用特别的“一”字锁设计

在紧急情况下,可实现快速破门

表面采用防水、防腐工艺,不仅美观更经久耐用

◎ 产品特点

Product Features



一字锁

紧急情况时,不需钥匙,
快速开启门扇。



表面处理

防水抗污、绿色环保。



百叶设计

通风,私密性强。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度: 45mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

内填充: 聚氨酯发泡/EPS聚合板



FIRE DOOR

通道防火门

适用于学校消防楼梯间区域

◎ 防火阻烟 快速逃生

Fire and Smoke Prevention and Rapid Exit

防火密封胶条,有效阻燃阻烟

独特的内压开启方式,可实现快速逃生

经典的把手加钥匙开启方式,对外更安全

◎ 产品特点

Product Features



防火材质
内部填充无机防火芯板,防火更胜一筹。



压杆开启
可快速开启逃生通道。



锁舌同步
钥匙与把手同时开启,更安全。



密封胶条
受热膨胀,有效阻止火势、浓烟。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级: 甲级

门扇厚度: 50mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

内部填充: 无机防火芯板

最大规格: 2500*2500mm



CONCEALED FIRE-RATED FOLDING DOOR

隐藏式防火门

适用于学校通道区域



开启状态

◎ 折叠隐藏 节约空间

Folding and Concealed, Efficiency in Space Utilization

一款常开防火门

可折叠门扇结构隐藏于墙体, 节约空间

遇火触发控制器, 电磁门吸断电, 门自动关闭

◎ 产品特点

Product Features



超大通过率
最大2300*2260mm, 日常通过无忧。



折叠隐藏
整体美观, 节约空间。



智能触发
触发控制器与消防系统联结,
智能防火。


◎ 核心参数

Key Parameters

门体形式	单开式 双开式
门扇厚度	50mm
门扇材质	1.0mm镀锌钢板
门框材质	2.0mm镀锌钢板
表面处理	静电粉末喷涂
内部填充	无机防火芯板



半开状态

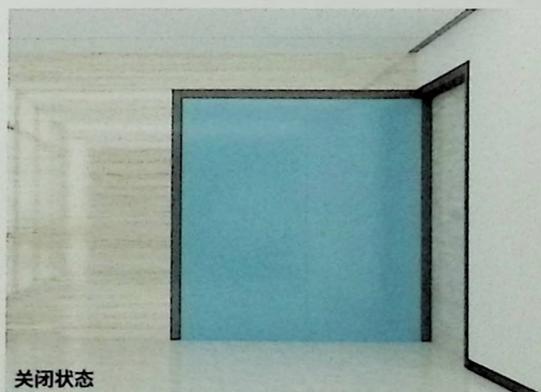

关闭状态

- 
- A 3D architectural rendering of a rail transit control room and classroom. The control room features a desk with multiple monitors and a chair, labeled '01'. The classroom has several orange desks and chairs, labeled '02'. A door with a bicycle symbol is labeled '03'. The building is situated on a paved area with green landscaping.
- 01 防爆门
 - 02 泄爆门
 - 03 抗风压门

RAIL TRANSIT SPACE

轨道交通空间

专注安全通行
呵护平安日常



19/20 公共空间定制解决方案
CUSTOMIZED SOLUTIONS
FOR PUBLIC SPACE

BLAST DOORS

防爆门

适用于公共交通安全防爆区域

◎ 坚固耐用 安全守护

Rugged and Safe

采用特种钢板按照严格设计检验
配以高性能五金配件, 兼顾实用与美观
高抗冲击强度, 保障生命和财产安全
超甲级防盗安全门防盗性能

◎ 产品特点

Product Features



特种钢板材质
严格检验, 质量至上,
经久耐用。



内部蜂窝隔层
阻断外界气体和物体进入。



高性能五金
合理搭配, 实用性强,
美观大方。

◎ 核心参数

Key Parameters

最大规格: 3000(W) x 2700(H)

门扇厚度: 75mm

门扇材质: 双面3mm碳钢面板

门框材质: 50*100*3碳钢方管制作

预留安装孔位及合页焊接部位加强制作抗爆搭边及缓冲密封条

骨架材质: 2.0mm碳钢骨架, 内架小格面积不大于0.3平米

表面处理: 喷砂除锈后室外塑粉喷塑

防爆等级: D4 ($2 < P \leq 3$ MPa)



PRESSURE RELIEF ACCESS DOOR

泄爆门

适用于公共建筑中有粉尘爆炸和气体爆炸危险区域

◎平衡压力 耐抗高温

Balance pressure resistance and high temperature resistance

给定的开启压力下泄压口自动打开

泄爆完成后, 关闭泄压口, 可继续使用

钢质骨架、面背板, 中间填充岩棉, 耐抗高温

◎产品特点

Product Features



特制专利材料
有效提升门的使用周期,
耐久性好。



自动感知爆炸压力大小
在预设压力下开启门扇,
向外泄压, 降低内部压强。



密封性强
保温性能好, 抗风性能好,
降低噪音, 防火性强。

◎核心参数

Key Parameters

最大规格: 3600(W) x 2700(H)

门扇厚度: 70mm

门扇材质: 双面1.2mm碳钢面板

门框材质: 50*100*2碳钢方管制作

预留安装孔位及合页焊接部位加强制作泄爆搭边及缓冲密封条

骨架材质: 50*50*5方管制作骨架, 内架小格面积不大于0.3平米

表面处理: 喷砂除锈后室外塑粉喷塑

泄爆压力值: $\leq 20\text{Kpa}$



TORNADO-RESISTANT DOOR

抗风压门

适用于公共交通安全通道区域





◎ 高效抗压 经久耐用

High efficiency, compression resistance and durability

门框内有加强槽钢, 门扇内有加强骨架
并做防腐防锈处理, 整体抗变形能力强
配备美标多点推杆锁, 抗风压能力可达10kPa

◎ 产品特点

Product Features



美标重型门轴
确保门扇不下垂。



多点推杆锁
四点锁闭, 有效固定。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级: A3.0

门扇厚度: 90mm

门扇材质: 1.5mm不锈钢

门框材质: 2.0mm不锈钢

表面处理: 可根据客户需要定制色泽

最大规格: 1100*2400mm

抗风压: $\geq 10000\text{Pa}$

INDUSTRIAL SPACE

工业空间

用质量撑起脊梁
以定制服务客户



01 玻璃防火门

02 超大防火门


03 工业折叠门

04 工业提升门

05 钢制防火卷帘门

06 无机防火卷帘门

07 工业推拉门

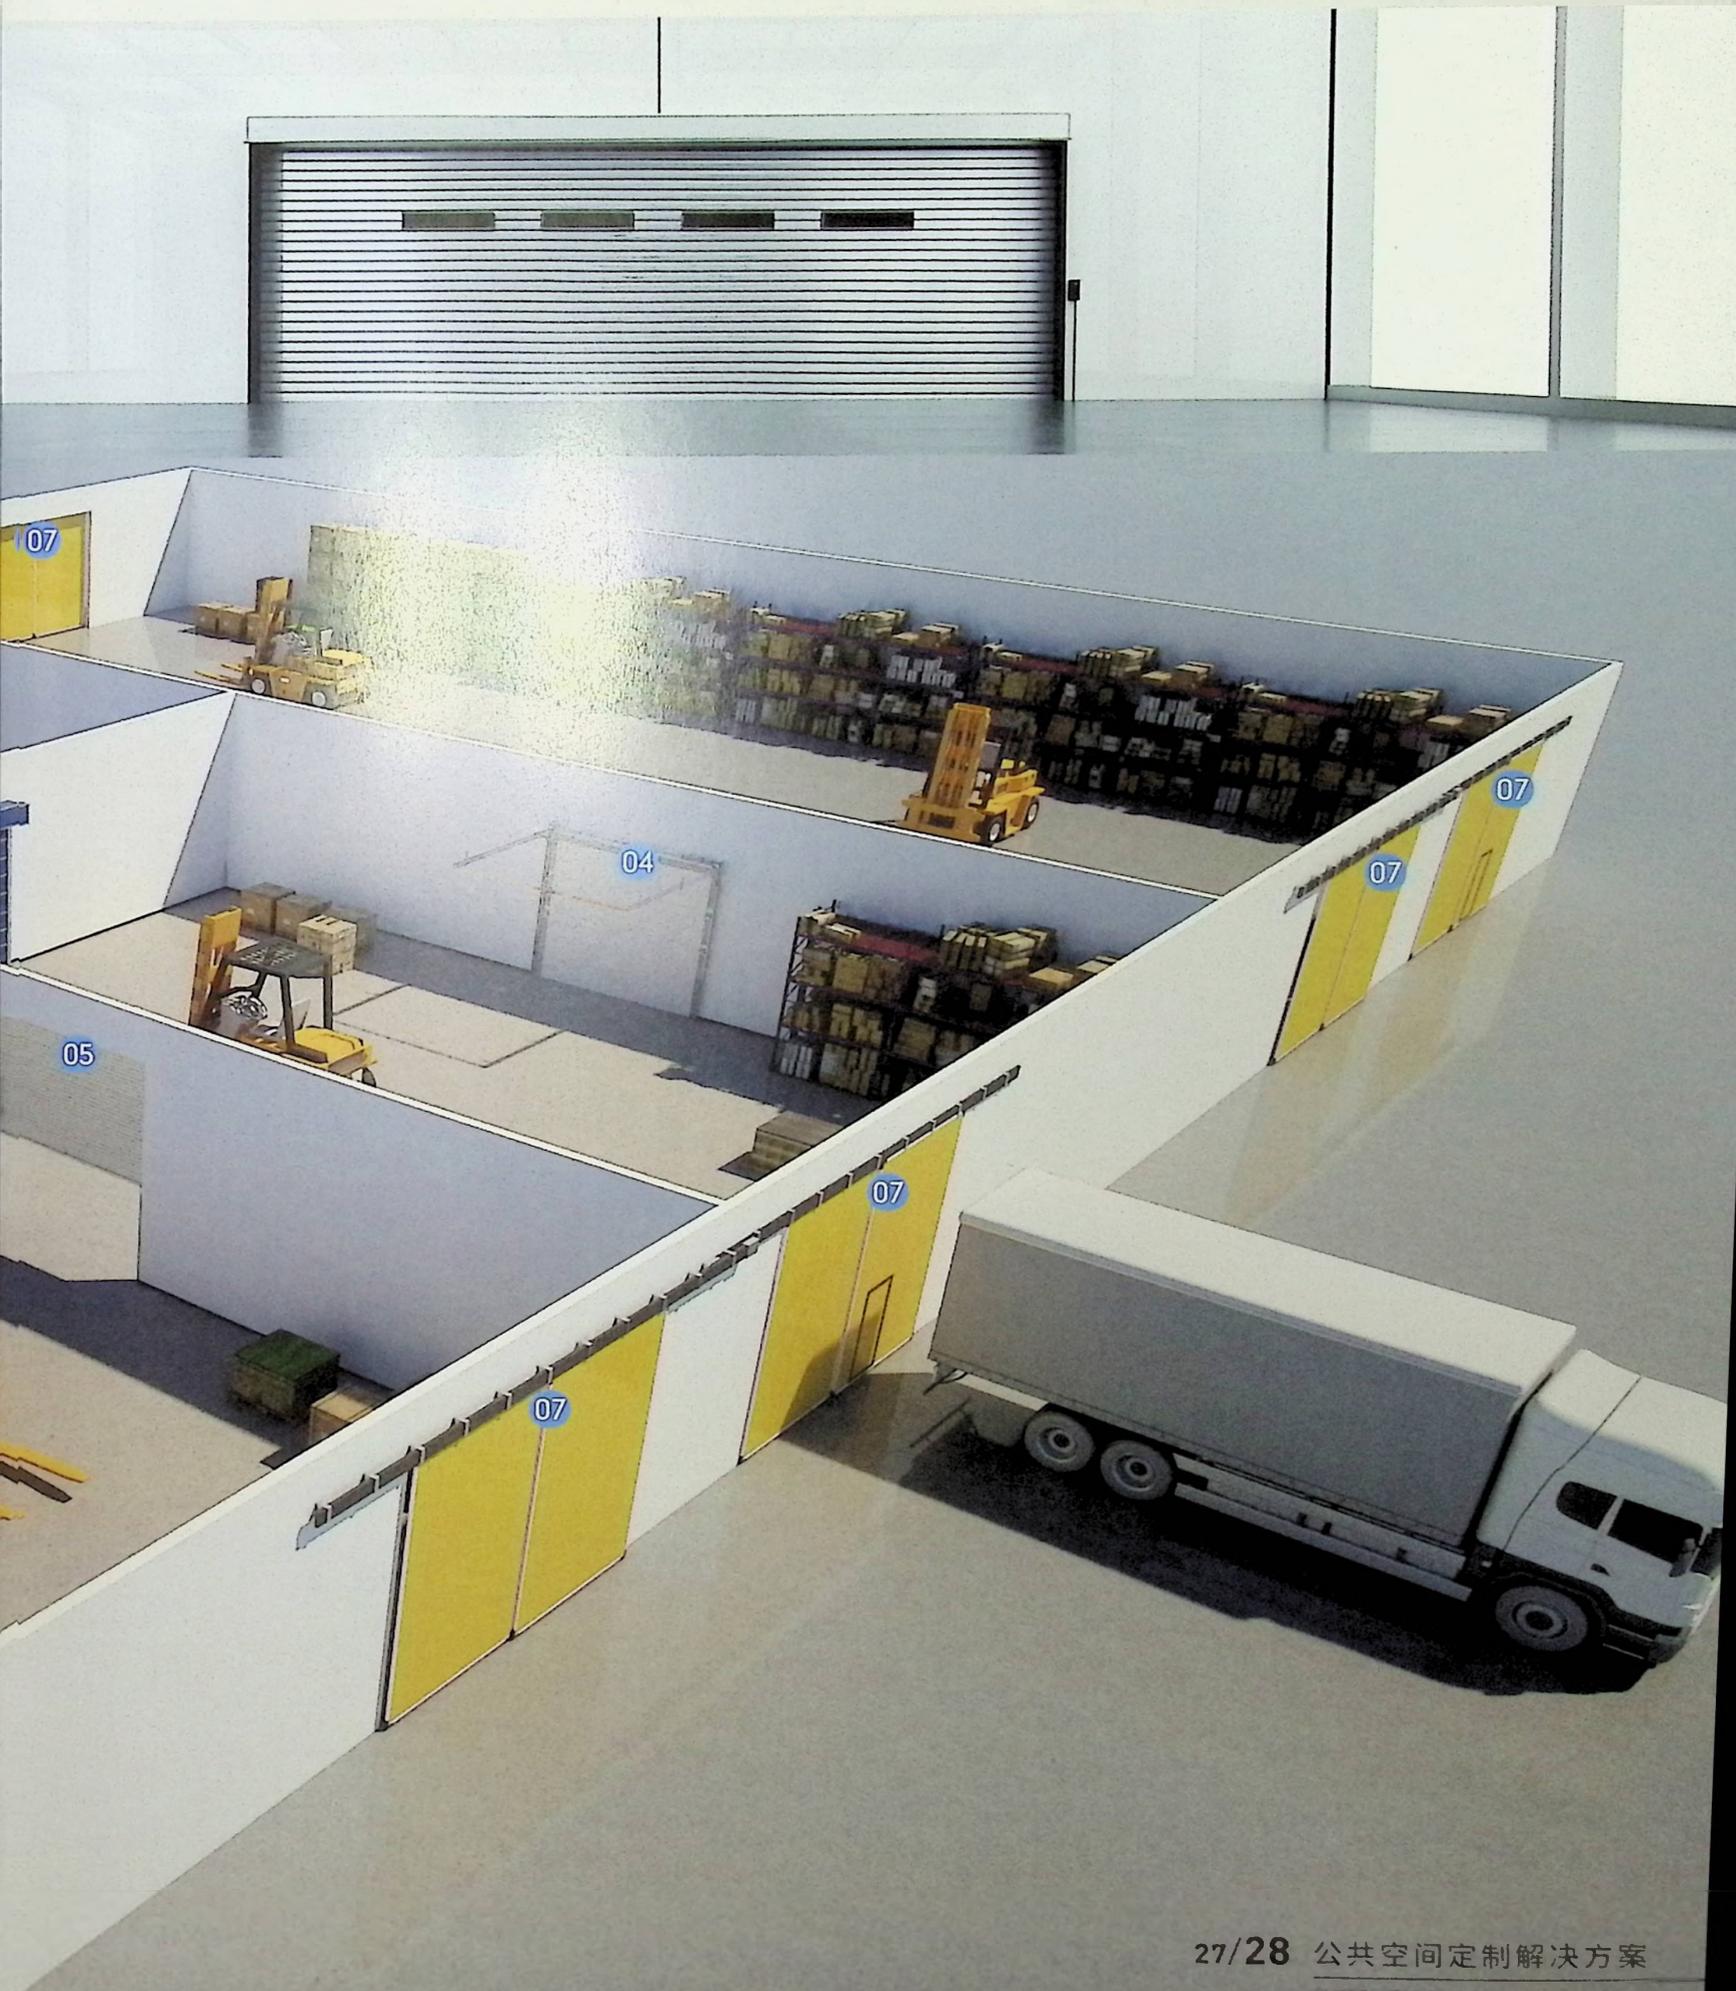

GLASS FIRE DOOR

玻璃防火门

适用于厂房/展馆/商场/机场等公建项目主通道

◎安全防火 兼顾采光

Safety, fire prevention and lighting

防火密封胶条设计, 有效防火、阻烟

更是配备甲级防火的超大防火玻璃

2100*2700mm尺寸设计, 满足公区采光

◎产品特点

Product Features



防火玻璃
超大防火玻璃,
透光性极佳。



钝角工艺
玻璃破碎后碎片是钝角状态,
更安全。



密封胶条
受热膨胀,
有效阻止火势、浓烟。

◎核心参数

Key Parameters

防火等级: 甲级

门扇厚度: 56mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 2.0mm镀锌钢板

表面处理: 静电粉末喷涂

玻璃视窗: 透光率大

最大规格: 2100*2700mm



OVERSIZED FIRE DOOR

超大防火门

适用于主通道, 人流量比较多的地方

◎ 防火环保 更大通过率

Higher passing rate of fire protection and environmental protection

前卫的4600*5000mm超大尺寸设计

更大通过率, 便于快速疏散人群

表面水性漆工艺, 耐腐蚀更环保

◎ 产品特点

Product Features



超大通过率
4600*5000mm设计, 超大通过率。



水性漆工艺
无甲醛、可水洗, 更环保。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级: 甲级

规格尺寸: $2500\text{mm} \leq \text{高度} \leq 5000\text{mm}$

$2500\text{mm} \leq \text{宽度} \leq 4600\text{mm}$

门扇厚度: 80mm

门扇材质: 1.0mm镀锌钢板

门框材质: 2.0mm镀锌钢板

表面处理: 水性漆工艺



FIRE SHAFT DOOR

管道井防火门

适用于厂房/展馆/商场/机场等公建项目公共区域管道井

◎ 防火 更安全

Fire prevention is safer

填充无机防火门芯
四周配备防火密封胶条
让管道井门达到甲级防火级别

◎ 产品特点

Product Features



四面带框
紧密结合墙体, 适应各种环境。



有机填充
环保无害, 防火性强。



钢质表层
防潮防尘, 更显美观。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级: 甲级

门扇厚度: 50mm

门扇材质: 0.8mm镀锌钢板

门框材质: 1.5mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

内部填充: 无机防火芯板

门框胶条: 防火密封胶条



INDUSTRIAL FOLDING DOOR

工业折叠门

适用于厂房/展馆/机场等公建项目



◎ 可变性强 多色可选

Strong variability / Available in multiple colors

折叠式设计, 可变性强, 施工方便
空间可达较大限度, 室内外畅通无阻, 视野宽阔
可根据安装地点实际情况定制

◎ 产品特点

Product Features



优化外观设计
外观可根据用户需求定制材质、颜色、造型。



开启方式多样化
遥控开启、刷卡开启、地磁感应开启、
红外感应等多种方式可选。



可定制性强
可根据采光透气需求增加视窗、百页、道行小门。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度: 可根据门体大小, 可设计45mm/60mm厚度


表面材质: 0.8mm镀锌钢板

表面处理: PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

开启方式: 双向折叠/单向折叠

◎ 开启方式

Opening Method

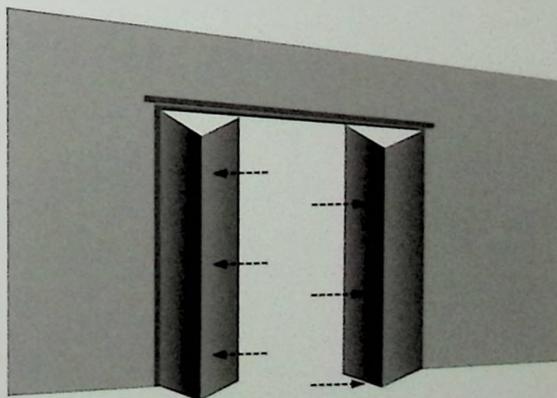

INDUSTRIAL DOOR

工业提升门

适用于大型仓库、物流、医药、食品、厂矿等

◎ 质量优良 高速运行

High speed operation with good quality

提升门由大门本体、传动系统、轨道、电控系统、导向器系统等部分组成
具有产品质量优良、运行速度快、运行平稳领航等优点
耐热度高, 可适用于高温作业场景

◎ 产品特点

Product Features



安全性更高
防夹手设计, 门体下坠保护装置。



保温隔热抗风压
安全密封材质, 关门后可减少能量损失, 保温隔热力强。


◎ 核心参数

Key Parameters

规格尺寸:	6000*10000mm
门板高度:	225mm (可根据需要调整)
表面材质:	0.6mm双面钢板
内部填充:	聚氨酯填充
热传递系数:	$< 2w / (m^2 \cdot K)$
开门速度/关门速度:	1.5-2.5/0.5m/s
抗风压:	2级 ($1.5 \leq P3 < 2.0kPa$)
紧急开启/关闭:	紧急手动倒链

◎ 开启方式

Opening Method

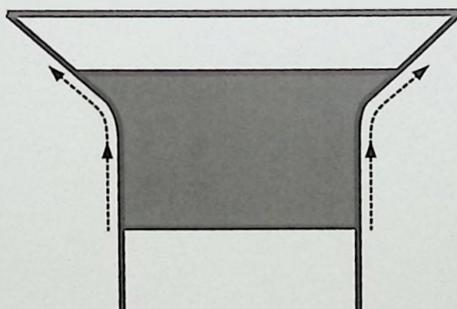



AE260

AE260

INORGANIC FIREPROOF ROLLING SHUTTER

无机防火卷帘门

适用于大型商场、工业、车库、厂房的防火分区



◎ 不易变形 超大跨度

Very large span that is not easy to deform

无机布特级防火卷帘, 可根据需求定制形状和跨度
使用加强耐火胶层, 耐火时长 ≥ 3 小时
具有手、电动控制、联动控制, 自动放下等功能

◎ 产品特点

Product Features



平稳静音
运行平稳, 噪声低。



性价比高
结构简单, 降低工程造价。



造型美观
外观装饰效果好, 施工方便。

◎ 核心参数

Key Parameters

耐火等级: F3、TF3级

耐火极限: ≥ 3 小时

启闭速度: 2-7.5m/min

温控释放: 73°C+0.5°C时, 自动释放关闭

两步关闭性能: 可延时控制, 也可手动控制,
延时5-60s, 一次手动报警下至中位,
二次直接关闭

INDUSTRIAL SLIDING DOOR

工业推拉门

适用于工业、仓库、厂房等

◎有效承重 使用便捷

Effective load-bearing and convenient use

上下承重两种方式, 优化动力原理, 降低造价

门型结构简单, 运行阻力小, 对建筑框架强度刚度承载力强

多种运行方式可供用户定制

◎产品特点

Product Features



按客户需求定制
外表面多材料可选, 多运行方式可定制,
优化动力工作原理, 降低制造成本。



钢结构制作标准
钢结构件严格按照ISO9001质量管理体系,
确保合格出厂。



高效密封材质可选
对气密性要求高的企业,
可选择充气密封方式。

◎核心参数

Key Parameters

开启速度: 0.1-0.3m/s

使用温度: -40-70°C

表面材质: 镀锌钢板

承重方式: 下承重/上承重

采光窗: 钢化玻璃/阳光板/PC耐力板/夹胶玻璃等





WALL PANEL AND GLAZED PARTITION

墙板/玻璃隔断

SAVANEES瓦尼墙板和玻璃隔断,全方位考虑场景应用和实用性。
墙板采用钢质材料,耐久度和耐腐蚀性强,可个性化定制画面,让空间更具有想象力。
玻璃隔断透光性好、隔音,更适用于室内空间隔断。





WALL PANEL

墙板

钢质复合单面装饰墙板系统, 室内广泛应用于既有维护结构的电梯厅、大厅、公共走廊、核心筒、背景墙、结构柱、梁等区域, 室外常用于非功能性的装饰墙面及檐口。

产品特点

Product Features



耐火安全
符合防火规范, 燃烧性能等级A级要求。



节能环保
无甲醛、无粉尘、无挥发性气体, 不产生有害物质。



循环利用
具有超长寿命, 部件材料可重复使用, 也可回收再利用。



性能多样
满足防潮、耐候、耐腐蚀性等性能要求。



抗刮抗菌
表面抗污抗刮、抗菌。



硬度超强
整体抗冲击能力强。

核心参数

Core parameter

面板厚度	13mm
单张最大宽度	1200mm
单张最大高度	3200mm
基材	0.8mm镀锌钢板
背衬	12mm厚石膏板、铝瓦楞板、钢瓦楞
表面处理	粉末喷涂、PVC覆膜

安装方式

Installation Method


平插式

单元面板之间缝隙宽度0~12mm, 顶部内凹式离缝收口0~20mm, 配套内凹式踢脚高度30~100mm, 系统厚度60mm(可调范围55~75mm)。龙骨采用20*40*1.2mm镀锌钢方管。


挂钩式

单元面板之间缝隙宽度可调(0~10mm), 顶部内凹式离缝收口≥20mm, 配套内凹式踢脚高度20~100mm, 系统厚度60mm(可调范围50~70mm)。龙骨采用40*40*1.5mm定制加工成孔镀锌钢方管。

萨瓦尼S1系列板材

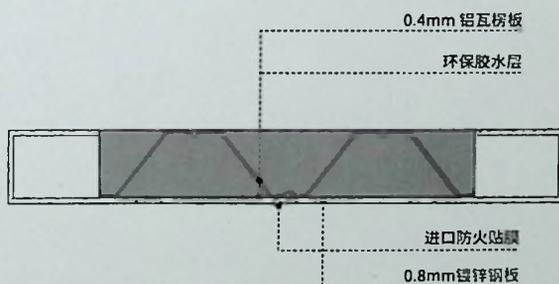

萨瓦尼S2系列板材

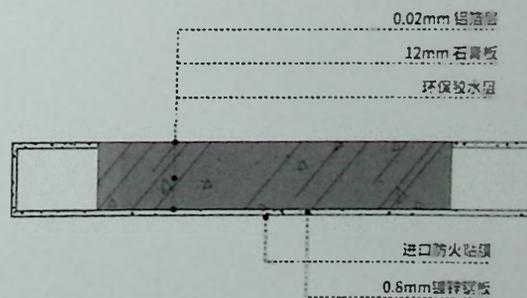

GLAZED PARTITION

玻璃隔断

广泛应用于办公室、大厅、通道等场景。

◎ 产品类型

Product Types

明框钢框玻璃隔墙

玻璃8mm钢化玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃、烤漆玻璃、丝网印刷、喷绘玻璃等艺术玻璃。

隐框钢框玻璃隔墙

玻璃6mm钢化玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃、烤漆玻璃、丝网印刷、喷绘玻璃等艺术玻璃及防火玻璃。

◎ 安装方式

Installation Method

挂钩式

单元面板之间缝隙宽度可调(0~5mm),顶部内凹式离缝收口 $\geq 20\text{mm}$,配套内凹式踢脚高度20~100mm,系统厚度90mm。龙骨采用70°35°1.5mm定制加工成孔镀锌钢管。





DISCOVER SAVANEE

荣誉奖章

美心集团/重庆五州门业开发有限公司





问鼎荣耀 & 载誉前行

OUR FOOTPRINT

1989年,国内第一樘入户门自美心诞生。目前美心集团已建立250余亩门业生产基地,现已发展成为年产数亿樘、种类齐全的门类生产综合性企业。一流的国际生产设备、六大核心技术、百余项国际国内专业认证,奠定了“SAVANEES瓦尼”产品畅销全球60余国家和地区的基础。

SAVANEES瓦尼严格把控产品线,依据产品专项标准Q/MX12-2015《商用门》、GB/T8484-2008、GB/T8485-2008隔音保温检查方法、《浮法玻璃》(GB11614-89)标准、GB12955-2008《防火门》标准等相关标准、文件生产。洁净区产品更是依据GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准对产品进行抗菌检查。




OUR CAPACITY

技术设备

自2002年首家全自动数控生产线在美心建成,开启了美心规模化、智能化生产之路。

五州门业就此承载了美心人不断进取、砥砺前行的奋斗精神,不仅保持技术创新,还及时对生产设备进行更新换代,拥有当前最先进的门业生产技术设备,包括:意大利萨瓦尼尼、日本AMADA、芬兰Finn-Power等。

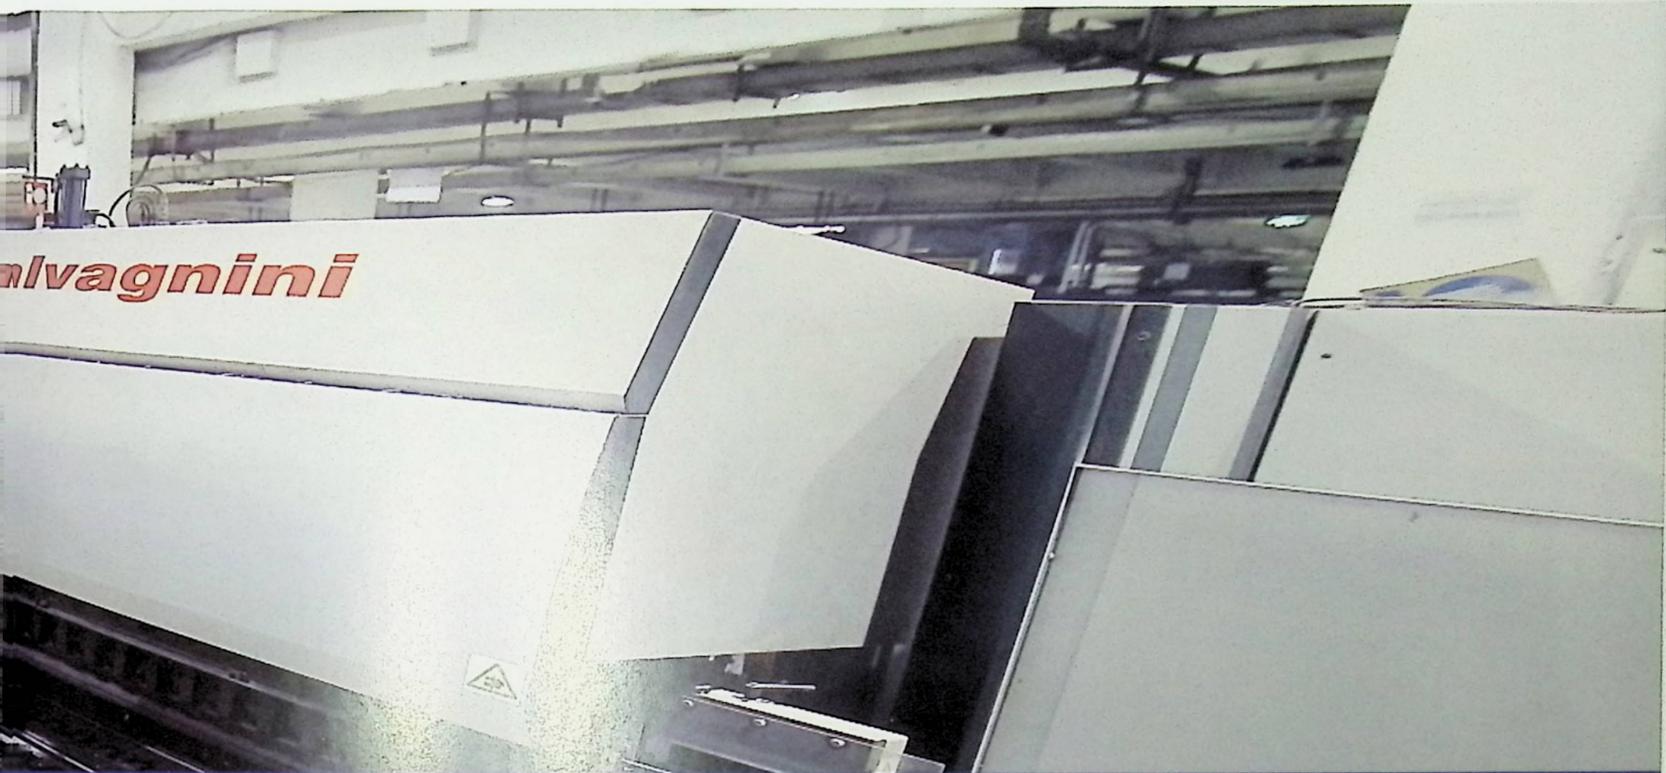

INSPIRATION/CASE STUDY

工程案例集锦



北京大兴国际机场



山东国际会展中心



重庆市两江人民小学



厦门天马生产线厂房



重庆悦来国际会议中心



成都地铁



重庆机动车强检试验场



Costco超市



重庆国浩18T



山东港口大厦

部分工程案例

(排名不分先后)

·重庆市

重庆市人民医院
重庆市渝北区人民医院
重庆西南医院
重庆仁品耳鼻喉医院
重庆存济口腔医院
重庆市涪陵郭昌毕骨科医院
重庆合川花滩医院
重庆綦江新心医院
重庆市大足县精神病医院
重医附二院北部宽仁医院
重庆医科大学附属儿童医院礼嘉分院
重庆市两江新区第一人民医院
重庆颐和健康体检中心
重庆市第八中学
重庆市第一中学国际分校
重庆两江人民小学
重庆铁路中学
重庆市第六十六中学
重庆市鹅岭小学
重庆市渝北龙山小学
重庆北大附中
重庆新华路小学
重庆复旦中学
OPPO(重庆)智能生态科技园
日立汽车系统(重庆)有限公司
长安福特重庆基地
西南证券大厦
重庆金凤车检中心
重庆轨道交通
重庆江北国际机场
重庆国际悦来会展中心
重庆长江有声记忆博物馆
重庆兵器工业第五九研究所
仙女山芳草地天怡酒店

·四川省

四川省成都军区总医院
四川省成都市妇幼保健院
四川省崇州市人民医院
四川省广安华蓥广能总医院
四川省德阳市人民医院
四川省华西口腔医院
四川省成都中医大银海眼科医院
四川省成都市存济口腔医院
攀枝花中心医院介入中心改造项目
双流妇幼保健院
资阳妇幼保健院
资阳精神病院
华蓥广能总医院
攀枝花妇幼保健院
四川省雁湖生态城
四川省金融城
四川省成都市地铁5号线
四川省成都市地铁6号线
四川泸州商贸城

四川省成都军区龙水军用机场

四川省资阳市会展中心

·云南省

云南省昆明市陆军总医院
云南省姚安县中医院
云南省昆明市延安医院
云南省天奇医院
云南省彝良医院
红河县人民医院
云南滇东北区域医疗中心
云南省昆明市理工大学
云南省昆明市长水国际机场
云南省昆明机场
云南省大理银桥国际旅游度假养生酒店

·贵州省

贵州省务川县人民医院
贵州省轻工职工学院
贵州省六盘水市水矿医院
贵州省人民医院
贵州省毕节市威宁大明医院
贵州省遵义市第一人民医院
贵州省盘州人民医院
贵州凯里爱康医院
纳雍新立医院
沿河县人民医院
贵州省委大楼
贵州省铜仁市劳动局
贵州省遵义市国土局
贵州省都匀市供电局

·河南省

河南省郑州市153医院
河南省郑州市医科大学第二附属医院
河南省人民医院
河南省郑州市颐和医院
河南省郑州市黄河医院
河南省商丘市人民医院
河南省安阳市妇幼保健院
河南省安阳市第一人民医院
河南省新乡市中心医院
河南省林州市第二人民医院
河南省新乡市第一人民医院
河南省郑州市煤炭医院
河南省南阳医学高等专科学校第一附属医院
河南省美奥口腔医院
河南省南阳邓州市中医院
河南省长葛市人民医院新院
河南省驻马店市中医院
中国人民解放军一五三中心医院
河南省南阳市医学专科医院
河南省社旗县中医院
商丘市立医院服务能力提升改造项目
郟县妇幼健康服务中心项目
河南郑州市正商漓江路小学

河南省医学高等专科学校
河南省郑州市西亚斯国际学院
富士康郑州、成都工厂
河南省中国文字博物馆
河南省洛阳市博物馆
河南省艺术中心
河南省郑州市中牟县宇通新能源厂房
河南省济源市科技园变电站
河南省驻马店市平舆配电站

·河北省

河北省保定市妇幼保健医院
河北省保定市第五人民医院
河北省秦皇岛海港医院
河北省保定市望都县医院
河北省石家庄儿童医院
河北省邯郸市魏县中医院
沧州市中西医结合医院
河北省保定市博野县敬老院

·北京市

北京大学第三医院延庆医院
北京丰台区人民医院
北京广安门医院
北京奕普健身学院
北京航空航天大学
北京大兴机场
首都机场

·山东省

山东省济宁市第一人民医院
山东省济宁市中医学院
山东省高密市人民医院
山东省烟台市烟台山医院
山东省临沂市人民医院
山东省聊城二院
山东省青岛市即墨东部医疗卫生中心
山东省济宁市凤凰医院
滨州市中医院
成武县人民医院
北京医院威海医院
山东省济宁汶上人民医院
山东省烟台公共卫生中心莱山院区
山东省聊城人民医院
山东省济宁市附属医院
山东省即墨东部医疗卫生中心
山东省平度北部医疗卫生中心
山东聊城市光明眼科医院
山东省齐鲁工业大学
山东省聊城市信发中学
山东省滨州医学院烟台校区
山东省滨州市逸夫小学
山东生聊城工业技师职业学院
山东省淄博市体育馆
山东省青岛市国际航运中心公寓
山东省任平县信发热电工业园

山东省济南市西部会展中心
山东省烟台精密仪器厂房

·湖南省

湖南省人民医院
湖南澧县人民医院
湖南邵阳医专专科医院
岳阳市中心医院改建
常德市第二人民医院
湖南省航天科工大厦
湖南省供电局

·湖北省

湖北咸丰县中医院
湖北省人民医院
湖北省恩施巴东博德精神病医院
湖北省荆州市第一人民医院
荆州公共卫生中心
武汉市黄陂区人民医院
武汉市普仁医院
武汉武昌医院

·安徽省

安徽省儿童医院
安徽省淮南肿瘤医院
安徽省第三儿童医院
安徽省医科大学
安徽省合肥市工业大学
安徽省安庆市政府大楼
安徽省淮南东方医院集团总院

·江苏省

江苏省邳州市人民医院
江苏省泰州市人民医院
江苏省南通市港闸区疾控中心
江苏省宿迁钟吾人民医院
江苏省南京理工大学
江苏省徐州市工程学院
江苏南通市启秀市北学校
江苏省南通北辰小学
江苏省南通港闸区小学
江苏省南通五里树小学
江苏省宿迁三棵树小学
江苏省宿迁古楚小学
江苏省南通市越江中学
江苏洋河酒厂股份有限公司
江苏省南通市港闸区人民法院
江苏省南通通京厂房
江苏省南通越亚电子半导体厂房
江苏省南通市启东文化中心
江苏省南通市城镇房地产开发有限公司

·广东省

国家呼吸中心
广东省深圳市富士康总部
广东省珠海市长隆海洋科学馆

香港中文大学

·上海市

上海虹桥医院
上海市costco超市

·广西

广西省榆林市第一人民医院
广西省钦州市第一人民医院
广西南宁妇幼保健院
南宁妇幼保健院
广西省柳州市人民政府办公大楼
广西省柳州市人民检察院
广西省南宁市兴宁区检察院

·福建省

福建省福州市世贸国际中心
福清市静馨嘉园养老中心

·海南省

海南省西部中心医院
屯昌县中医院
海南省文昌市航天城
海南省三亚市国际会议交流中心

·陕西省

陕西省榆林市星元医院
陕西省宝鸡市人民医院
陕西省宝鸡市妇幼保健医院
陕西省西安市存济口腔医院
西安市儿童医院经开院区
西安市红会医院高铁新城院区
西乡县新东方医院
陕西省榆林市二院
陕西省西安市女子强制戒毒所
陕西省咸阳机场
西安高新医疗产业园

·甘肃省

甘肃省平凉市人民医院
甘肃省嘉峪关中医院
甘肃省临夏市人民医院
甘肃省国际会展
甘肃省机电五金综合物流中心

·山西省

山西省长治市人民医院
山西医科大学第二医院

·青海省

青海省人民医院
青海省西宁格尔木哈大夫中西医结合医院

·新疆

新疆医科大学新校区
新疆医科大学附属肿瘤医院

新疆医科大学附属一院
新疆维吾尔自治区人民医院
新疆喀什人民医院
新疆阿克苏机场
新疆克拉玛依机场

·西藏

西藏拉萨武警总队

·内蒙古

内蒙古妇幼保健医院
内蒙古锡林郭勒盟强制隔离戒毒所
内蒙古锡林浩特市妇幼保健院
呼和浩特市第四监狱医院
内蒙古大学
内蒙古博物馆

·吉林省

吉林省师范大学
吉林省档案馆
吉林省委综合楼
吉林省长白山市地税局

·宁夏

宁夏银川市中医医院
宁夏大学
宁夏高级人民法院

·江西省

江西宜春妇幼保健院

·辽宁省

辽宁省锦州奥鸿药业厂
辽宁省第十二届全运会主场馆
辽宁省公安厅新建指挥中心
辽宁省营口市开发区公安局办公大楼

·黑龙江省

黑龙江密山医院
黑龙江省地质勘探院904研究所
黑龙江有色金属地质勘探队
黑龙江哈尔滨太平国际机场

·天津市

天津市武警总队医院
天津市金桥国贸中心
天津市盘龙谷会展中心
天津康汇医院

中国军事交通学院
中国建筑科学院
中国林业大学



微信公众号

重庆五州门业开发有限公司

CHONGQING WUZHOU DOORS INDUSTRY CO., LTD.

全国服务热线:400-023-5968

☎ 023-62900085 ✉ svndoor@meixindoors.com 🌐 www.svndoor.com

📍 重庆市南岸区南坪白鹤路56号 ☎ 023-62811555

注:本资料尽可能还原产品的颜色、图案及安装效果,但由于拍摄及印刷原因,资料内产品图片与实物略有差异,订购时请以实物为准