李国庆 业务经理
13116750115

东聪智能天窗
Dong Cong Zhi Neng Tian Chuang

浙江东聪智能科技有限公司
Zhejiang Dongcong Intelligent Technology Co.,Ltd.
公司：湖州市南浔区千金吉成小微创业园
电话：400-791-8088
网址：www.dczntc.com

电动上悬天窗 电动平移天窗 电动提升阳台窗

东聪

智能天窗制造商

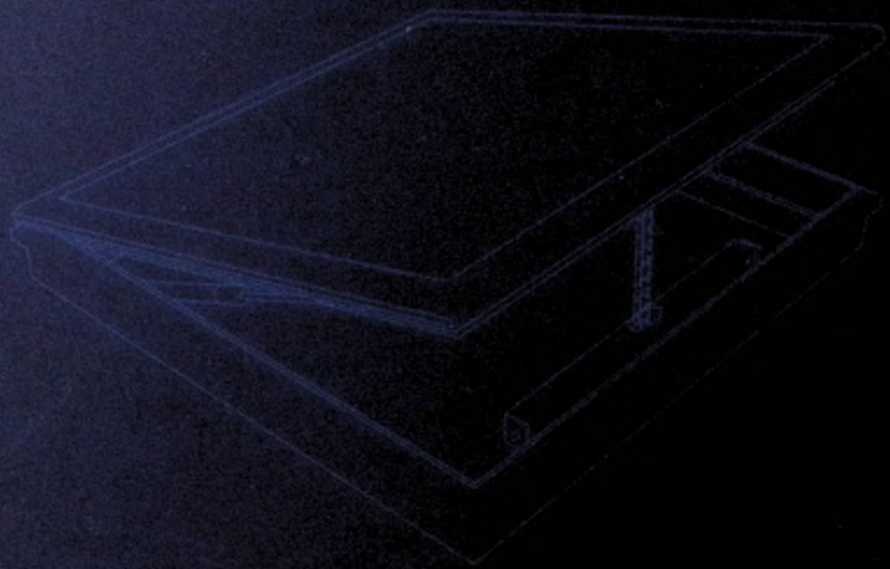

DONGCONG

天窗怕漏水
——选东聪

公司简介

COMPANY PROFILE

浙江东聪智能科技有限公司是一家从事智能电动天窗型材研发、生产、设计、销售和安装于一体的生产型企业。

公司采用无缝焊接，表面静电粉末喷涂工艺，旗下产品有智能电动天窗、电动平移天窗、消防联动排烟窗、电动提升窗等系列。

公司产品畅销各地，在全国拥有 100 多家合作经销商，参于建设项目有杭州城西亚运场馆、杭州电信大厦消防排烟等项目。多年的良好经营与优质产品也取得了各项荣誉。

自动化设备

AUTOMATIC EQUIPMENT

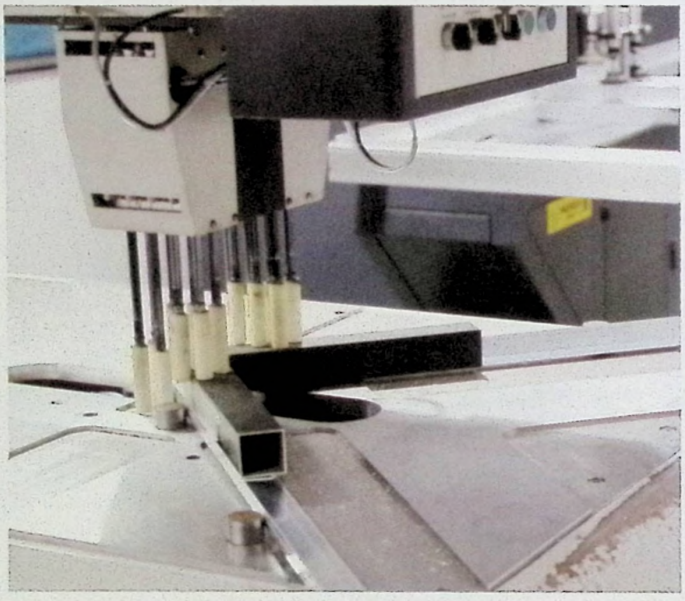

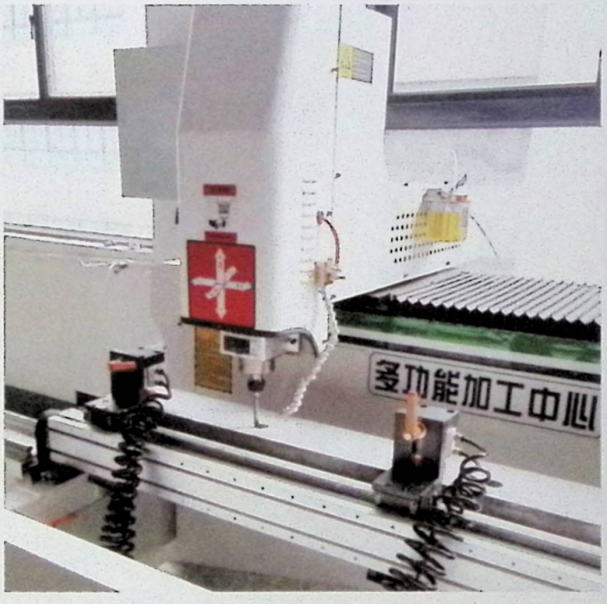

产品目录
PRODUCT CATALOG

120型电动上悬天窗 ELECTRIC OVERHEAD SUNROOF 05-08

130型电动上悬天窗 ELECTRIC OVERHEAD SUNROOF 09-10

150型隐藏推杆上悬天窗 HIDDEN PUSH ROD UPPER SUSPENSION SUNROOF 11-12

180型金刚网一体上悬天窗 DIAMOND MESH INTEGRATED SKYLIGHT 13-14

110型电动平移天窗 ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT 15-16

180型电动平移天窗 ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT 17-19

280型电动平移天窗 ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT 20-22

300型电动平移一体天窗 ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT 23-25

L型电动平移天窗 L-TYPE ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT 26

120型断桥智能电动提升窗 120BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW 27-28

150型断桥智能电动提升窗 120BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW 29-30

120型电动上悬天窗

ELECTRIC OVERHEAD SUNROOF

产品参数/Parameter

安装方式: 内嵌式
型材规格: 55 × 120 × 1.6mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控、手动开启
开启范围: 开启角度最大70°
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳

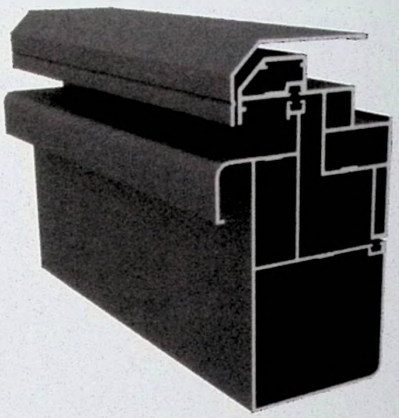

120型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚1.2~1.6mm;
- 单扇面积最大可达2m², 可任意组合;
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 开启通风面积可达70%、可满足各种通风及排烟效果;
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

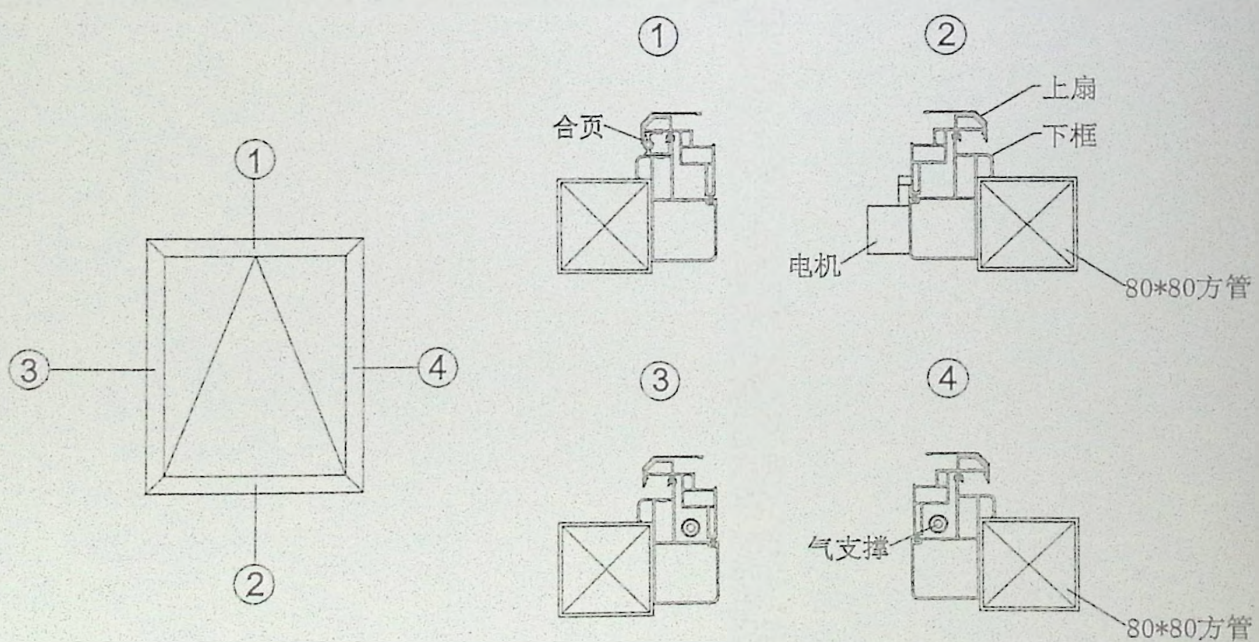

120型材截面图

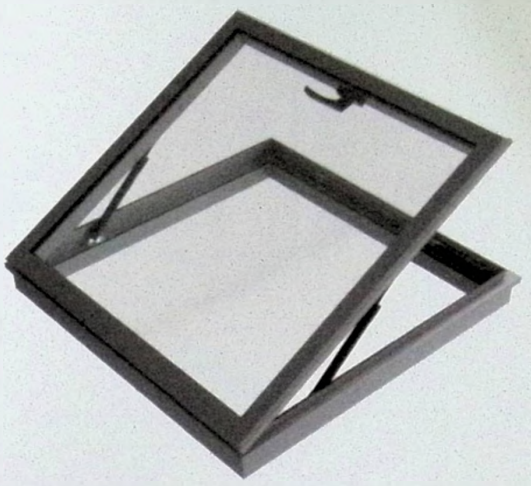

120型豪华手动上悬天窗

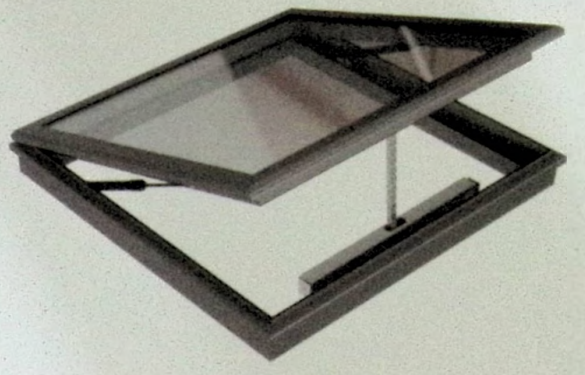

120型电动上悬天窗

120型连体带水槽

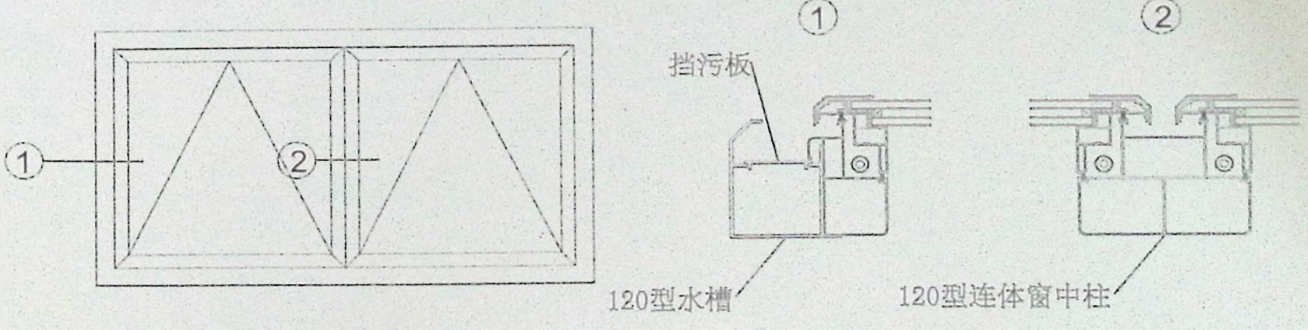

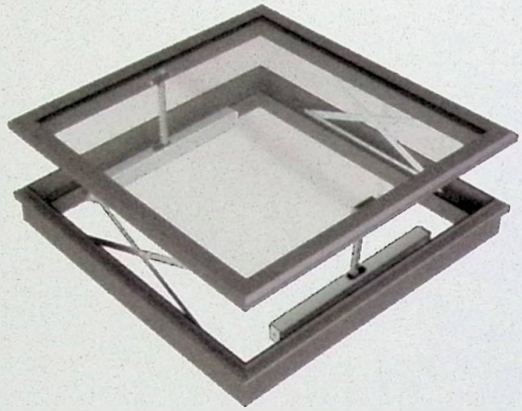

120型平推上升天窗

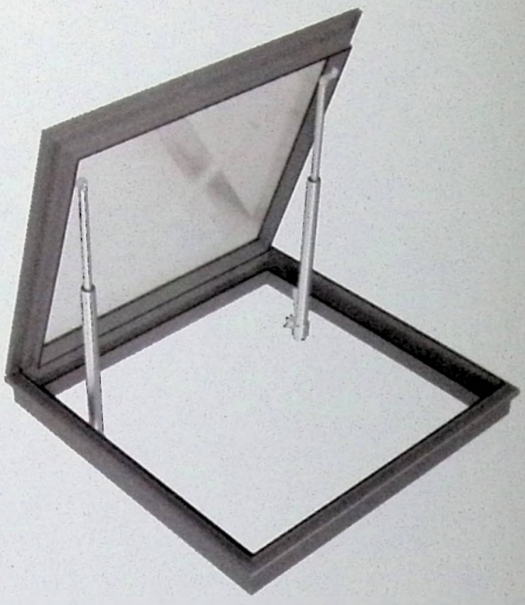

120型推杆上悬天窗

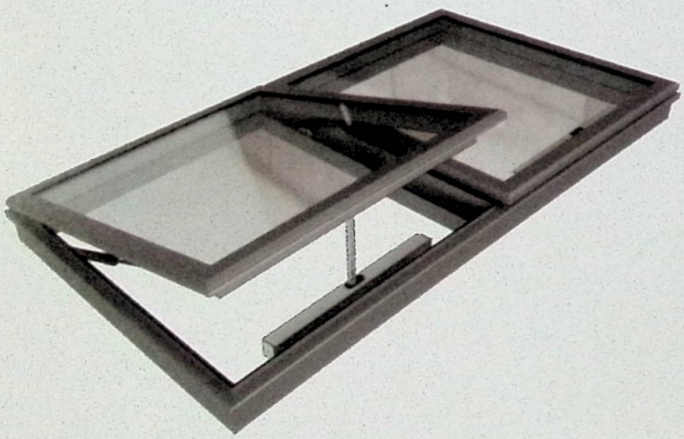

120型连体上悬天窗

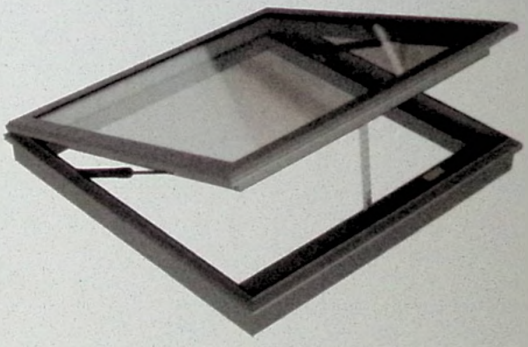

120型隐藏雨感上悬天窗

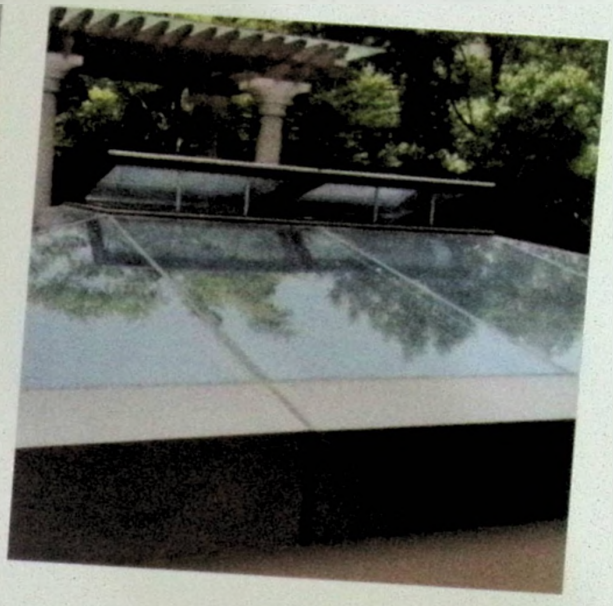

HIGH QUALITY PRODUCTS
FROM OUR PURSUIT OF DETAILS

优质的产品，
源于我们对细节的追求

IMPROVE DAYLIGHTING
SIMPLE FASHION

改善采光，简约时尚

130型电动上悬天窗

ELECTRIC OVERHEAD SUNROOF

产品参数/Parameter

安装方式: 内嵌式/外置式
型材规格: 55 × 120 × 1.4mm
加工工艺: 铝合金元蝉焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控、手动开启
开启范围: 开启角度最大70°
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳



130型材渲染图（内嵌）



130型材渲染图（外置）

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚1.4mm；
- 单扇面积最大可达2m²，可任意组合；
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝；
- 电机使用寿命可达到3万次以上；
- 直接输入220V电压、遥控直接控制；
- 开启通风面积可达70%、可满足各种通风及排烟效果；
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性；

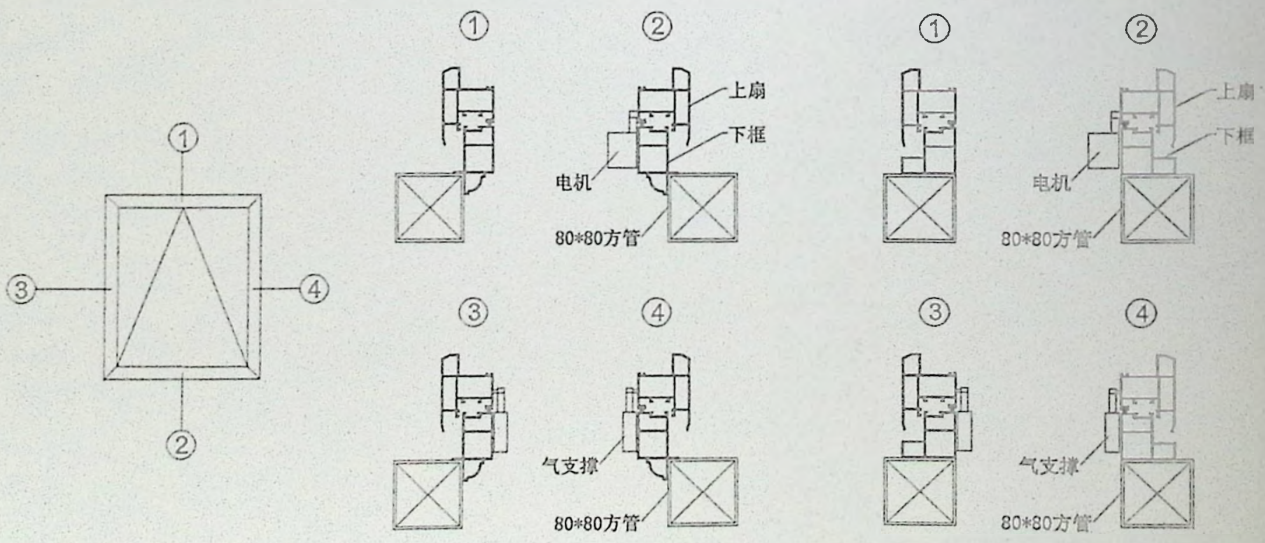

130型材截面图

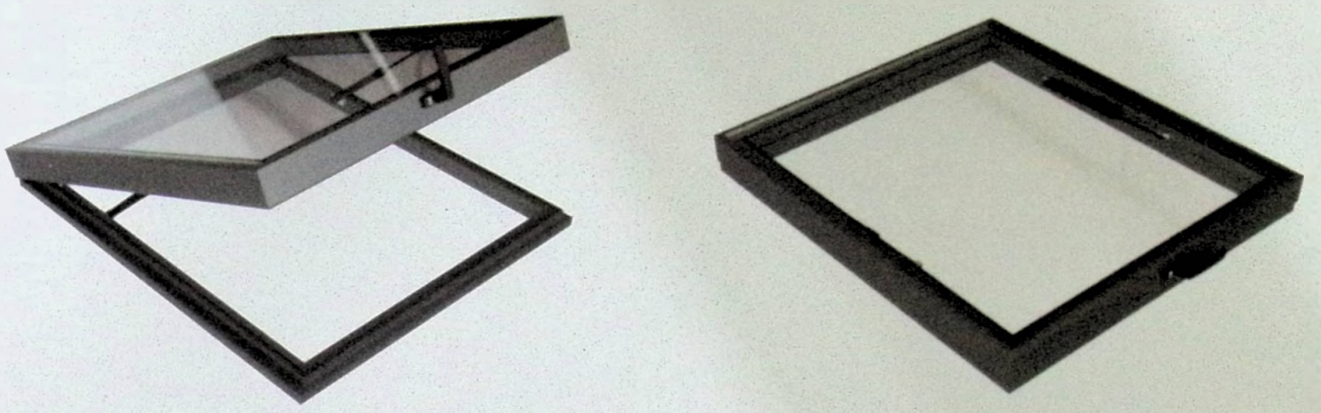

130型手动上悬天窗（外开执手）

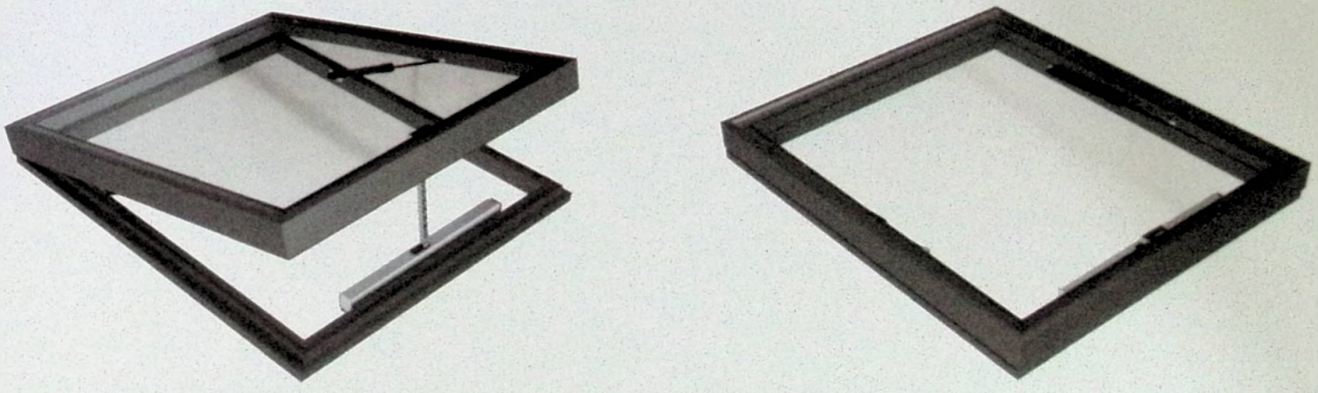

130型电动上悬天窗

150型隐藏推杆上悬天窗

HIDDEN PUSH ROD UPPER SUSPENSION SUNROOF

产品参数/Parameter

安装方式: 内嵌式
型材规格: 85 × 150 × 2mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控
开启范围: 开启角度最大70°
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳

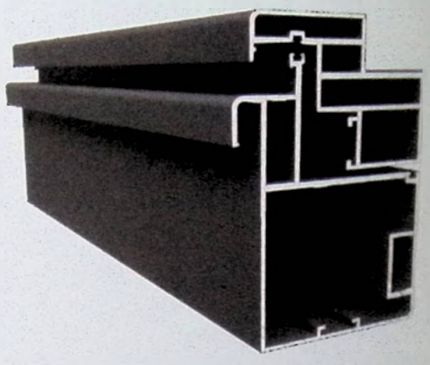

150型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚2mm；
- 单扇面积最大可达3m²，可任意组合；
- 内置隐藏电动传动系统，电机使用寿命可达到3万次以上；
- 直接输入220V电压、遥控直接控制；
- 开启通风面积可达70%、可满足各种通风及排烟效果；
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性；

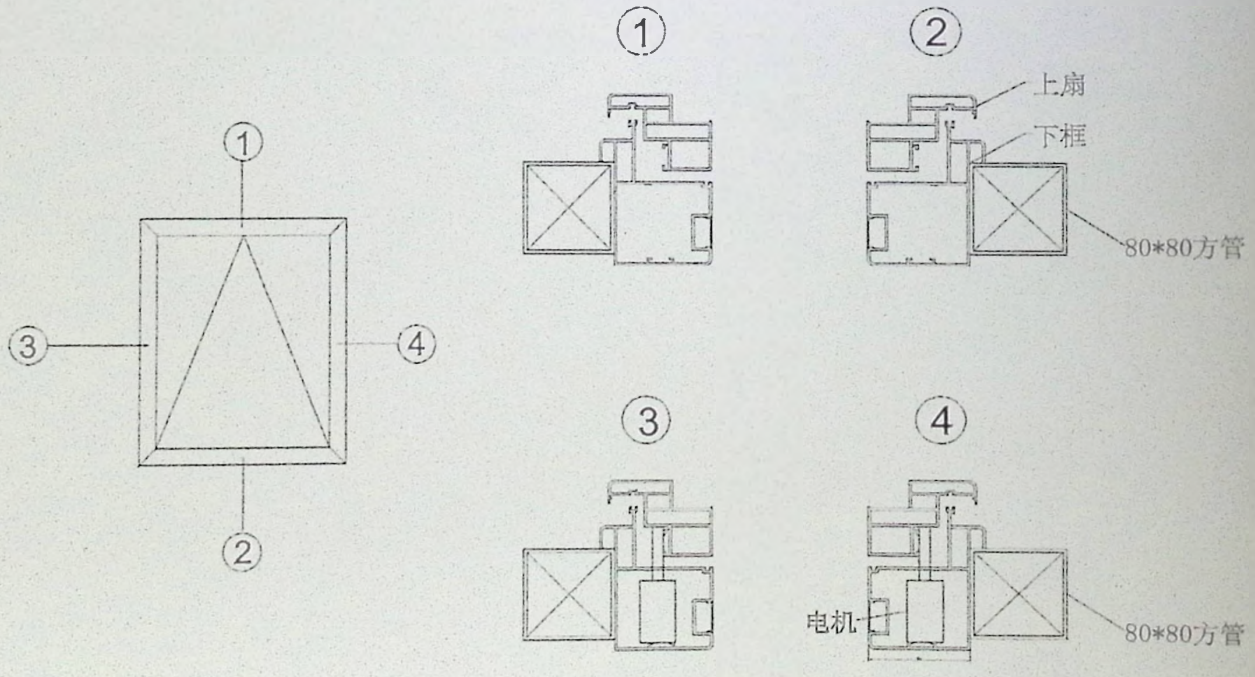

150型材截面图

150型带水槽

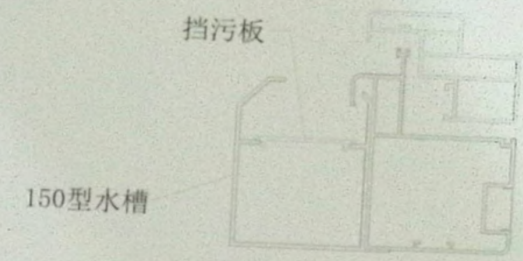

150型加配水槽

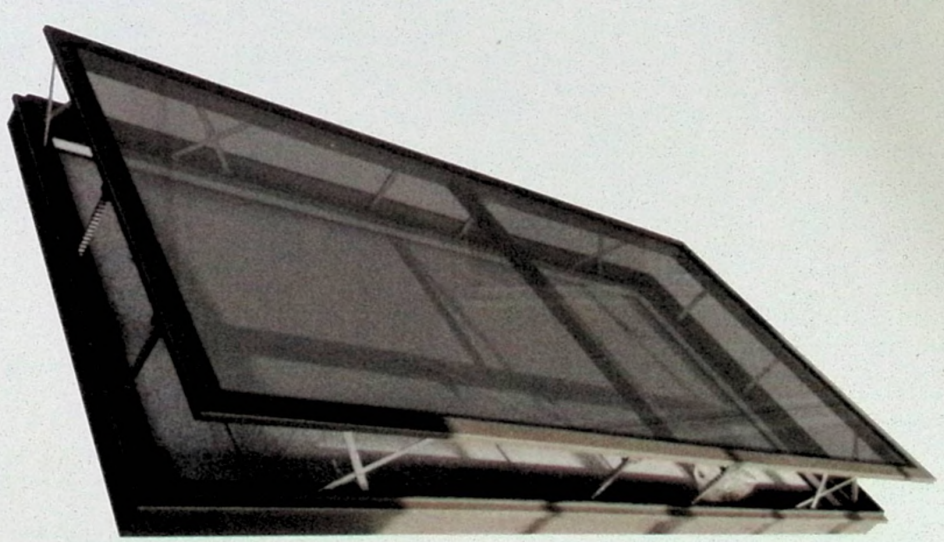

150型平推上升

180型金刚网一体上悬天窗

DIAMOND MESH INTEGRATED SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 内嵌式
型材规格: 60 × 180 × 1.4mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接;
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G;
控制方式: 电动遥控;
开启范围: 上悬高度最大40cm;
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器、金刚网纱窗;
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳;

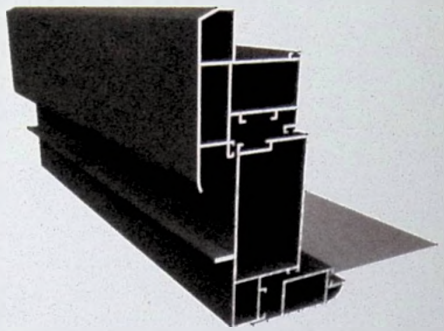

180金刚网型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚1.4mm;
- 单扇面积最大可达2m², 可任意组合;
- 内置隐藏电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 标配金刚网纱窗, 防蚊、防盗。
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

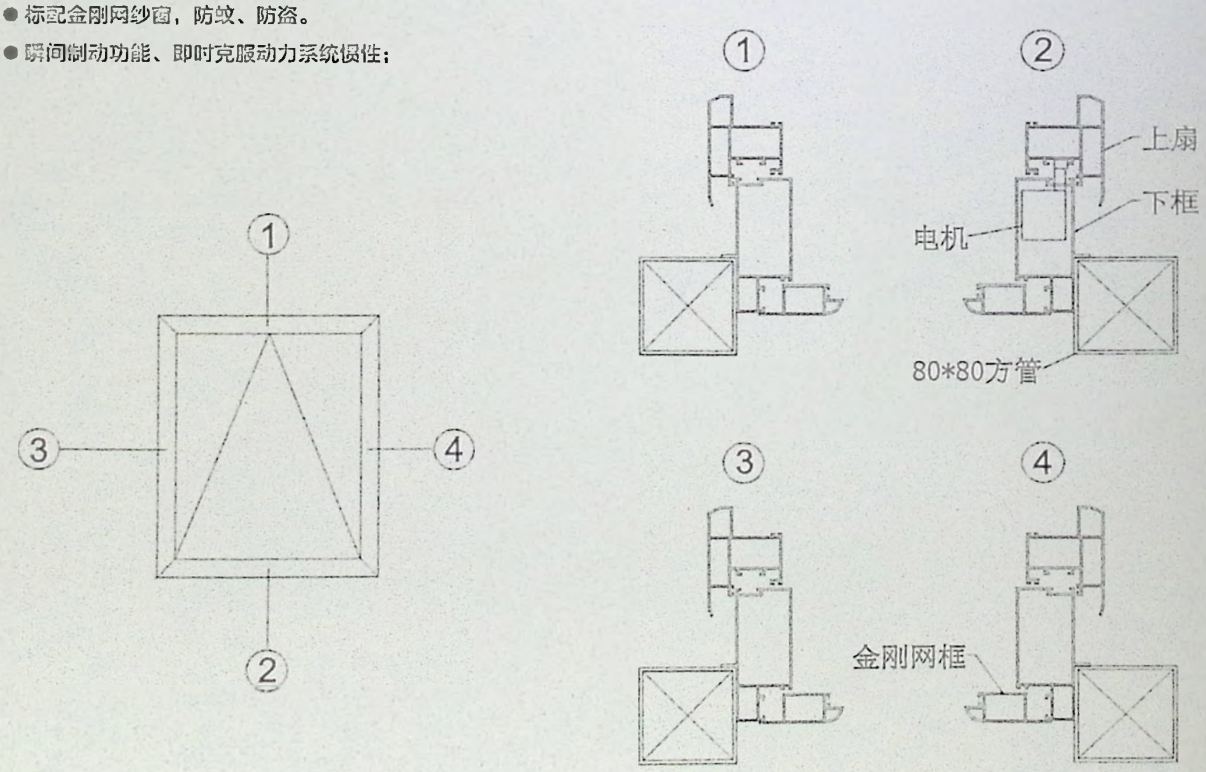

180型金刚网一体型材截面

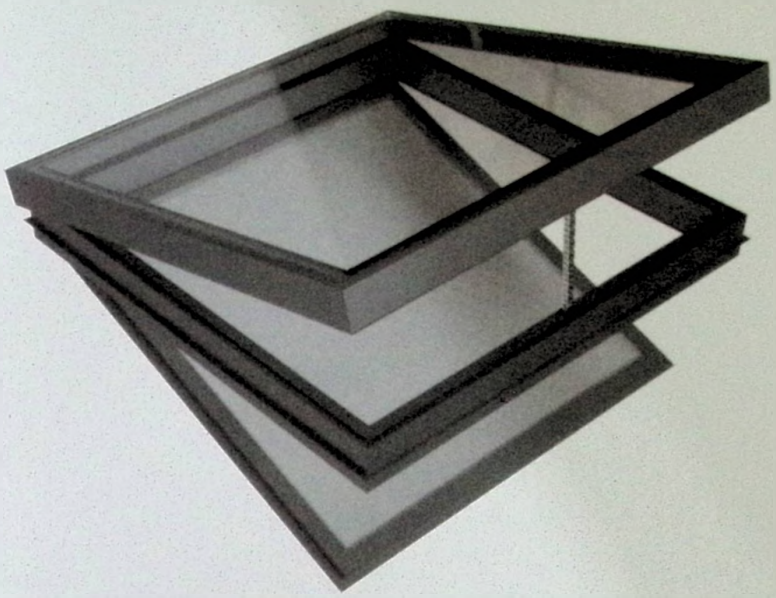

180型金刚网一体上悬天窗（开启状态）

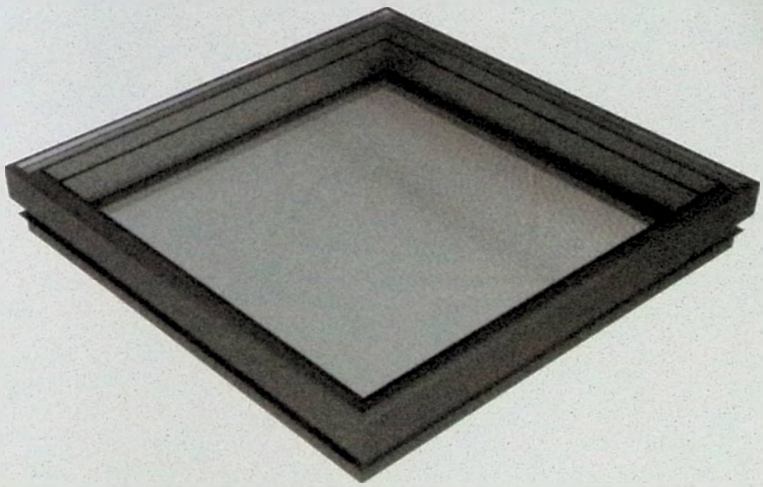

180型金刚网一体上悬天窗（关闭状态）

110型电动平移天窗

ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 外置式
型材规格: 60×110×2mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控、手动开启
开启范围: 洞口面积95%可开启
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳

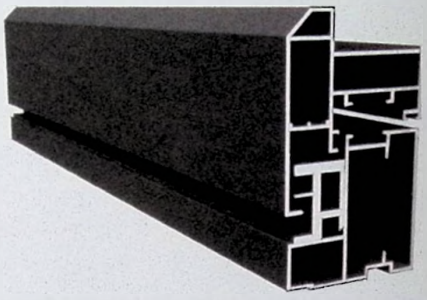

110型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚1.8-2.5mm;
- 单扇跨度最大1.6m、面积最大可达2m², 可任意组合;
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

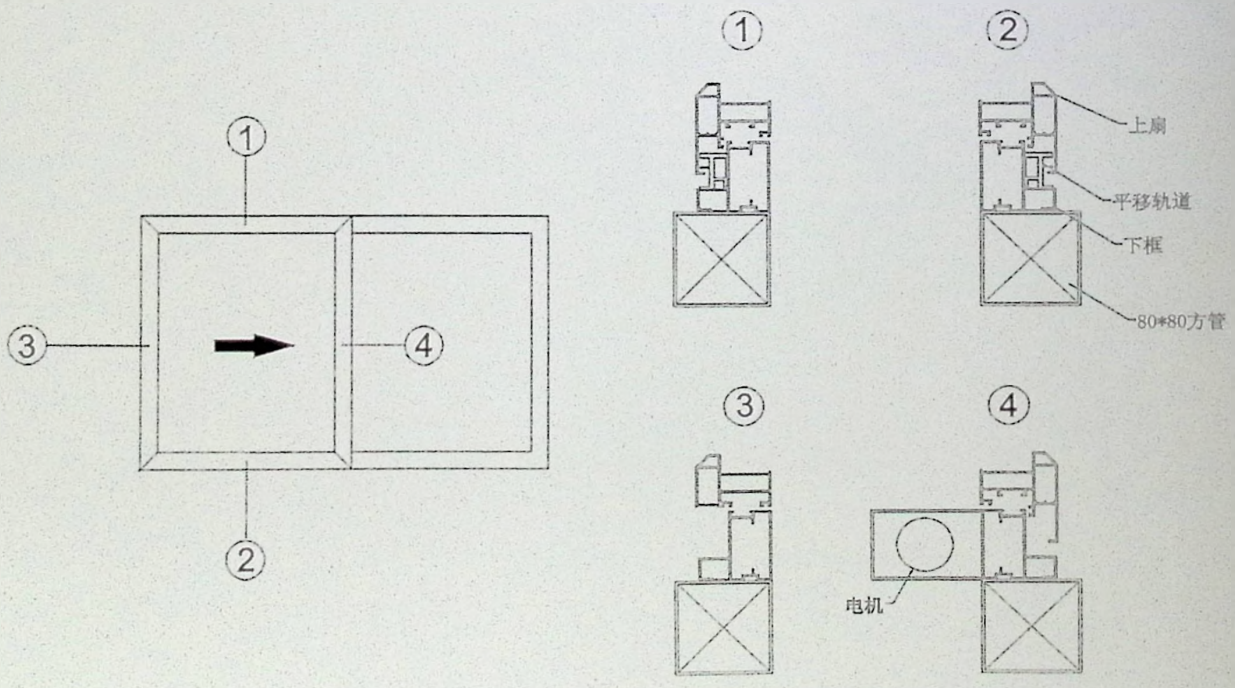

110型材截面图

GOOD VENTILATION
AND SMOKE EXHAUST EFFECT

开启通风面积可达 90%
通风及排烟效果好

180型电动平移天窗

ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 外置式
型材规格: 80×180×2.5mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控、手动开启
开启范围: 洞口面积90%可开启
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳

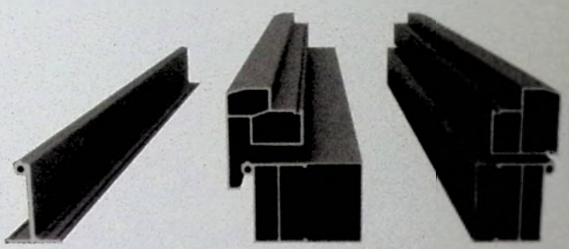

180型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚2.5-3.0mm;
- 单扇跨度最大3m、面积最大可达5m², 可任意组合;
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 开启通风面积可达90%、可满足各种通风及排烟效果;
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

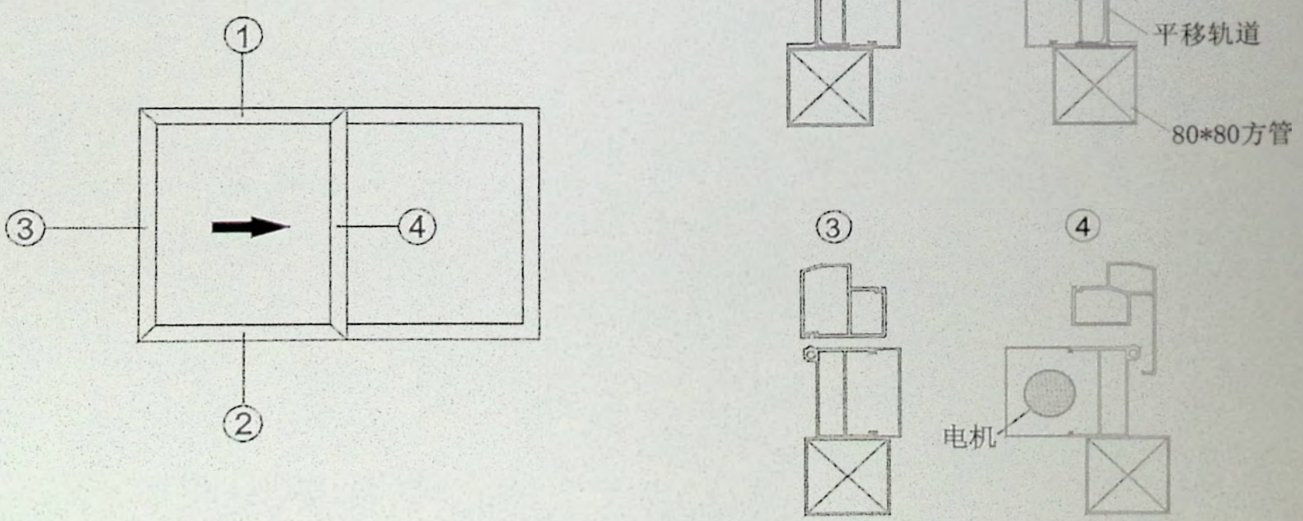

180型材截面图

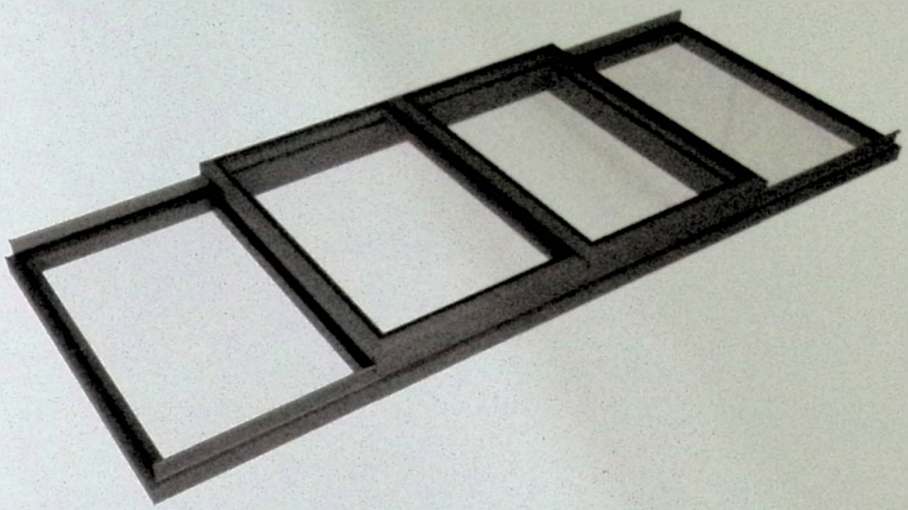

180型对开平移天窗

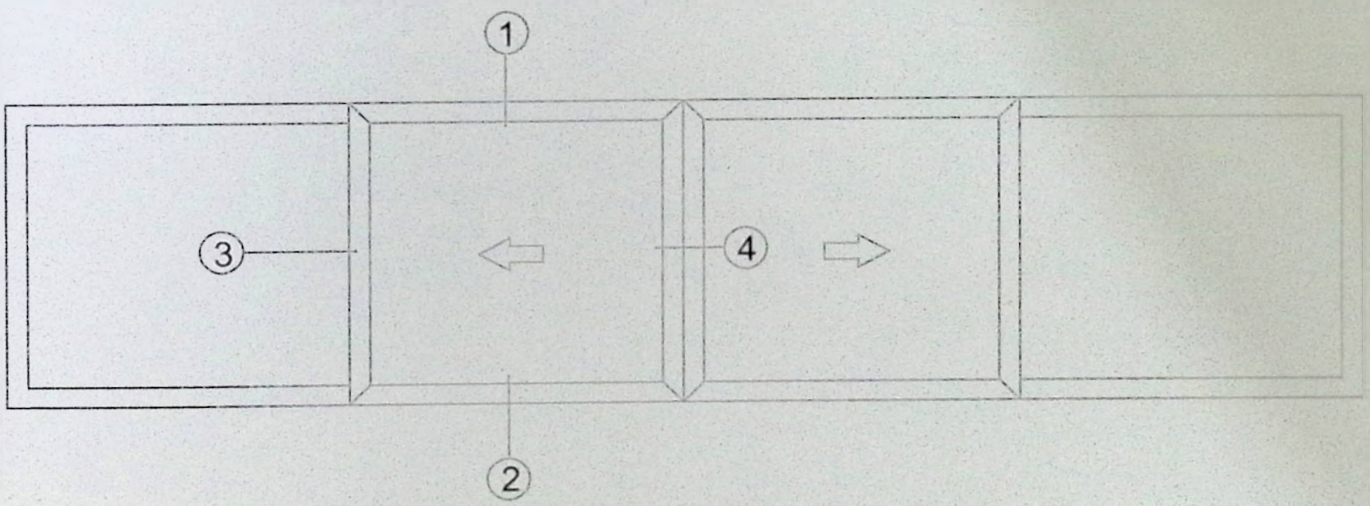

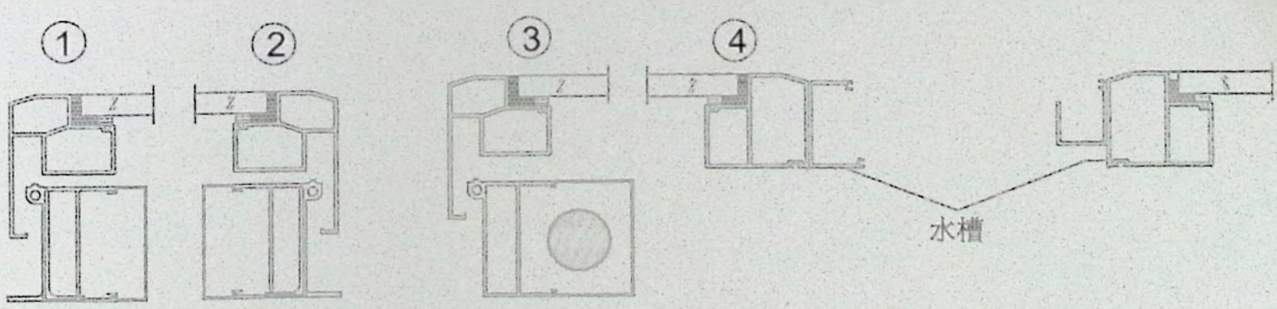

180型对开型材截面图

CAN BE COMBINED ARBITRARILY

面积最大可达 20m²
可任意组合

280型电动平移天窗

ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 外置式
型材规格: 140×270×3mm
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控
开启范围: 洞口面积90%可开启
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳

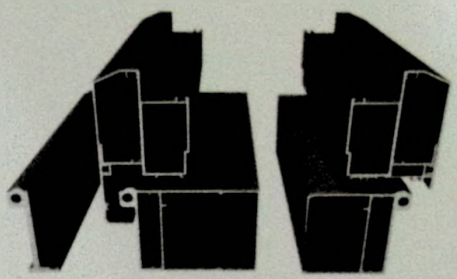

280型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚3.0mm;
- 单扇跨度最大5.9m、面积最大可达10mm²，可任意组合;
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 开启通风面积可达90%、可满足各种通风及排烟效果;
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

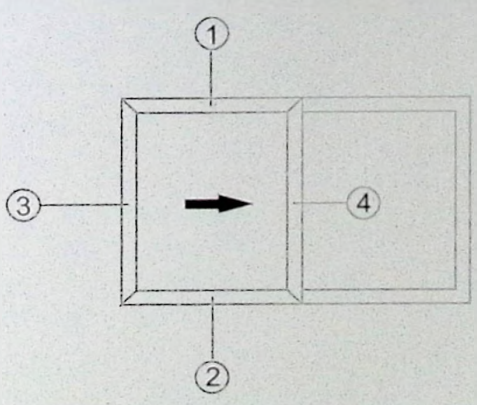

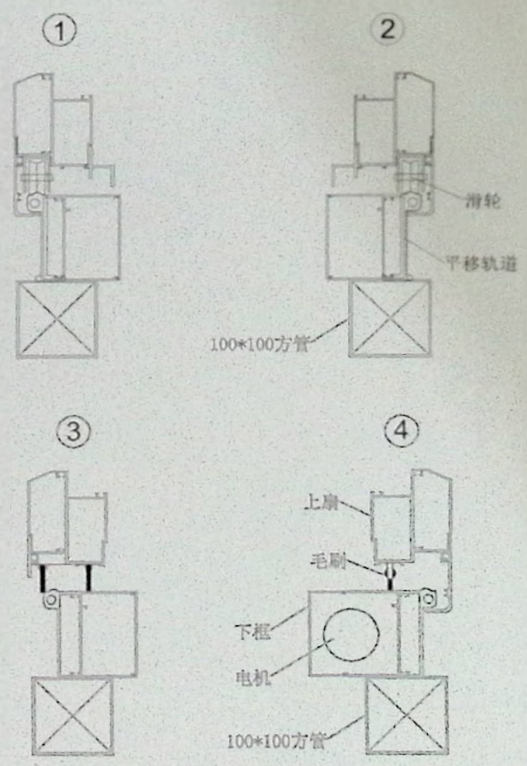

280型材截面图

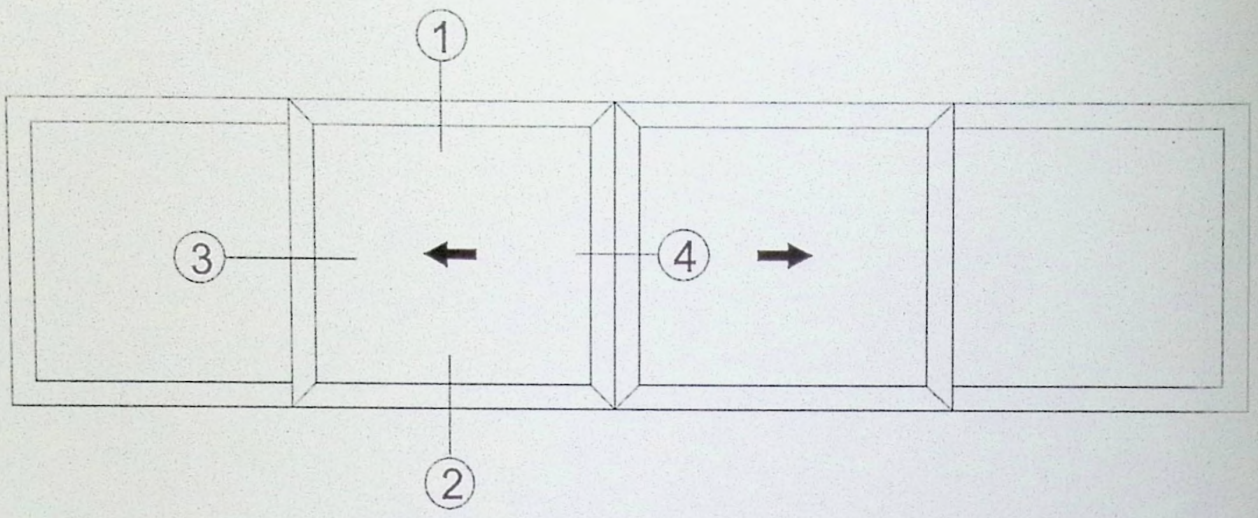
1
3
4
2

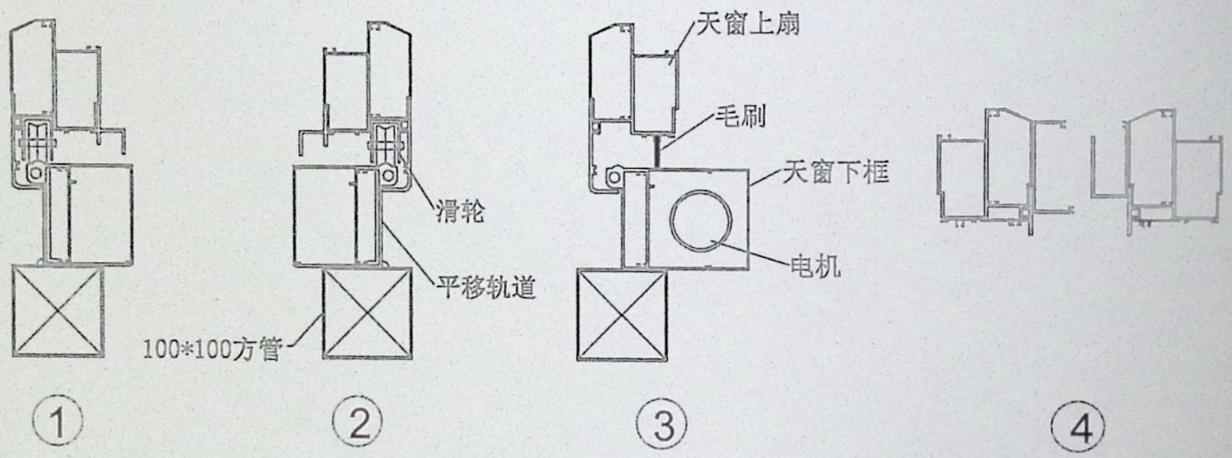
滑轮
平移轨道
100*100方管
天窗上扇
毛刷
天窗下框
电机
1
2
3
4

300型电动平移一体天窗

ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 外置式

型材规格: 120×300×3.5mm

加工工艺: 铝合金无缝焊接;

玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G;

控制方式: 电动遥控;

开启范围: 洞口面积50%可开启;

天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器、金刚网纱窗;

智能选配: 手机远程控制、太阳能供电、雨水感应器、电动纱窗、电动遮阳;

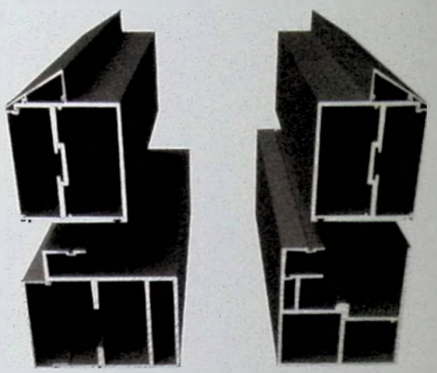

300型材渲染图

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚2.5-5mm;
- 单扇跨度最大5.9m、面积最大可达20m², 可任意组合;
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝;
- 电机使用寿命可达到3万次以上;
- 直接输入220V电压、遥控直接控制;
- 开启通风面积可达50%、可满足各种通风及排烟效果;
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性;

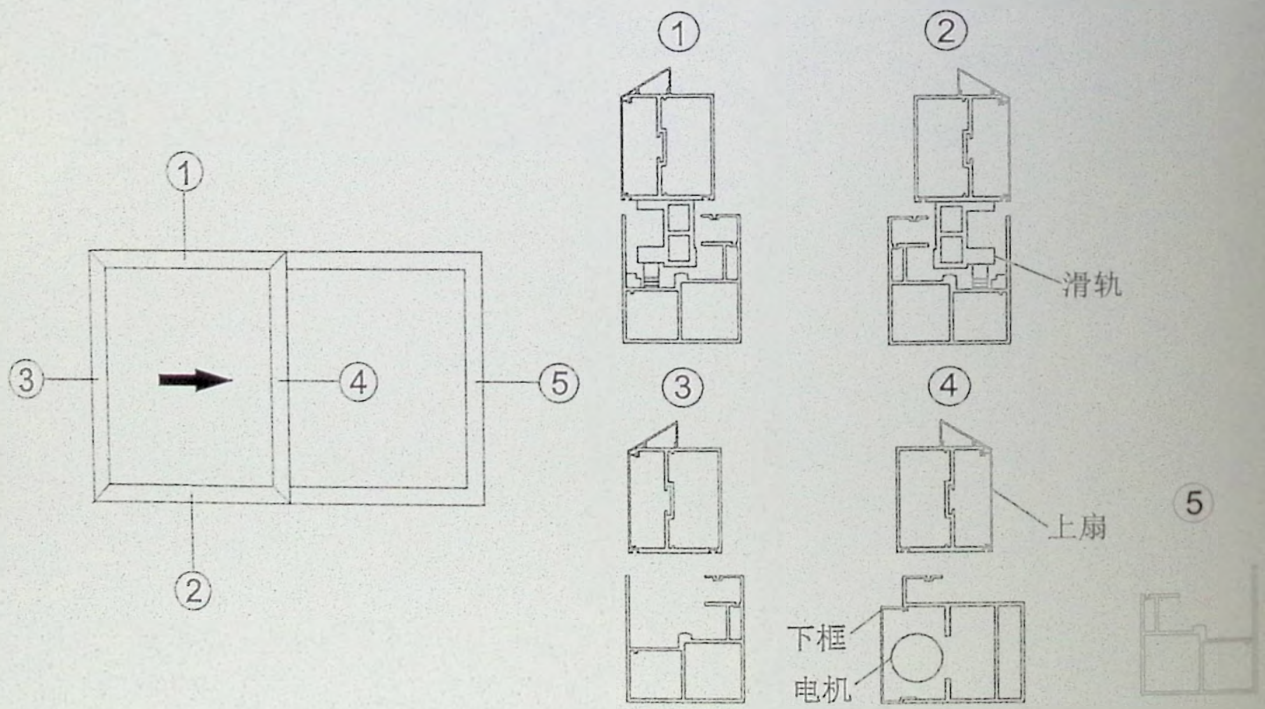

300型材截面图

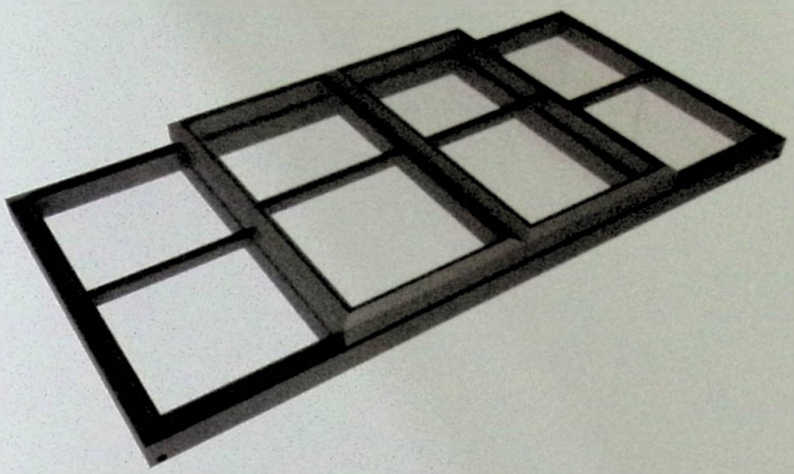

300型对开平移天窗

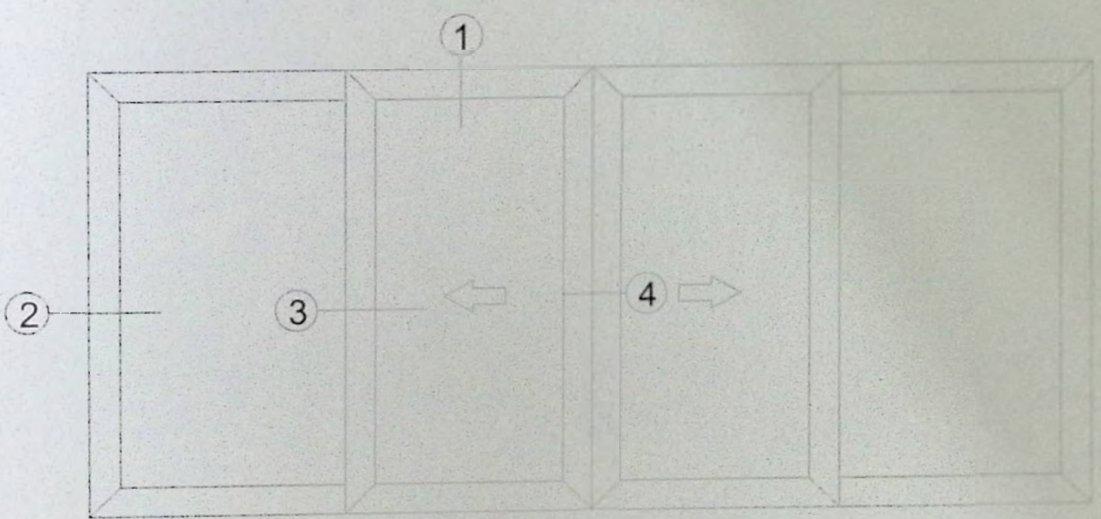

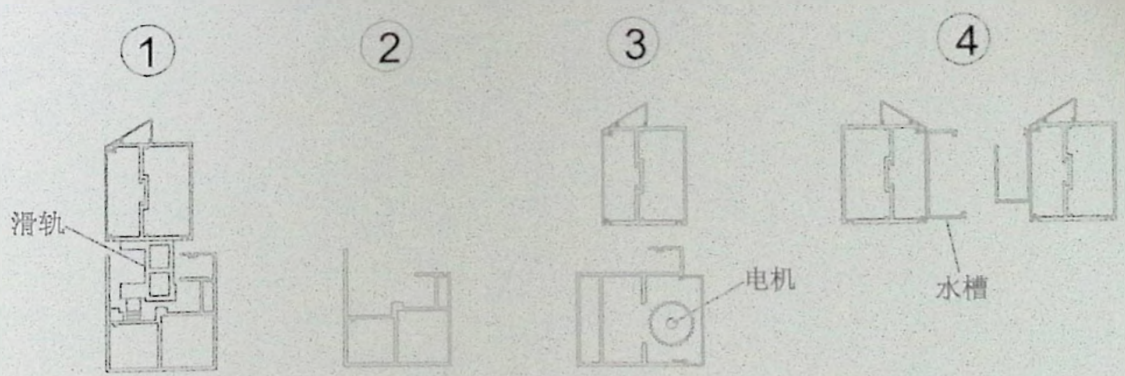

300型对开型材截面图

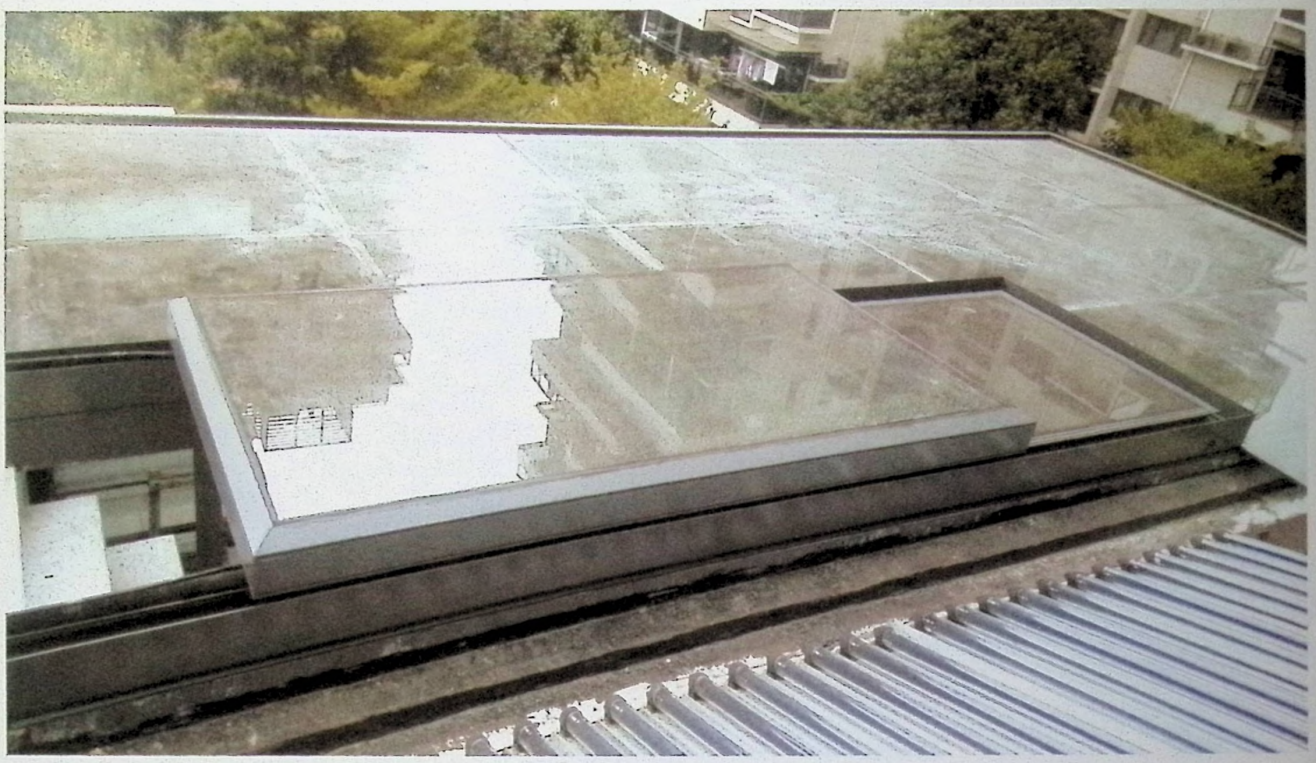

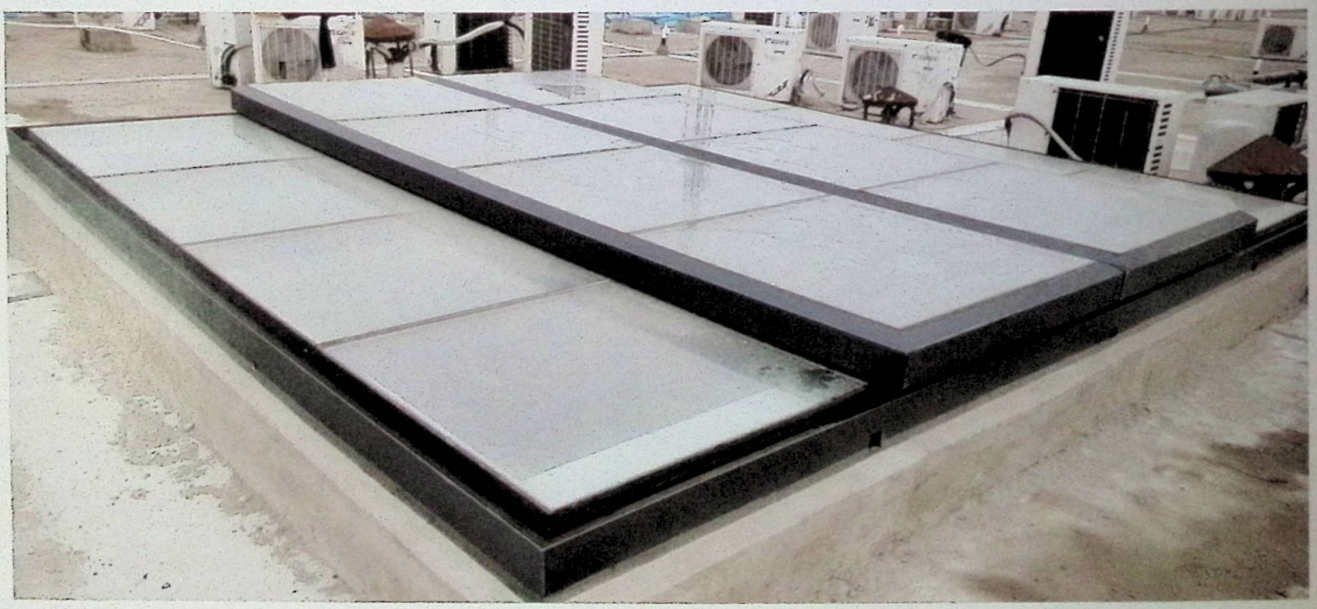

L型电动平移天窗

L-TYPE ELECTRIC TRANSLATION SKYLIGHT

产品参数/Parameter

安装方式: 外置式
型材规格: 180型（跨度小于3米）、280型（跨度大于3米）
加工工艺: 铝合金无缝焊接
玻璃配置: 5G+12A+5G(标配)或最高8G+6A+8G
控制方式: 电动遥控
开启范围: 洞口面积90%可开启
天窗标配: 内置电机、触屏控制器、遥控器
智能选配: 雨水感应器、电源储备箱、手机远程控制、太阳能供电

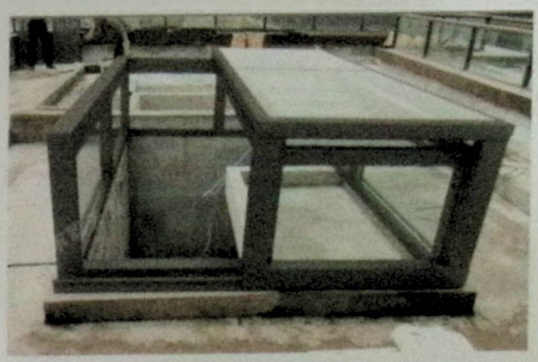

产品特点/Characteristics

- 具有自主研发与设计的天窗专用铝型材壁厚3.0mm；
- 单扇跨度最大5.5m、面积最大可达10m²，可任意组合；
- 内置电动传动系统、噪音低到30分贝；
- 电机使用寿命可达到3万次以上；
- 直接输入220V电压、遥控直接控制；
- 开启通风面积可达90%、可满足各种出人及通风效果；
- 瞬间制动功能、即时克服动力系统惯性；

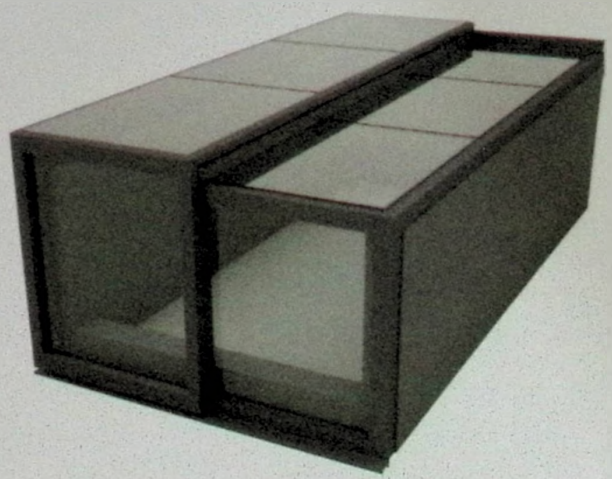

120型断桥智能电动提升窗（单电机系统）

120BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW

产品参数/Parameter

加工工艺: 铝合金

玻璃配置: 6+6夹胶(标配) / 6+9A+6中空(标配)

控制方式: 电动遥控、液晶面板控制

提升窗标配: 雨水感应、控制面板、遥控器

常规颜色: 金属灰 / 金属咖

活动扇承重: 120kg以下

选配配置: 红外线防夹手感应、氛围灯光小智语音系统、备用电源

尺寸规格: 宽度1米以上、3.3米以下，高度2.5米以下

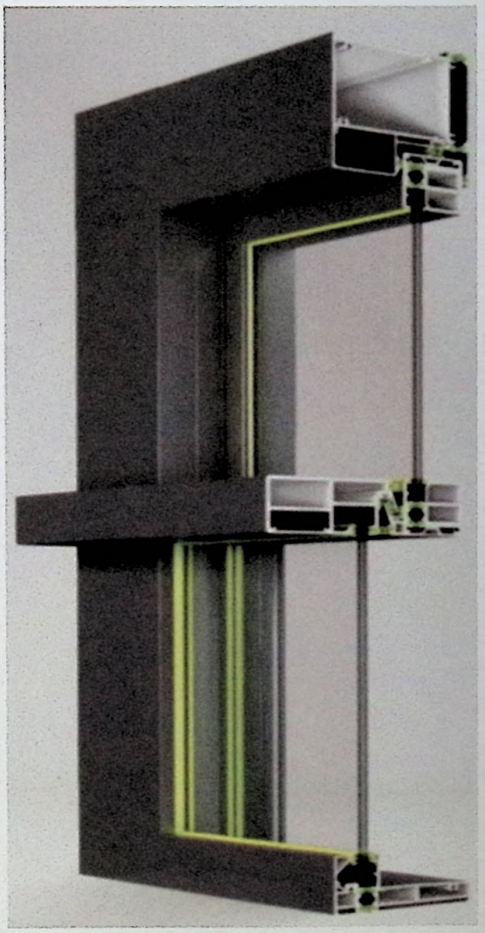

产品特点/Characteristics

- 自主研发伺服电机系统，型材厚度2.0-5.0mm
- 开启通风面积可达50%
- 相比传统系统门窗的10-25%更有效果
- 电机使用寿命可达到10万次以上，可不间断运行10000次
- 伺服电机10年质保
- 伺服电机开启分贝仅为45分贝，相当于冰箱运行的噪音

技术参数/Technicalparameters

系列名称	型材壁厚	型材宽度	可视面宽	标配玻璃规格	电控系统	纱网配置
120系列	2.0-5.0mm	外框120mm 玻扇53mm 扶手110mm	扶手50mm 玻扇50mm	6+6夹胶(标配) 6+9A+6中空(标配)	东聪智能	无 （可选配外挂式）

120型断桥智能电动提升窗（双电机系统）

120BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW

产品参数/Parameter

加工工艺: 铝合金

玻璃配置: 6+6夹胶(标配) / 6+9A+6中空(标配)

控制方式: 电动遥控、液晶面板控制

提升窗标配: 雨水感应、控制面板 、遥控器红外线防夹手感应

常规颜色: 金属灰 / 金属咖

活动扇承重: 240kg以下

选配配置: 氛围灯光、小智语音系统、备用电源

尺寸规格: 宽度3米以上、4.5米以下，高度2.5米以下

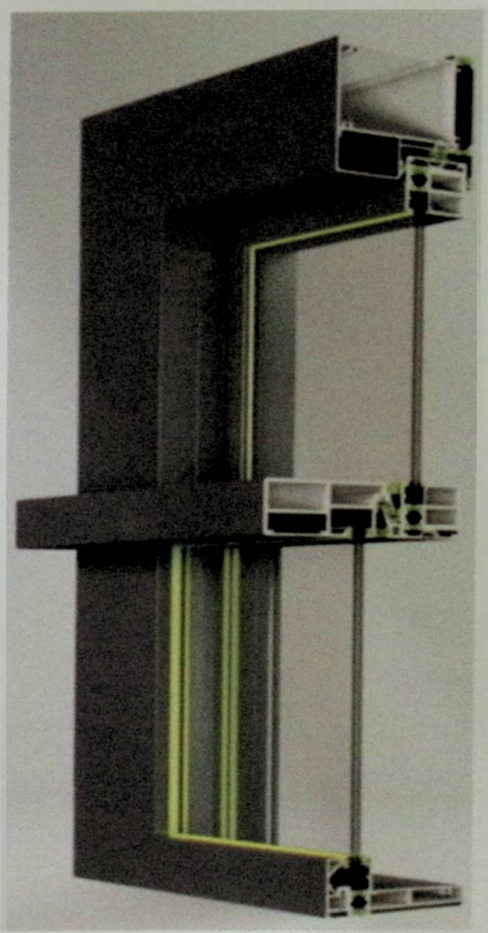

产品特点/Characteristics

- 自主研发伺服电机系统，型材厚度2.0-5.0mm
- 开启通风面积可达50%
- 相比传统系统门窗的10-25%更有效果
- 电机使用寿命可达到10万次以上，可不间断运行10000次

技术参数/Technicalparameters

系列名称	型材壁厚	型材宽度	可视面宽	标配玻璃规格	电控系统	纱网配置
120系列	2.0-5.0mm	外框120mm 玻扇53mm 扶手110mm	扶手50mm 玻扇50mm	6+6夹胶(标配) 6+9A+6中空(标配)	东聪智能	无 （可选配外挂式）

150型断桥智能电动提升窗（单电机系统）

150BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW

产品参数/Parameter

加工工艺: 铝合金

玻璃配置: 6+6夹胶(标配) / 8+20A+8中空(标配)

控制方式: 电动遥控、液晶面板控制

提升窗标配: 雨水感应、控制面板 、遥控器红外线防夹手感应

常规颜色: 金属灰 / 金属咖

活动扇承重: 120kg以下

选配配置: 远程控制、氛围灯光、小智语音系统备用电源

尺寸规格: 宽度1米以上、3.3米以下，高度2.5米以下

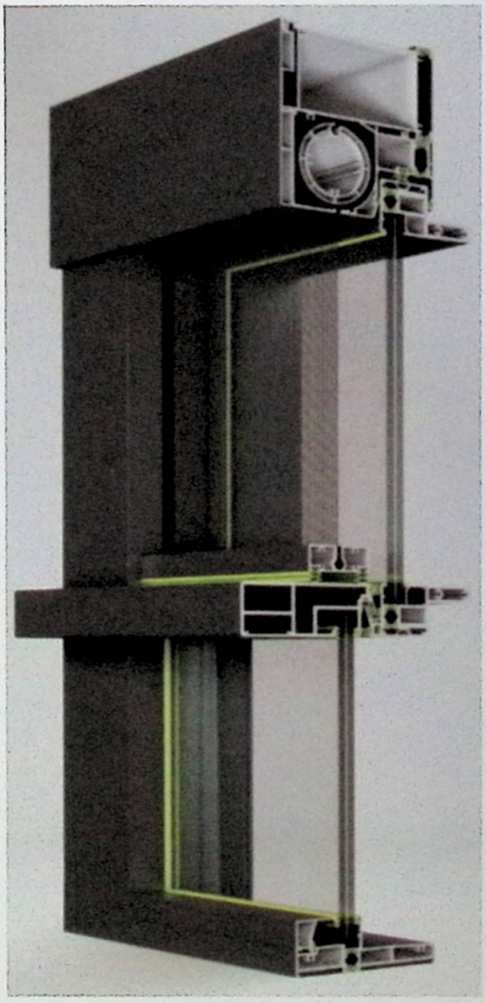

产品特点/Characteristics

- 自主研发伺服电机系统，型材厚度20-5.0mm
- 开启通风面积可达50%
- 相比传统系统门窗的10-25%更有效果
- 电机使用寿命可达到10万次以上
- 可不间断运行10000次
- 纱窗电机5年质保，伺服电机10年质保
- 伺服电机开启分贝仅为45分贝，相当于冰箱运行的噪音

技术参数/Technicalparameters

系列名称	型材壁厚	型材宽度	可视面宽	标配玻璃规格	电控系统	纱网配置
150系列	2.0-5.0mm	外框150mm 玻扇103mm 扶手141mm	扶手50mm 玻扇50mm	6+6夹胶(标配) 8+20A+8中空(标配)	东聪智能	窗纱一体 (可选配)

150型断桥智能电动提升窗（双电机系统）

150BREAK THE BRIDGE AND OPEN THE SYSTEM WINDOW

产品参数/Parameter

加工工艺: 铝合金

玻璃配置: 6+6夹胶(标配) / 8+20A+8中空(标配)

控制方式: 电动遥控、液晶面板控制

提升窗标配: 雨水感应、控制面板、遥控器红外线防夹手感应

常规颜色: 金属灰 / 金属咖

活动扇承重: 240kg以下

选配配置: 远程控制、氛围灯光、小智语音系统备用电源

尺寸规格: 宽度3米以上、4.5米以下，高度25米以下

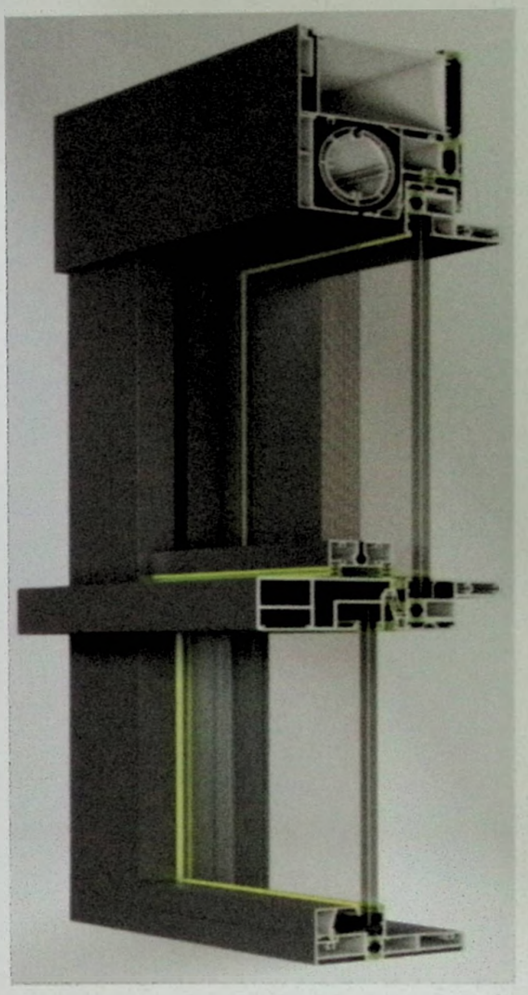

产品特点/Characteristics

- 自主研发伺服电机系统，型材厚度2.0-5.0mm
- 开启通风面积可达50%
- 相比传统系统门窗的10-25%更有效果
- 电机使用寿命可达到10万次以上
- 可不间断运行10000次
- 纱窗电机5年质保，伺服电机10年质保
- 伺服电机开启分贝仅为45分贝，相当于冰箱运行的噪音

技术参数/Technicalparameters

系列名称	型材壁厚	型材宽度	可视面宽	标配玻璃规格	电控系统	纱网配置
150系列	2.0-5.0mm	外框150mm 玻扇103mm 扶手141mm	扶手50mm 玻扇50mm	6+6夹胶(标配) 8+20A+8中空(标配)	东联智能	窗纱一体 (可选配)

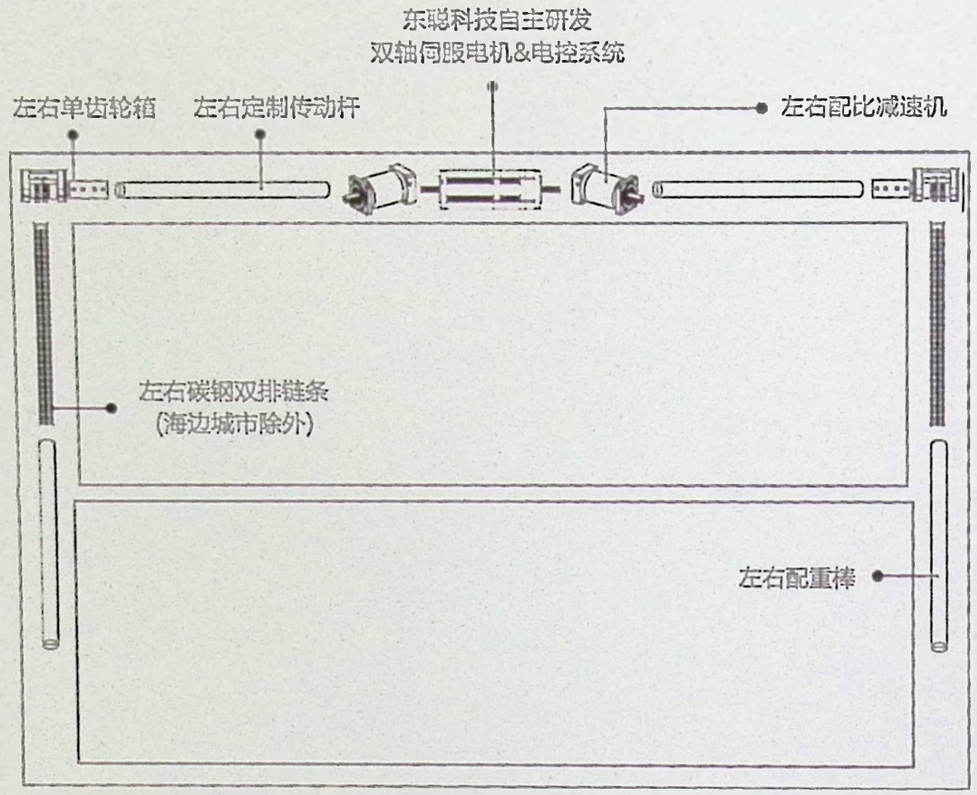
东聪科技自主研发
双轴伺服电机&电控系统
左右单齿轮箱
左右定制传动杆
左右配比减速机
左右碳钢双排链条
(海边城市除外)
左右配重棒

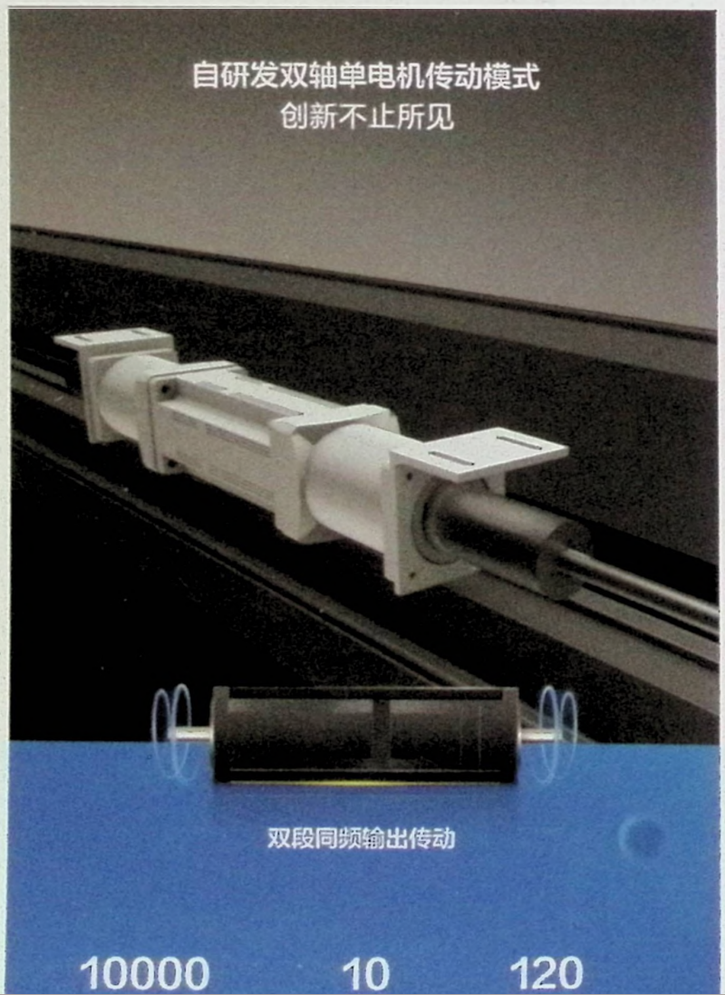
自研发双轴单电机传动模式
创新不止所见
双段同频输出传动
10000
10
120

多种操控方式于一体
开合方式轻松自由
● 触控玻璃面板
● 射频遥控
● 自然环境感知
● 语音系统识别

全方位物理防护
搭载多重智能感应

工程案例

THE ENGINEERING CASE

桐乡乌镇互联网培训学院
消防排烟天窗项目

杭州中电海康总部基地项目
消防排烟天窗项目

杭州临平一小消防
排烟窗项目

杭州城西亚运公园乒乓球馆
消防排烟天窗项目

杭州华夏四季 29 号地块
滑盖平移天窗项目

杭州天子岭分类减排
综合体项目

杭州电信大厦消防
排烟窗项目

服务宗旨：

技术领先 质量第一 用户致上

浙江东聪智能科技有限公司

ZHEJIANGDONGCONGINTELLIGENTTECHNOLOGYCO.,LTD.

公司：浙江省湖州市南浔区千金吉成小微创业园

电话：400 7918 088

网址：www.dczntc.com