




Customized Solution for
Medical Space

医疗空间定制解决方案



美心集团高端定制品牌

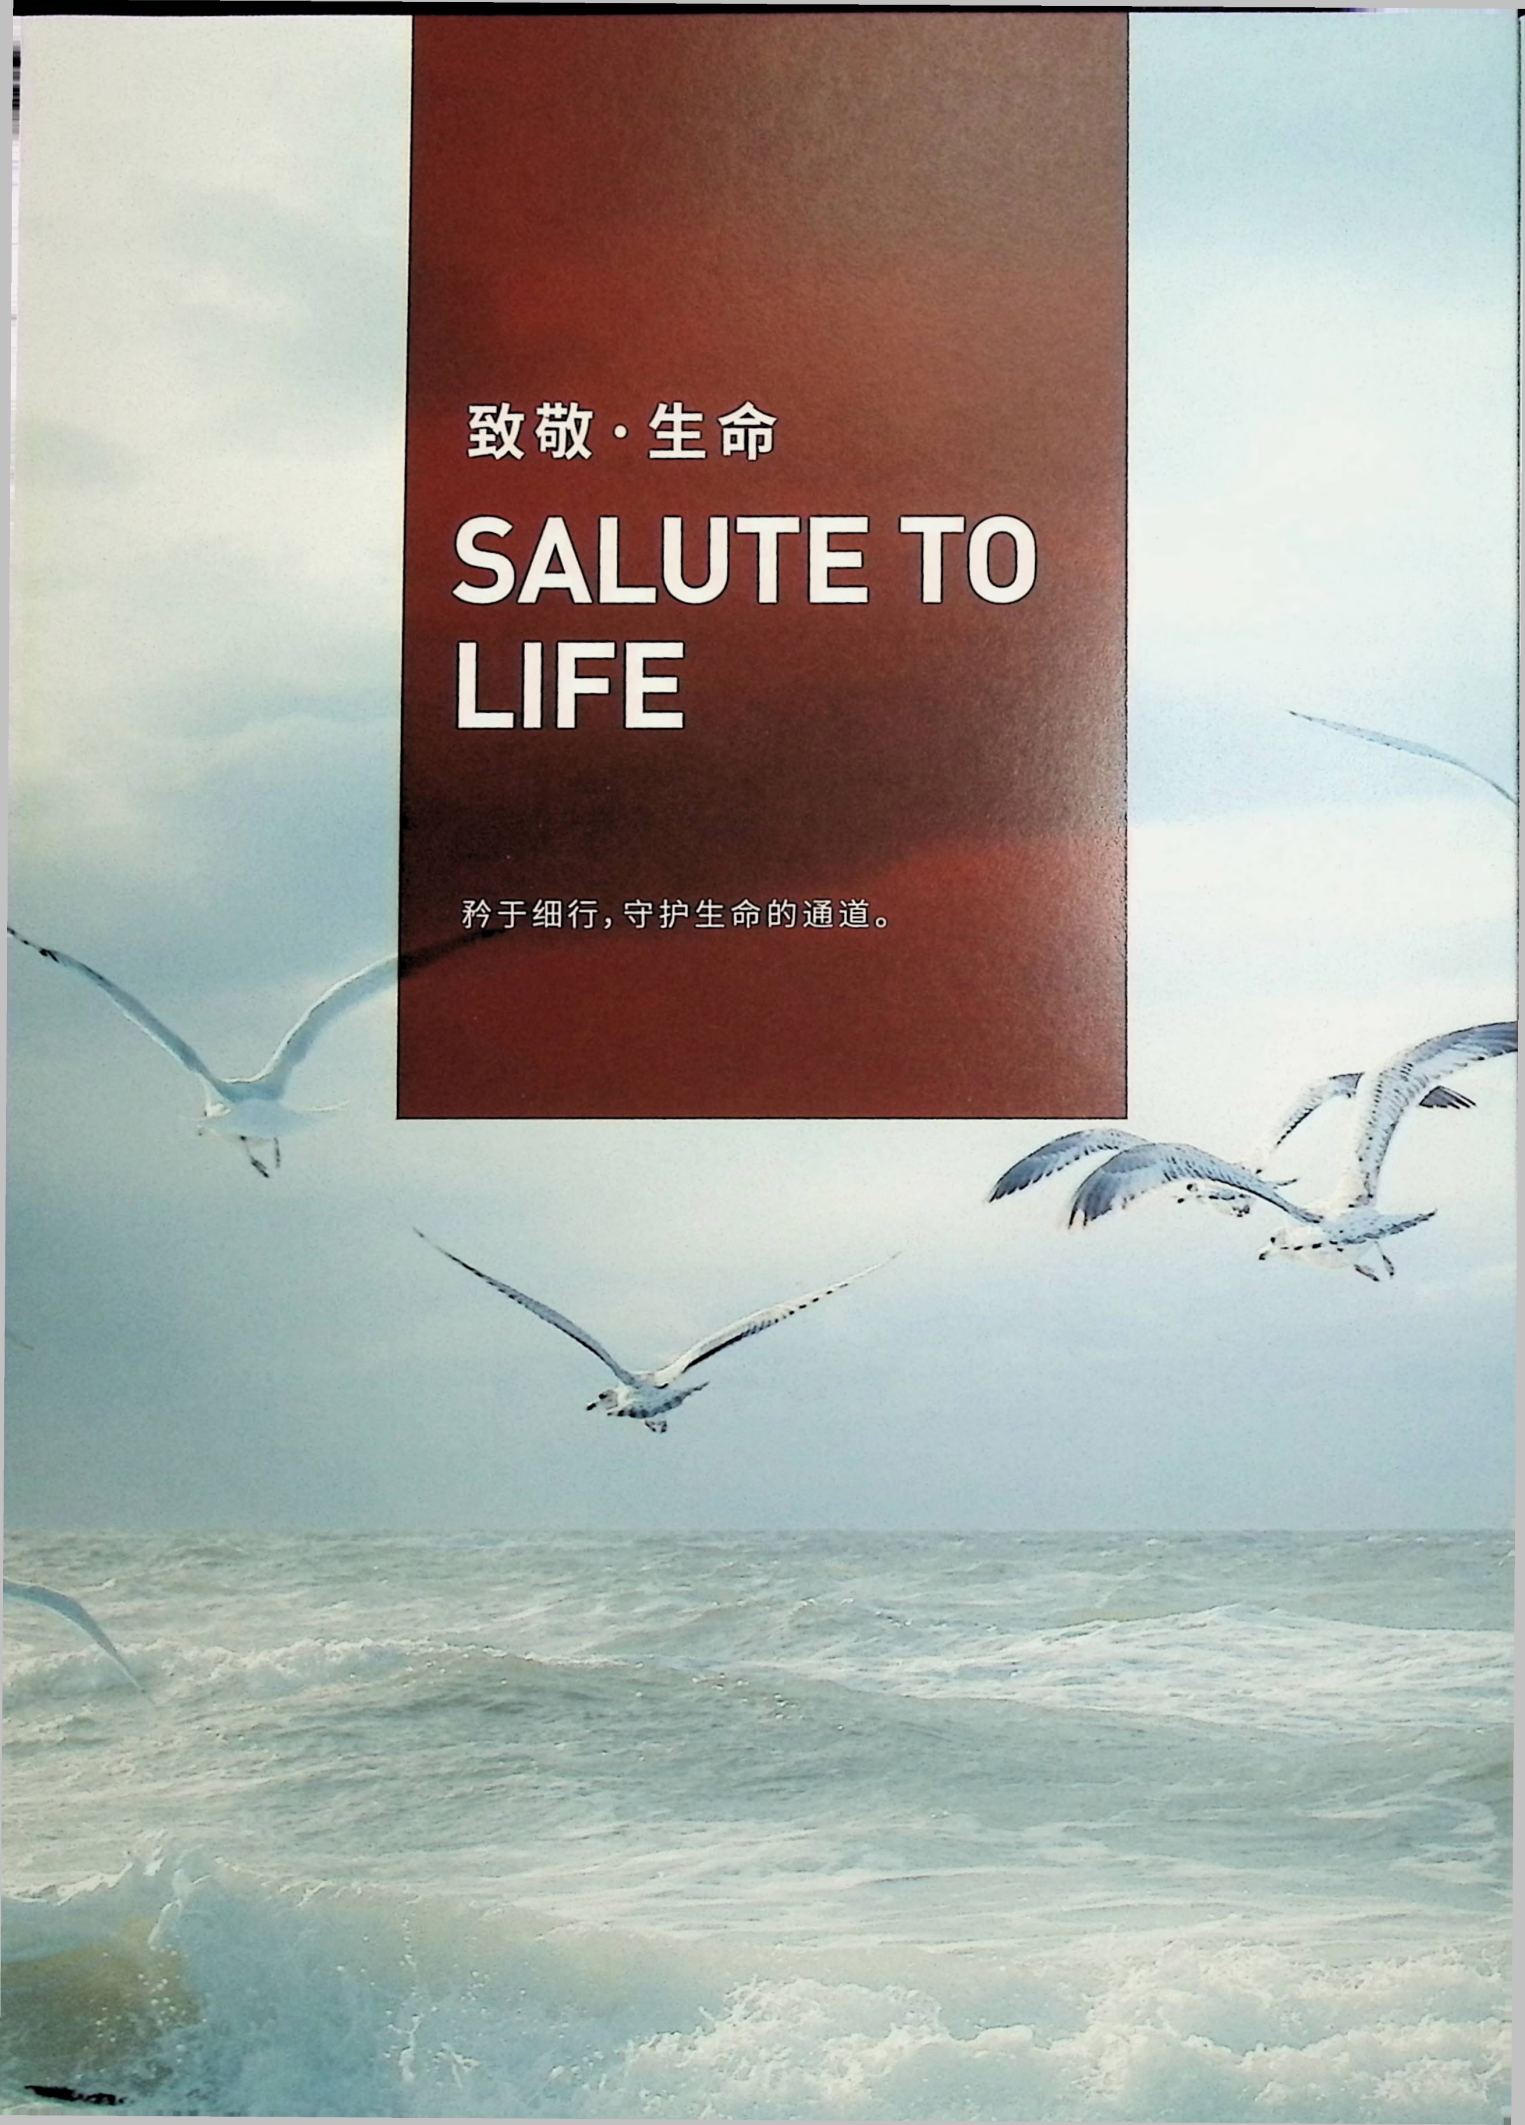

致敬·生命

SALUTE TO LIFE

矜于细行，守护生命的通道。

Our Vision

穿行在灰白相间的格子间，
每一步都是通往健康的新起点，
智能随心，无碍前行。

SAVANEES 萨瓦尼



医疗空间定制解决方案

CUSTOMIZED SOLUTIONS
FOR MEDICAL SPACE

目录

01

企业介绍

COMPANY PROFILE

重庆五州门业开发有限公司简介 05

02

定制方案

CUSTOMIZED SOLUTION

医疗空间定制解决方案 07

医疗空间方案示意 09

03

结构解析

TECHNICAL FEATURE - ENGINEERING STRUCTURE

SAVANEES 萨瓦尼产品结构解析 11

04

平开门系列

SWINGING | HINGED DOORS

诊疗室门 15

病房门 17

办公室门 19

卫生间门 21

设备间门 23

自由门 25

电动平开门 27

洁净抗菌门 29

手动推拉折叠门 31

防火门 33

玻璃防火门 35

超大防火门 37

隐藏式防火门 39

管道井防火门 41



05

平移门系列

SLIDING DOOR SERIES

外挂式平移门	45
磁悬浮平移门	47
手术室门	49
防辐射门	51

06

选型示意

OUR PRODUCT RANGES

门样式选型示意	53
开门方向示意	55
门框造型示意	56

07

墙板

WALL PANEL

墙板	59
----	----

08

玻璃隔断

GLASS PARTITION

玻璃隔断	61
------	----

09

企业荣誉

HONORS & AWARDS

荣誉奖章	63
------	----

10

技术设备

OUR CAPACITY

技术设备	65
------	----

11

经典案例

CASE STUDY

经典案例	67
案例展示	69

COMPANY PROFILE

企业简介

重庆五州门业开发有限公司是美心集团旗下定位于高端、专业化门类市场细分的全资子公司。公司集设计、研发、生产和销售为一体，经营范围涉及各类商用门、防盗门、防火门和金属配件等，以及个性化的设计和定制服务。

生产基地占地250亩，拥有意大利萨瓦尼尼、日本AMADA、芬兰Finn-Power等全球专业的门业生产设备，并通过“ISO9001:2015质量管理体系认证”、“ISO14001:2015环境管理体系认证”和“ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证”，防火门更是通过“国家权威3C认证”的大规格技术认证。






美心婚后我很担心，
我担心的原因是我热爱美心！

05106

医疗空间定制解决方案

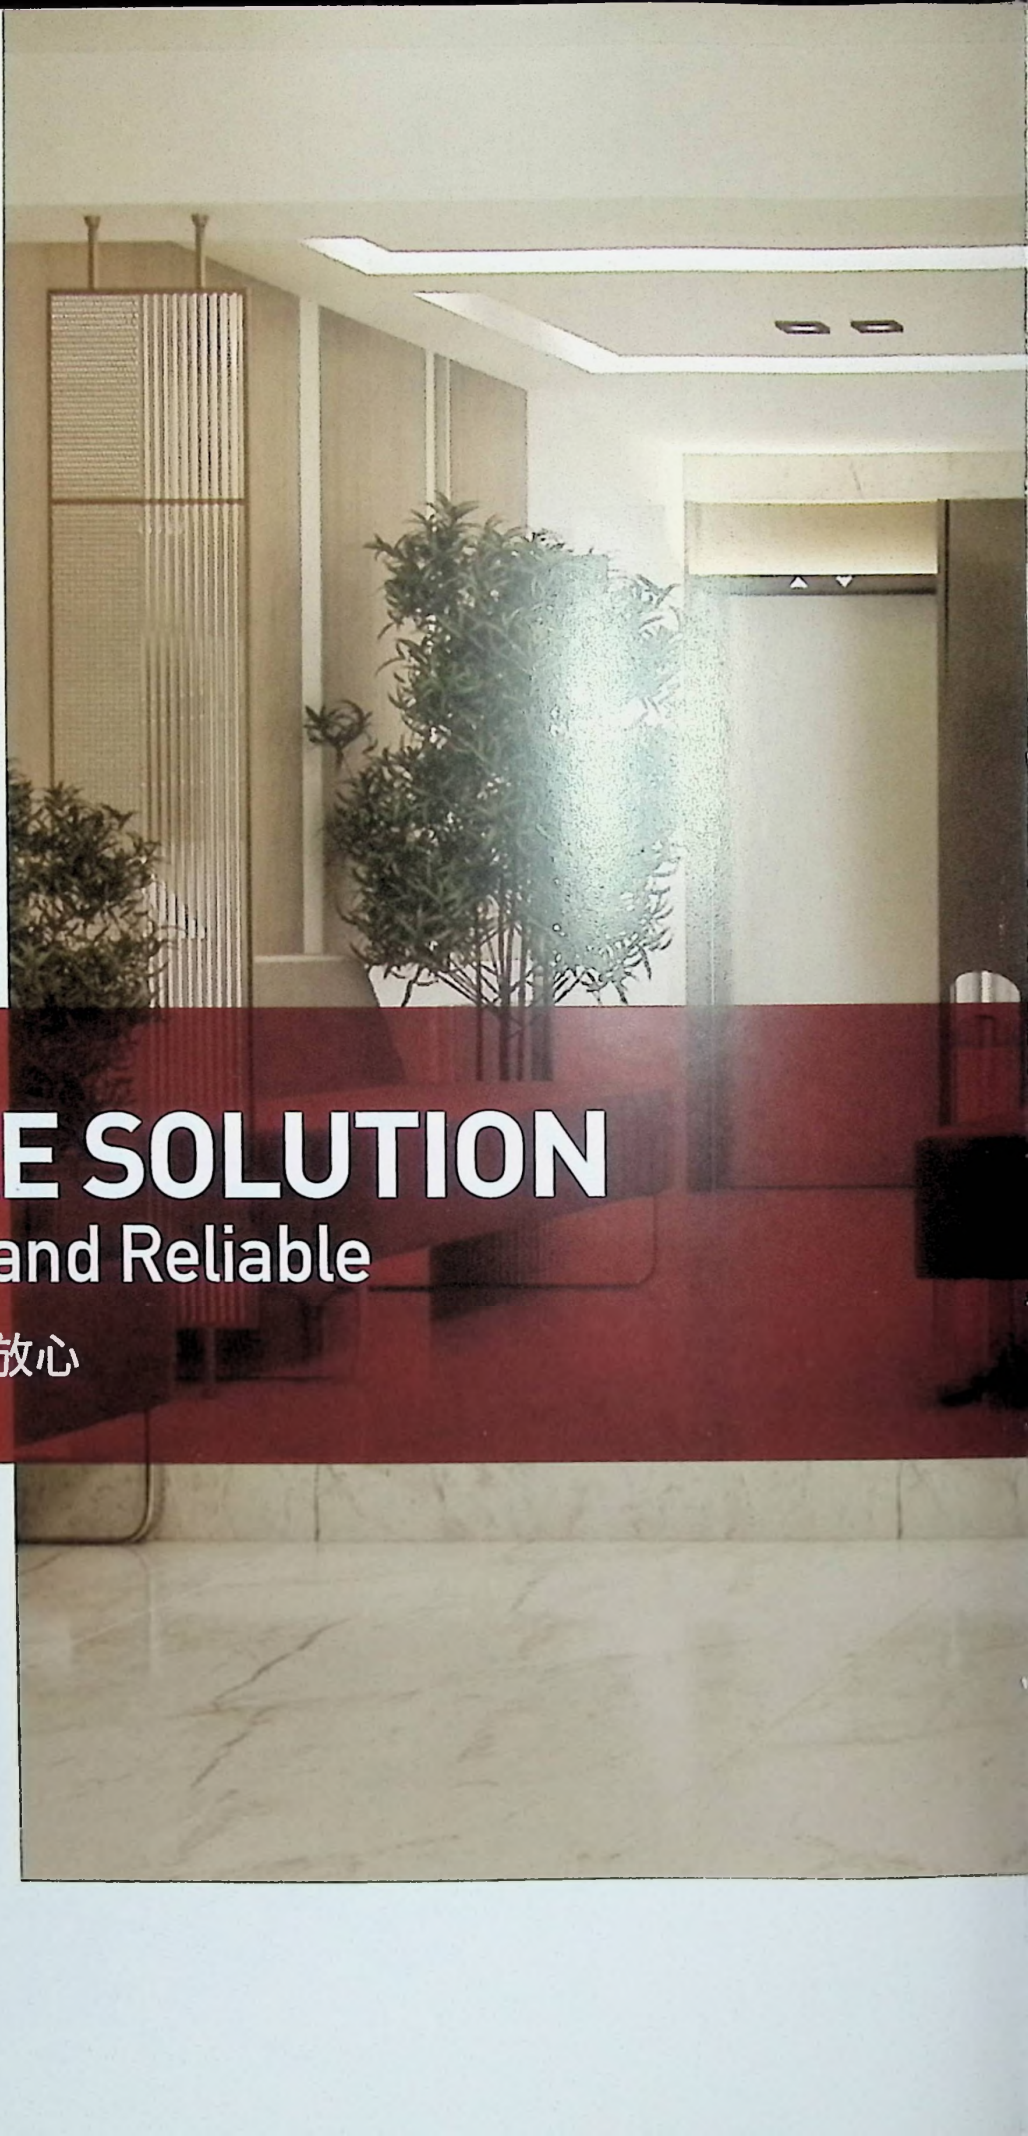

BESPOKE SOLUTION

Professional and Reliable

专业化定制 省心更放心

医院场景丰富、需求多样，

设施设备使用频率高；

SAVANE萨瓦尼一切从客户需求出发，

针对不同的医院项目，

量身打造专业化定制解决方案。



CUSTOMIZE
定制



DURABLE
耐用



ANTIBACTERIAL
抗菌



INTELLIGENCE
智能

TECHNICAL FEATURE

-Engineering Structure

结构解析

门框


采用1.5mm优质镀锌或冷轧钢板(板材均采用宝钢或攀钢产品)经日本AMADA设备折弯成型, 双面套(专利号ZL201520085392.6)独特的伸缩框设计解决墙体误差造成的隐患。


玻璃视窗

玻璃视窗在内外门扇上均采用卡扣连接, 无螺丝无焊点, 满足功能及视觉需求。玻璃压圈可与门扇同色。

表面处理工艺

可选择钢板覆膜工艺或静电粉末喷涂工艺, 多种颜色选择满足不同项目需求。

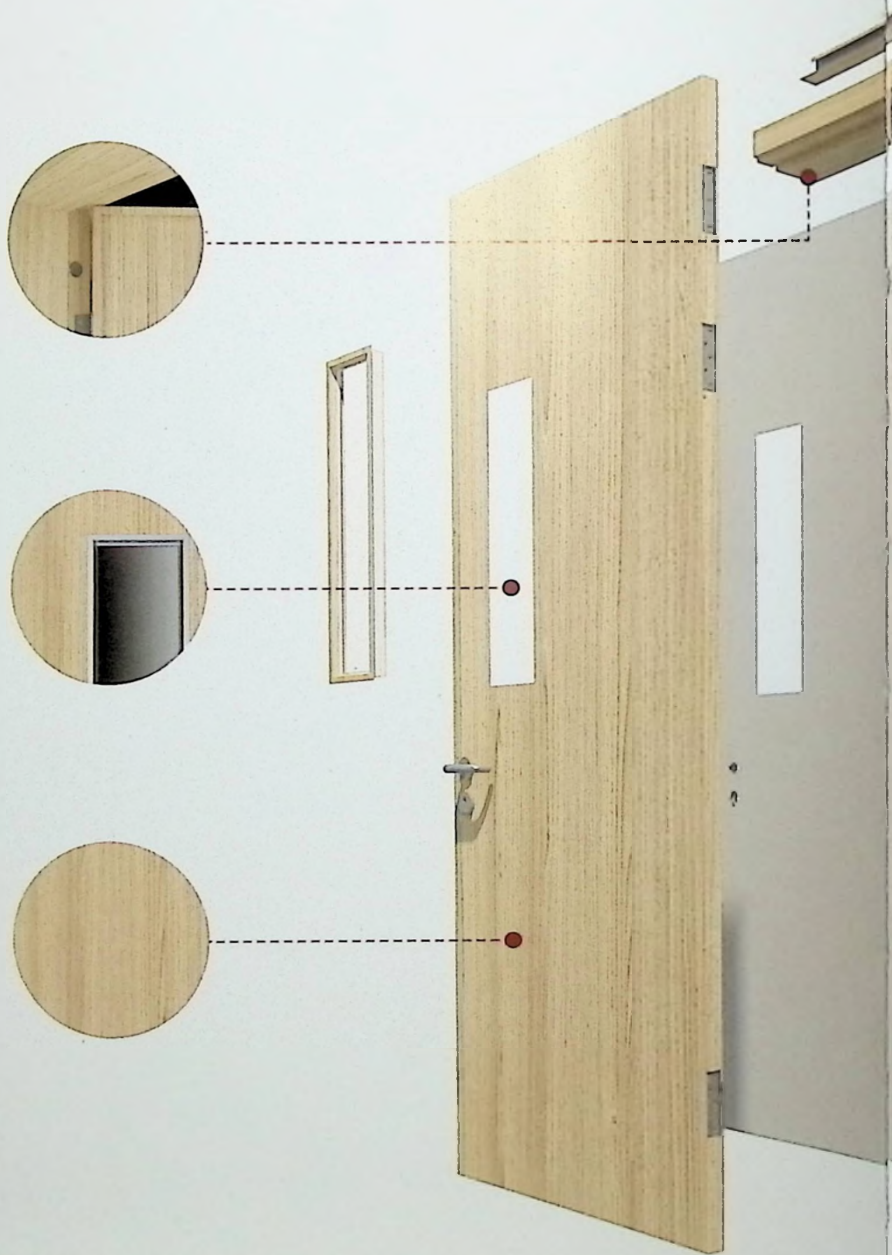

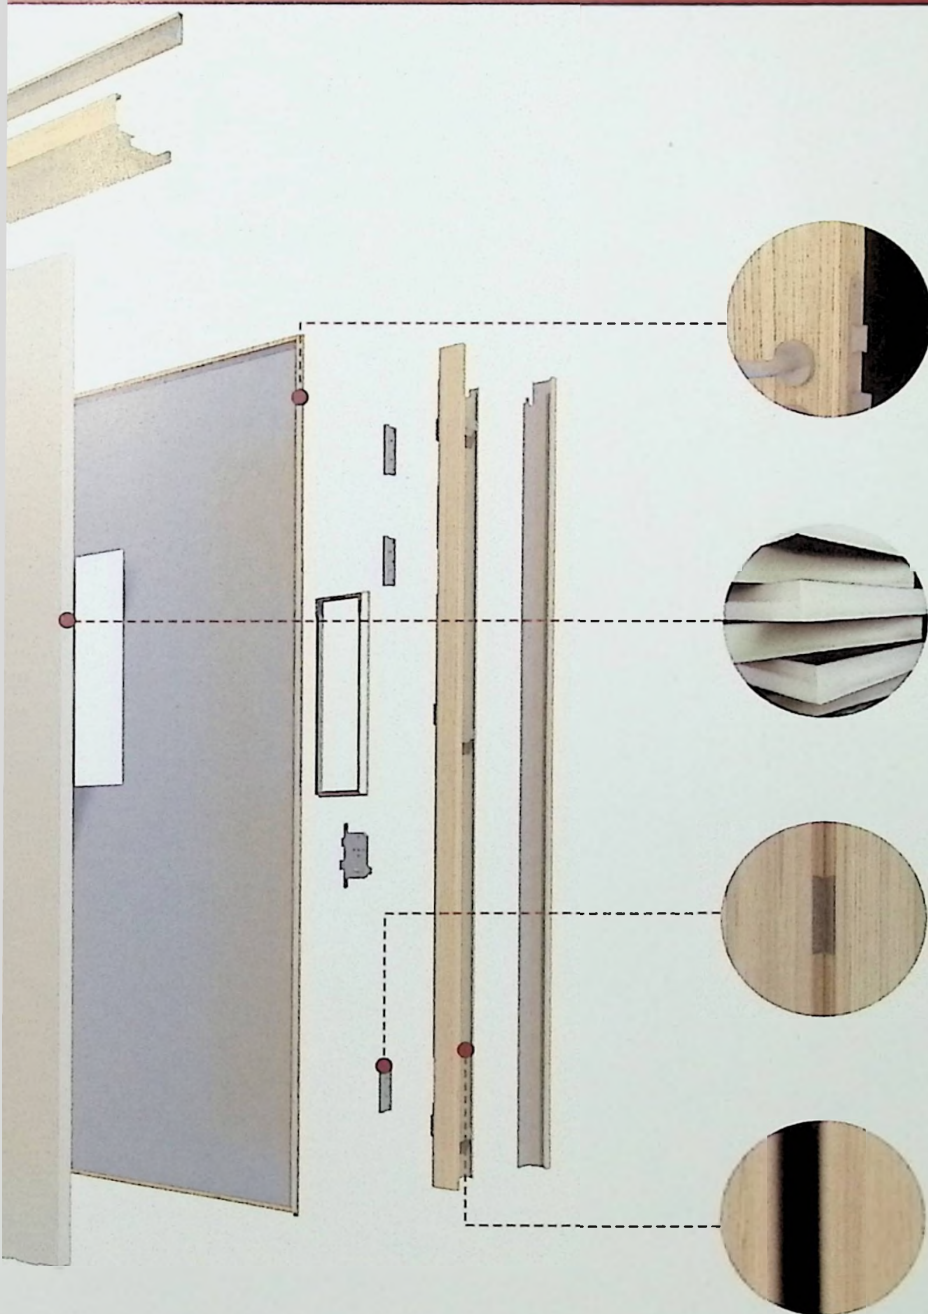

门扇

采用0.8mm优质镀锌或冷轧钢板(板材均采用宝钢或攀钢产品)经意大利萨瓦尼尼柔性生产加工,采用卡扣无焊点专利结构。

内部填充

门扇内可根据不同功能填充各种高强度环保材料(进口蜂窝纸、白泡沫、聚氨酯发泡、无机防火芯板等),并采用绿色环保胶进行粘接,使门体坚固耐用且开启轻便灵活。

五金配件

铰链——通过50万次开启检测,90分钟防火检测

锁体——欧标插芯锁体,通过欧盟EN三级检测,50万次开启

把手——高强度、高耐用,对穿螺丝安装牢固,开启测试超过50万次

锁芯——质量可靠、外观精美,可订制锁芯管理系统

胶条

采用进口包覆式/嵌入式密封条设计,节能环保、隔音降噪,减震功能强,开关更轻柔。



科室主任办公室

Section chief's office

平开门是指合页(铰链)装于门侧面、向内(左内开、右内开)或向外开启(左外开、右外开)的门、由门套、合页、门扇、锁等组成。

平开门是最常用的一种启闭形式,广泛应用在医院门诊区、病房区、消防通道、卫生间、设备间等场景。



平开门

SIDE HUNG DOOR

MEDICAL SPACE
CUSTOMIZATION

CONSULTING ROOM DOOR

诊疗室门

适用于医院门诊区等场景

◎ 设计简约 隔音隔热

Simple Design, Thermal & Acoustic Insulation

经典无套框设计, 更显简约

可调雾化侧玻、百叶帘, 任意搭配

聚氨酯发泡填充, 隔音、隔热效果更上一层

◎ 产品特点

Product Features



无套框设计
简约、精致。



雾化侧玻
美观, 注重隐私。



可调百叶帘
实用百搭。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

玻璃视窗 可调雾化侧玻或百叶帘

隔音性 消声降噪32dB以上

诊疗室

Consultation Room

EXAM-DIAGNOSTIC /PATIENT ROOM DOOR

病房门

适用于医院住院区等场景

◎ 保护隐私 更美观

Private and Beautiful

可调节双面包套, 满足更多装饰需求

固定可视范围, 保护病人隐私

定制视窗, 便于观察病人

◎ 产品特点

Product Features



条形短玻

固定可视范围, 私密性强。



无感通过

单扇最宽可定制1300mm,
更大通过率。



可调节双面包套

一体折弯成型,
根据墙体厚度自由调节。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

单扇宽度 $\leq 1300\text{mm}$

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂



DOCTOR ROOM DOOR

办公室门

适用于医院办公室、会议室、财务室等场景

◎ 安全 更耐用

Safe and durable

一对一定制, 满足任意装修场景

一体成型, 门扇与门框同色, 更美观

加装智能锁, 更安全

◎ 产品特点

Product Features



可调节双面包套
一体折弯成型,
根据墙体厚度自由调节。



三级锁体
通过德国DIN18251 3级测试,
安全耐用。



智能锁
智能管理进出,
更有序。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂





STORAGE/RESTROOM DOOR

卫生间门

适用于医院卫生间等场景



◎要防潮 也要通透

Moisture Proof and Ventilated

采用特别的“一”字锁芯设计

紧急情况下,实现快速开门

表面采用防水、防腐工艺,不仅美观更经久耐用

◎产品特点

Product Features



一字锁芯
紧急情况时,
不需钥匙,快速开启门扇。



表面处理
防水抗污、绿色环保。



百叶设计
通风,私密性强。

◎核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

百叶设计 全铝合金材质

人字形百叶设计

保护隐私的同时达到通风效果

EQUIPMENT/CONTROL ROOM DOOR

设备间门

适用于医院公共区域设备间

◎ 超大百叶 更透气

Oversized Louvers and Strong Ventilation

通透超大面积人字形百叶设计, 通风性强
粘接部分选用绿色环保胶, 更环保耐用
钢质面板, 抗污防尘, 耐用不失美观

◎ 产品特点

Product Features



人字形百叶
大面积人字形百叶,
通风透气。



绿色环保胶
粘接部分使用环保材料,
环保更耐用。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板


门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

百叶设计 全铝合金材质

人字形百叶设计

保护隐私的同时达到通风效果

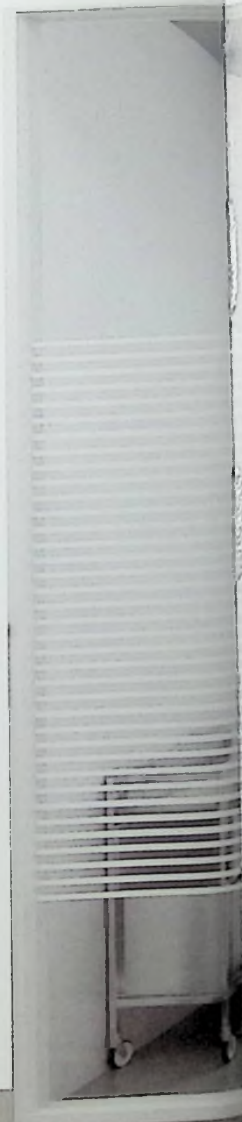



设备间

(Equipment Room)

HYGIENIC SWING DOORS

-Double Action

自由门

适用于医院洁净区需要往复开启的区域

◎ 双向开启 90°驻停

Double swing and 90° hold

对开自由门可实现室内外开关,可90度驻停

门扇配置夹丝钢化玻璃视窗,美观且强度高

增加地锁可解决自由门锁闭难题

◎ 产品特点

Product Features



双向开启

内外可开,10万次开关无忧。



地锁设计

可自行进行锁闭,安全放心。



阻尼开门

门扇开门小于90°可实现阻尼关门。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度	45mm
------	------

门扇材质	0.8mm镀锌钢板
------	-----------

门框材质	1.5mm镀锌钢板
------	-----------

表面处理	PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂
------	----------------

玻璃视窗	铝合金压圈夹丝钢化玻璃
------	-------------



AUTOMATIC SWING DOOR

电动平开门

适用于医院的大型会议室、通道等

◎ 更快 更智能

Quicker and Smarter

凭借出色的DC无刷马达

将安全性做到了极致, 开闭仅需0.5s

连接有线门禁和无线门禁, 便捷管理区域权限

◎ 产品特点

Product Features



无刷马达
DC无刷马达,
流动自如, 柔和开闭。



防电工艺
表面多重绝缘处理,
有效防蚀。



单、双开门
随心所欲,
从容应对各种场景。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度	45mm
门扇材质	0.8mm镀锌钢板
门框材质	1.5mm镀锌钢板
表面处理	PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂
开门机开启范围	70°-115°
开门保持时间	0.5-10秒
开门速度	15-45cm/s
关门速度	10-43cm/s



HYGIENIC SEALING DOOR ICU/STERILIZATION DOOR

洁净抗菌门

主要应用于医院洁净区通道、其它特殊场景

◎ 抗菌 充满设计感

Antibacterial and Full of Sense of Design

独有的四方扣合技术搭配抗菌材料释放银离子，抗菌性更强
显眼且独特的无压圈玻璃设计，设计感十足
自动门底，阻挡灰尘、细菌

◎ 产品特点

Product Features



无压圈设计
防止灰尘、病毒的堆积。



自动门底
自动贴合地面，阻挡灰尘和细菌。



抗菌处理
把手、板面具有抗菌涂层。



监护室

Intensive Care Unit

◎核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC抗菌覆塑工艺/抗菌粉末喷涂

玻璃视窗 宽度150mm(可定制), 长度 ≥ 400 mm

弧形设计更美观

无压圈设计防尘、防菌

五金选择 抗菌把手、抗菌铰链、抗菌玻璃

MANUAL SLIDING /FOLDING DOOR

-Single Sliding or Bi-Part Folding

手动推拉折叠门

适用于医院住院区通道、公共卫生间等场景

◎便捷 想你所想

Easy to Handle, with Considerate Design

推拉之间, 节省门扇开启空间
双向折叠, 方便轮椅自由进出
贴心的结构设计, 省力静音

◎产品特点

Product Features



可手动开门
具有手动开门, 自动闭门的功能。



噪音低
采用静音导轨+吊轮设计,
静音效果佳。



参数可调节
参数根据门扇的重量进行调节。

◎核心参数

Key Parameters

门扇厚度 40mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

开门角度 双向135度开启



FIRE DOOR

防火门

适用于医院消防楼梯间区域

◎ 防火阻烟 快速逃生

Fire Resisting and Smoke Control for Quick Escape

防火密封胶条,有效阻燃阻烟

独特的内压开启方式,可实现快速逃生

经典的把手加钥匙开启方式,对外更安全

◎ 产品特点

Product Features



防火材质

内部填充无机防火芯板,防火更胜一筹。



压杆开启

可快速开启逃生通道。



锁舌同步

钥匙与把手同时开启,更安全。



密封胶条

受热膨胀,有效阻止火势、浓烟。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级 甲级

门扇厚度 50mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

内部填充 无机防火芯板

最大规格 2500*2500mm



GLASS FIRE DOOR

玻璃防火门

适用于医院主通道

◎ 防火 兼顾采光

Fire Resisting and Well-lighting

防火密封胶条设计, 有效防火、阻烟

更是配备甲级防火的超大防火玻璃

2100*2700mm尺寸设计, 满足公区采光

◎ 产品特点

Product Features



防火玻璃

超大防火玻璃, 透光性极佳。



钝角工艺

玻璃破碎后碎片是钝角状态, 更安全。



密封胶条

受热膨胀, 有效阻止火势、浓烟。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级 甲级

门扇厚度 56mm

门扇材质 0.8镀锌钢板

门框材质 2.0镀锌钢板

表面处理 静电粉末喷涂

玻璃视窗 透光率大

最大规格 2100*2700mm



OVERSIZED FIRE DOOR

超大防火门

适用于主通道, 人流量比较多的地方

◎ 防火环保 更大通过率

Fire Resisting and Environmentally Friendly for Higher Rate of Pass

前卫的4600*5000mm超大尺寸设计

更大通过率, 便于快速疏散人群

表面水性漆工艺, 耐腐蚀更环保

◎ 产品特点

Product Features



超大通过率

4600*5000mm设计, 超大通过率。



水性漆工艺

无甲醛、可水洗, 更环保。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级	甲级
规格尺寸	2500mm≤高度≤5000mm 2500mm≤宽度≤4600mm
门扇厚度	80mm
门扇材质	1.0镀锌钢板
门框材质	2.0镀锌钢板
表面处理	水性漆工艺



CONCEALED FIRE-RATED FOLDING DOOR

隐藏式防火门

适用于医院门诊区、住院区等通道区域



开启状态

◎ 折叠隐藏 节约空间

Folding and Concealed, Efficiency in Space Utilization

一款常开防火门

可折叠门扇结构隐藏于墙体, 节约空间

遇火触发控制器, 电磁门吸断电, 门自动关闭

◎ 产品特点

Product Features



超大通过率

最大2300*2280mm, 日常通过无忧。



折叠隐藏

整体美观, 节约空间。



电磁门吸

智能防火, 快速封闭。


◎ 核心参数

Key Parameters

门体形式	单开式 子母式 双开式
门扇厚度	50mm
门扇材质	1.0mm镀锌钢板
门框材质	2.0mm镀锌钢板
表面处理	静电粉末喷涂
内部填充	无机防火芯板



半开状态

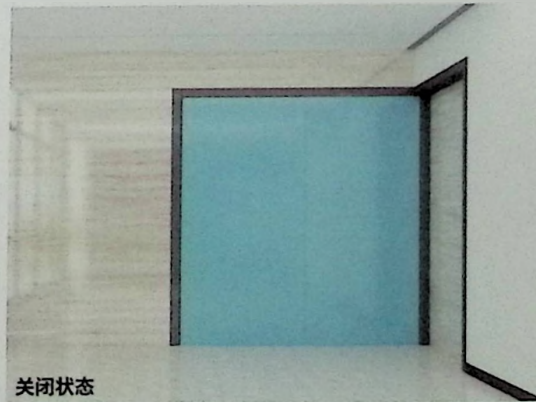

关闭状态

SHAFT DOOR

管道井防火门

适用于医院公共区域管道井

◎ 防火 更安全

Fire Resisting with Higher Safety

填充无机防火门芯

四周配备防火密封胶条

让管道井门达到甲级防火级别

◎ 产品特点

Product Features



四面带框

紧密结合墙体, 适应各种环境。



有机填充

环保无害, 防火性强。



钢质表层

防潮防尘, 更显美观。

◎ 核心参数

Key Parameters

防火等级 甲级

门扇厚度 50mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板


表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂


内部填充 无机防火芯板

门框胶条 防火密封胶条



平移门门扇可以手动、电动转换,可控门门扇一般为单轨道,分为下承重与上承重两种。平移门通过性好,轮椅、医疗床、护理床等可轻松通过,常应用于医院洁净区手术室、CT室、洁净走廊等场所。

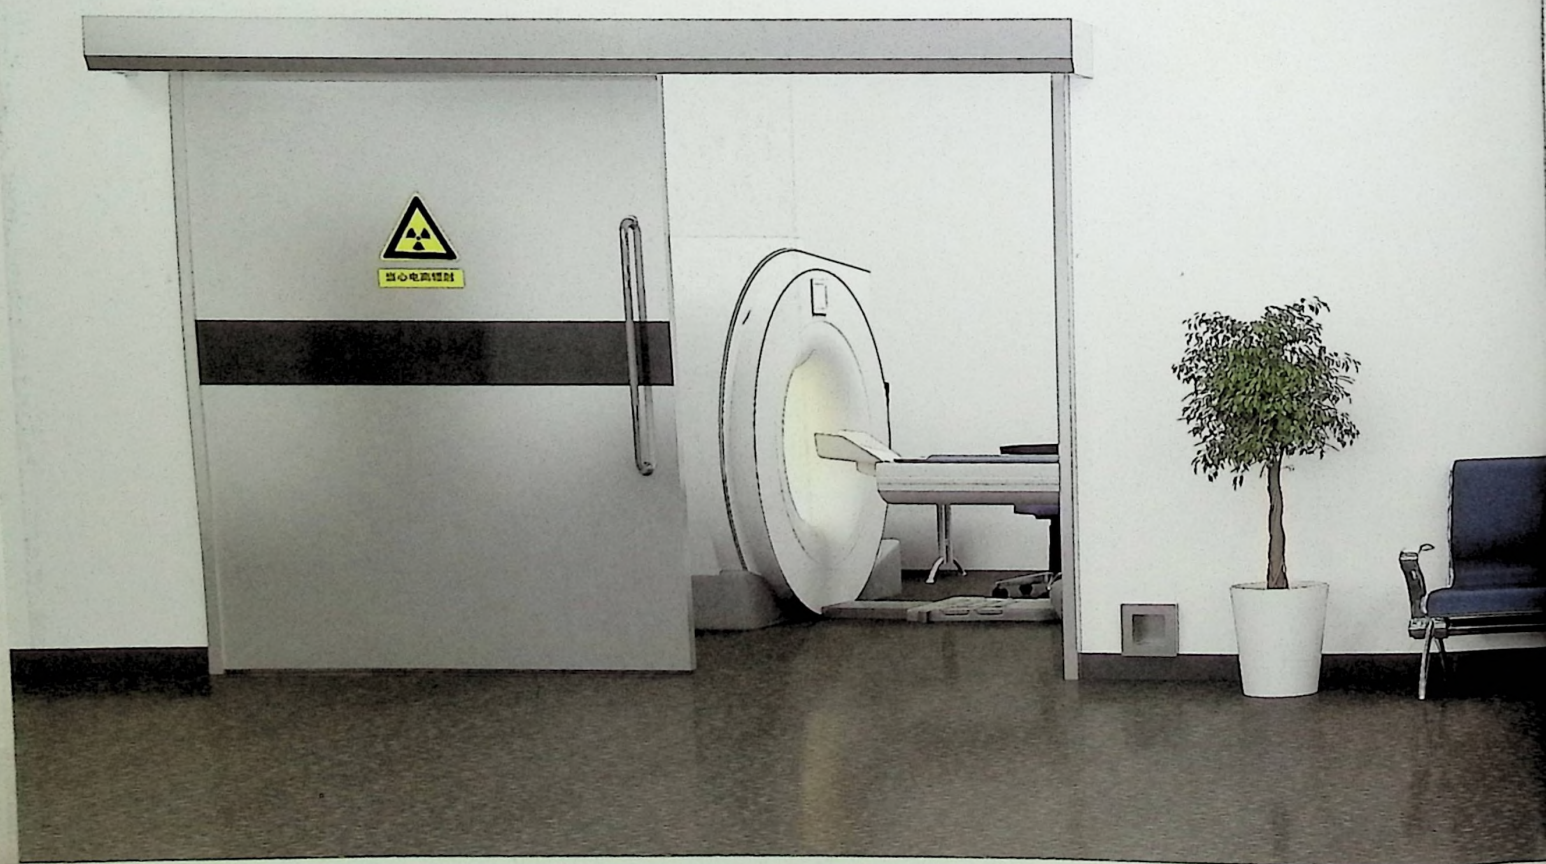

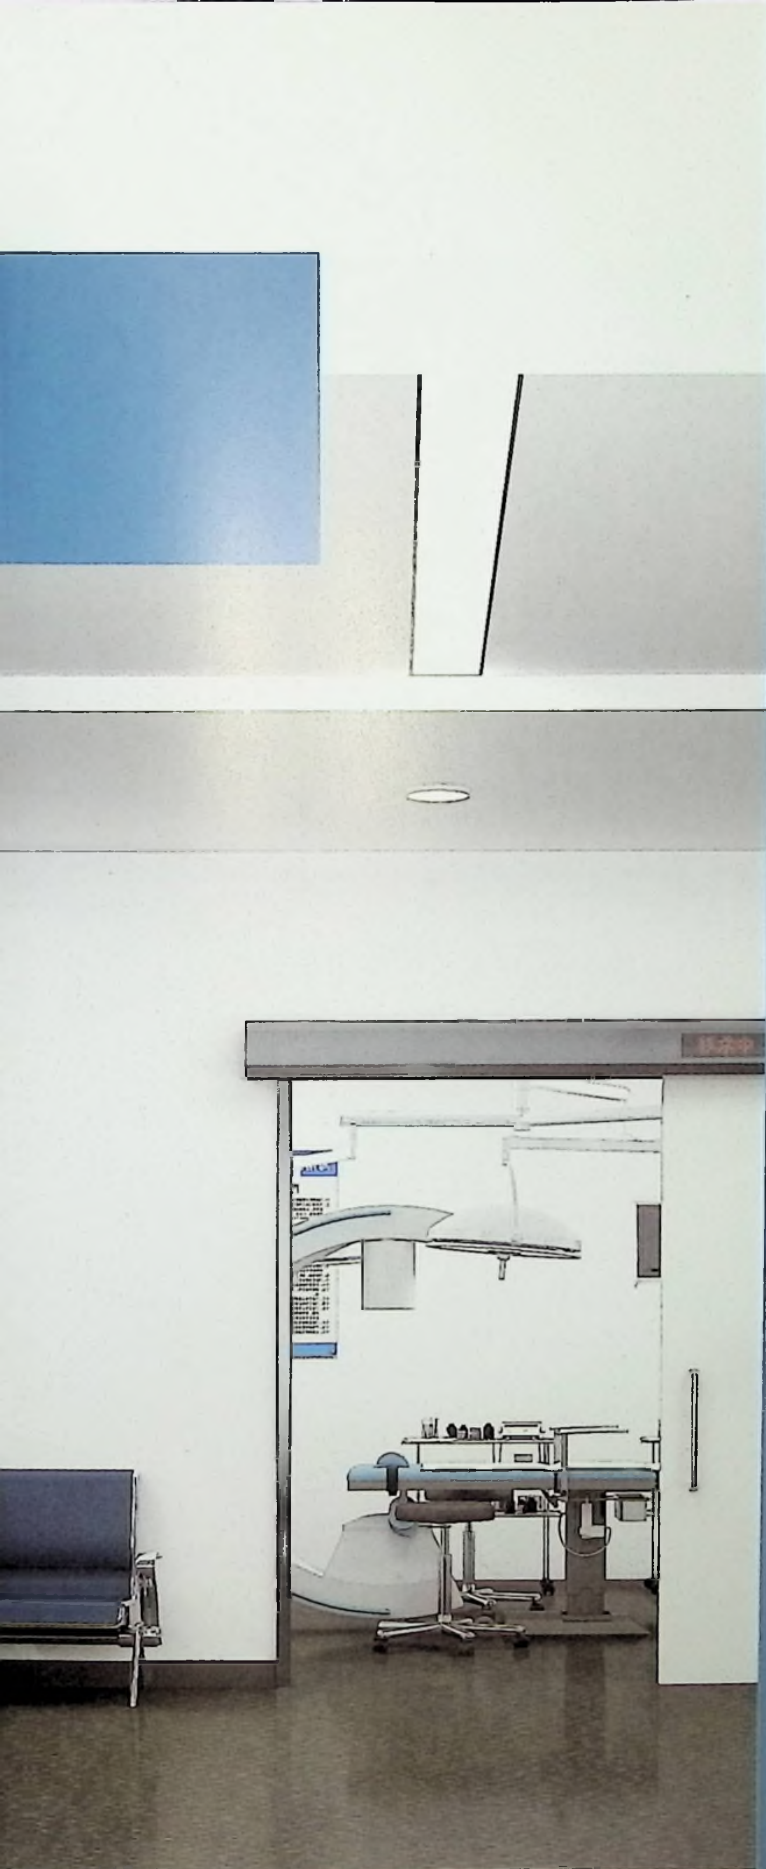

平移门

SLIDING DOOR

MEDICAL SPACE
CUSTOMIZATION

ACCESSIBLE HERMETICALLY SLIDING DOOR

外挂平移门

适用于医院住院区等无障碍通行场景

◎ 简约不简单

Simplicity but not Easy

特别设计的自动回位功能

为行动不便的病人考量更多

不仅节约空间,更兼顾病人通行

◎ 产品特点

Product Features



自动回位

半自动闭合,省心便捷。



隐藏式轨道

节约空间,简约美观。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

开门力 初始5.7N~6.7N





MAGNETIC LEVITATING SLIDING DOOR

磁悬浮平移门

适用于医院洁净区走廊、病房等场景

◎ 智能与科技结合

Combined with Intelligence and Technology

非接触式磁悬浮电机

智能感应应用环境, 可实现任意悬停

是现代科技智能化的完美结合

◎ 产品特点

Product Features



安静

使用线性马达, 开闭高度平稳和安静。



洁净

无地轨, 没有卫生死角。



防夹

开合灵敏、安全放心。



停电无碍

停电可手动操作。

◎ 核心参数

Key Parameters

门扇厚度 45mm

门扇材质 0.8mm镀锌钢板

门框材质 1.5mm镀锌钢板

表面处理 PVC覆塑工艺/静电粉末喷涂

开门速度 0.2-0.5m/Sec(出厂设定0.4 m/Sec)

关门速度 0.2-0.5m/Sec(出厂设定0.4 m/Sec)

开停时间 1-11秒(出厂设定3秒)






AUTOMATIC HYGIENIC SLIDING DOOR

手术室门

适用于医院洁净区手术室等场景



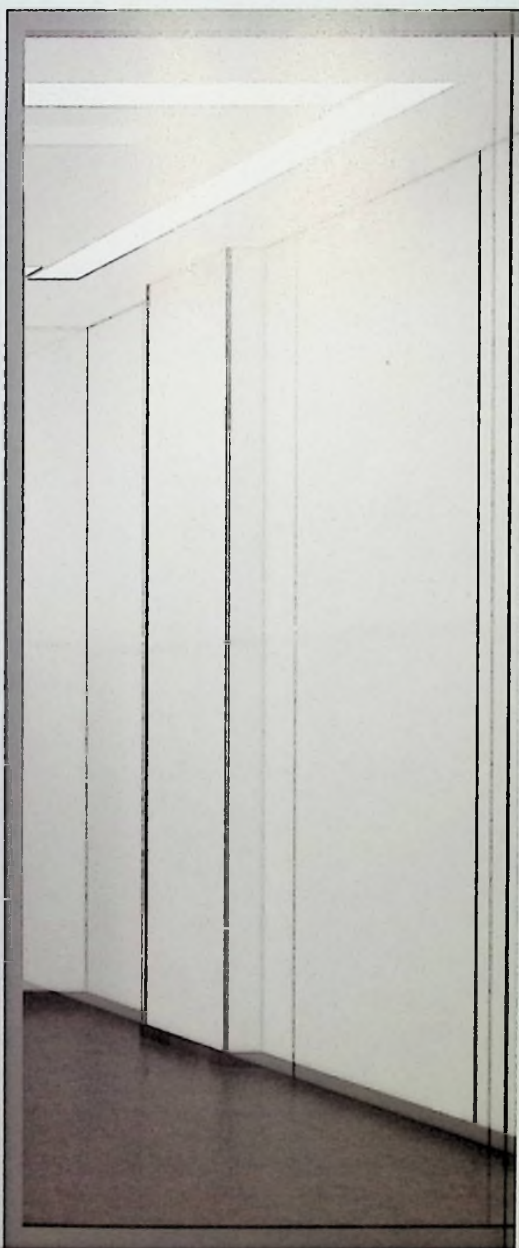

◎ 安全 不止安全

More than Safety

多重传感装置, 遇阻自动反弹

搭配独特结构设计, 减轻共振传导更静音

无触碰双向感应开关, 进出更加便捷

◎ 产品特点

Product Features



抗菌处理

把手、板面具有抗菌涂层。



独特结构

让门扇运营更平稳, 噪音更小。



双向开关

无需触碰, 感应开启, 进出省心。



门禁系统

有效防止人员随意进出。

◎ 核心参数

Key Parameters

门洞最大尺寸规格(宽*高) 1500*2400mm

门扇厚度 45mm

开门速度 250-500mm/s(可调)

关门速度 250-500mm/s(可调)

开门保持时间 1-20s

紧闭力 >70N

遇阻反弹力 ≤220N

反转时间 ≤1s

电源电压 AC165V-250V 50HZ

LEAD-LINED DOOR

MRI/CT/X-RAY Room

防辐射门

适用于医院CT室等有辐射要求的场景

◎ 防辐射 抗菌

Radiation-proof and Antibacterial

内衬铅板,可屏蔽多种有害射线,更安全
门扇四周密封条,满足医院场所洁净需求
抗菌表面处理工艺,隔菌抗污
无触碰双向感应开关,无刷马达自动闭合

◎ 产品特点

Product Features



内衬铅板
可屏蔽多种有害射线。



抗菌处理
抗菌性表面处理工艺。



感应开关
无接触式双向感应开关,
进出省心。



门禁系统
有效防止人员随意进出。

◎ 核心参数

Key Parameters


规格尺寸	1500mm*2400mm
开门速度	250-500mm/s(可调)
关门速度	250-500mm/s(可调)
开门保持时间	1-20s
紧闭力	>70N
遇阻反弹力	≤220N
反转时间	≤1s
电源电压	AC165V-250V 50HZ
铅版含铅量	1-3mmpa
安全光线	两组红外感应防夹,力矩超限停止保护装置



当心电离辐射

CT 检查室

CT examination room




DOOR MODELS

门类花型样式


平开门

病房门/诊疗室门/办公室门

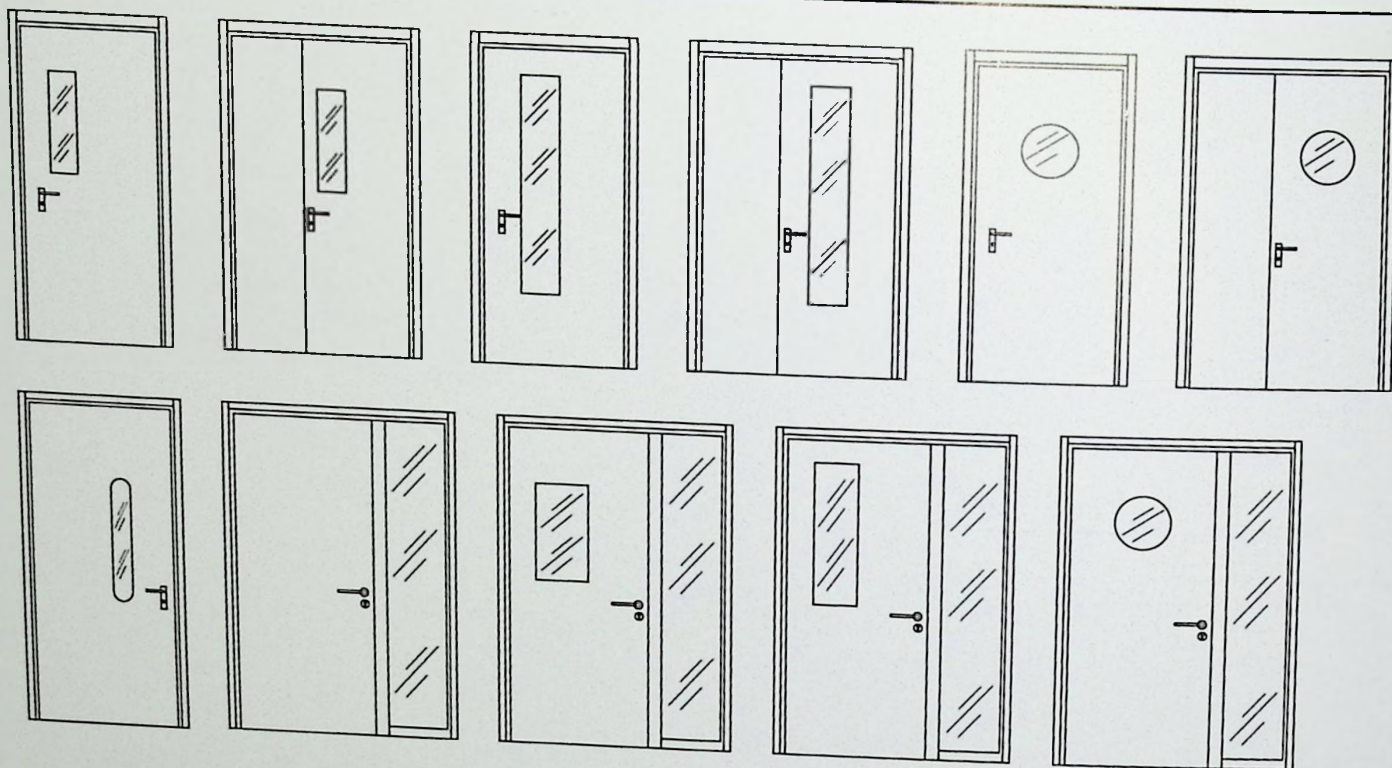


平开门

自由门

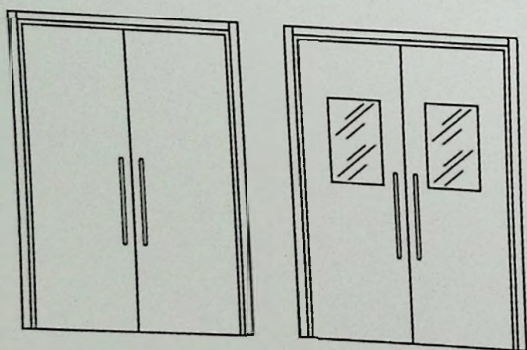


平开门


卫生间门

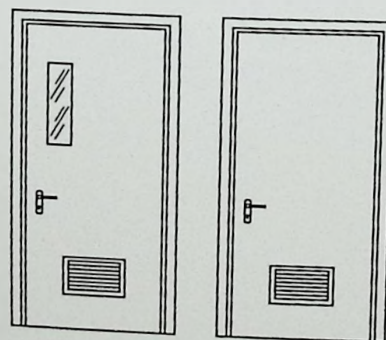


平开门 常规/超大规格防火门

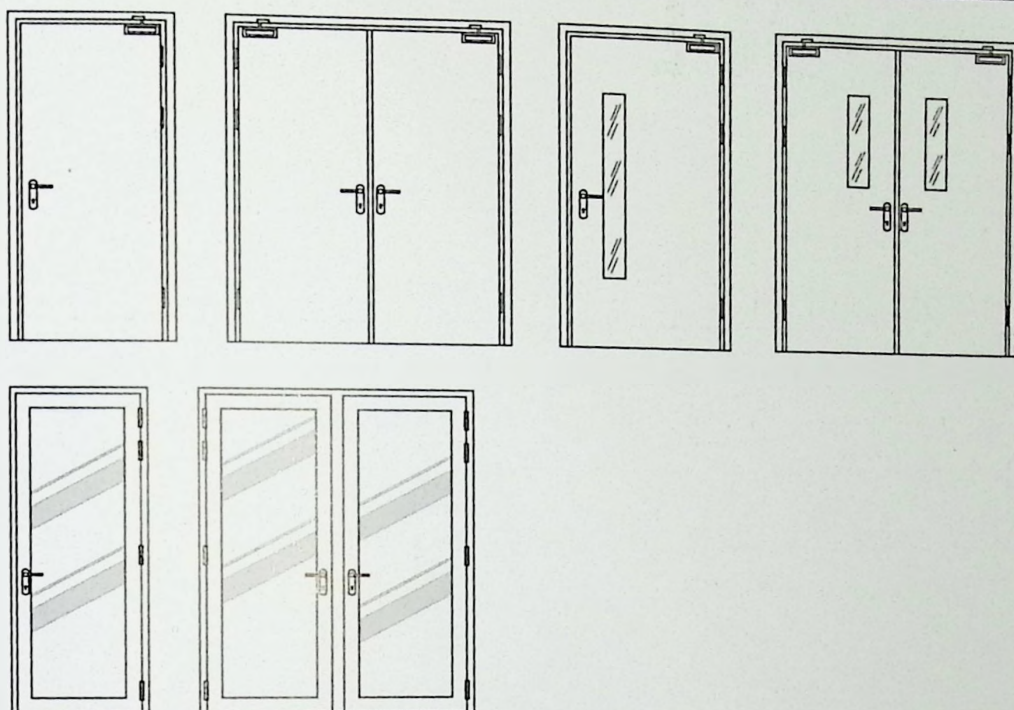

平移门 外挂式平移门

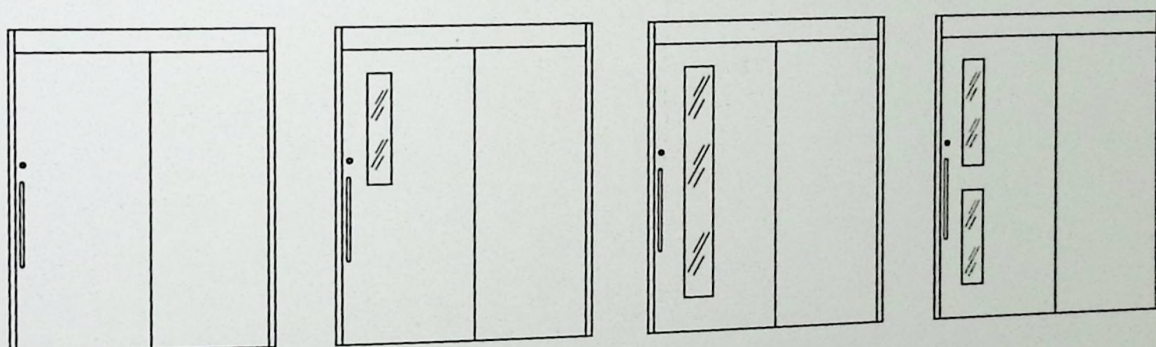

平移门 内藏式平移门

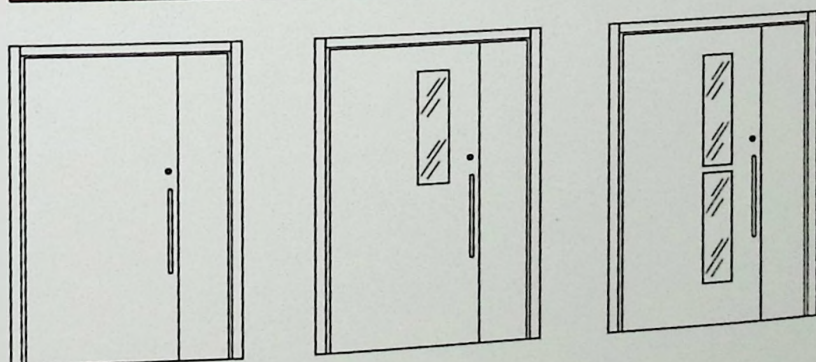


HANDING CHART - DOOR

开门方向示意


小贴士:如何选择门的开门方向?

合页装在哪边(左边OR右边)就是左开OR右开;推门就是内,拉门就是外

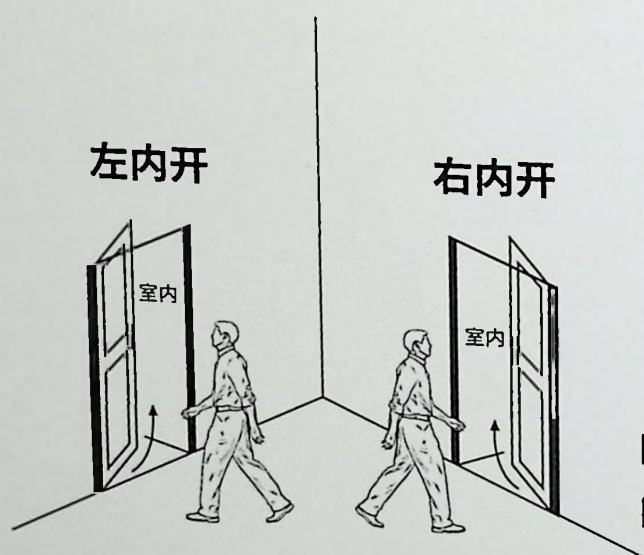

【左内】面对房门, 铰链安装在门框左边, 往里推门。

【右内】面对房门, 铰链安装在门框右边, 往里推门。

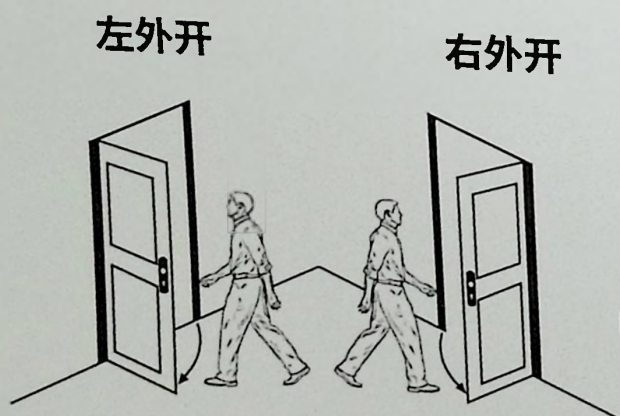


【左外】面对房门, 铰链安装在门框左边, 往外拉门。

【右外】面对房门, 铰链安装在门框右边, 往外拉门。

CROSS SECTION - FRAME

门框选型示意

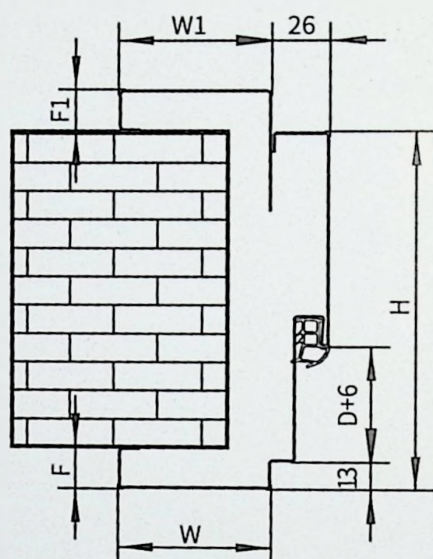


参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
W — 主框套宽
F — 主框套厚
W1 — 副框套宽
F1 — 副框套厚

特点

可调框
双面安装缝隙收口

双面套门框断面

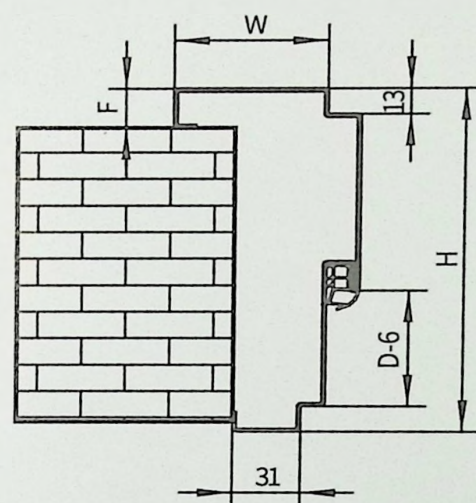


参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
W — 主框套宽
F — 主框套厚

特点

门框同墙厚
单面安装缝隙收口

单面套门框断面

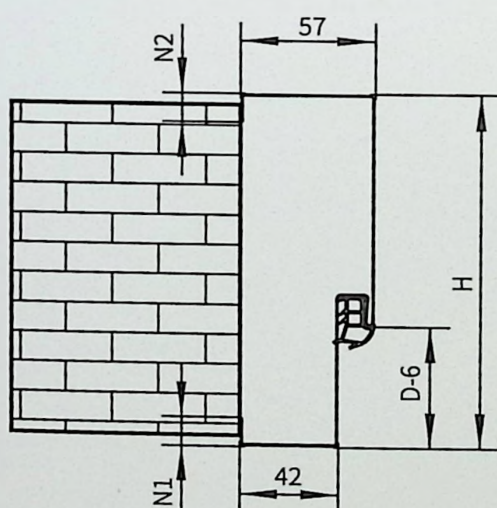

参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
N1 — 门扇侧折边宽度
N2 — 门扇折边宽度

特点

简洁、适用范围广


无套框门框断面

HANDING CHART - DOOR

开门方向示意


小贴士:如何选择门的开门方向?

合页装在哪边(左边OR右边)就是左开OR右开;推门就是内,拉门就是外

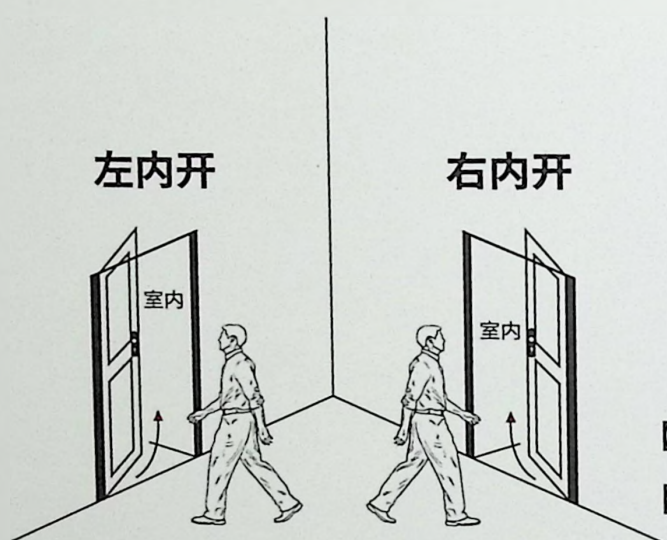

【左内】面对房门, 铰链安装在门框左边, 往里推门。

【右内】面对房门, 铰链安装在门框右边, 往里推门。

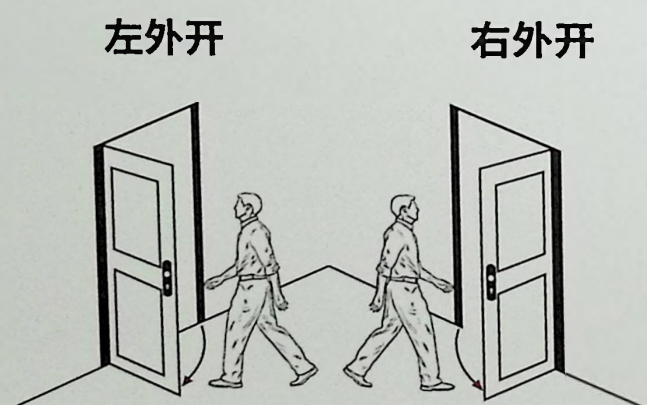


【左外】面对房门, 铰链安装在门框左边, 往外拉门。

【右外】面对房门, 铰链安装在门框右边, 往外拉门。

CROSS SECTION - FRAME

门框选型示意

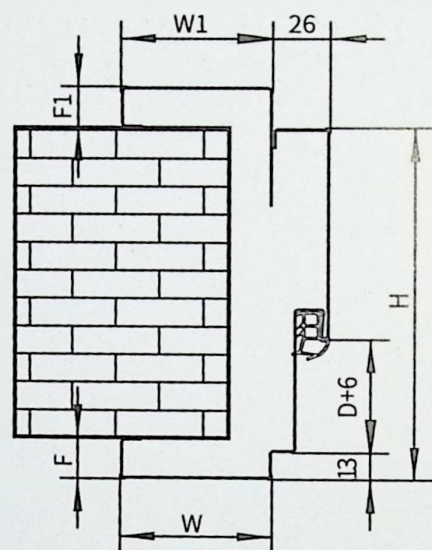


参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
W — 主框套宽
F — 主框套厚
W1 — 副框套宽
F1 — 副框套厚

特点

可调框
双面安装缝隙收口

双面套门框断面

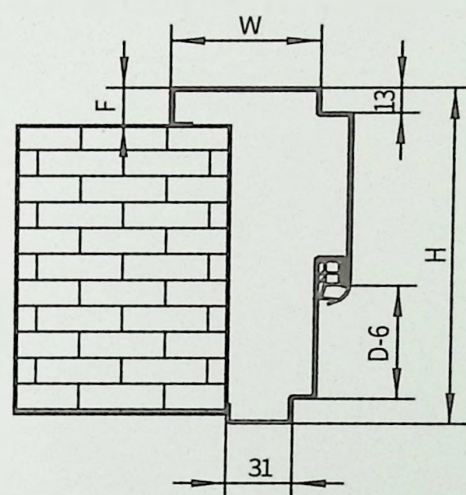


参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
W — 主框套宽
F — 主框套厚

特点

门框同墙厚
单面安装缝隙收口

单面套门框断面

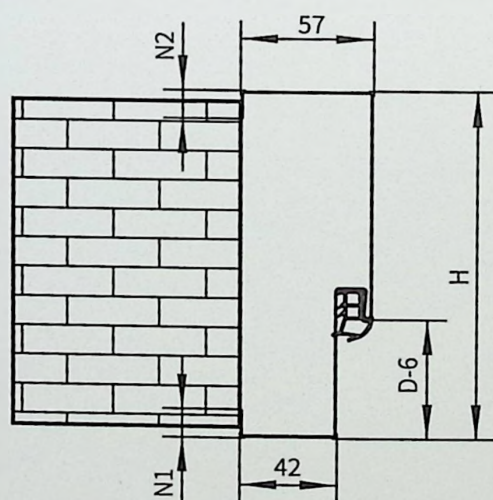

参数

D — 门扇厚度
H — 门框侧厚
N1 — 门扇侧折边宽度
N2 — 门扇折边宽度

特点


简洁、适用范围广

无套框门框断面



SAVANEE萨瓦尼墙板和玻璃隔断,全方位考虑场景应用和实用性。墙板采用钢质材料,耐久度和耐腐蚀性强,可个性化定制画面,让空间更具有想象力。玻璃隔断透光性好、隔音,更适用于室内空间隔断。

SAVANEE萨瓦尼配套产品全方位匹配医疗空间各个区域,通过尺寸、颜色个性化定制,打造独特的氛围感。

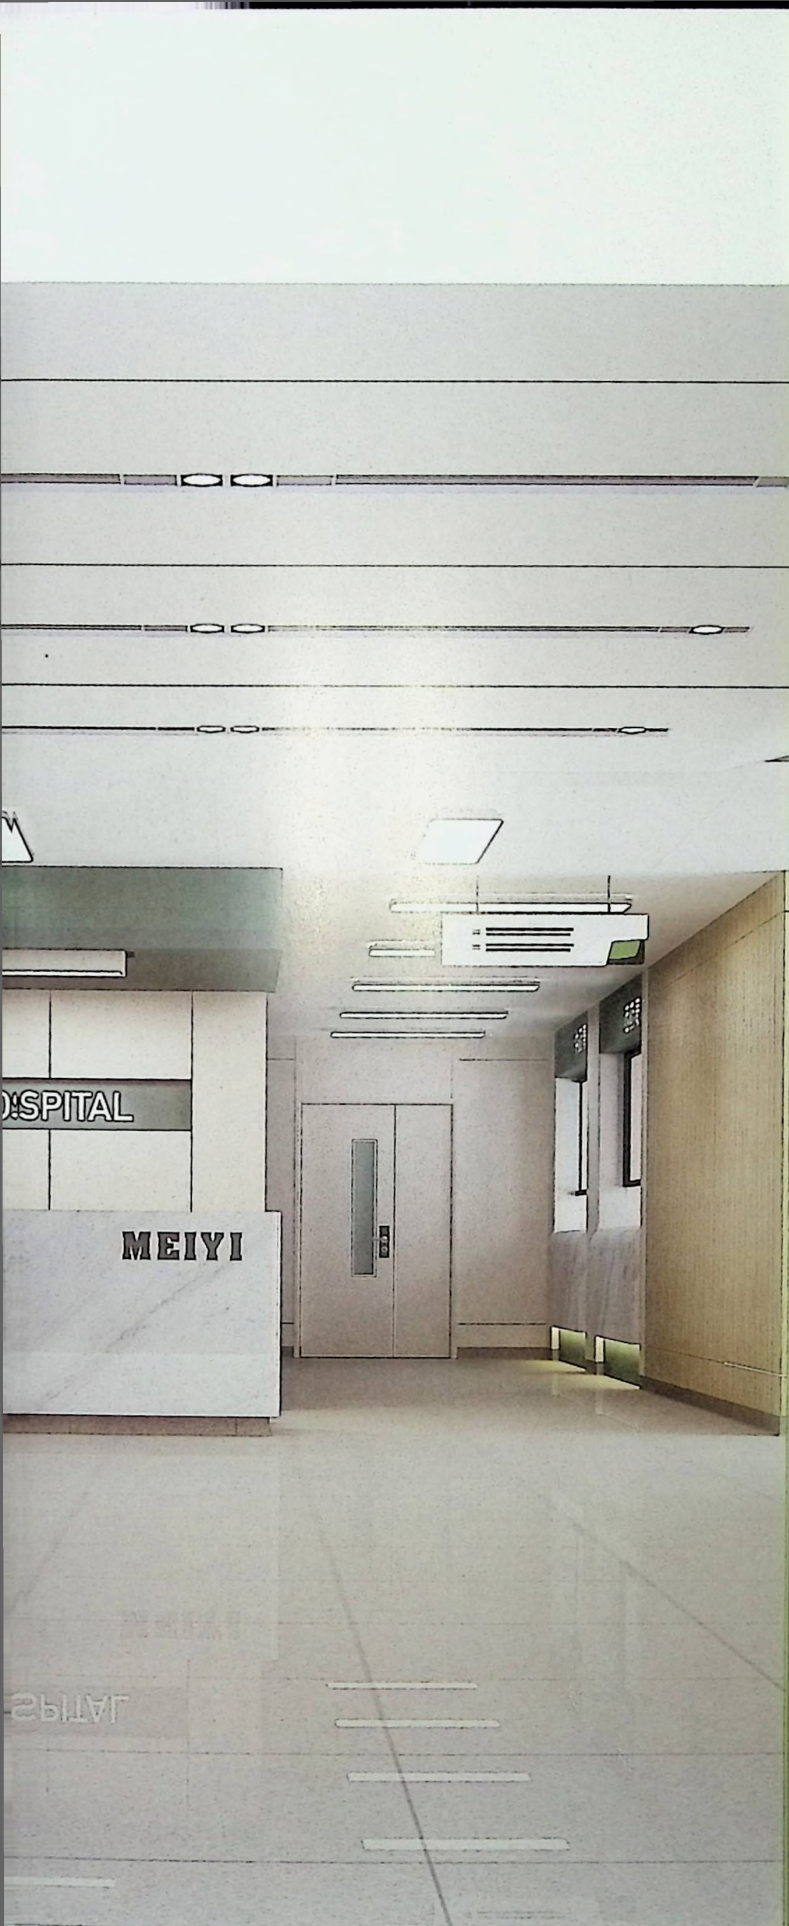

墙板
玻璃隔断

WALL PANEL AND
GLAZED PARTITION

MEDICAL SPACE
CUSTOMIZATION



WALL PANEL

墙板

钢质复合单面装饰墙板系统, 室内广泛应用于医院既有维护结构的电梯厅、大厅、公共走廊、核心筒、背景墙、结构柱、梁等区域, 室外常用于非功能性的装饰墙面及檐口。

产品特点

Product Features



耐火安全
符合防火规范,
燃烧性能等级A级要求。



节能环保
无甲醛、无粉尘、无挥发性气体,
不产生有害物质。



循环利用
具有超长寿命, 部件材料可重复使用,
也可回收再利用。



性能多样
满足防刮、耐候、耐腐蚀性等性能要求。



抗刮抗菌
表面抗污抗刮、抗菌。



硬度超强
整体抗侧击能力强。

核心参数

Core parameter

面板厚度	13mm
单张最大宽度	1200mm
单张最大高度	4000mm
基材	0.8mm镀锌钢板
背衬	12mm厚石膏板、铝瓦楞板、钢瓦楞
表面处理	预烤漆、烤瓷、粉末喷涂、氟碳喷涂、PVC覆膜

安装方式

Installation Method


平插式

单元面板之间缝隙宽度0~12mm, 顶部内凹式离缝收口0~20mm, 配套内凹式踢脚高度30~100mm, 系统厚度60mm(可调范围55~75mm)。龙骨采用20*40*1.2mm镀锌钢方管。


挂钩式

单元面板之间缝隙宽度可调(0~10mm), 顶部内凹式离缝收口 ≥ 20 mm, 配套内凹式踢脚高度20~100mm, 系统厚度60mm(可调范围50~70mm)。龙骨采用40*40*1.5mm定制加工成孔镀锌钢方管。

萨瓦尼S1系列板材

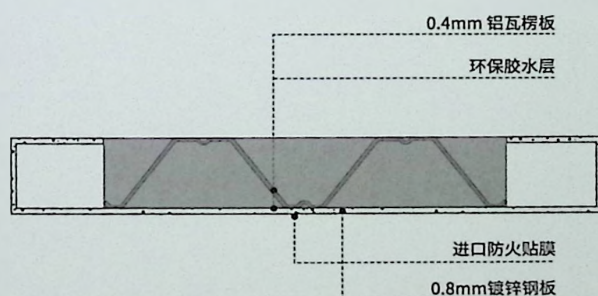

萨瓦尼S2系列板材

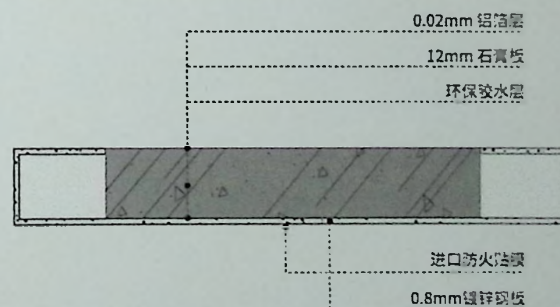

GLAZED PARTITION

玻璃隔断

广泛应用于医院办公室、大厅、通道等场景。

产品类型

Product Types

明框玻璃隔断墙

玻璃5mm钢化玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃、烤漆玻璃、丝网印刷、喷绘玻璃等艺术玻璃。

隐框玻璃隔断墙

玻璃5mm钢化玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃、烤漆玻璃、丝网印刷、喷绘玻璃等艺术玻璃及防火玻璃。

安装方式

Installation Method

挂角式

单元面板之间缝隙宽度可调(0~5mm)，顶部内凹式密封收口 $\geq 20\text{mm}$ ，配套内凹式踢脚高度20~100mm，系统厚度90mm。龙骨采用70*35*1.5mm定制加工成孔镀锌钢方管。









DISCOVER SAVANE

荣誉奖章

美心集团/重庆五洲门业开发有限公司





问鼎荣耀 & 载誉前行 OUR FOOTPRINT

1989年,国内第一樘入户门自美心诞生。目前美心集团已建立250余亩门业生产基地,现已发展成为年产数亿樘、种类齐全的门类生产综合性企业。一流的国际生产设备、六大核心技术、百余项国际国内专业认证,奠定了“SAVANEES瓦尼”产品畅销全球60余国家和地区的基础。

SAVANEES瓦尼严格把控产品线,依据产品专项标准Q/MX12-2015《商用门》、GB/T8484-2008、GB/T8485-2008隔音保温检查方法、《浮法玻璃》(GB11614-89)标准、GB12955-2008《防火门》标准等相关标准、文件生产。洁净区产品更是依据GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准对产品进行抗菌检查。



OUR CAPACITY

技术设备

自2002年首家全自动数控生产线在美心建成,开启了美心规模化、智能化生产之路。

五洲门业就此承载了美心人不断进取、砥砺前行的奋斗精神,不仅保持技术创新,还及时对生产设备进行更新换代,拥有当前最先进的门业生产技术设备包括:意大利萨瓦尼尼、日本AMADA、芬兰Finn-Power等。



INSPIRATION / CASE STUDY

工程案例集锦





荆州一医



云南滇东北区域医疗中心



威宁大明医院



重庆渝北人民医院



重庆存济口腔医院



河南林州市第二人民医院



锡林浩特妇幼保健院



中国人民解放军一五三中心医院

部分工程案例

(排名不分先后)

·重庆市

重庆市人民医院
重庆市渝北区人民医院
重庆西南医院
重庆仁品耳鼻喉医院
重庆存济口腔医院
重庆市涪陵郭昌毕骨科医院
重庆合川花滩医院
重庆綦江新心医院
重庆市大足县精神病医院
重医附二院北部宽仁医院
重庆医科大学附属儿童医院礼嘉分院
重庆市两江新区第一人民医院
重庆颐和健康体检中心
重庆市第八中学
重庆市第一中学国际分校
重庆两江人民小学
重庆铁路中学
重庆市第六十六中学
重庆市鹅岭小学
重庆市渝北龙山小学
重庆北大附中
重庆新华路小学
重庆复旦中学
OPPO (重庆) 智能生态科技园
日立汽车系统 (重庆) 有限公司
长安福特重庆基地
西南证券大厦
重庆金凤车检中心
重庆轨道交通
重庆江北国际机场
重庆国际悦来会展中心
重庆长江有声记忆博物馆
重庆兵器工业第五九研究所
仙女山芳草地天怡酒店

·四川省

四川省成都军区总医院
四川省成都市妇幼保健院
四川省崇州市人民医院
四川省广安华蓥广能总医院
四川省德阳市人民医院
四川省华西口腔医院
四川省成都中医大银海眼科医院
四川省成都市存济口腔医院
攀枝花中心医院介入中心改造项目
双流妇幼保健院
资阳妇幼保健院
资阳精神病院
华蓥广能总医院
攀枝花妇幼保健院
四川省鹿湖生态城
四川省金融城
四川省成都市地铁5号线
四川省成都市地铁6号线
四川泸州商贸城

四川省成都军区龙水军用机场
四川省资阳市会展中心

·云南省

云南省昆明市陆军总医院
云南省姚安县中医院
云南省昆明市延安医院
云南省天奇医院
云南省彝良医院
红河县人民医院
云南滇东北区域医疗中心
云南省昆明市理工大学
云南省昆明市长水国际机场
云南省昆明机场
云南省大理银桥国际旅游度假养生酒店

·贵州省

贵州省务川县人民医院
贵州省轻工职工学院
贵州省六盘水市水矿医院
贵州省人民医院
贵州省毕节市威宁大明医院
贵州省遵义市第一人民医院
贵州省盘州人民医院
贵州凯里爱康医院
纳雍新立医院
沿河县人民医院
贵州省委大楼
贵州省铜仁市劳动局
贵州省遵义市国土局
贵州省都匀市供电局

·河南省

河南省郑州市153医院
河南省郑州市医科大学第二附属医院
河南省人民医院
河南省郑州市颐和医院
河南省郑州市黄河医院
河南省商丘市人民医院
河南省安阳市妇幼保健院
河南省安阳市第一人民医院
河南省新乡市中心医院
河南省林州市第二人民医院
河南省新乡市第一人民医院
河南省郑州市煤炭医院
河南省南阳医学高等专科学校第一附属医院
河南省美奥口腔医院
河南省南阳邓州市中医院
河南省长葛市人民医院新院
河南省驻马店市中医院
中国人民解放军一五三中心医院
河南省南阳市医学专科医院
河南省社旗县中医院
商丘市立医院服务能力提升改造项目
郟县妇幼健康服务中心项目
河南郑州市正商漓江路小学

河南省医学高等专科学校
河南省郑州市西亚斯国际学院
富士康郑州、成都工厂
河南省中国文字博物馆
河南省洛阳市博物馆
河南省艺术中心
河南省郑州市中牟县宇通新能源厂房
河南省济源市科技园变电站
河南省驻马店市平舆配电站

·河北省

河北省保定市妇幼保健院
河北省保定市第五人民医院
河北省秦皇岛海港医院
河北省保定市望都县医院
河北省石家庄儿童医院
河北省邯郸市魏县中医院
沧州中西医结合医院
河北省保定市博野县敬老院

·北京市

北京大学第三医院延庆医院
北京丰台区人民医院
北京广安门医院
北京赛普健身学院
北京航空航天大学
北京大兴机场
首都机场

·山东省

山东省济宁市第一人民医院
山东省济宁市医学院
山东省高密市人民医院
山东省烟台市烟台山医院
山东省临沂市人民医院
山东省聊城二院
山东省青岛市即墨东部医疗卫生中心
山东省济宁凤凰医院
滨州市中医院
成武县人民医院
北京医院威海医院
山东省济宁汶上人民医院
山东省烟台公共卫生中心莱山院区
山东省聊城人民医院
山东省济宁市附属医院
山东省即墨东部医疗卫生中心
山东省平度北部医疗卫生中心
山东聊城市光明眼科医院
山东省齐鲁工业大学
山东省聊城市信发中学
山东省滨州医学院烟台校区
山东省滨州市逸夫小学
山东生聊城工业技师职业学院
山东省淄博市体育馆
山东省青岛市国际航运中心公寓
山东省茌平县信发热电工业园

山东省济南市西部会展中心
山东省烟台精密仪器厂房

·湖南省

湖南省人民医院
湖南澧县人民医院
湖南邵阳医专专科医院
岳阳市中心医院改建
常德市第二人民医院
湖南省航天科工大夏
湖南省供电局

·湖北省

湖北咸丰县中医院
湖北省人民医院
湖北省恩施巴东博德精神病医院
湖北省荆州市第一人民医院
荆州公共卫生中心
武汉市黄陂区人民医院
武汉市普仁医院
武汉武昌医院

·安徽省

安徽省儿童医院
安徽省淮南肿瘤医院
安徽省第三儿童医院
安徽省医科大学
安徽省合肥市工业大学
安徽省安庆市政府大楼
安徽省淮南东方医院集团总院

·江苏省

江苏省邳州市人民医院
江苏省泰州市人民医院
江苏省南通市港闸区疾控中心
江苏省宿迁钟吾人民医院
江苏省南京理工大学
江苏省徐州市工程学院
江苏南通市启秀市北学校
江苏省南通北辰小学
江苏省南通港闸区小学
江苏省南通五里树小学
江苏省宿迁三棵树小学
江苏省宿迁古楚小学
江苏省南通市越江中学
江苏洋河酒厂股份有限公司
江苏省南通市港闸区人民法院
江苏省南通通京厂房
江苏省南通越亚电子半导体厂房
江苏省南通市启东文化中心
江苏省南通市城镇房地产开发有限公司

·广东省

国家呼吸中心
广东省深圳市富士康总部
广东省珠海市长隆海洋科学馆

·上海市

上海虹桥医院
上海市costco超市

·广西

广西省榆林市第一人民医院
广西省钦州市第一人民医院
广西南宁妇幼保健院
南宁妇幼保健院
广西省柳州市人民政府办公大楼
广西省柳州市人民检察院
广西省南宁市兴宁区检察院

·福建省

福建省福州市世贸国际中心

·海南省

海南省西部中心医院
屯昌县中医院
海南省文昌市航天城
海南省三亚市国际会议交流中心

·陕西省

陕西省榆林市星元医院
陕西省宝鸡市人民医院
陕西省宝鸡市妇幼保健院
陕西省西安市存济口腔医院
西安市儿童医院经开院区
西安市红会医院高铁新城院区
西乡县新东方医院
陕西省榆林市二院
陕西省西安市女子强制戒毒所
陕西省咸阳机场
西安高新医疗产业园

·甘肃省

甘肃省平凉市人民医院
甘肃省嘉峪关中医院
甘肃省临夏市人民医院
甘肃省国际会展
甘肃省机电五金综合物流中心

·山西省

山西省长治市人民医院

·青海省

青海省人民医院
青海省西宁格尔木哈大夫中西医结合医院

·新疆

新疆医科大学新校区
新疆医科大学附属肿瘤医院
新疆医科大学附属一院
新疆维吾尔自治区人民医院
新疆喀什人民医院
新疆阿克苏机场

新疆克拉玛依机场

·西藏

西藏拉萨武警总队

·内蒙古

内蒙古妇幼保健医院
内蒙古锡林郭勒盟强制隔离戒毒所
内蒙古锡林浩特市妇幼保健院
呼市第四监狱医院
内蒙古大学
内蒙古博物馆

·吉林省

吉林省师范大学
吉林省档案馆
吉林省委综合楼
吉林省长白山山市地税局

·宁夏

宁夏银川市中医医院

·江西省

江西宜黄妇幼保健院

·辽宁省

辽宁省锦州奥鸿药业厂
辽宁省第十二届全运会主场馆
辽宁省公安厅新建指挥中心
辽宁省营口市开发区公安局办公大楼

·黑龙江省

黑龙江密山医院
黑龙江省地质勘探院904研究所
黑龙江有色金属地质勘探队
黑龙江哈尔滨太平国际机场

·天津市

天津市武警总队医院
天津市金桥国贸中心
天津市盘龙谷会展中心

中国军事交通学院
中国建筑科学院
中国林业大学



公司网站



微信公众号

重庆五州门业开发有限公司

CHONGQING WUZHOU DOORS INDUSTRY CO., LTD.

全国服务热线: 400-023-5968

☎ 023-62900085 ✉ svndoor@meixindoors.com 🌐 www.svndoor.com

📍 重庆市南岸区南坪白鹤路56号 ☎ 023-62902029

注: 本资料尽可能还原产品的颜色、图案及安装效果, 但由于拍摄及印刷原因, 资料内产品图片与实物略有差异, 订购时请以实物为准。