



精诚硕达(天津)科技有限公司
JINGCHENG SHUODA(TIANJIN)TECHNOLOGY CO.,LTD.



COMPANY PROFILE

公司简介 ▶▶▶



精诚硕达（天津）科技有限公司是一家专业生产中空玻璃自动化设备的企业，公司位于天津市蓟州区，处于京津冀经济圈中心位置，交通十分便利。公司主要产品有中空玻璃生产线、中空玻璃立式半自动打胶机、中空玻璃卧式打胶机、铝条折弯机、分子筛灌装机、丁基胶涂布机、玻璃清洗机等中空玻璃设备。公司致力于生产研发可靠高效智能的自动化设备，以品质赢得市场，以服务赢得客户，树行业新标准、产品新高度。精诚硕达以其高性价比的产品和服务为客户持续创造价值，我们竭诚期待与您携手，共创辉煌。

在市场竞争日益激烈的今天，精诚硕达人正以科技为导向、以市场为标杆，逐步形成我们自己的企业文化，努力为每一位员工营造自由的工作平台，充分发挥每个人的能力，为创建我们的和谐社会贡献我们集体的力量。

地址：天津市蓟州区




手机：17526504580 13622057356

网址：<http://www.jcznjx.com>

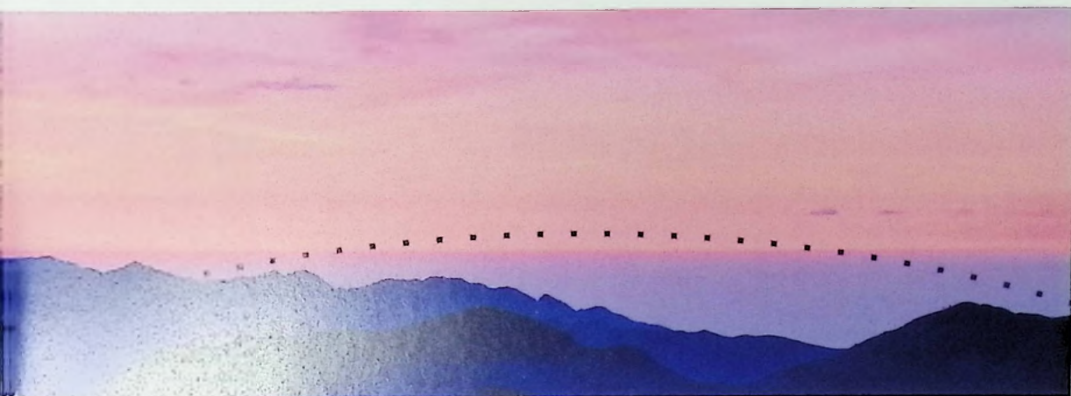

A PATENT CERTIFICATE


专利证书

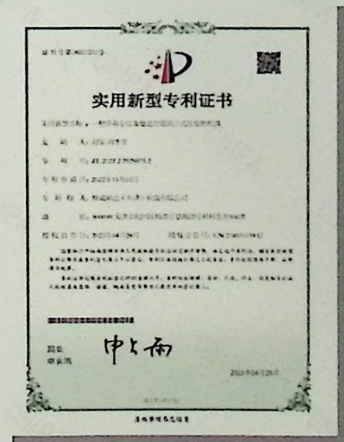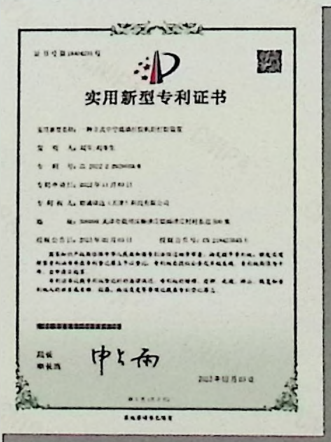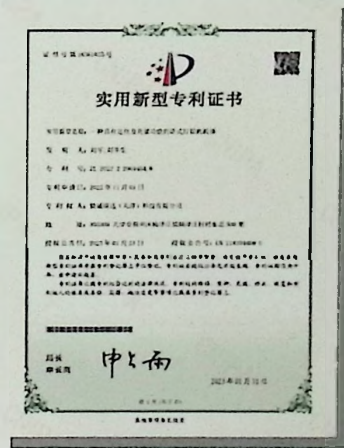


立式全自动打胶机 包括：玻璃清洗机、

技术 参 数

- ◆最小玻璃尺寸(mm):200(高)*400(长)
- ◆最大玻璃尺寸(mm):2000(高)*2500(长)
- ◆中空玻璃厚度(mm):12-75
- ◆涂胶速度:5-30m/min
- ◆供胶压力: < 30MPa
- ◆玻璃角度:6-8度
- ◆电源功率:380V 50HZ 10KW
- ◆设备尺寸(M):29.6(长)*2(宽)*2.8(高)

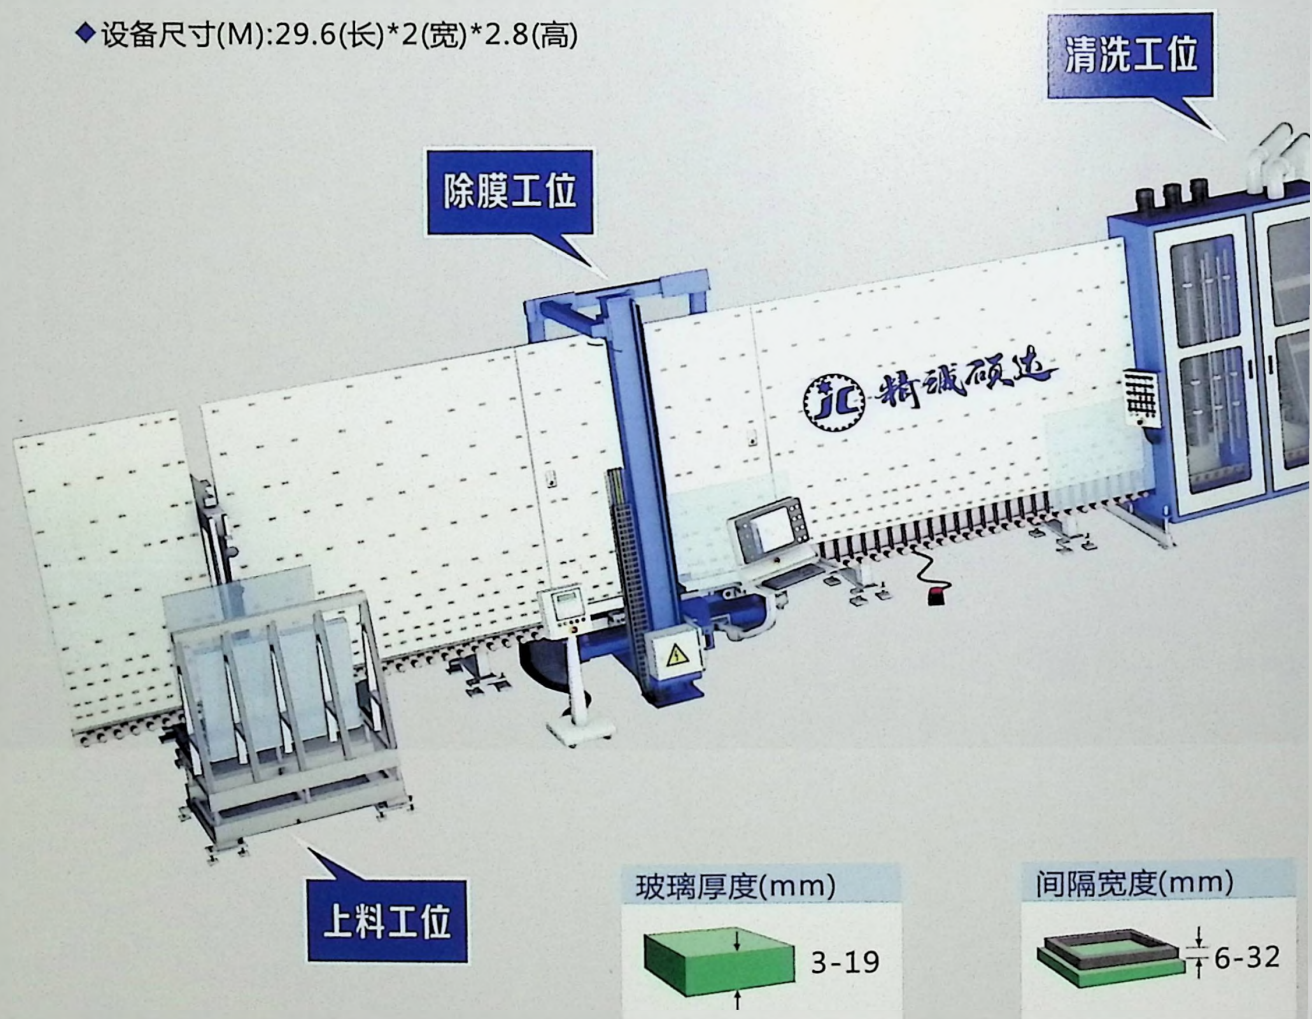


传输台、上框台、检测台、自动合片机、封胶机

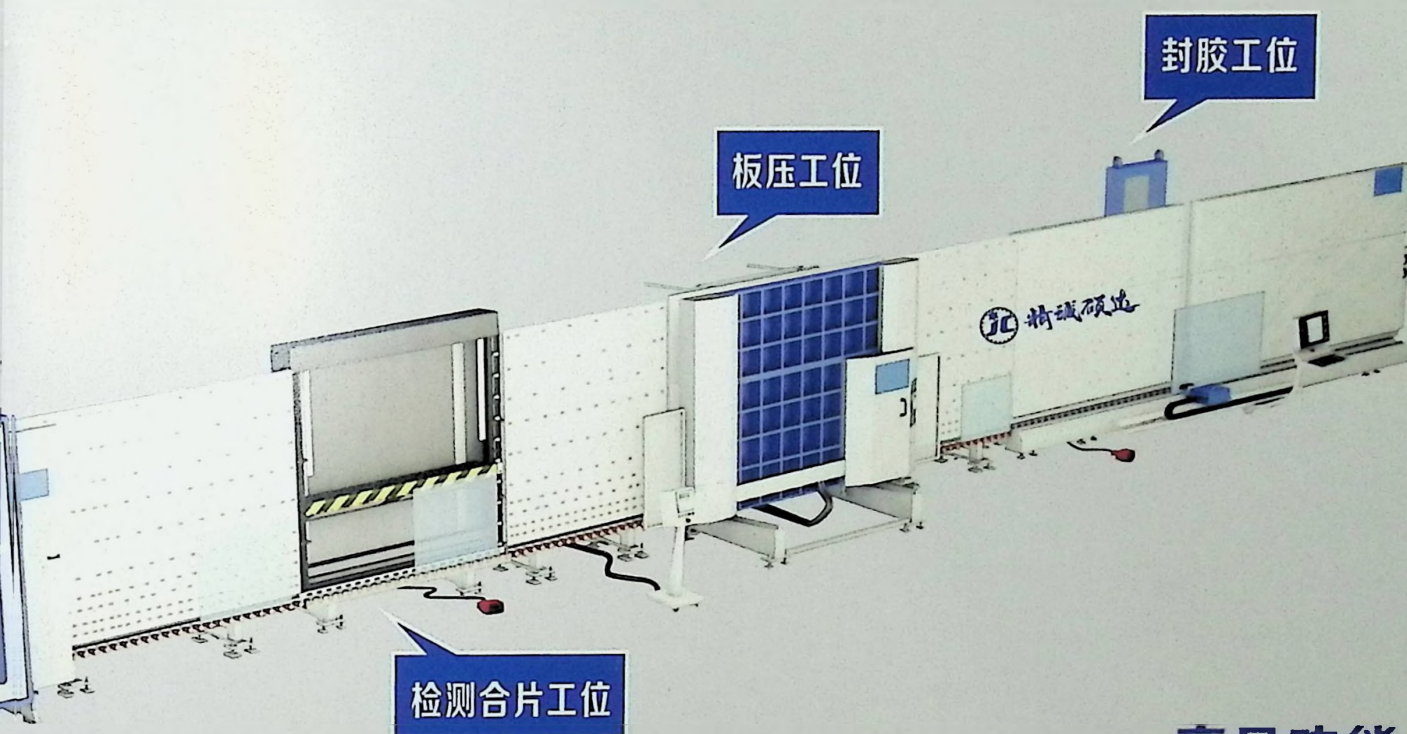

产品功能

- ◆ 坦克链传送结构承重高，经久耐用，与生产线水平输送，高速、平稳、安全。
- ◆ 经济实用、易于维护，适合中小型玻璃和门窗企业。
- ◆ 标配三玻两腔，可选四玻三腔打胶。
- ◆ 标配单供胶系统，可选双供胶系统。
- ◆ 不分玻璃大小连接生产线自动完成打胶，操作简单。
- ◆ 可实现远程诊断及技术支持，快速排除故障，大大缩短停机时间，节约维护成本。
- ◆ 玻璃合片整齐的条件下，饱满无气线，角部充实，四边平整，无需修角。
- ◆ 标准机型2025，特殊尺寸可以定做。

中空玻璃厚度(mm)




12-60

半自动立式玻璃打胶机

Semi-automatic vertical glass glue machine


专利号: ZL 2022 2 2929909.8

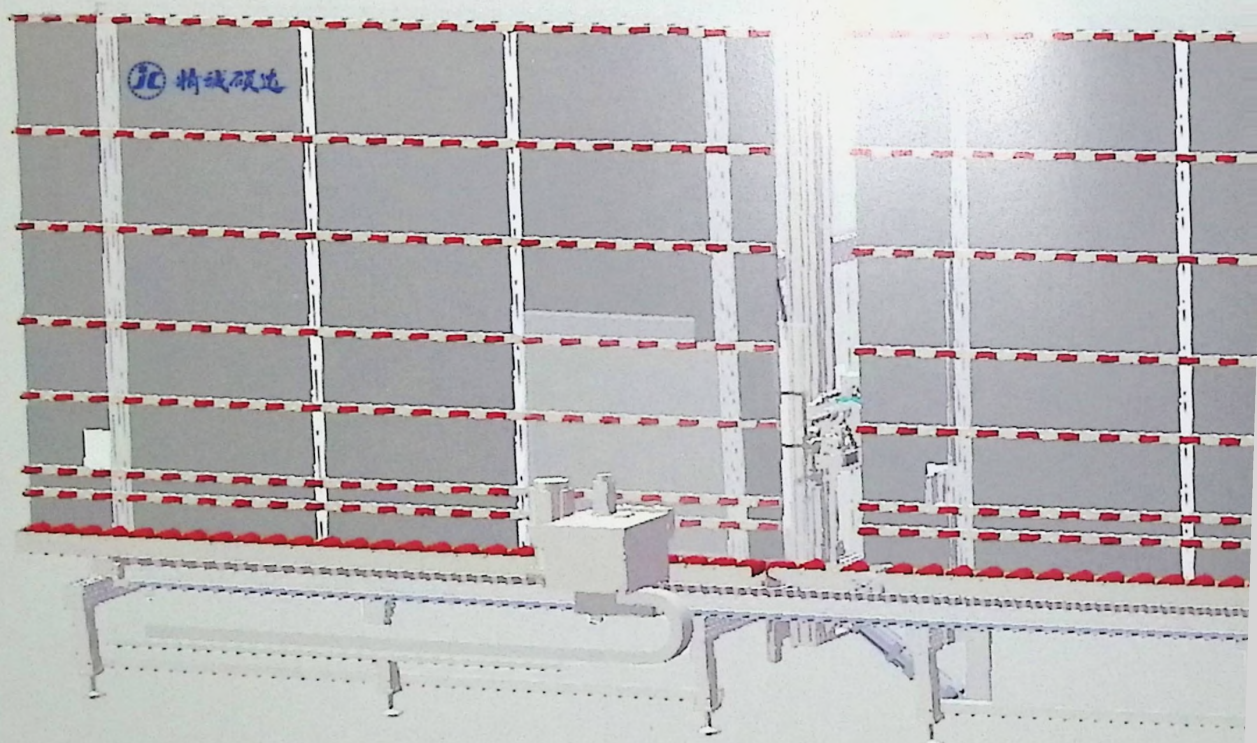

客户现场





组装车间



成品展示

产品功能

- ◆ 圆柱型无动力辊轮设计，解决三玻打胶错片问题。
- ◆ 经济实用、易于维护，适合小型玻璃门窗加工厂。
- ◆ 紧凑式布局，占地空间小。
- ◆ 标配三玻两腔，可选四玻三腔涂胶。
- ◆ 不分玻璃大小，随意放置，均可涂胶。
- ◆ 人机界面友好、简洁，采用简化思维设计的操作界面，操作简单明了。
- ◆ 零部件高标准化，保证了设备长期稳定使用。
- ◆ 后期升级全自动，无需更换旧机器，直接升级。
- ◆ 标准机型2025，特殊尺寸可以定做。

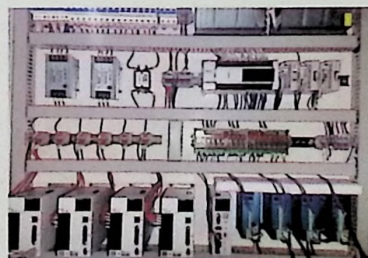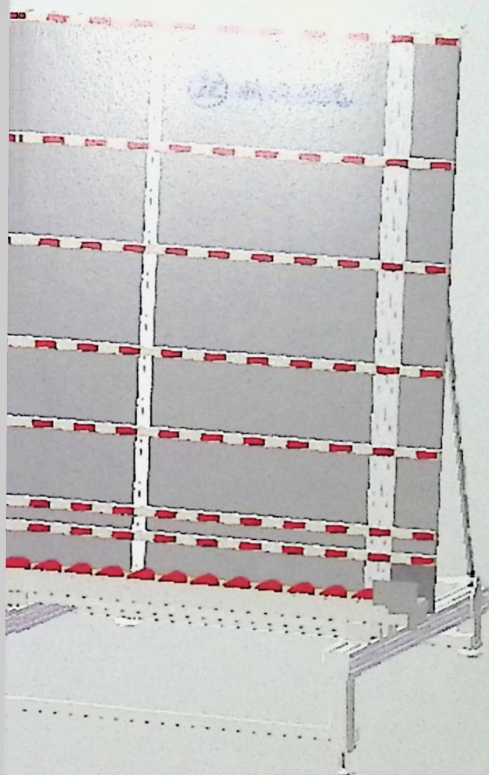

电器控制柜


技术参数

最小玻璃尺寸(mm)	200(高)*400(长)
最大玻璃尺寸(mm)	2000(高)*2500(长)
中空玻璃厚度(mm)	12-75
涂胶速度	5-40m/min
供胶压力	< 30MPa
玻璃角度	6-8度
电源功率	380V 50HZ 5KW
设备尺寸(M)	5.8(长)*2(宽)*2.8(高)


卧式中空玻璃打胶机

Horizontal insulating glass glue machine

专利号: ZL 2022 2 2900836.X

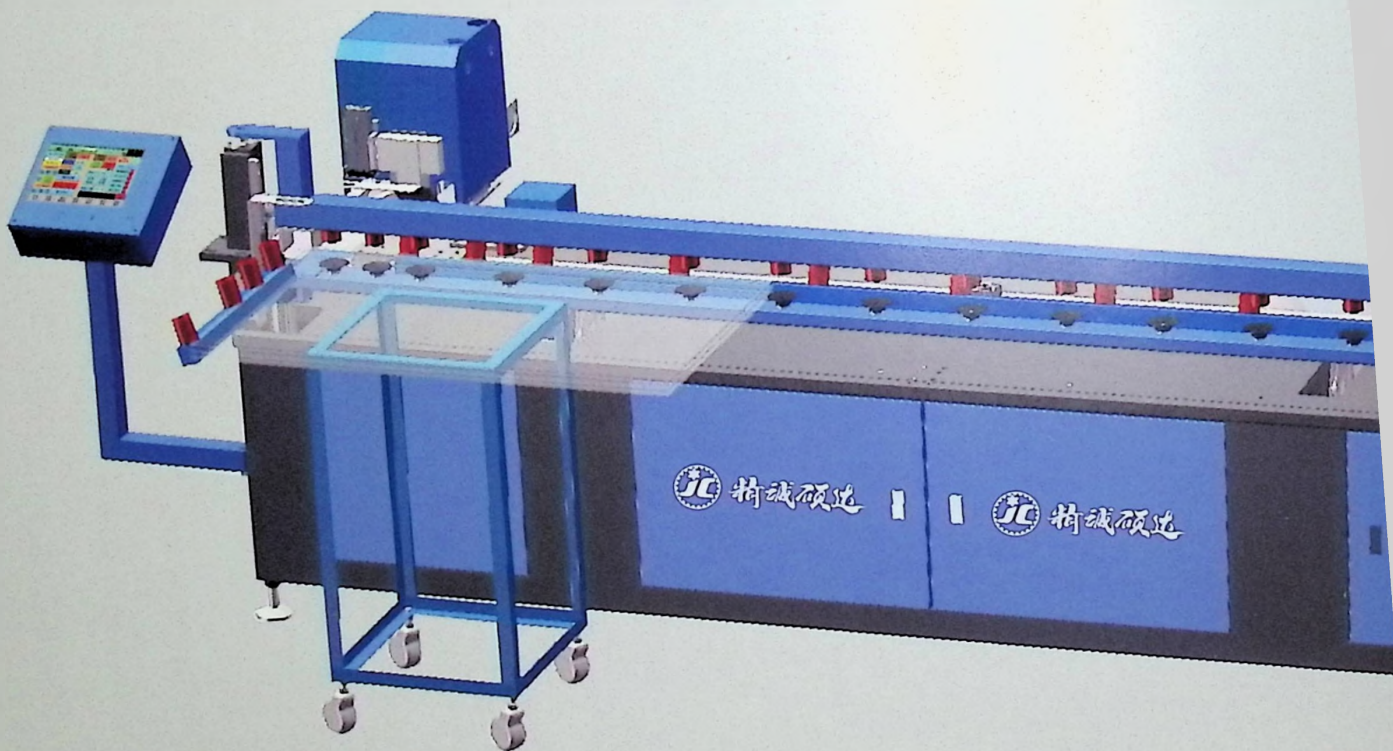

人机界面

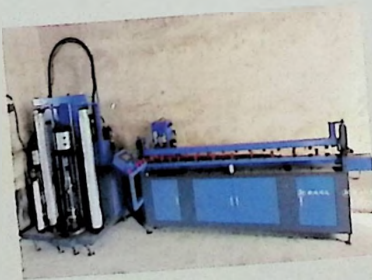


使用现场



组装车间

产品功能

- ◆ 压紧和吸盘两种模式，适合玻璃广泛。
- ◆ PLC控制系统，出胶量根据铝条深浅自动调节。
- ◆ 一键启动，自动开关机。
- ◆ 带专利的免烧混胶装置。
- ◆ 液压系统选用德力西重载变频控制，压力平稳、出胶稳定。
- ◆ 标配三玻两腔，可选四玻三腔。

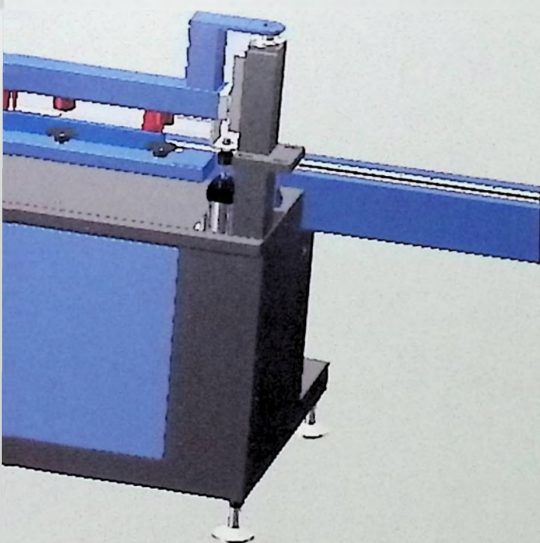

技术参数

最小玻璃尺寸(mm)	250(高)*250(长)
最大玻璃尺寸(mm)	2900(高)*2900(长)
中空玻璃厚度(mm)	10-50
涂胶速度	5-30m/min
供胶压力	< 30MPa
电源功率	380V 50HZ 4KW
设备尺寸(M)	5.8(长)*1.2(宽)*1.3(高)



成品展示

丁基胶涂布机


Butyl glue coater



人机界面



使用现场



细节展示

产品功能



- ◆ PLC触摸屏控制系统，
可以实现不出胶练手操作。
- ◆ 一键启动，自动开关机。
- ◆ 温度、压力和涂布速度可调。
- ◆ 胶量过少报警提醒。
- ◆ 通过优化的加热电路实现短的加热周期。
- ◆ 操作简单，维护成本低。

技术参数


丁基胶容量	7.5KG
传输速度	5-30m/min
间隔条宽度	6-30mm
功率	3KW
工作气压	0.65MPa
整机重量	600Kg

半自动铝条折弯机


Semi-automatic aluminum bar bending machine

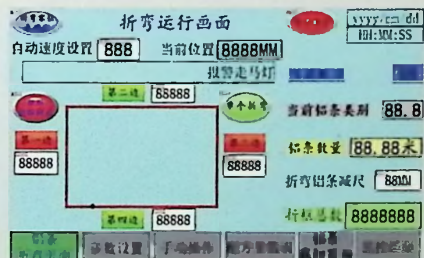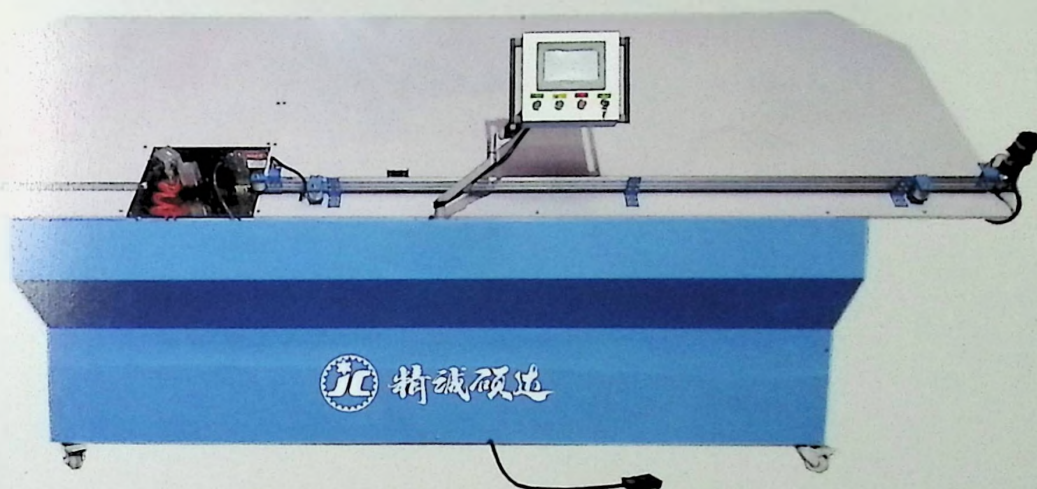

人机界面

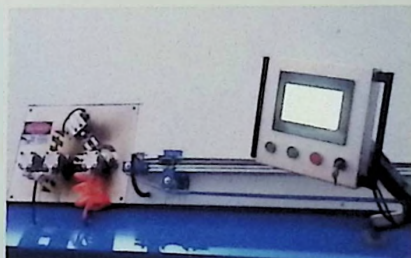

使用现场



细节展示

产品功能



- ◆ PLC触摸屏控制系统，多规格尺寸任意设置。
- ◆ 触摸屏配方输入订单尺寸，机器可连续完成订单操作。
- ◆ 能正常折弯普通冷拔铝条和高频焊铝条，壁厚 $> 0.25\text{mm}$ 。
- ◆ 折弯机构结构精密，为模具钢材质，保证精度、不变形、经久耐用、故障率极低。
- ◆ 结构简单、操作方便、工作稳定、价格低廉。

技术参数

最小铝框折弯尺寸(mm)	300*300
最大铝框折弯尺寸(mm)	1400*1400
对拼铝框折弯尺寸(mm)	2500*2500
电源功率	220V 50HZ 0.8KW
工作气压	0.6-0.8MPa
外形尺寸(mm)	4000*1100*1750

全自动分子筛灌装机

Automatic molecular sieve filling machine

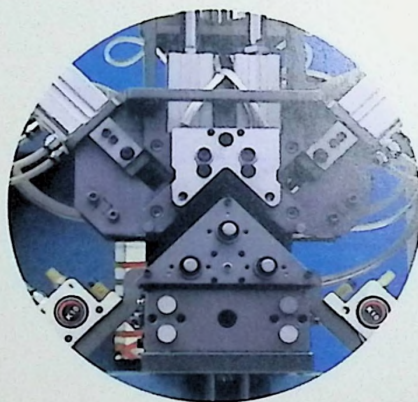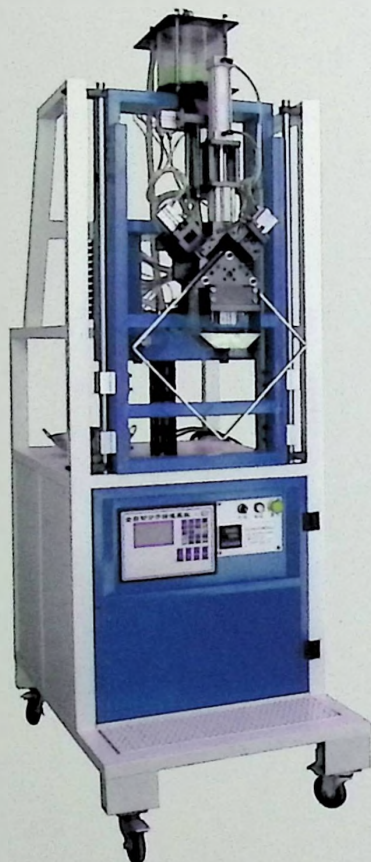

产品功能


- ◆ 速度快，采用模具方式，自动灌装，封胶两次成型。
- ◆ 工作稳定，独特的增压装置，使上下压力均衡，灌装更顺畅，效率更高。
- ◆ 灌装时间分开调节，保证灌装充足。
- ◆ 模具钢材质，经调质，真空热处理，使零部件更耐用。

技术参数

分子筛直径(mm)	0.5-0.9
铝框规格(A)	6-27
最大尺寸(mm)	2500*2500
最小尺寸(mm)	300*300
工作气压	0.6-0.8MPa
电源功率	220V 50HZ 1.5KW
设备尺寸(mm)	1000*1000*2500

卧式玻璃清洗烘干机

Horizontal glass cleaning dryer

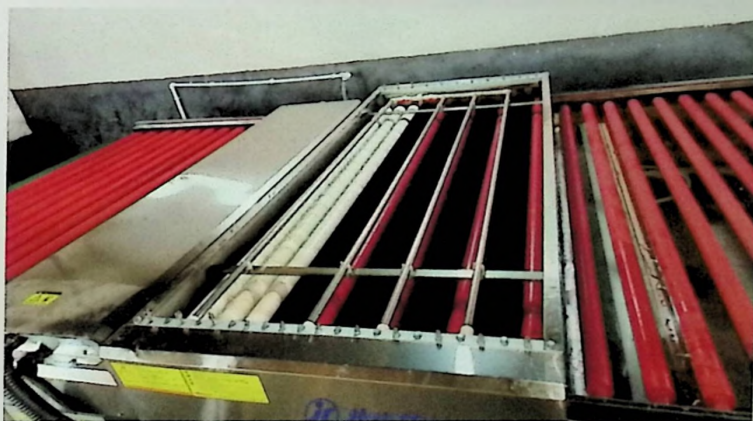

产品功能

- ◆ 用于平板玻璃的清洗和吹干。
- ◆ 清洗室铝框架，8个毛刷，6支海绵棍。
- ◆ 烘干箱，6支加热管，数显温控。
- ◆ 机器结构材质：框架、水箱、防护罩均采用不锈钢制作。

技术参数

最小清洗尺寸(mm)	250-250
最大清洗尺寸(mm)	1000-3000 长度不限
清洗玻璃厚度(mm)	3-20
清洗速度(m)	2-5
电源功率	380V 50HZ 7.5-25KW

AirTAC

Schneider
Electric
施耐德电气

ECHU
SHANGHAI ECHU
WIRE & CABLE CO. LTD

HUGONG
沪工

OMRON

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

Autonics
奥托尼克斯

CHNT
正泰电器

MW
MEAN WELL

DELTA
台达

ifm
ifm electronic

昆侖通泰
kunluntongtai

WECON
维控科技
WECON TECHNOLOGY

HIWIN 上银

WANERF

聚英雄，创共赢.....





展望未来

Brilliant prospects

激情满怀



以品质赢得市场
以服务赢得客户

网址：<http://www.jcznjx.com>

13622057356

手机：17526504580

地址：天津市蓟州区

