



佳美


威县佳美橡塑制品有限公司

WEIXIAN JIAMEI RUBBER PRODUCTS CO.,LTD.


产品展示

PRODUCT DISPLAY

EPDM sealing strip
三元乙丙密封条



佳美2300



佳美2331



佳美2341



佳美2493



佳美2678




佳美2858




佳美138




佳美160




佳美2181




佳美2375




佳美2528




佳美2621



佳美2622




佳美2623




佳美2625




佳美2645




佳美2651



佳美2671




佳美2691




佳美2692




佳美2696



佳美2719



佳美2732



佳美2733

产品展示

PRODUCT DISPLAY

EPDM三元乙丙橡胶的特性

Characteristics of EPDM rubber

1、三元乙丙具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命；

2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260℃高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50℃到150℃手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩；


3、由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；

4、抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用；可耐60~150KV电压，耐电晕性、耐电龟裂性、耐电弧性，也很优良。低温弹性，拉伸能力达到100MPa时的温度为-58.8℃；


5、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、汽车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断桥窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。

主要物理性质、技术参数

	密实胶部分	海绵胶部分
适用温度	-40~140℃	-35~150℃
硬度	50-80℃A	10-30℃
拉伸强度(>)	≥10	--
断裂伸长率(>)	200-600%	200-400%
压缩永久变形24小时70(%)	35%	40%
密度	1.2-1.35	0.3-0.8

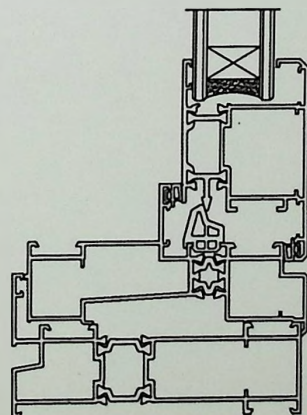

EPDM composite sealing strip
三元乙丙二复合密封条



佳美F132



佳美F138




佳美F163




佳美F207




佳美F212



佳美F242




佳美F289



佳美F309




佳美F310




佳美F325




佳美F364




佳美F368




佳美F370




佳美F374




佳美F389




佳美F394



佳美F407




佳美F417




佳美F429




佳美F447




佳美F458



佳美F463



佳美F494




佳美F502

1 3 3 0 3 1 9 3 0 6 0



佳美


Special shaped sealing strip
异形密封条




佳美1815




佳美1898




佳美2078




佳美2333




佳美2438




佳美2495




佳美2504



佳美2544



佳美2571




佳美2834



Flame retardant EPDM sealing strip
阻燃三元乙丙密封条

(一) 直观图



(二) 实验室报告

检验报告

Test Report

报告编号: QHYJY-20210810-001

实验项目	技术要求			实验结果	判定
阻燃性能 (垂直燃烧)	单个试样余焰时间			单个试样余焰时间 4s, 未引燃棉垫, 达到 V-0 级。	合格
	V-0	V-1	V-2		
	≤10s	≤30s 未引燃棉垫	≤30s 引燃棉垫		

1 8 1 3 1 9 8 1 6 0 0

EPDM三元乙丙橡胶的特性

Characteristics of EPDM rubber

1、三元乙丙具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命；

2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260℃高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50℃到150℃手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩；


3、由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为"无裂纹橡胶"，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；

4、抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用；可耐60~150KV电压，耐电晕性、耐电龟裂性、耐电弧性，也很优良。低温弹性，拉伸能力达到100MPa时的温度为-58.8℃；

5、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、汽车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断桥窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。

主要特理性质、技术参数

	密实胶部分	海绵胶部分
适用温度	-40~140℃	-35~150℃
硬度	50~80℃A	10~30℃
拉伸硬度(>)	≥10	-
断裂伸长率(>)	200~600%	200~400%
压缩永久变形24小时70(>)	35%	40%
密度	1.2~1.35	0.3~0.8

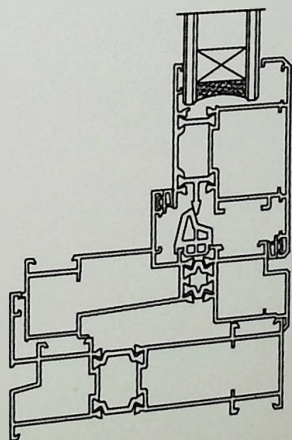



佳美



佳跃



总经理



经理



订单客服

威县佳美橡塑制品有限公司

WEIXIAN JIAMEI RUBBER PRODUCTS CO.,LTD.

总经理： 13831981600

经理： 13303193060

销售经理： 18131981600

地址：河北省邢台市威县常屯乡安庄工业园



公司名片