



 蓝天新海

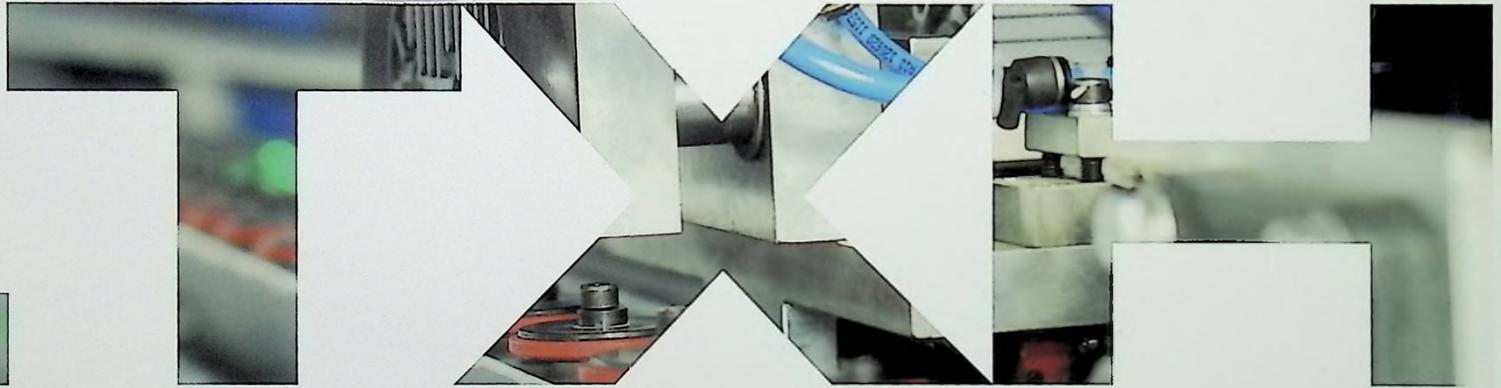

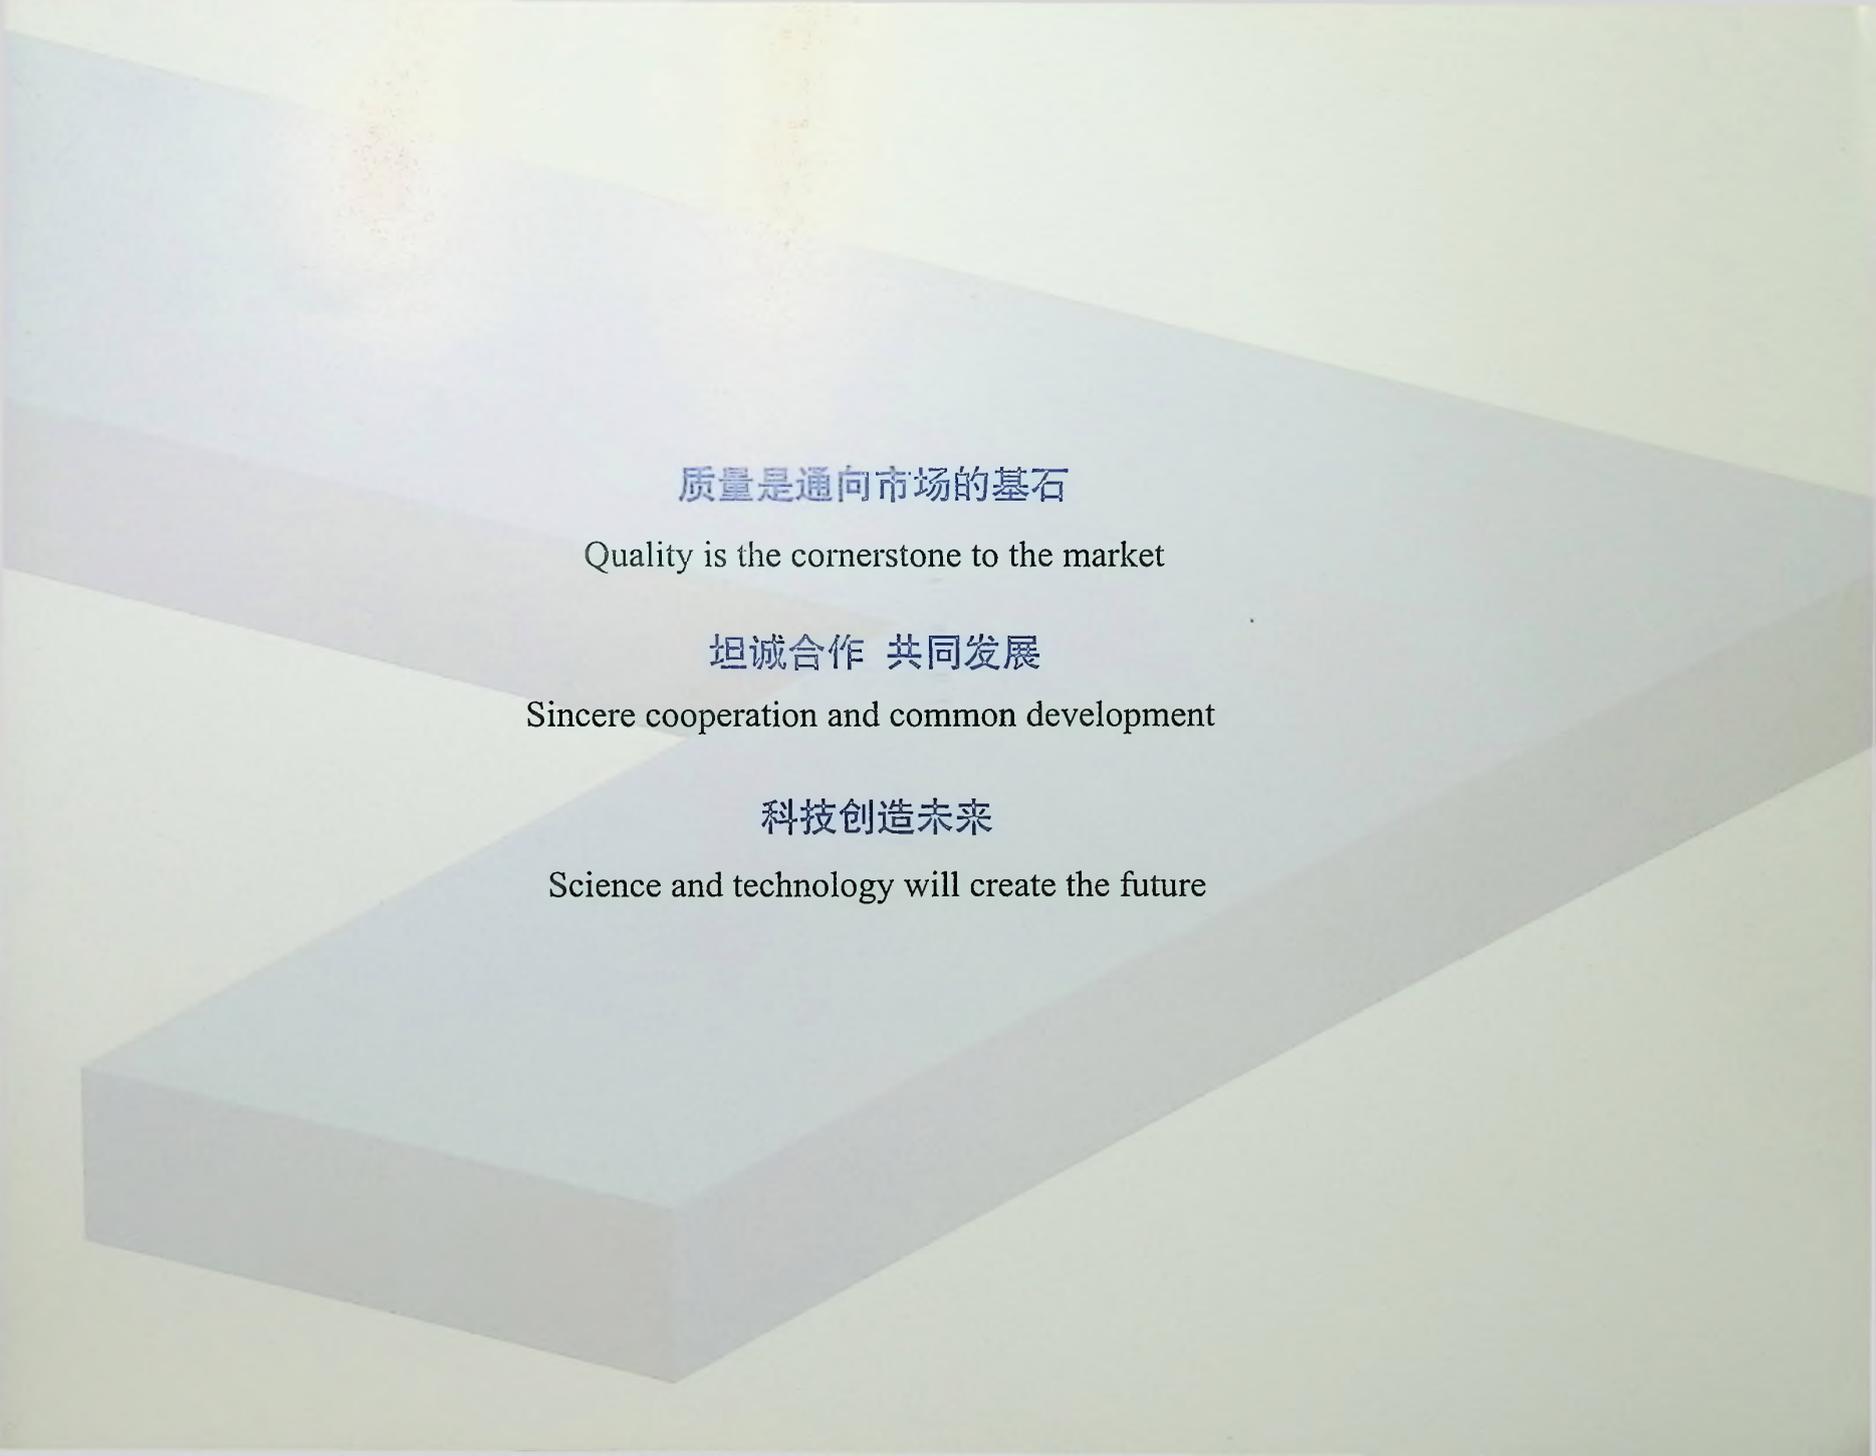

质量是通向市场的基石

Quality is the cornerstone to the market

坦诚合作 共同发展

Sincere cooperation and common development

科技创造未来

Science and technology will create the future

做有良心的人，做有良心的设备
做永远的朋友，繁荣我们的祖国！



04 企业简介 Profile


06 组织架构 Organizational Structure



07 办公环境 Office Environment

08 生产环境 Workshop

12 产品介绍 Products

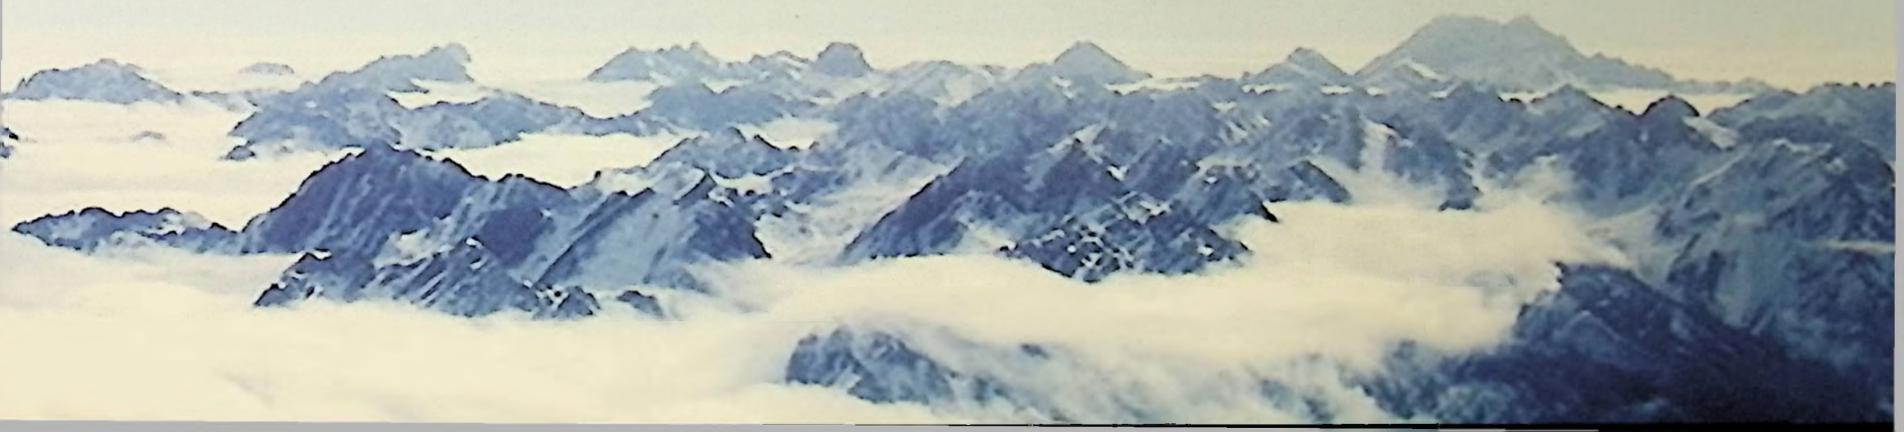



精益求精 只为精品

企业简介


北京蓝天新海科技有限公司是中空玻璃加工设备的专业制造商。公司专注于中空加工设备的设计、研发与制造。可提供适合用户需求的高品质、高性能的中空玻璃设备。公司创立伊始，即严格遵循现代化的企业管理机制规范运作，建立起了自己的研发中心、质量控制中心和营销服务中心。蓝天新海公司拥有行业经验丰富的高素质团队。无论是从管理、设计人员，还是从生产制造、销售服务人员，都有多年行业经验，为公司高起点介入、高标准运作打下了坚实的基础。公司始终信奉“质量第一至上”的经营理念，在保证质量的同时，不断深入与用户交流，聆听用户建议，关注追求。在产品的设计、制造方面始终以用户的需求为中心，做最适合用户的产品。

PROFILE

Beijing LTXH Technology Co.,Ltd, Is a hollow glass processing equipment manufacturer. The company focus on hollow glass processing equipment's design, development, manufacturing, and can provide high quality, the high performance of insulating processing equipment to satisfy the customers' needs. The company strictly follows enterprise management and operations regulations and set up our own design quality control center and marketing service center since it starts. LTXH has grown with rich experience in the industry, which lay solid foundation for effective operation. The company always believes in "the quality first, customer first" business philosophy, always listen to the customers and pay more attention customers' needs. Product design and manufacturing is customer-centered in order to provide suitable products for customers.

组织架构

Organizational Structure

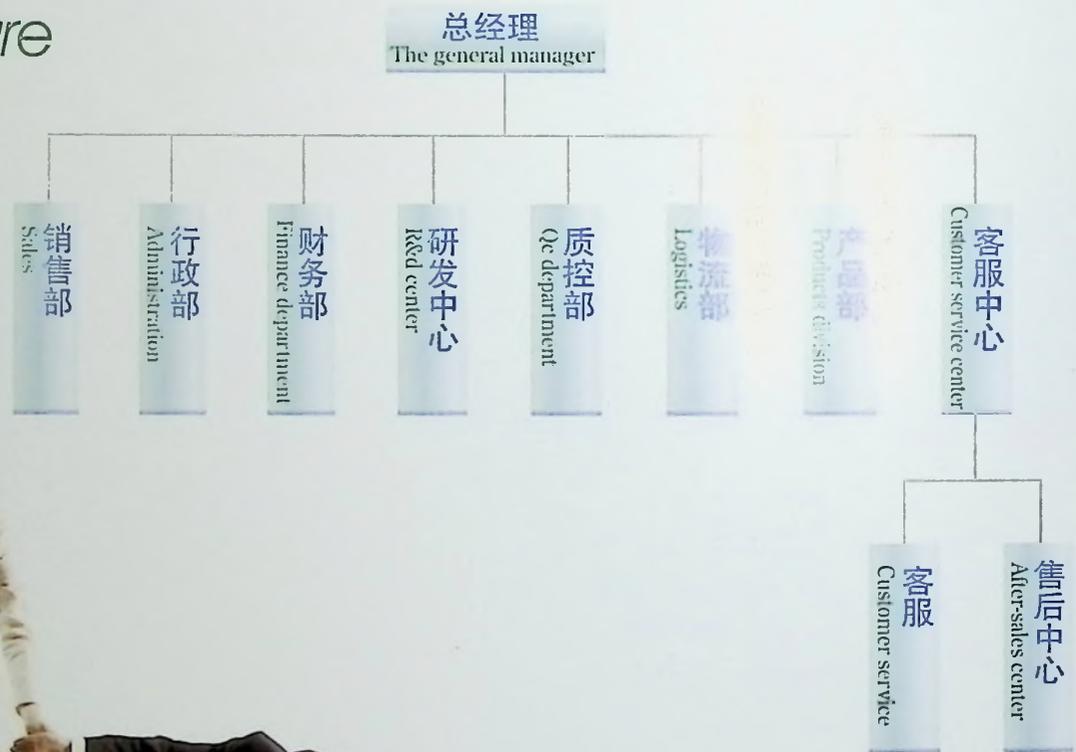



办公环境

良好的办公环境，优秀的员工能让公司更好的为客户服务。
人心聚，泰山移。一流的团队，能更好的为客户提供更优良的产品。

Office Environment

Good office environment, the outstanding staff to get the company b
service to clients

科技尖兵 强化消防科学提高保卫能力





完善的管理，科学严谨的生产流程和严格的质量控制，保证优质产品的生产。

Workshop

The perfect management, scientific and strict production process and strict quality control, the production of high quality products.

质量是通向市场的基石

Quality is the cornerstone to the market






LT-13-1

全自动中空玻璃涂胶机


Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔

可选功能



二玻一腔



加热



技术参数




最小玻璃尺寸(mm): 180(高) × 200(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2000(高) × 2500(长)
 玻璃厚度(mm): 520-580
 玻璃厚度公差: 12-50
 涂胶速度: 5m-40m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 供胶压力: <32MPa
 玻璃角度: 6-8度
 最大承重: 1440kg
 电源功率: 9kw
 设备尺寸(M): 7.5(长) × 3(宽) × 2.7(高)

Technical Data

Min. Glass Size(mm) : 180(H)×200(L)
 Max. Glass Size(mm) : 2000(H) ×2500(L)
 Glass from the ground (mm): 520-580
 IG Thicknesses (mm) : 12-50
 Coating Speed : 5m-40m/min
 Coating Depth : 3-28mm
 Pressure : <32MPa
 Degree Angle : 6°-8°
 Max. Glass Weight : 1440kg
 Power Supply : 9kw
 Dimension(m) : 7.5(L) ×3(W) ×2.7(H)

特点

- 坦克链传送结构承重高、经久耐用
- 经济实用，易于维护，适合中小企业和门窗企业
- 紧凑式布局占地空间小
- 可涂三玻两腔中空玻璃
- 完整双套供胶系统（标配）包括混胶器
- 加热系统（选配）
- 特殊混胶器结构，方便拆卸清洗，不易损坏混合芯，降低使用成本
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶，操作简单
- 标准化，提高维护保养得方便性
- 人机界面友好、简洁，采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶，饱满无气线、角部充实，四边表面平整无需修角
- 零部件高标准化，保证了设备长期稳定使用

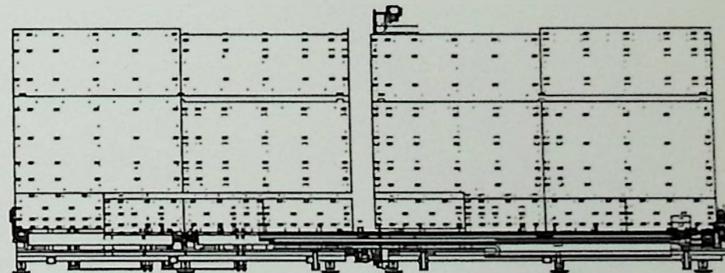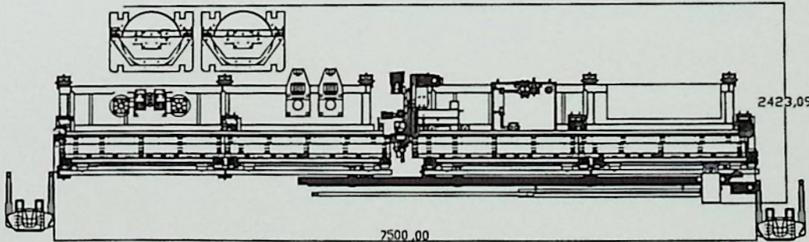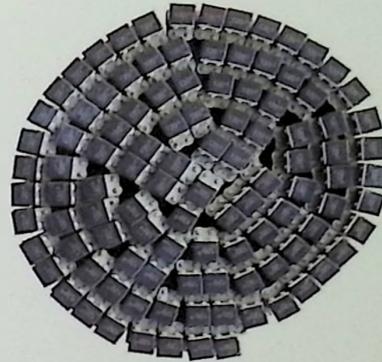


LT-13-2H2.5前置

全自动中空玻璃涂胶机

可选功能：飞边、异形)

Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



双套供胶

可选功能



四玻三腔



加热





弧形中空玻璃



梯形玻璃

异形玻璃样式

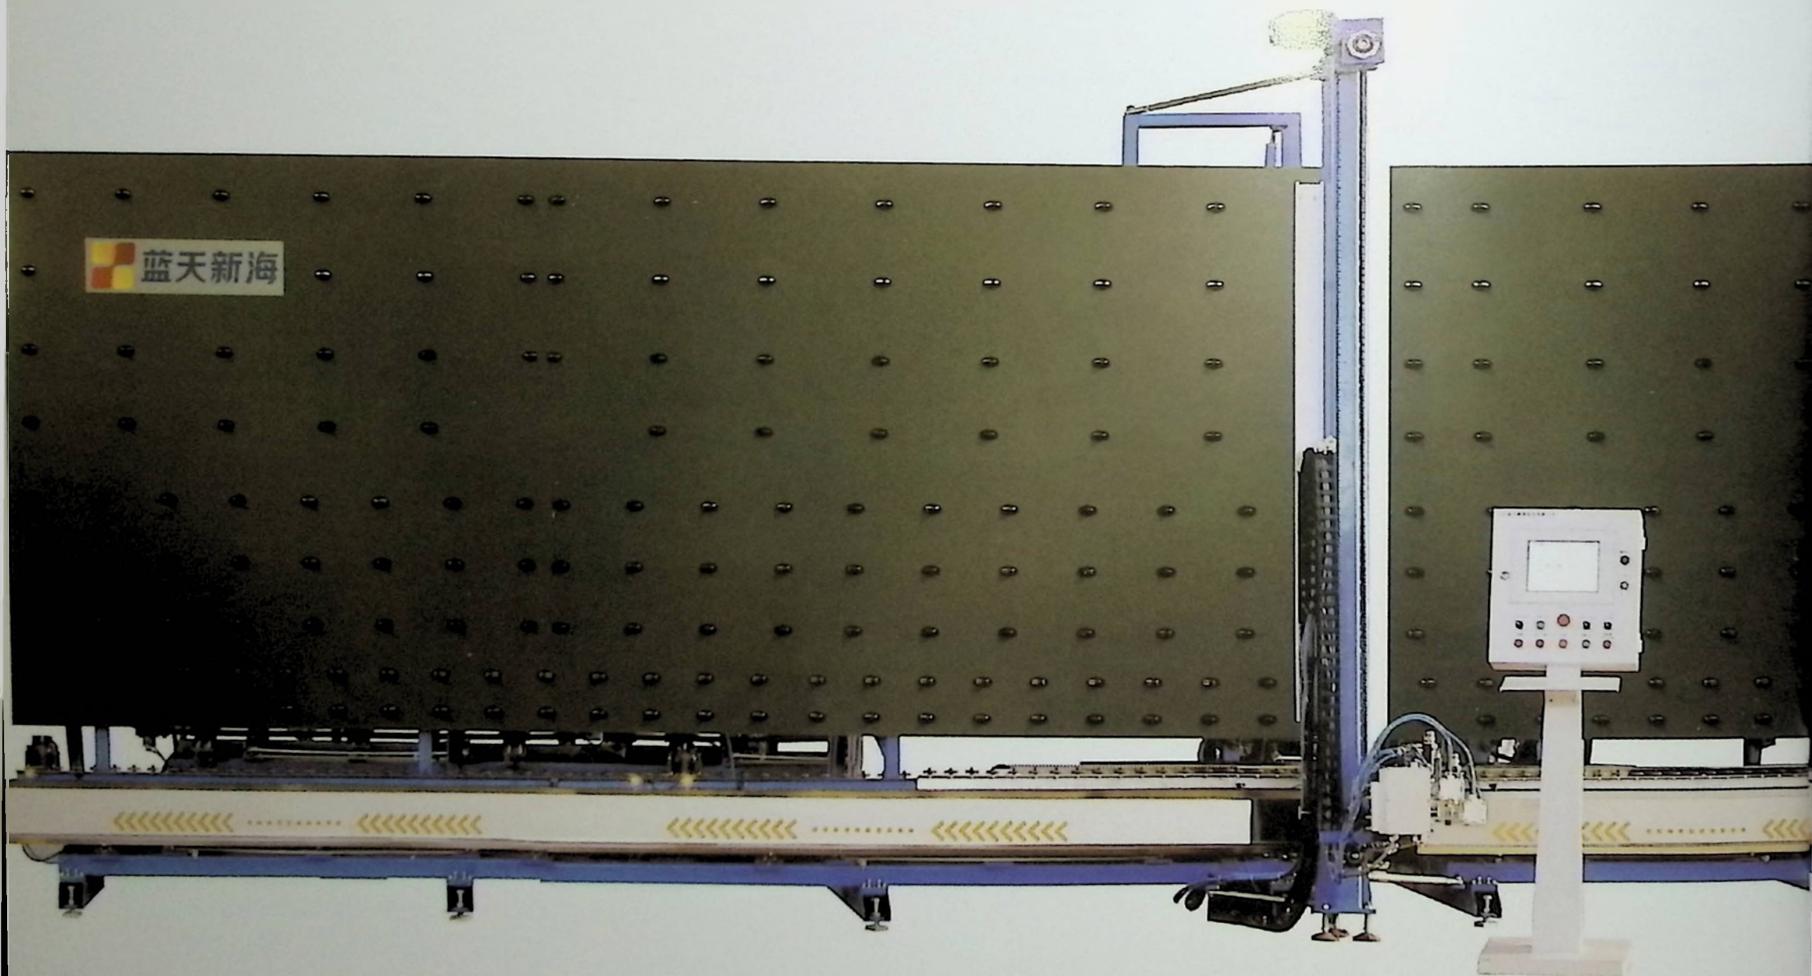

技术参数

最小玻璃尺寸(mm): 250(高) x 350(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) x 4000(长)
 玻璃距地高度(mm): 520-580
 玻璃厚度(mm): 12-50 (12-75定制型)
 涂胶速度: 5-40m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 供胶压力: <32MPa
 玻璃角度: 6-8度
 最大承重: 1440kg
 电源功率: 9kw
 设备尺寸: 10(长) x 3(宽) x 3.3(高)
 每小时最多玻璃单元数: 108片

Technical Data

Min. Glass Size(mm) : 250(H)×350(L)
 Max. Glass Size(mm) : 2500(H) ×4000(L)
 Glass from the ground (mm): 520-580
 IG Thicknesses (mm) : 12-50
 12-75 (custom made)
 Coating Speed : 5-40m/min
 Coating Depth : 3-28mm
 Pressure : <32MPa
 Degree Angle : 6°-8°
 Max. Glass Weight : 1440kg
 Power Supply : 9kw
 Dimension(m) : 10(L) ×3(W) ×3.3(H)

三边飞边参数:

三边飞边错边尺寸(mm): 0-100
 铝条宽度(mm): 9-25

四边飞边参数:




四边飞边小片玻璃重量: 小于60kg
 四边飞边错边尺寸(mm): 0-100
 铝条宽度(mm): 9-25

异形参数:

可图形状: 三角形、梯形、圆弧、多边形

特点

- 快速更换胶嘴, 飞边、异形胶嘴不使用工具15秒内更换
- 与生产线水平输送, 高速、平稳安全
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶, 操作简单
- 紧凑式布局占地空间小
- 完整双套供胶系统 (标配) 包括混胶器
- 加热系统 (选配)
- 可涂三玻两腔中空玻璃 (标配)
- 四玻三腔中空玻璃 (选配)
- 特殊混胶器结构, 方便拆卸清洗, 不易损坏混合芯, 降低使用成本
- 标准化, 提高维护保养得方便性
- 人机界面友好、简洁, 采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶, 饱满无气线、角部充实, 四边表面平整无需修角
- 同步带式传送, 玻璃输送平稳定位精确
- 零部件高标准化, 保证了设备长期稳定使用

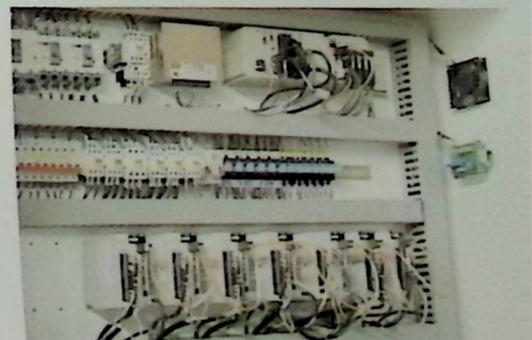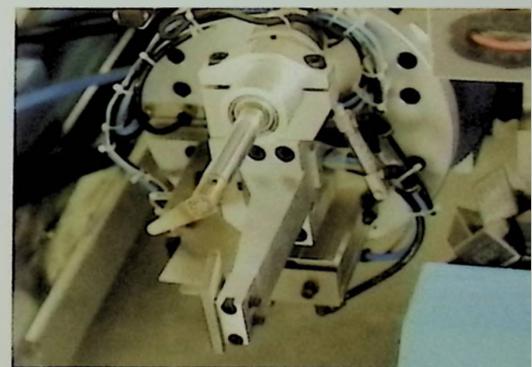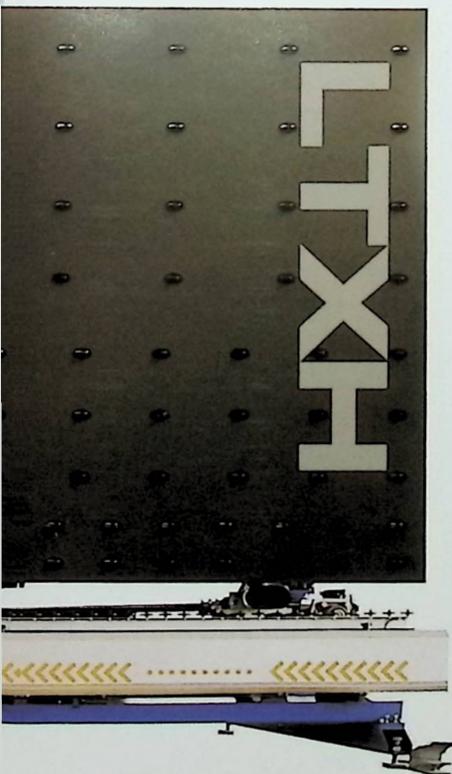


LT-13-3

全自动中空玻璃涂胶机


Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



可选功能



双套供胶



四玻三腔

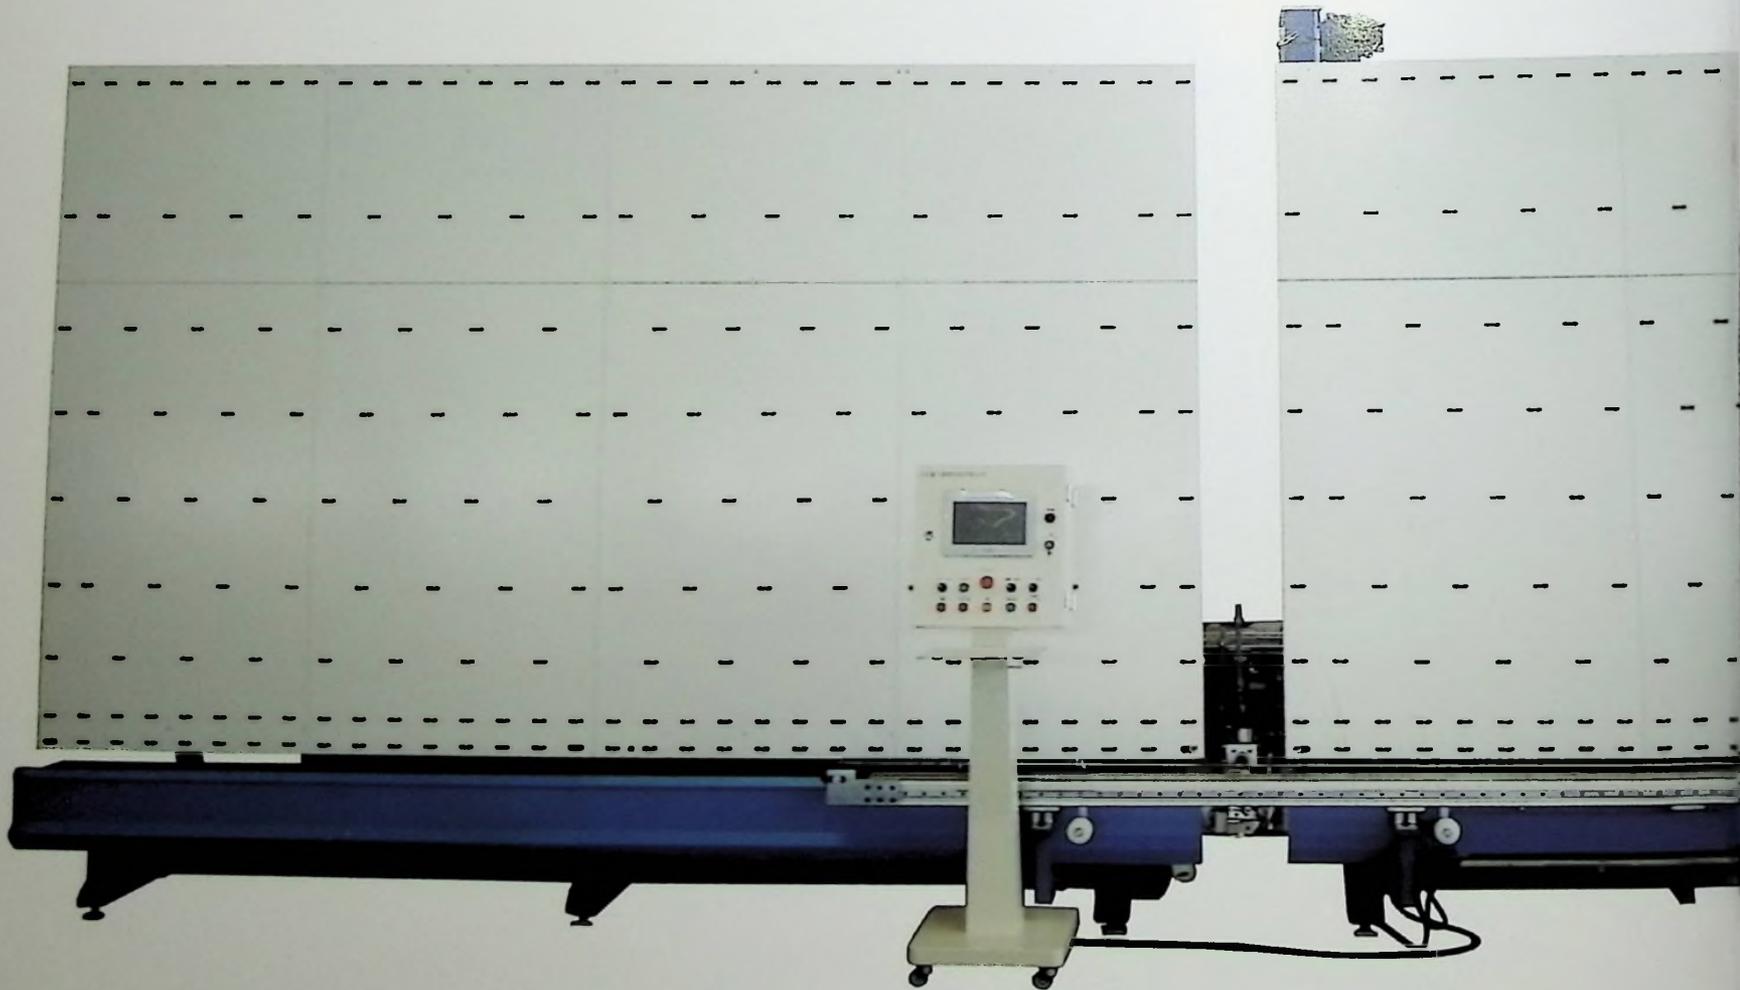

技术参数


最小玻璃尺寸(mm): 180(高) × 200(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) × 3300(长)
 距离地面高度(mm): 520~580
 玻璃厚度(mm): 12~50 (12~75定制型)
 涂胶速度: 5~40m/min
 涂胶深度: 3~28mm
 供胶压力: <32Mpa
 玻璃角度: 6~8°
 最大承重: 1440kg
 电源功率: 9kw
 设备尺寸: 8m(长) × 3m(宽) × 3.3m(高)

特点

- 坦克链传送结构承重力高、经久耐用
- 经济适用，易于维护，适合中小企业和门窗企业
- 紧凑式布局占地空间小
- 完整双套供胶系统（标配）包括混胶器
- 加热系统（选配）
- 可涂三玻两腔中空玻璃（标配）
- 四玻三腔中空玻璃（选配）
- 特殊混胶器结构 方便拆卸清洗 不易损坏混合芯 降低使用成本
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶 操作简单
- 配件标准化 方便维护保养的方便性
- 人机界面友好、简洁、采用简化思维设计的操作界面，操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶 饱满无气线 角度充实 四边表面平整无需修角

Technical Data

Min. Glass Size(mm)	: 180(H)×200(L)
Max. Glass Size(mm)	: 2500(H)×3300(L)
Glass from the ground (mm):	520~580
IG Thicknesses (mm)	: 12~50 12~75 (custom made)
Coating Speed	: 5~40m/min
Coating Depth	: 3~28 mm
Pressure	: <32 mpa
Degree Angle	: 6~8°
Max. Glass Weight	: 1440kg
Power Supply	: 9kw
Dimension(m)	: 8(L)×3(W)×3.3(H)

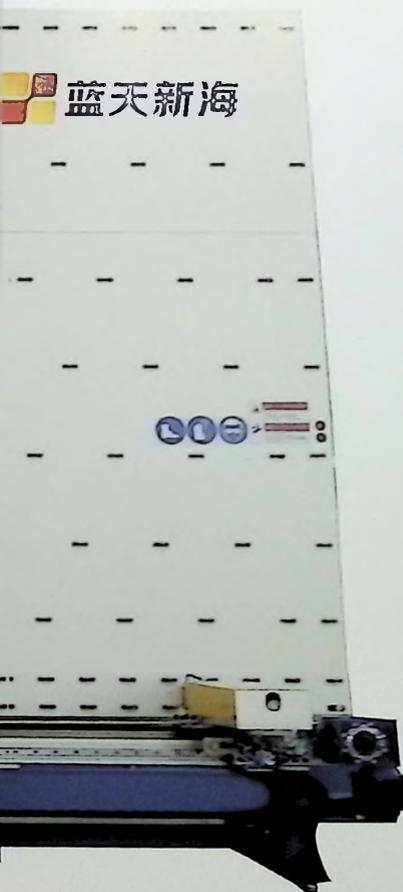


T-13-4


自动中空玻璃涂胶机

Automatic Sealing Robot


默认功能



三玻两腔



双套供胶

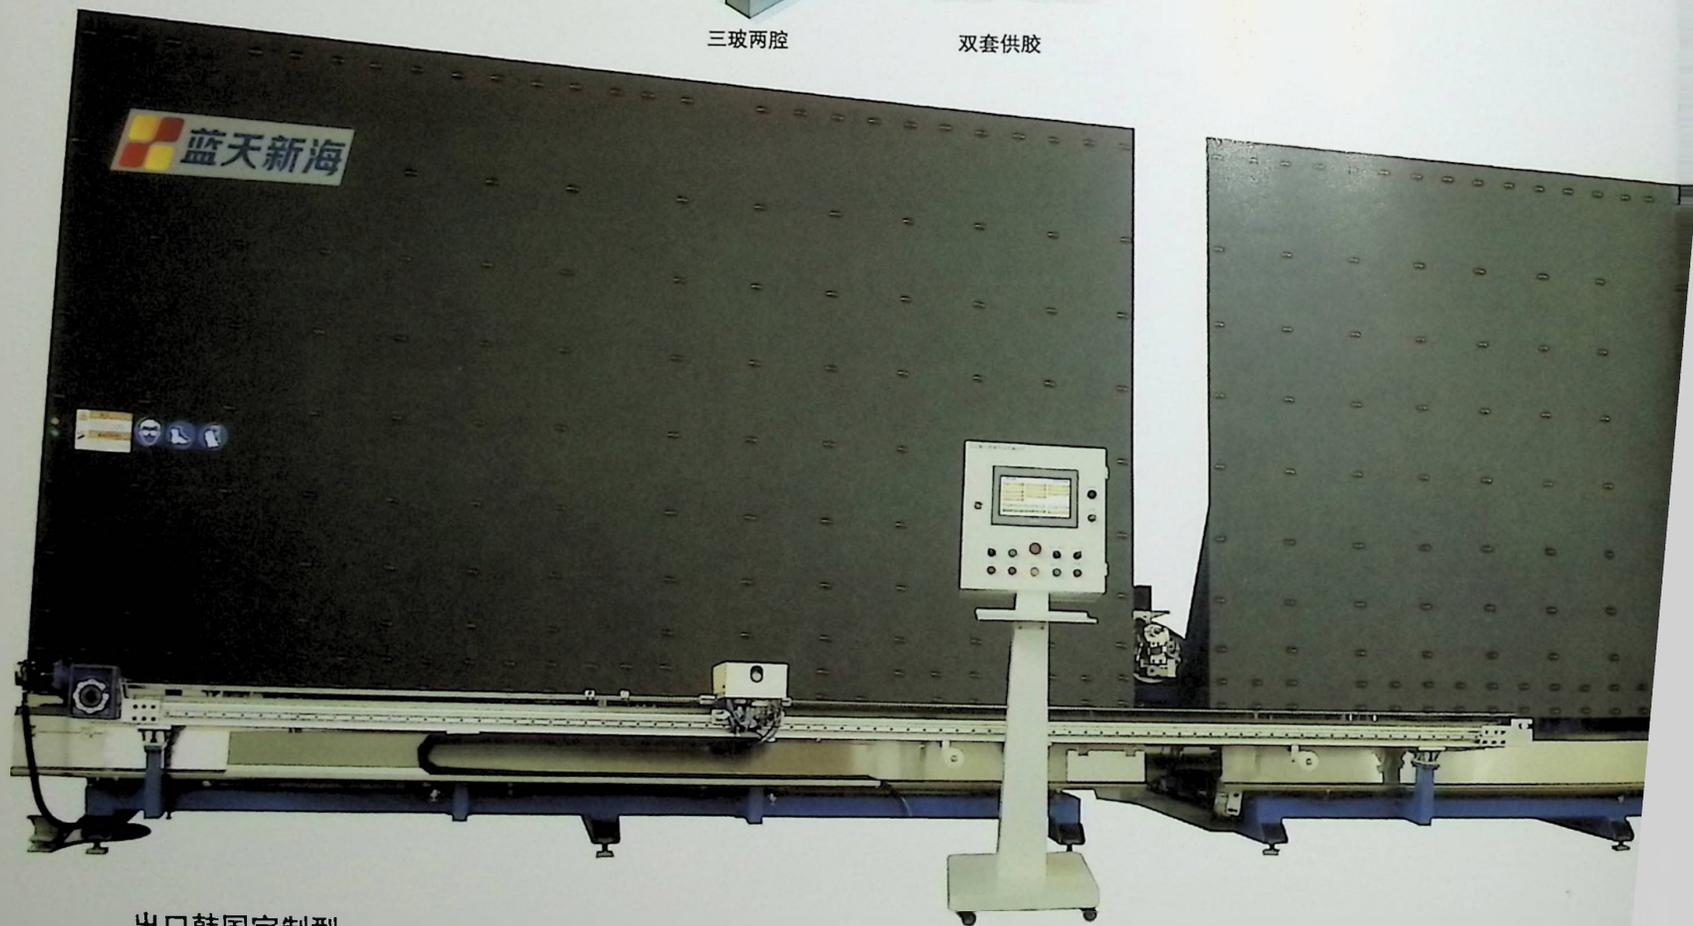

出口韩国定制型

技术参数




最小玻璃尺寸(mm): 180(高) x 200(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) x 4000(长)
 玻璃离地高度(mm): 520-580
 玻璃厚度(mm): 12-50
 涂胶速度: 5-40m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 涂胶压力: <32MPa
 玻璃倾角: 6-8度
 最大承重: 1440kg
 电源功率: 9kw
 设备尺寸: 10(长) x 3(宽) x 3.3(高)
 每小时最多玻璃单元数: 108片

Technical Data

Min. Glass Size(mm) : 180(H)x200(L)
 Max. Glass Size(mm) : 2500(H) x4000(L)
 Glass from the ground (mm): 520-580
 IG Thicknesses (mm) : 12-50
 Coating Speed : 5-40m/min
 Coating Depth : 3-28mm
 Pressure : <32MPa
 Degree Angle : 6°-8°
 Max. Glass Weight : 1440kg
 Power Supply : 9kw
 Dimension(m) : 10(L) x3(W) x3.3(H)

特点

- 坦克链传送结构承重高，经久耐用
- 与生产线水平输送，高速、平稳安全
- 配件标准化，方便后期维护与保养
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶，操作简单
- 紧凑式布局占地面积小
- 完整双套供胶系统（标配）包括混胶器
- 可涂三玻两腔中空玻璃（标配）
- 四玻三腔中空玻璃（选配）
- 特殊混胶器结构，方便拆卸清洗，不易损坏混合芯，降低使用成本
- 人机界面友好，简洁、采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶，饱满无气线，角部充实，四边表面平整无需修角

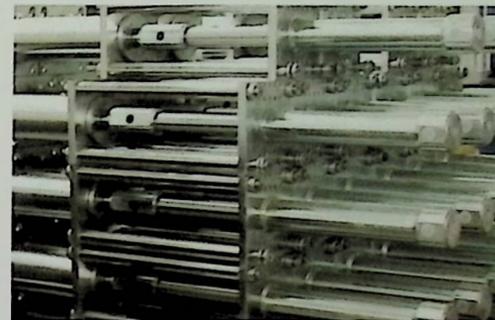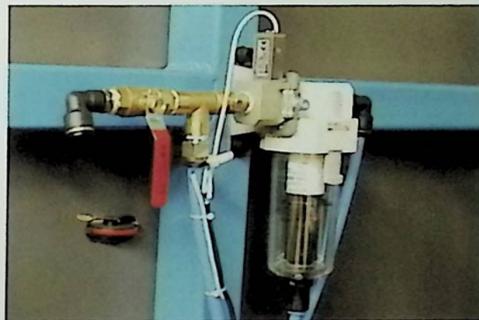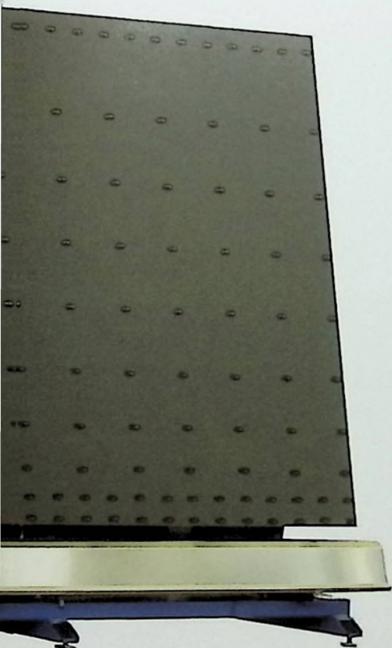


LT-13-5

全自动中空玻璃涂胶机(超大版)

(可选功能: 飞边、异形)


Automatic Sealing Robot

默认功能




三腔密封

双套供胶



双套供胶

可选功能



四玻三腔



加热





中空玻璃




异形玻璃

异形玻璃样式

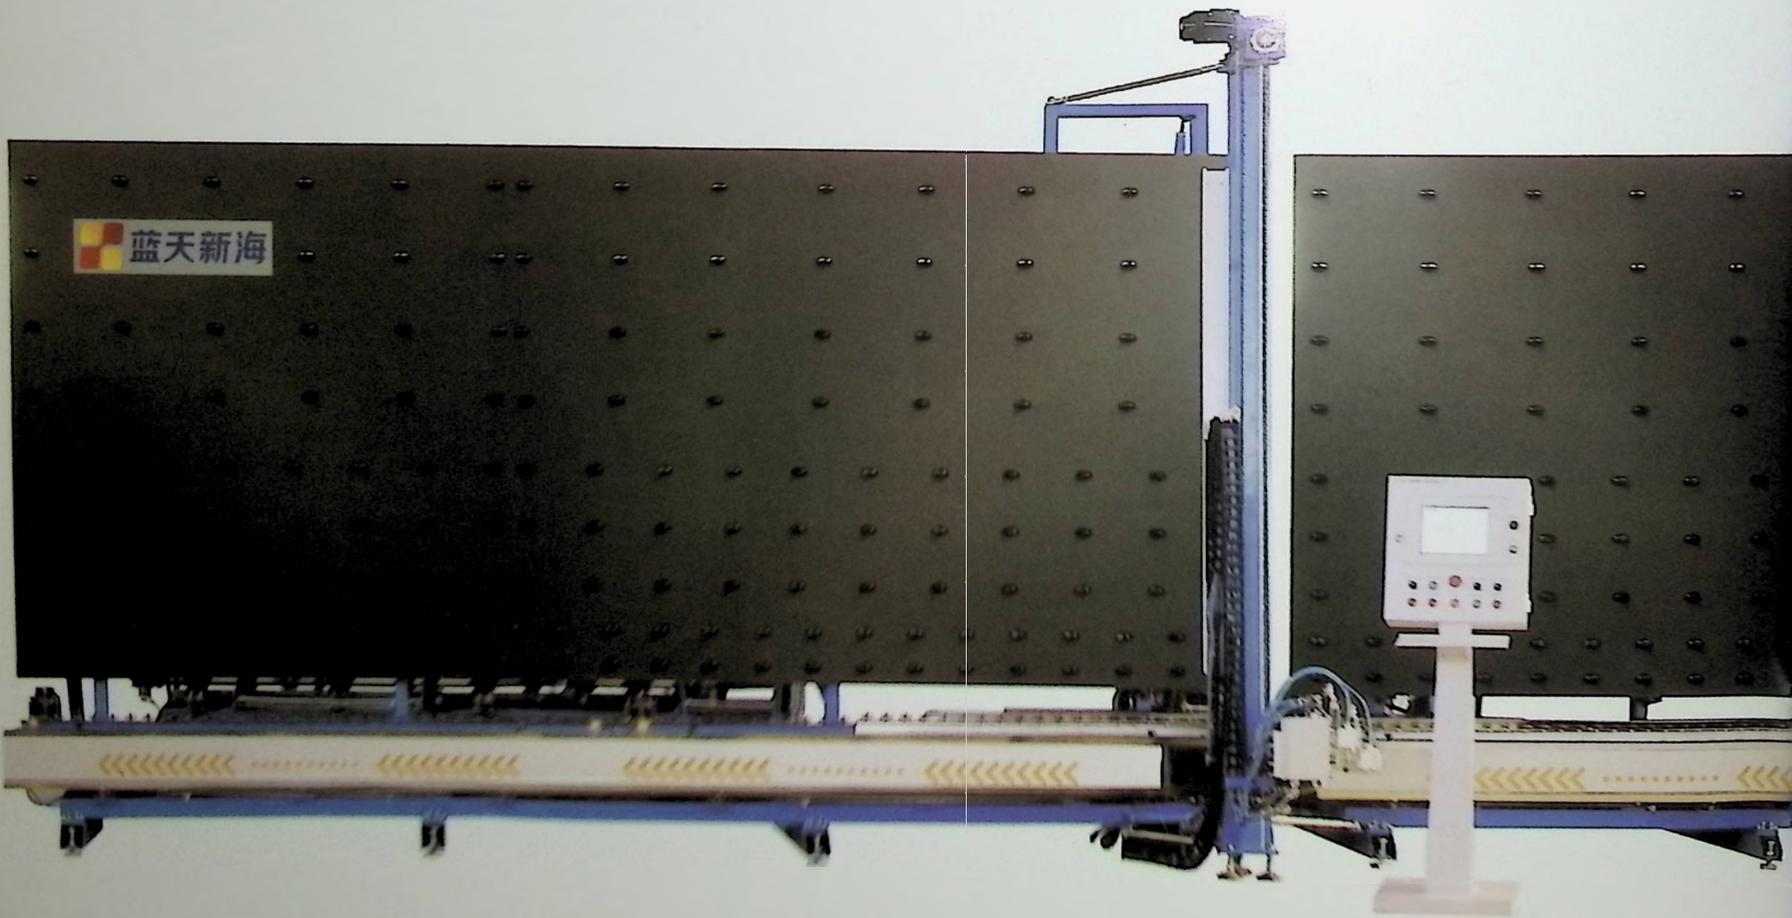


技术参数

最小玻璃尺寸(mm): 250(高) x 350(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) x 5000(长)
 玻璃厚度范围(mm): 5-580
 玻璃厚度(mm):
 涂胶速度: 5-40m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 供胶压力: <32MPa
 玻璃倾角: 6-8度
 最大重量: 1440kg
 电源功率: 9kw
 设备尺寸m: 11(长) x 3(宽) x 3.3(高)
 每小时最多玻璃单元数: 108片

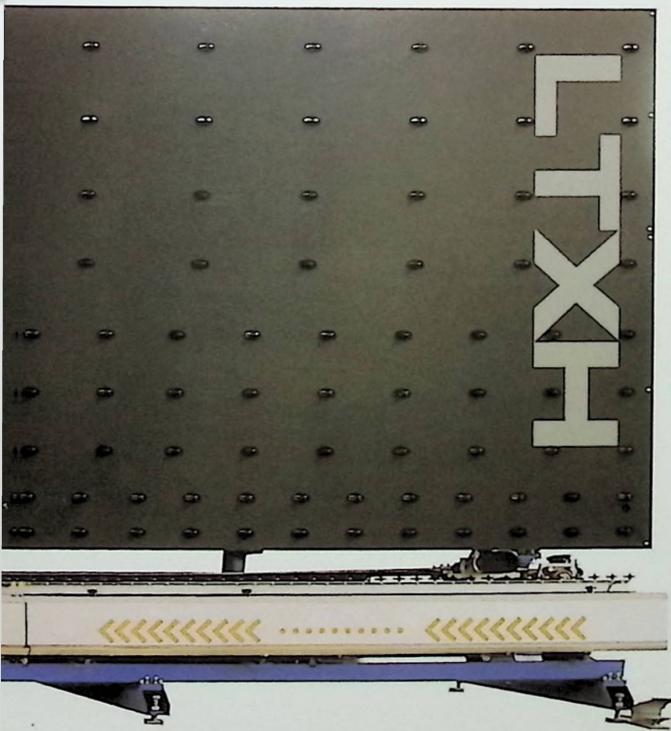

Technical Data

Min. Glass Size(mm) : 250(H)×350(L)
 Max. Glass Size(mm) : 2500(H) ×5000(L)
 Glass from the ground (mm): 520-580
 IG Thicknesses (mm) : 12-75
 Coating Speed : 5-40m/min
 Coating Depth : 3-28mm
 Pressure : <32MPa
 Degree Angle : 6°-8°
 Max. Glass Weight : 1440kg
 Power Supply : 9kw
 Dimension(m) : 11(L) ×3(W) ×3.3(H)

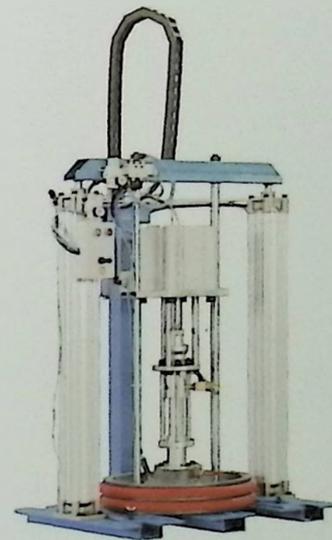

特点

- 坦克链传送结构承重高、经久耐用
- 与生产线水平输送，高速、平稳安全
- 紧凑式布局占地空间小
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶，操作简单
- 完整双套供胶系统（标配）包括混胶器
- 加热系统（选配）
- 可涂三玻两腔中空玻璃（标配）
- 四玻三腔中空玻璃（选配）
- 特殊混胶器结构，方便拆卸清洗，不易损坏混合芯，降低使用成本
- 配件标准化，方便后期维护与保养
- 人机界面友好、简洁，采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶，饱满无气线、角部充实，四边表面平整无需修角


LT-13-5H2.5

全自动中空玻璃涂胶机(超大版)

(可选功能: 飞边、异形)

Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



双套供胶

可选功能



四玻三腔



加热



中空



异型玻璃

异形玻璃样式



特点

快速更换胶嘴, 飞边、异形胶嘴不使用工具15秒内更换

坦克链传送结构承重高, 经久耐用

与生产线水平输送, 高速、平稳安全

配件标准化, 方便后期维护与保养

不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶, 操作简单

紧凑式布局占地空间小

加热系统 (选配)

可涂三玻两腔中空玻璃 (标配)

四玻三腔中空玻璃 (选配)

特殊混胶器结构, 方便拆卸清洗, 不易损坏混合芯, 降低使用成本

人机界面友好, 简洁, 采用简化思维设计的操作界面操作简单明了

玻璃合片整齐的条件下涂胶, 饱满无气线, 角部充实, 四边表面平整无需修角

技术参数

最小玻璃尺寸(mm): 180(高) x 200(长)

最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) x 5000(长)

玻璃距地高度(mm): 520-580

玻璃厚度(mm): 12-75

涂胶速度: 5-40m/min

涂胶深度: 3-28mm

供胶压力: <32MPa

玻璃角度: 6-8度

最大承重: 1440kg

电源功率: 9kw

设备尺寸m: 11(长) x 3(宽) x 3.3(高)

每小时最多玻璃单元数: 108片

三边飞边参数:

三边飞边错边尺寸(mm): 0-100


铝条宽度(mm): 9-25

四边飞边参数:

四边飞边小片玻璃重量: 小于60kg

四边飞边错边尺寸(mm): 0-100

铝条宽度(mm): 9-25

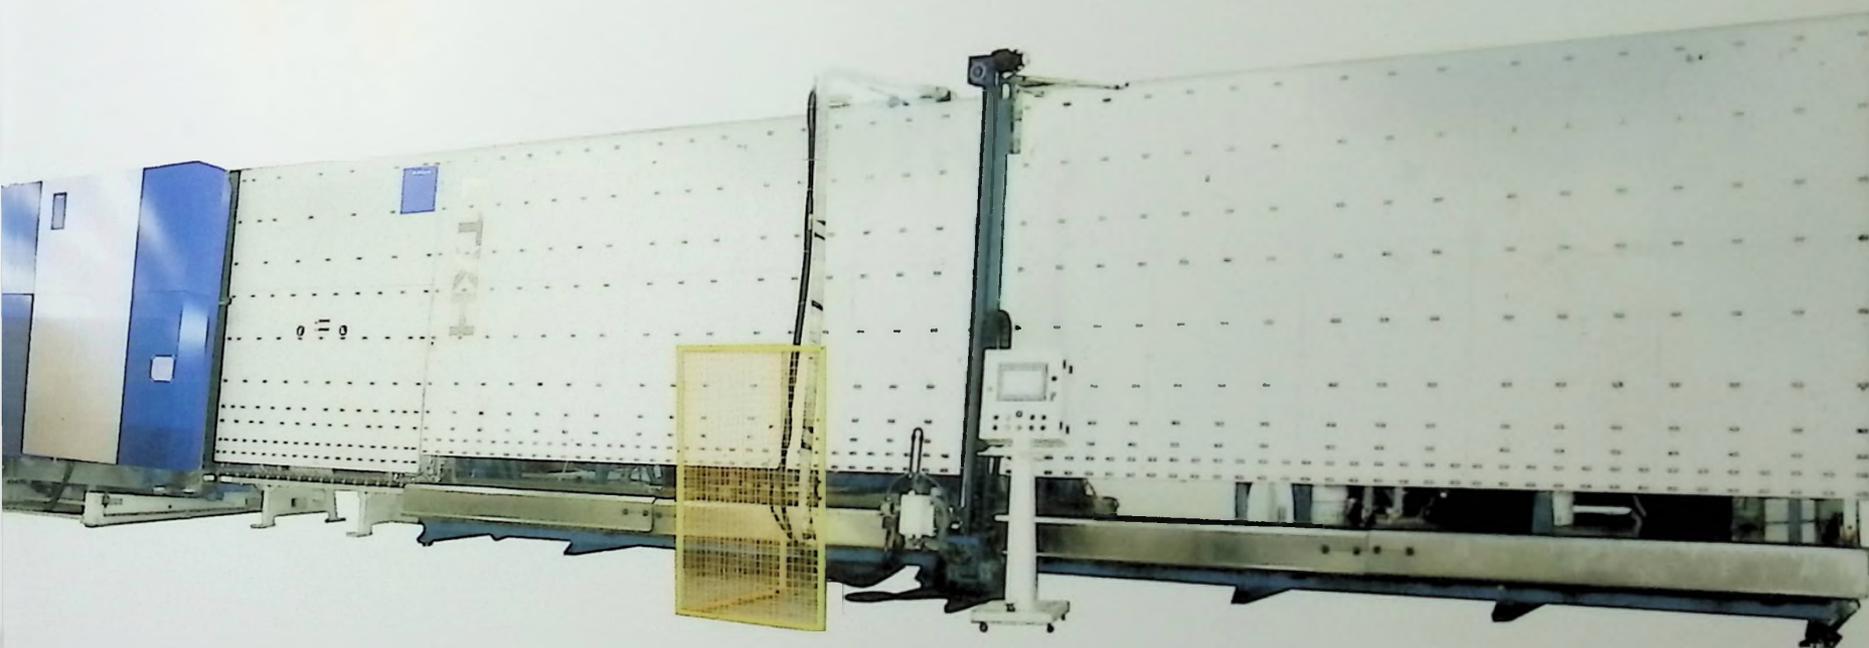

LT-13-5H2.5全自动中空玻璃涂胶机新型胶头，飞边，异形与星之蓝中空线完美连接，解决了从中空到打胶需要人工输入中空玻璃数据的问题，提高生产线效率；升级远程故障诊断功能，根据设备报错信息，上海星之蓝远程排除现场设备各种报警问题。


LT-13-6H2.5

全自动中空玻璃涂胶机(超大版)


(可选功能: 飞边、异形)

Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



双套供胶



四玻三腔



加热




锯齿边玻璃




异形玻璃

异形玻璃样式

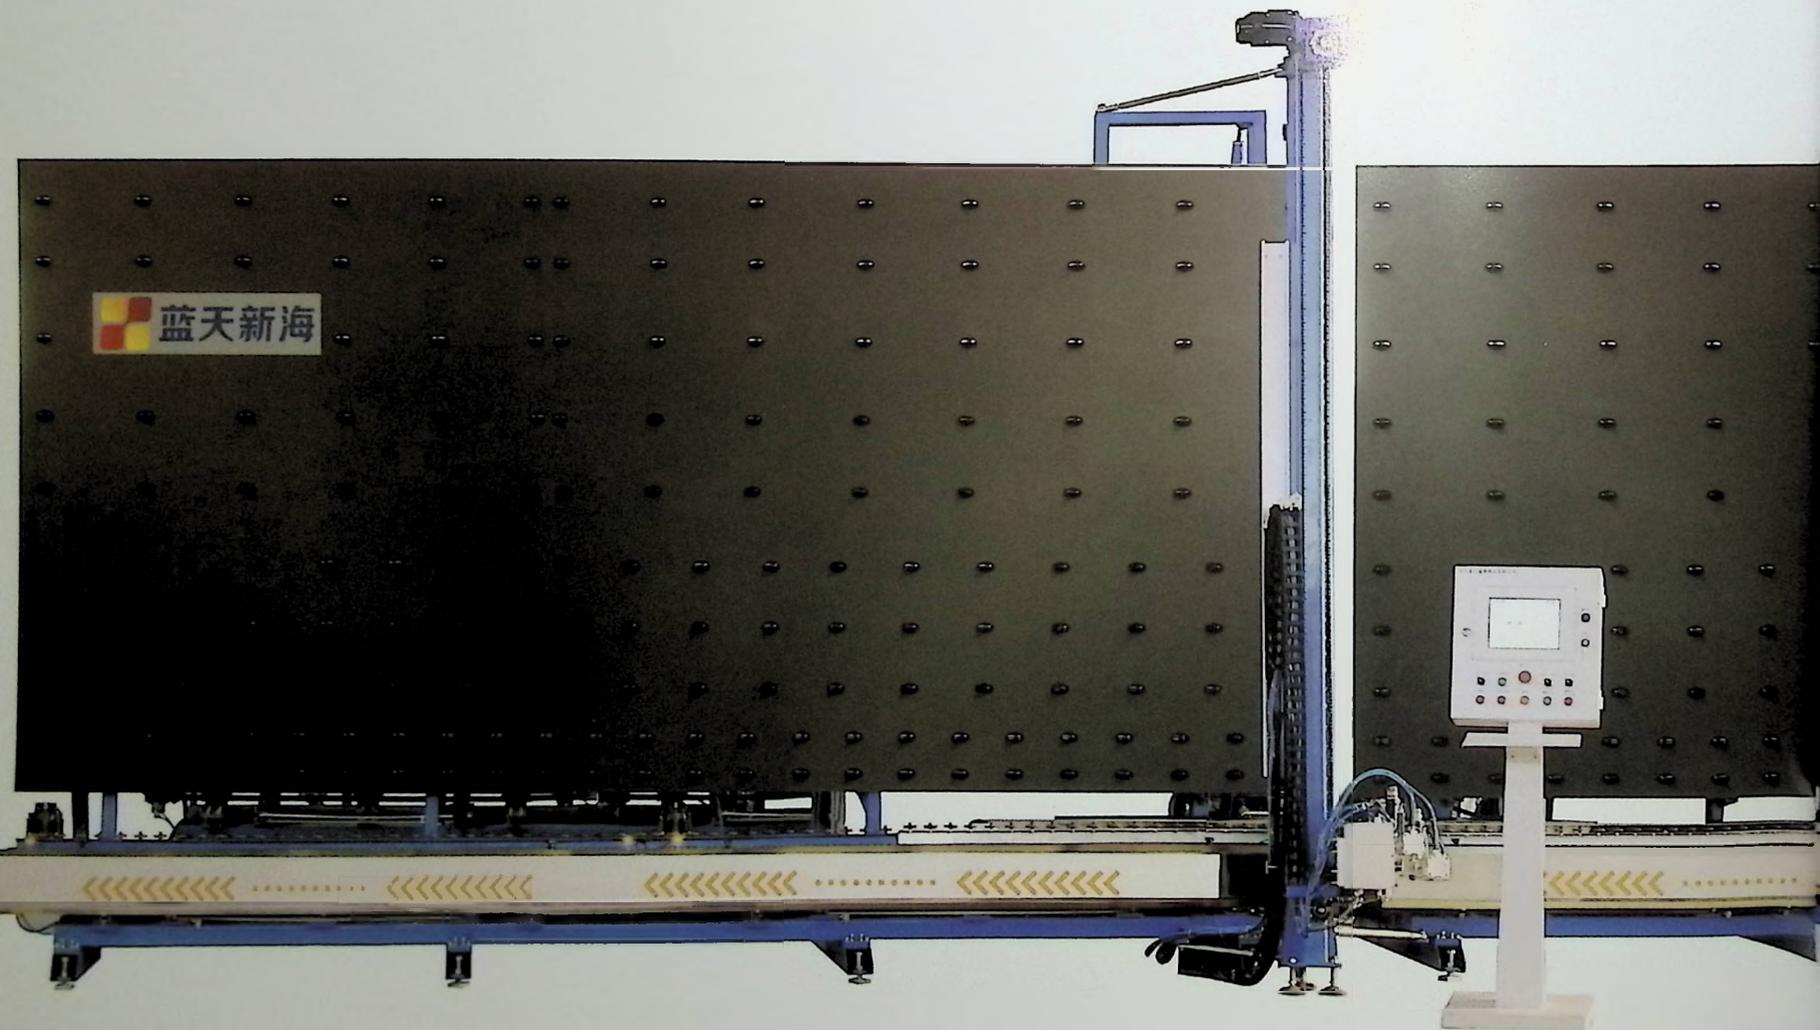

技术参数

最小玻璃尺寸(mm): 180(高) x 200(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 2500(高) x 6000(长)
 玻璃距地高度(mm): 520-580
 玻璃厚度(mm): 12-75
 涂胶速度: 5-40m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 供胶压力: <32MPa
 玻璃角度: 0-3度
 最大承重: 1440kg(2吨定制)
 电源功率: 9kw
 设备尺寸m: 13(长) x 3(宽) x 4.1(高)
 每小时最多玻璃单元数: 108片

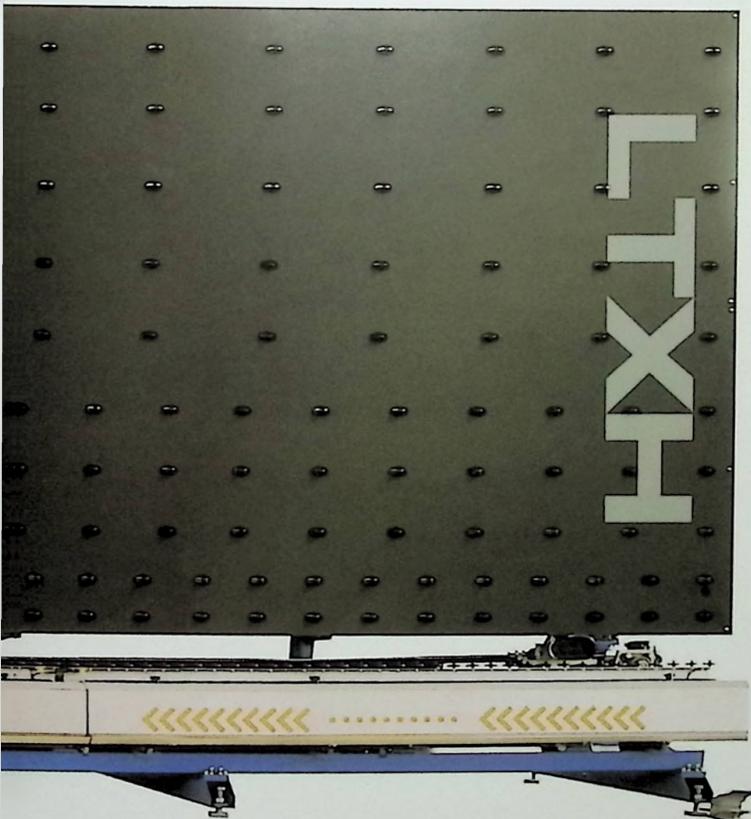

Technical Data

Min. Glass Size(mm) : 180(H)×200(L)
 Max. Glass Size(mm) : 2500(H) ×6000(L)
 Glass from the ground (mm): 520-580
 IG Thicknesses (mm) : 12-75
 Coating Speed : 5-40m/min
 Coating Depth : 3-28mm
 Pressure : <32MPa
 Degree Angle : 6°-8°
 Max. Glass Weight : 1440kg(2t custom made)
 Power Supply : 9kw
 Dimension(m) : 13(L) ×3(W) ×4.1(H)



特点

- 坦克链传送结构承重高、经久耐用
- 与生产线水平输送，高速、平稳安全
- 紧凑式布局占地空间小
- 不分玻璃大小连接生产线自动完成涂胶，操作简单
- 完整双套供胶系统（标配）包括混胶器
- 加热系统（选配）
- 可涂三玻两腔中空玻璃（标配）
- 四玻三腔中空玻璃（选配）
- 特殊混胶器结构，方便拆卸清洗，不易损坏混合芯，降低使用成本
- 配件标准化，方便后期维护与保养
- 人机界面友好、简洁，采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶，饱满无气线，角部充实，四边表面平整无需修角


LT-13-8H3.3

全自动中空玻璃涂胶机(超大版)

(可选功能: 飞边、异形)

Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



双套供胶



四玻三腔



加热




中空玻璃




异型玻璃

异形玻璃样式

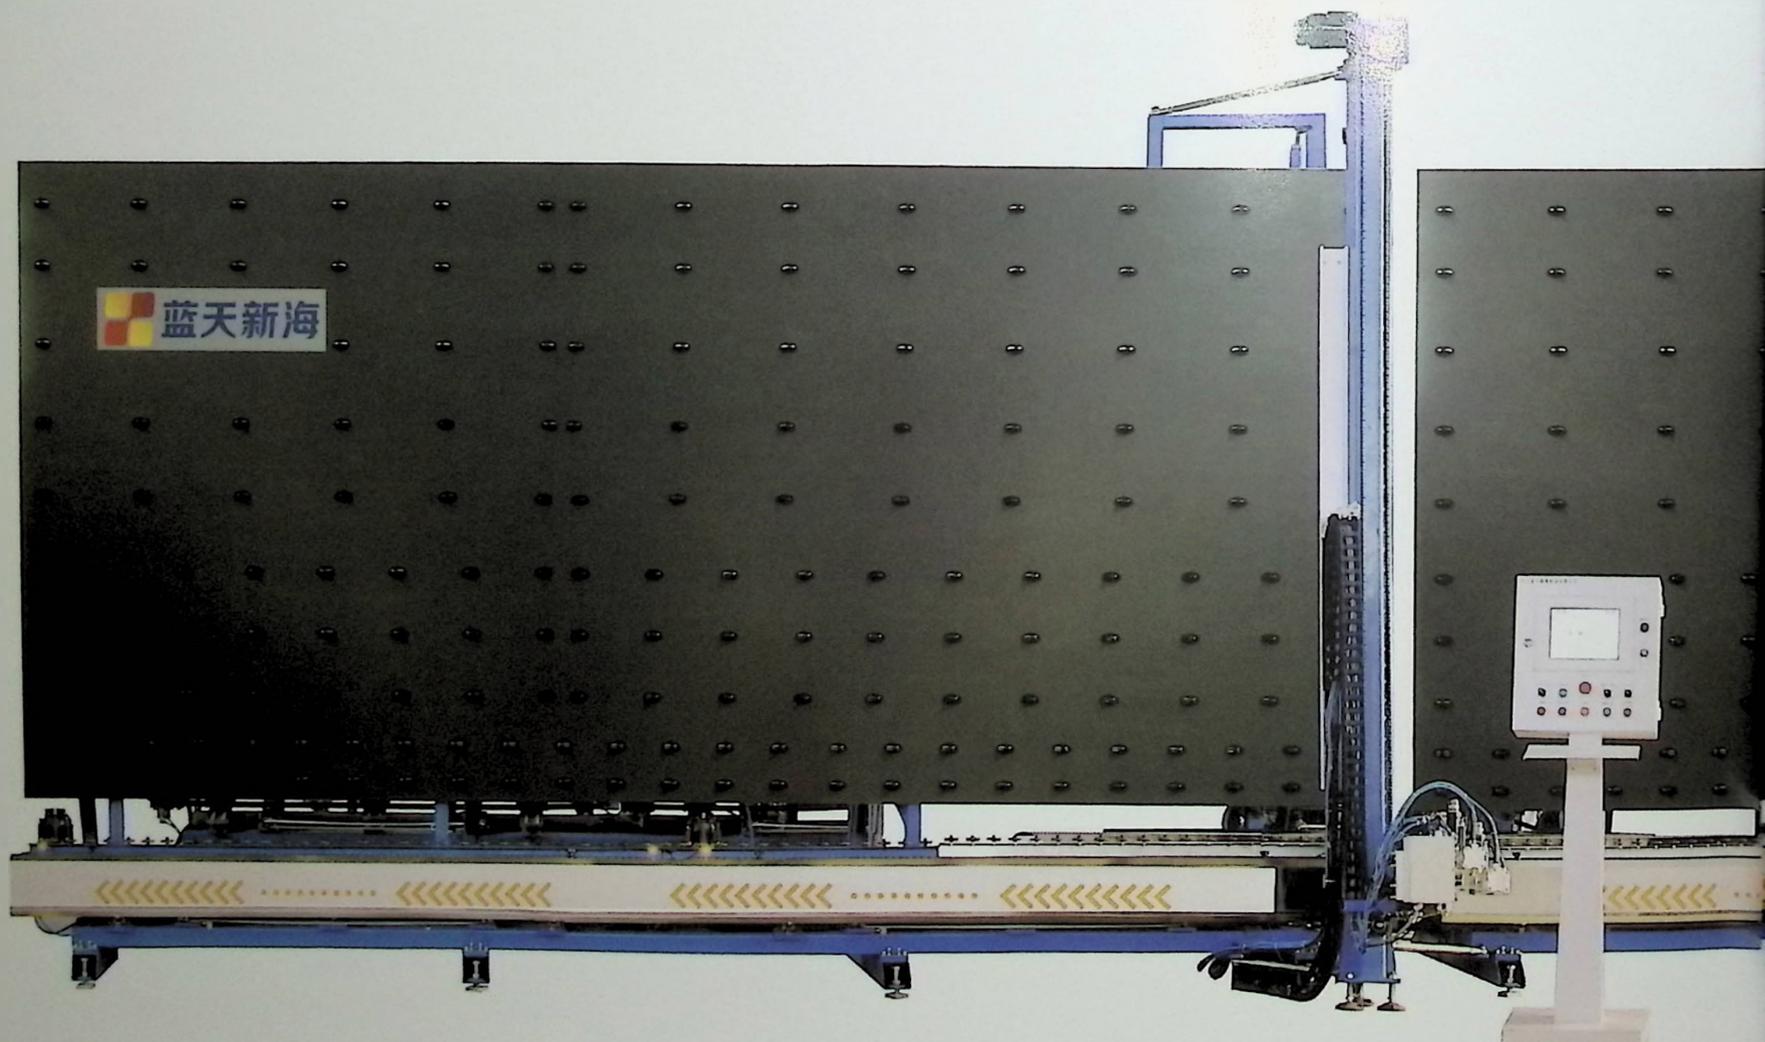


特点

- 快速更换胶嘴，飞边、异形胶嘴
- 双滚链传送结构承重高，经久耐用
- 生产线水平输送，高速、平稳安全
- 结构标准化，方便后期维护与保养
- 可涂玻璃大小连接生产线自动完成涂胶，操作简单
- 紧凑型布局占地空间小
- 除尘系统（选配）
- 可涂三玻两腔中空玻璃（标配）
- 可涂四玻三腔中空玻璃（选配）
- 特殊混胶器结构，方便拆卸清洗，不易损坏混合芯，降低使用成本
- 人机界面友好，简洁，采用简化思维设计的操作界面操作简单明了
- 玻璃合片整齐的条件下涂胶，饱满无气线、角部充实，四边表面平整无需修角

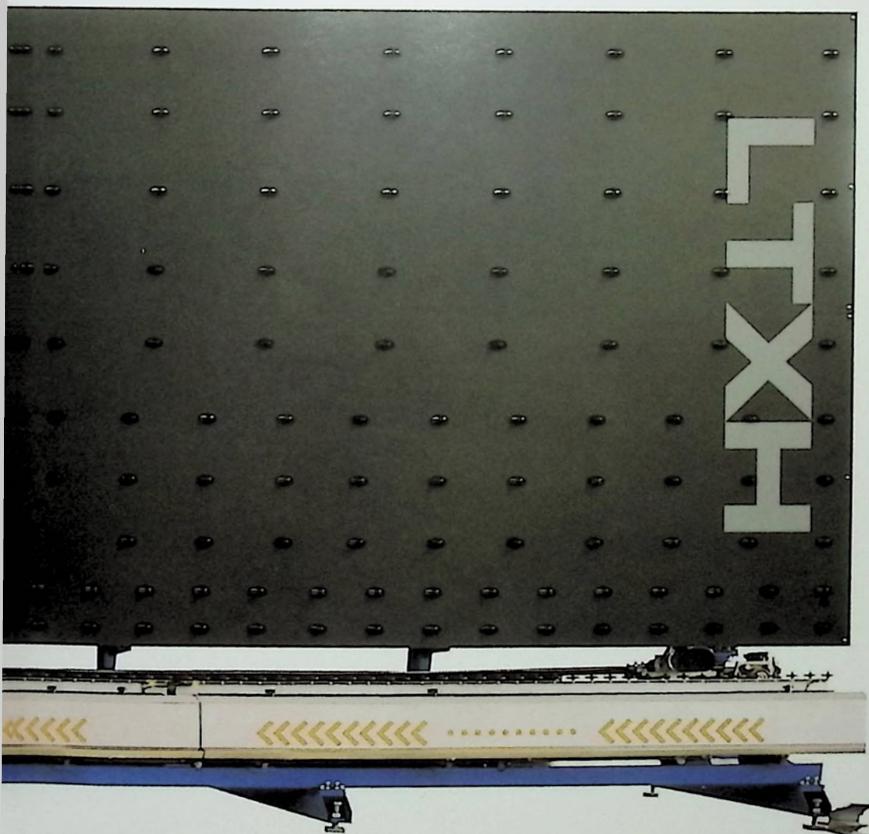

技术参数

最小玻璃尺寸(mm): 180(高) x 200(长)
 最大玻璃尺寸(mm): 3300(高) x 8000(长)
 玻璃距地高度(mm): 520-580
 玻璃厚度(mm): 12-80
 涂胶速度: 5-30m/min
 涂胶深度: 3-28mm
 供胶压力: <32MPa
 玻璃角度: 6-8度
 最大承重: 2000kg
 电源功率: 12kw
 设备尺寸m: 16.5(长) x 3.2(宽) x 4.2(高)
 每小时最多玻璃单元数: 108片

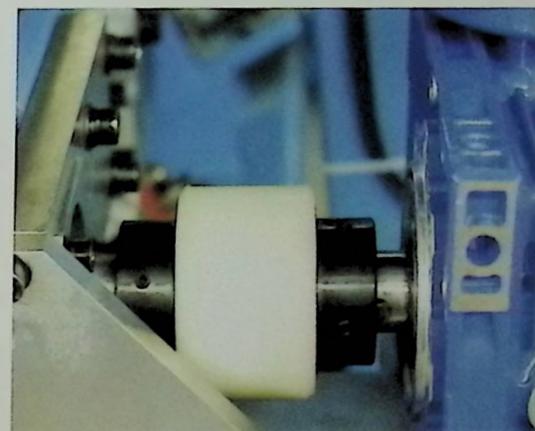

三边飞边参数:

三边飞边错边尺寸(mm): 0-100
 铝条宽度(mm): 9-25

四边飞边参数:

四边飞边小片玻璃重量: 小于60kg
 四边飞边错边尺寸(mm): 0-100
 铝条宽度(mm): 9-25

个性化定制机

全自动中空玻璃涂胶机 (个性化定制版)

(可选功能: 小R角玻璃涂胶、缺口玻璃涂胶、飞边异形)

Automatic Sealing Robot

默认功能



三玻两腔



双套供胶

可选功能



四玻三腔



加热



错片玻璃




小R角玻璃



小R角涂胶功能玻璃



感知系

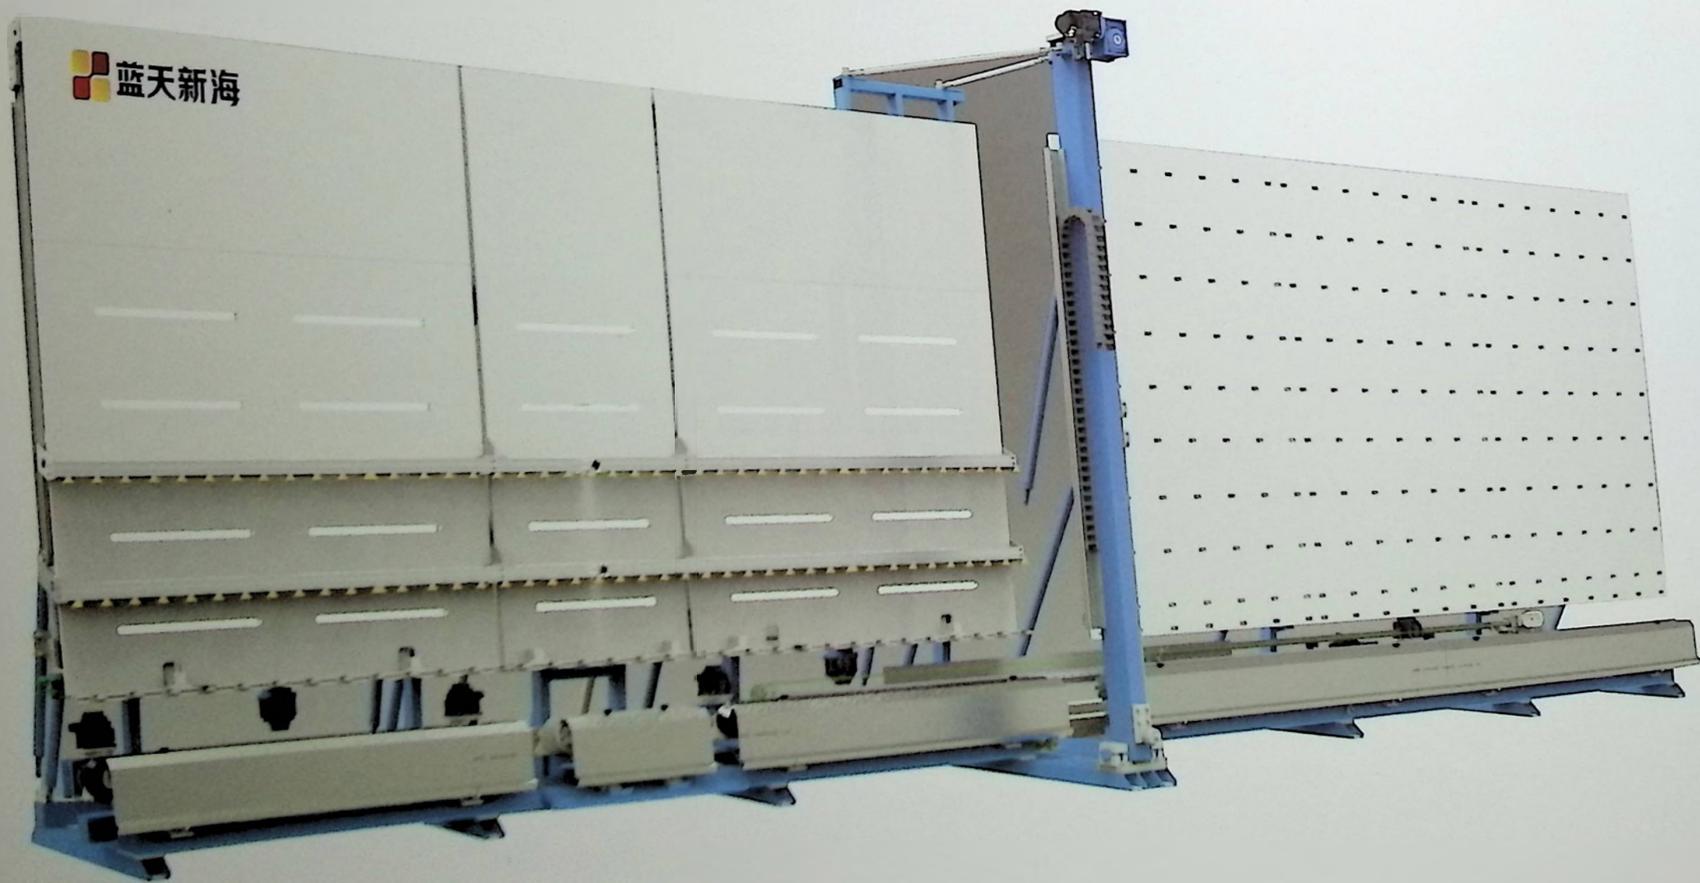

异形玻璃样式



技术说明

蓝天新海首创全新涂胶结构及控制程序，在四角R型中空玻璃涂胶技术方面有了新的突破，大大提升了自动化生产水平。技术突破让涂胶饱满均匀、无明显切边以及过渡痕迹，大幅提高用户的产品品质和生产效率。不仅4R角涂胶技术有了突破，蓝天新海还将定制研发出的带感知系统的全自动中空玻璃涂胶机投入使用。该技术让全自动中空玻璃涂胶机长了双“眼睛”，能精准探测到玻璃缺口的位置及宽度，成功解决了缺口门窗玻璃涂胶难题。



功能特点

- 4R角全自动涂胶功能：主要用于圆角玻璃，铝片圆角玻璃涂胶。

Technical description:

LTXH pioneered a new adhesive coating structure and control program, making new breakthrough in the adhesive coating technology of four corner R- shaped insulating glass, greatly improving the level of automated production. Technological breakthroughs have made the coating full and uniform, without obvious cutting edges or transition marks, greatly improving the product quality and production efficiency of users. Not only has the 4R corner coating technology made a breakthrough, but LTXH has also put into use a customized and developed fully automatic insulating glass coating machine with a sensing system. This technology allows the fully automatic insulating glass coating machine to have double "eyes", which can accurately detect the position and width of glass gaps, and successfully solve the problem of gluing glass for doors and windows with gaps.



功能特点

- 带感知系统功能：能精准探测到玻璃缺口的位置及宽度，主要用于缺口玻璃涂胶。

坦诚合作 共同发展


Sincere cooperation and common development






科技创造未来

Science and technology will create the future

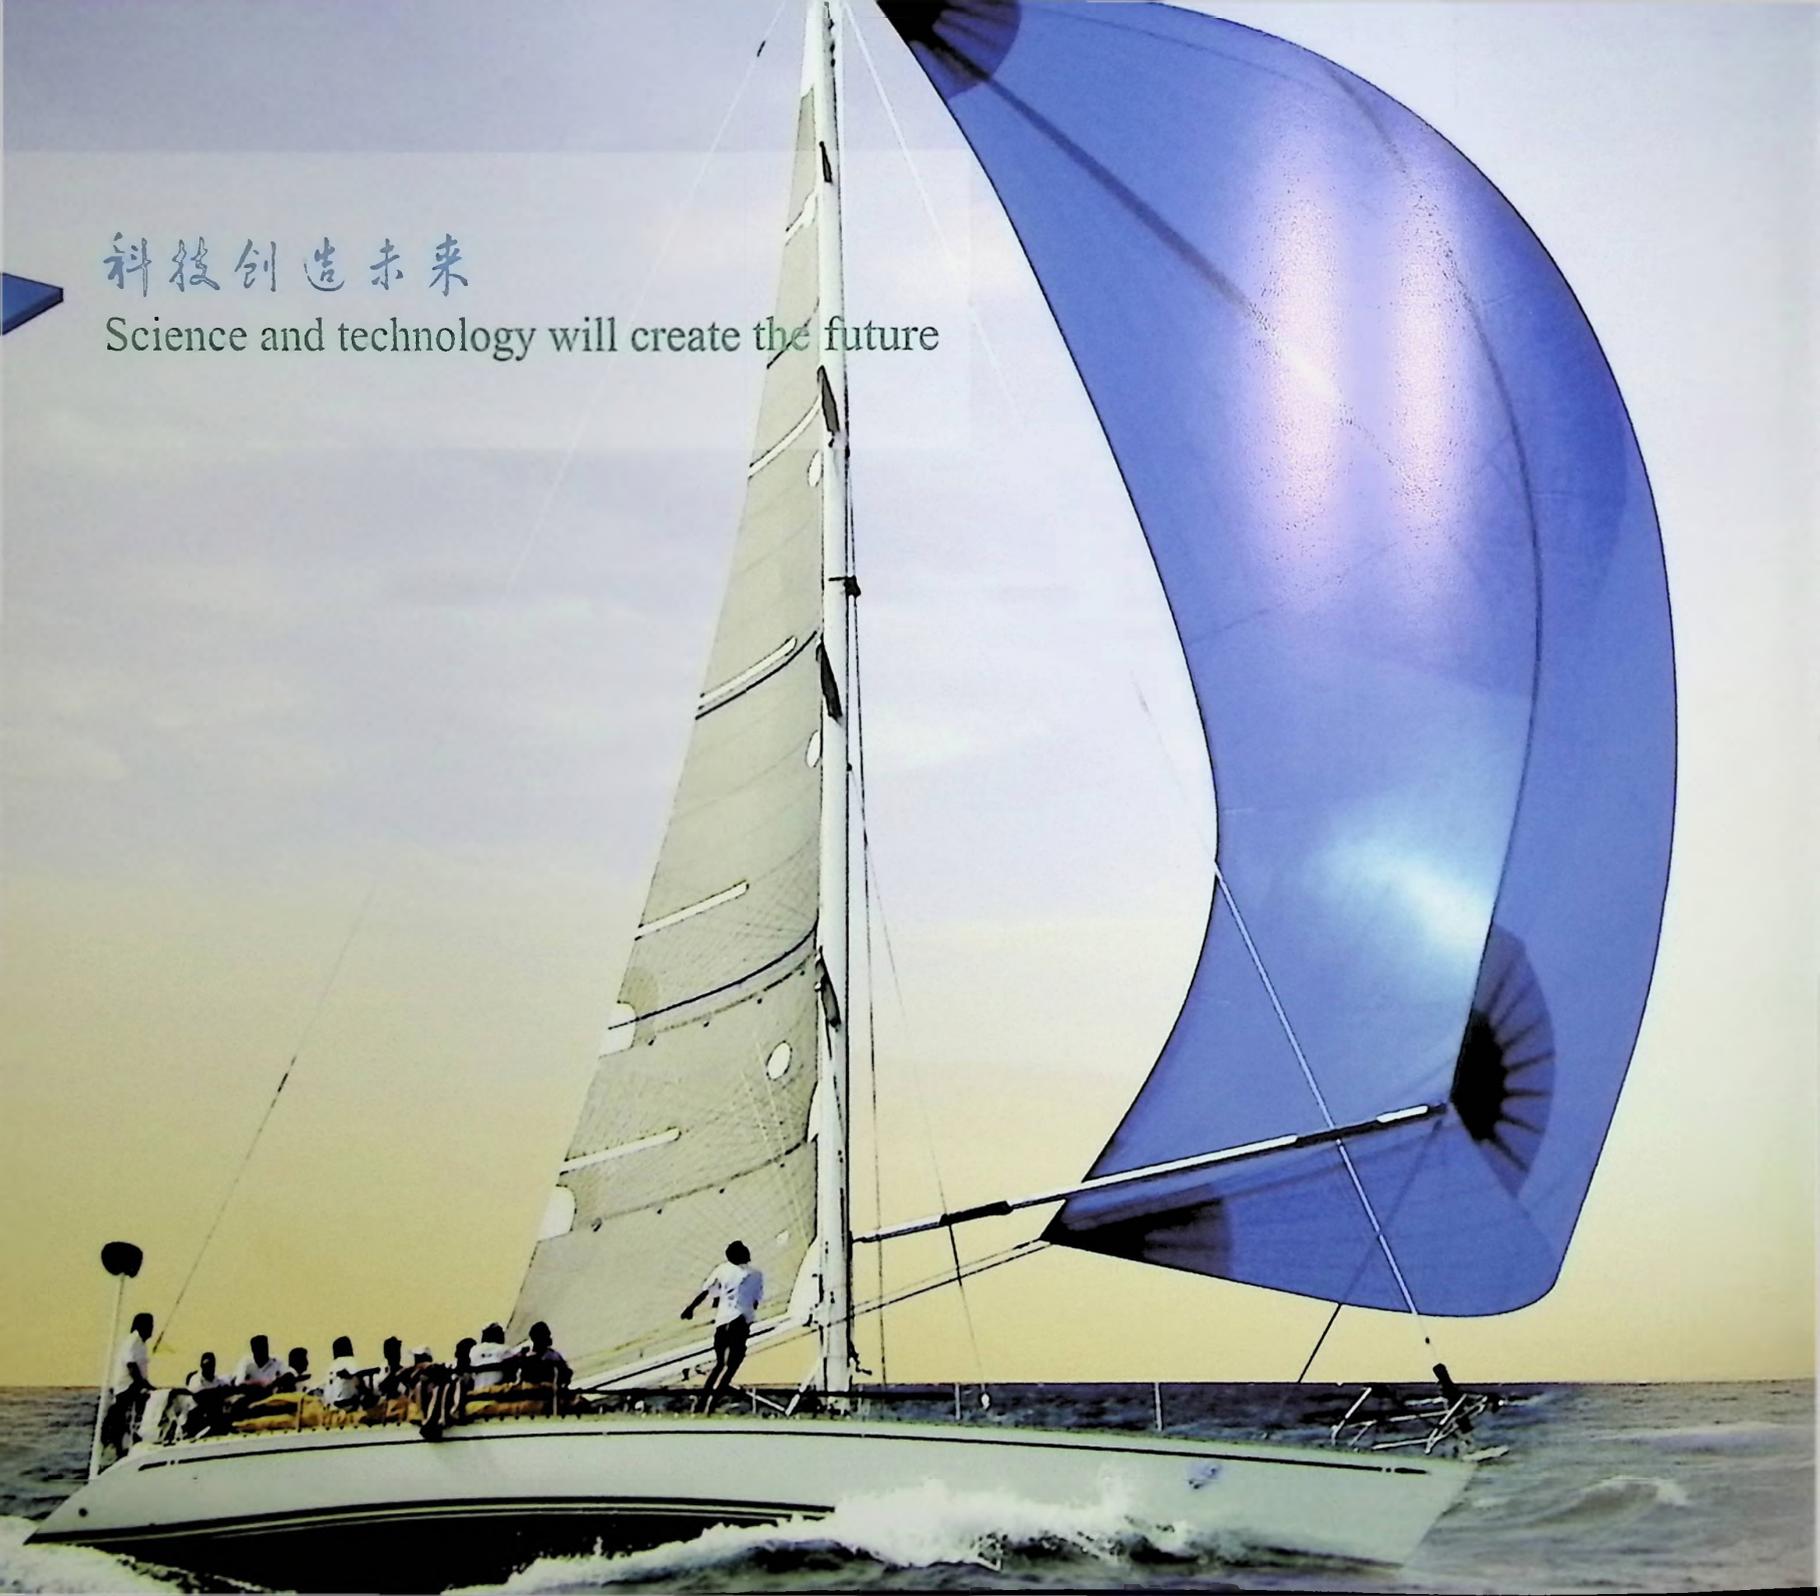

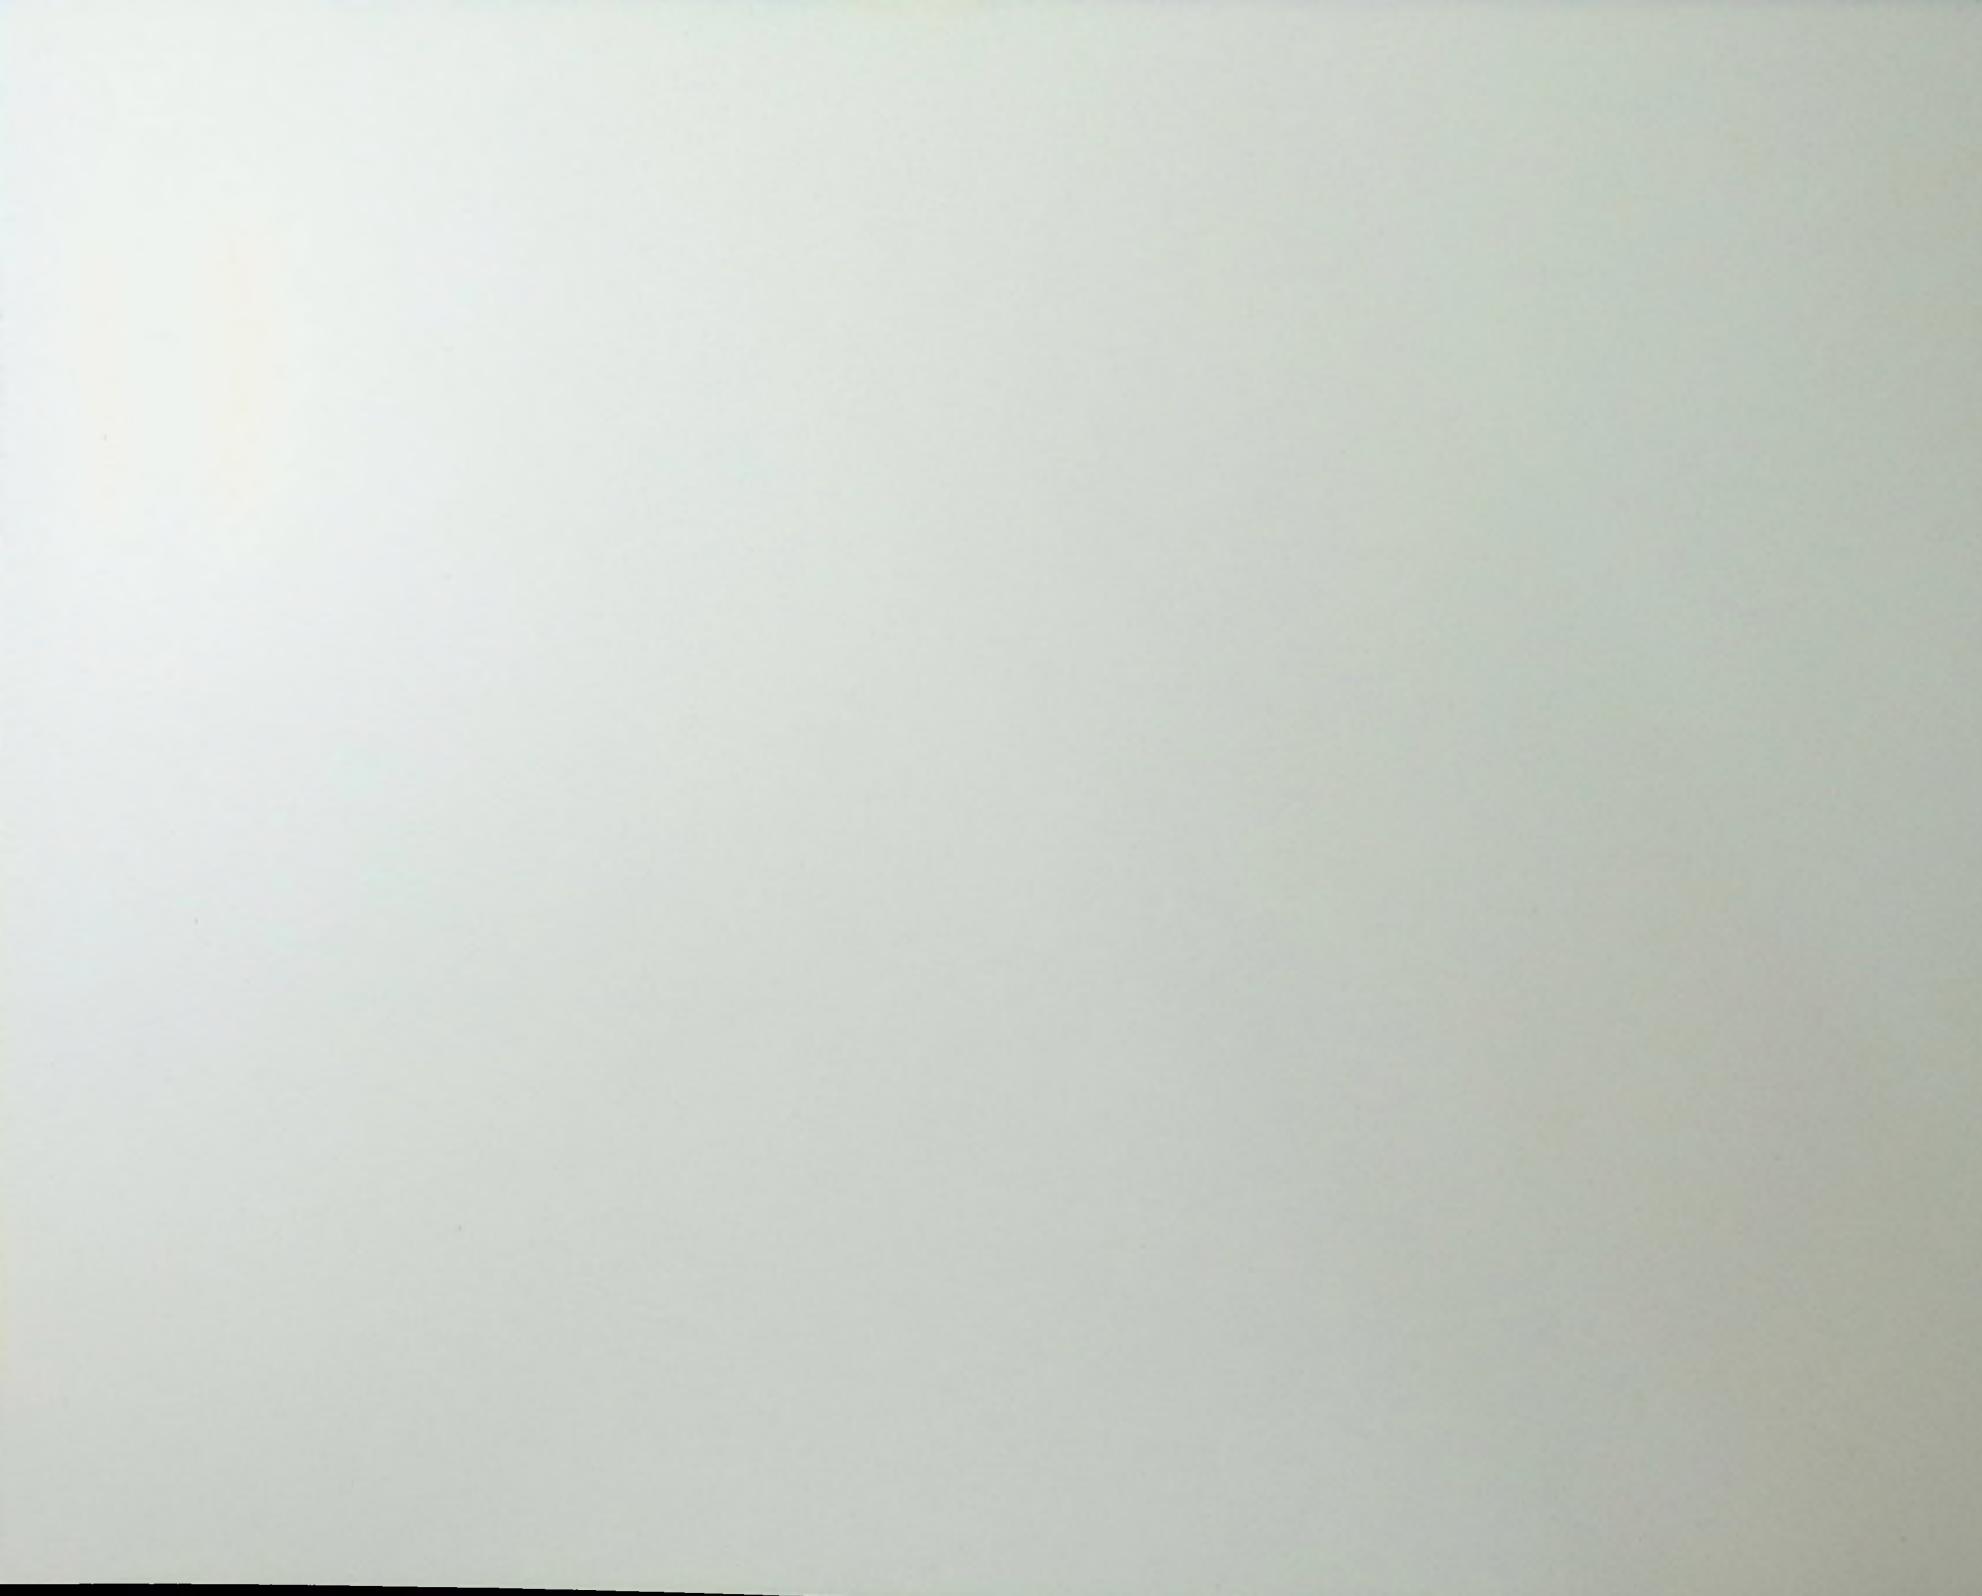



北京蓝天新海科技有限公司

注册地址: 北京市丰台区新发地潘家庙56号5幢B-5-1156

生产基地: 河北省廊坊市大厂高新技术产业开发区

客服热线: 400-815-8155

传真: 0316-5275629

邮箱: service@ltxhglass.com

网址: <http://www.ltxhglass.com>

Beijing LTXH Technology Co.,Ltd.

Registered Address: B-5-1156, Building 5, No.56 Panjiamiao,
Xinfadi, Fengtai District, Beijing

Production Base: Dachang Hi-tech Development Zone,
Langfang, Hebei, China

TEL: 400-815-8155

FAX: 0316-5275629

E-mail: service@ltxhglass.com

Web: <http://www.ltxhglass.com>