




好的门窗 离不开好的密封材料

Good doors and windows
need good seal materials

EPDM三元乙丙胶条

防腐蚀、气密/水密性、隔音隔热性更高

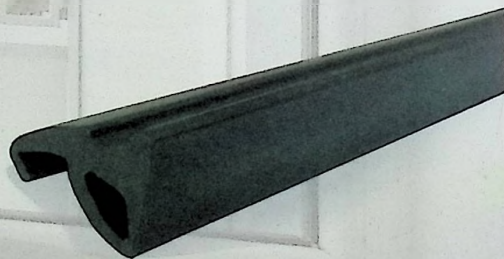

隔绝噪音
“静”享新生活

Enjoy
Home Life



CONCH
海螺新材

建筑门窗、幕墙 密封胶条


Gaskets for doors, windows and
curtain walls of buildings



微信公众号



工业互联网

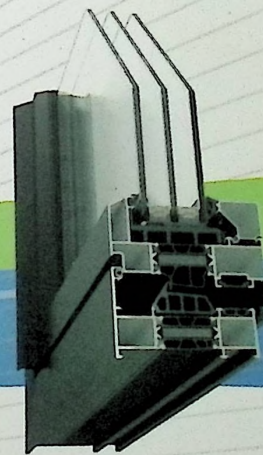

海螺新材 / Conch New Material

ADD:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号

TEL:400-1880619

WEB:pvc.conch.cn

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
Conch(Anhui)Energy Saving and Environment Protection New Material Co.,Ltd.



隔热性
Heat Insulation



隔音性
Sound Insulation



防水性
Waterproof



抗风压
Wind Load Resistance



气密性
Air Tightness



海螺胶条

细节决定品质 品质源于专业

门窗密封胶条是安装在门窗框扇之间、门窗玻璃两侧具有一定弹性的制品；通过挤压变形，形成对空气、雨水、灰尘的阻隔，达到隔热、隔音、防水、防尘的作用。

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物，简称EPDM。三元乙丙(EPDM)胶条，是一种天然橡胶原材料，具有环保、耐老化、抗腐蚀性、密封性及回弹性等性能，保温隔热效果优异，使用寿命长。

三元乙丙(EPDM)密封胶条的拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形等性能优异，具有相对密度小、耐臭氧性、耐候性、耐高温、耐低温、耐化学品腐蚀、能耐多种极性溶剂等特点，其适用温度范围为-60℃~+150℃，适用于高温、寒冷、沿海、紫外线照射强烈地区，可长期在光照、潮湿、寒冷的自然环境下使用，广泛应用在建筑门窗、幕墙领域。

产品断面展示

Product Cross-Section Display

