

- 捷阳被动式门窗 -

超低能耗 门窗

HEALTHY AND
COMFORTABLE HOUSE
江苏·无锡



把森林氧吧搬回家！

Move the forest oxygen bar home!

 捷阳科技 Jeyang



捷阳被动式健康舒适房 超低能耗建筑未来方向

ABOUT
JEYANG

关于捷阳

江苏捷阳科技股份有限公司是从事超低能耗建筑(被动式—健康舒适房系统解决方案)的研发与制造,以及施工一体化的江苏省高新技术企业。注册资金1.6亿元,拥有占地面积258000平米现代产业化生产基地。企业本着“科技创新、以人为本”的经营理念,先后通过与美国麻省理工学院、南京理工大学等高校合作。持续为客户提供优质产品和专业化的技术服务方案。企业产品畅销海内外,先后获得省著名商标、市知名产品、建筑节能具有影响力企业、3A级诚信品牌企业等荣誉。



捷阳厂区-A区




捷阳厂区-B区



捷阳厂区-C区

Corporate Certificate of Honor 企业荣誉证书

 捷阳科技 Jeyang

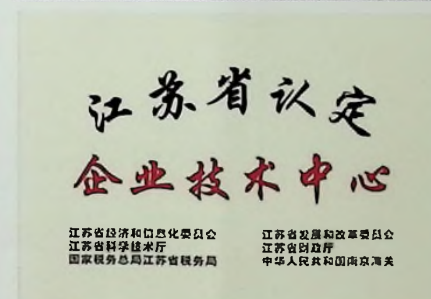

Corporate Certificate of Honor 企业荣誉证书



捷阳产品

捷阳超低能耗门窗

► 极窄系列-新品

- N85极窄被动窗
- N95系列极窄被动窗
- N105极窄可拆卸式遮阳一体窗（德国4SG系统）

► 经典系列

- 85可拆卸式遮阳一体窗
- 95系列被动窗
- 105德国4SG系统被动窗
- 125可拆卸式遮阳一体窗

► 被动门系列

- 被动铝板门
- 100系列外开门
- 188系列提升门

极窄系列



保温性能: $K\text{值} \leq 1.4\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性: 6级

气密性: 8级 抗风压性: 8级

Product configuration

产品配置

边框厚度85mm,内扇厚度98.8mm, 开启部位型材可视面宽度78mm, 固定部位型材可视面宽度50mm

型材: 主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚3.0mm, 国产45mm隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃: 标配5mm (Low-e) + 12Ar (4SG暖边) + 5mm (白玻) + 12Ar (4SG暖边) + 5mm (白玻)

胶条: 海达牌欧标三元乙丙胶条、三道密封

五金: 标配捷阳定制德国品牌ALKE五金 (标配隐藏合页180度开启)

纱窗: 无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置: 可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

N95系列极窄被动窗

超低能耗被动窗-极

保温性能： $K \text{值} \leq 1.0 \text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性：9级

气密性：8级 抗风压性：8级

Product configuration

产品配置

边框厚度95mm,内扇厚度108.8mm, 开启部位型材可视面宽度

固定部位型材可视面宽度50mm

型材：主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚3.0mm, 国产55mm

材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光


玻璃：标配5mm (Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (白玻)

胶条：海达牌欧标三元乙丙胶条、三道密封

五金：标配捷阳定制德国品牌ALKE五金 (标配隐藏合页180度开)

纱窗：无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置：可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

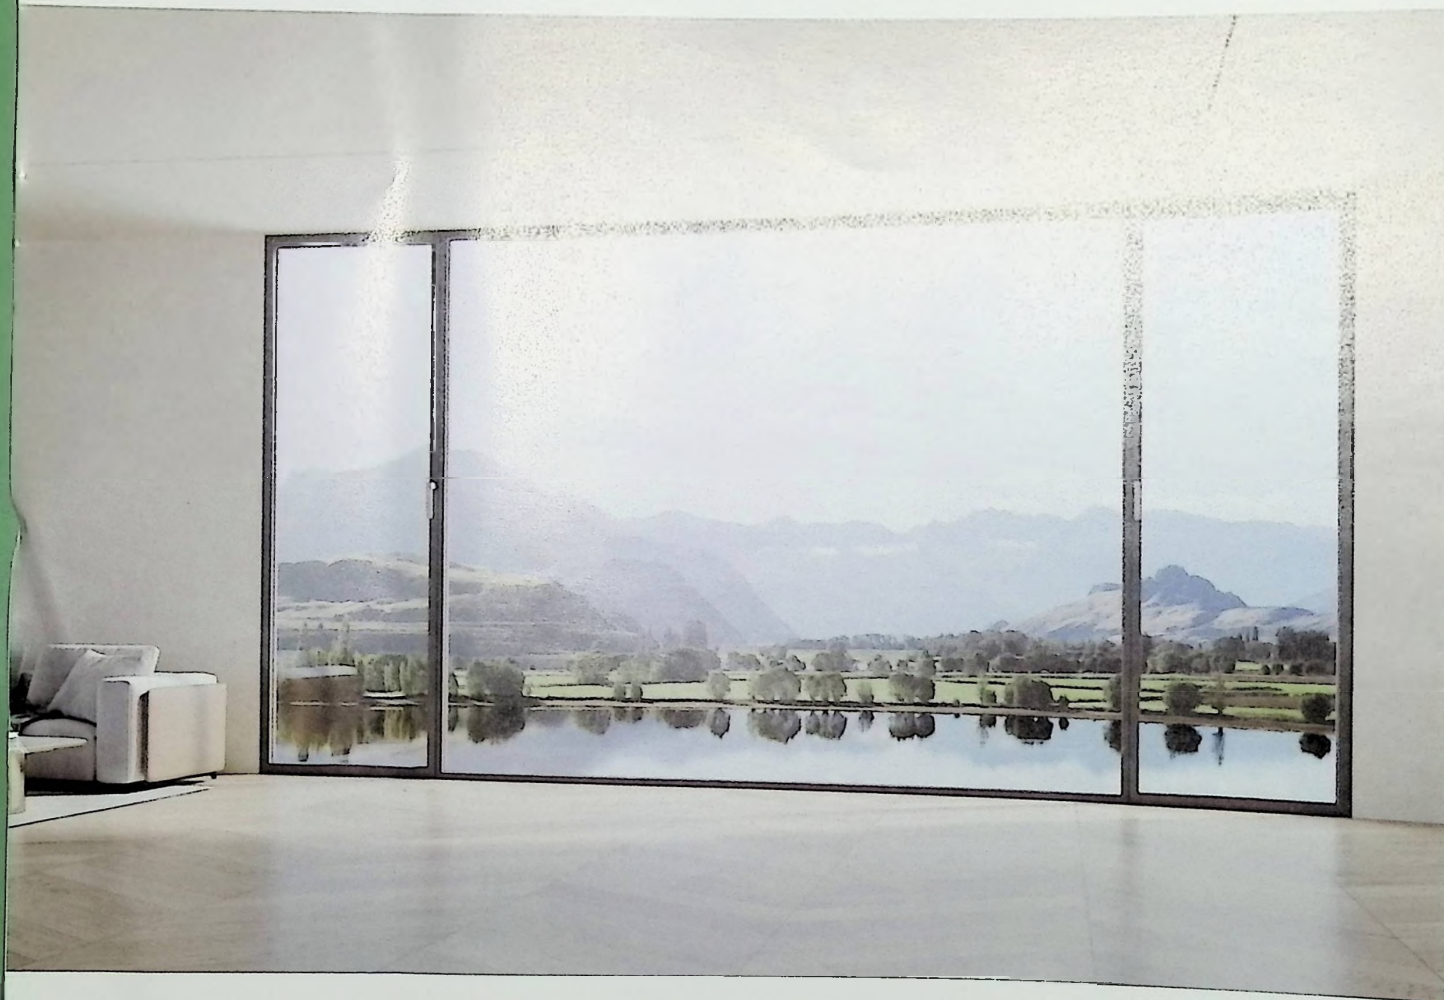

江苏捷阳科技股份有限公司

N105极窄可拆卸式遮阳一体窗（德国4SG系统）

超低能耗被动窗-极窄系列



保温性能： $K \leq 1.0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性：6级

气密性：8级 抗风压性：9级

Product configuration

产品配置

边框厚度105mm,内扇厚度115mm, 开启部位型材可视面宽度114mm, 固定部位型材可视面宽度57.9mm

型材：主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚2.5mm, 55mm PA66GF25隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃：标配5mm low-E（单银在线）+28A+5mm low-E（双银）+12Ar + 5mm 白玻

胶条：海达牌欧标三元乙丙胶条、三道密封

五金：标配捷阳定制德国品牌ALKE五金（标配隐藏合页180度开启）


纱窗：无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置：可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

经典系列

85可拆卸式遮阳一体窗

超低能耗被动窗-经典系列

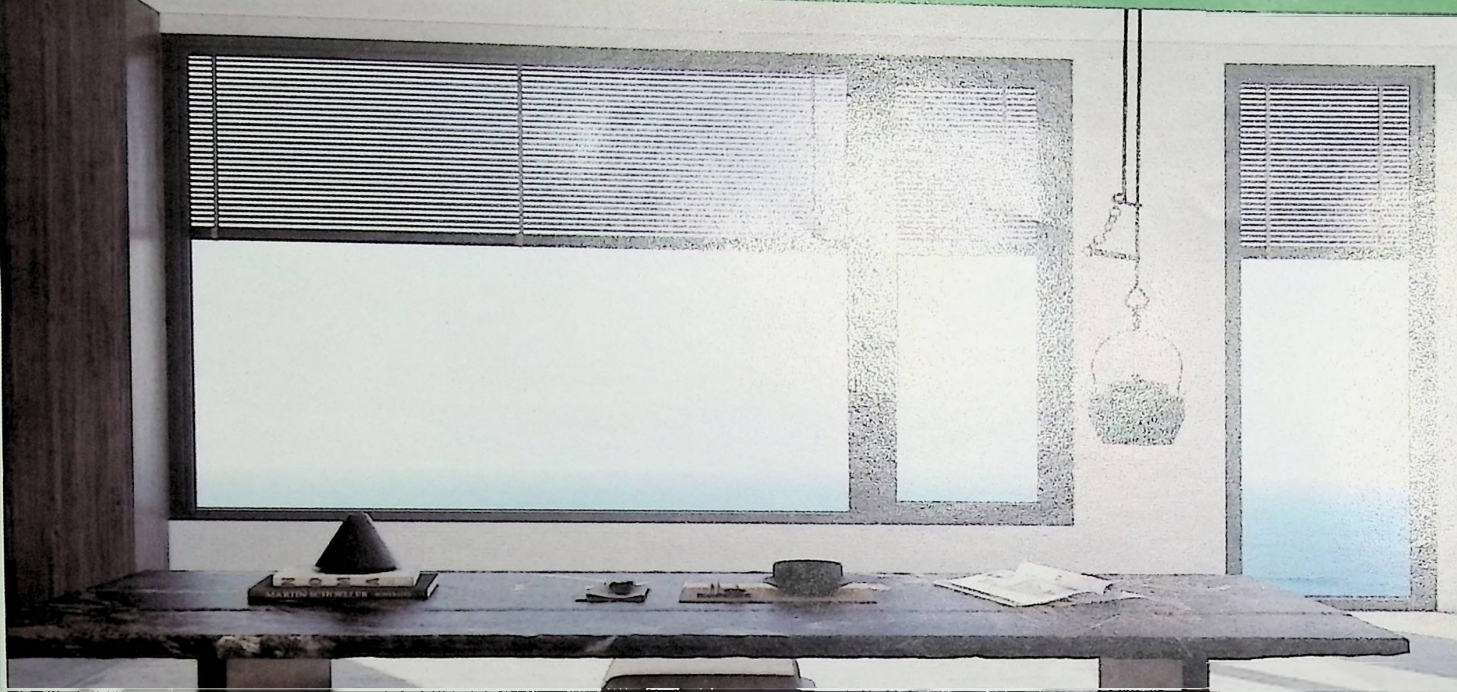

中置遮阳：是由我公司自主研发的一款超高性能的新产品，可拆卸遮阳设计，并且还专门申请了国家发明专利。保温隔热性能，水密性，气密性，抗风压，隔音，采光，耐久等各项性能都远超标准。

△采用的6063-T6的航空级铝材；

△采用的是双层隔热条设计并且在隔热腔填充发泡保温材料，其保温隔热性能达到10级，并且大大提高隔音性能；

△遮阳的设计，采用电动百叶，双层扇设计，维修百叶时可通过取下插销的轴，打开百叶扇，对电动百叶进行维修。维修方便、便捷，不影响被动玻璃的属性。

保温性能： $K \leq 1.6W/m^2 \cdot K$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性：5级 隔音性能：38-42dB

气密性：7级 抗风压性：9级

Product configuration

产品配置

边框厚度85mm,内扇厚度95mm, 开启部位型材可视面宽度79.5mm, 固定部位型材可视面宽度53mm

型材：主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚2.0mm, 捷阳定制25.3mm隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑

玻璃：标配5mm+14Ar+5mm、6mm单玻

胶条：海达牌欧标复合发泡胶条、三道密封

五金：标配丝吉利娅明合页、诺托执手（可选黑色、银色、古铜色）

纱窗：无一体化纱窗，可选配外挂纱窗

其余配置：可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

备注：内置标配手动遮阳百叶（国产）可升级为电动（国产）以及全套进口电动遮阳百叶

85可拆卸式遮阳一体窗-检测报告

超低能耗被动窗-经典



171001000000



中国认可
检测
TESTING
CMAF L1101



检测报告

TESTING REPORT

NO: A01733012100149G

产品名称
PRODUNCT NAME 可拆卸内置遮阳一体化平开下悬铝合金窗系统

规格型号
SPECIFICATIONS NZY PXL85-145145

生产单位
PRODUCING UNIT 江苏捷阳科技股份有限公司

检测类别
TEST GATEGORY 型式检验

委托单位
C L I E N T 江苏捷阳科技股份有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING(Co.,Ltd.)



共 6 页 第 1 页

委托编号	2105914
样品编号	213301000065
检测类别	型式检验
样品等级	合格品
商 标	捷阳

抽样数量	15 框	送样方法	抽样
抽样日期	2021.02.02	送样日期	2021.02.02
样品数量	窗 4 樘, 玻璃 3 块 (360*300) mm, 500mm 铝型材 5 段	检测日期	2021.02.05-04.13
样品状态	配件齐全、开启灵活	检测地点	元化路 8 号

检测判定依据	GB/T 8478-2020 《铝合金门窗》 GB/T 11944-2012 《中空玻璃》 JG/T 255-2020 《内置遮阳中空玻璃制品》 GB/T 30592-2014 《透光围护结构太阳得热系数检测方法》 DGJ32/J157-2017 《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》
检测结论	样品经检测, 气密性能为 7 级、水密性能为 5 级、抗风压性能为 9 级; 整窗太阳得热系数: 百叶帘伸展状态为 0.22、百叶帘收回状态为 0.40; 整窗保温性能: 百叶帘收回状态为 1.6W/(m ² ·K); 中空玻璃可见光透射比为 0.65, 遮阳系数为 0.63; 内置遮阳中空玻璃露点 JG/T 255-2020 规定的要求; 机械耐久性符合 DGJ32/J157-2017 规定的要求; 其余项目符合 GB/T 8478-2020 标准规定的要求。

检测 兰晓

审核 姜美用

签发 姜美用



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期 2021 年 04 月 14 日

本报告系中心防伪标识无效

江苏捷阳科技股份有限公司

95极窄系列被动窗

超低能耗被动窗-经典系列

保温性能: $K\text{值} \leq 1.0\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性: 6级 隔音性能: 42-48dB

气密性: 8级 抗风压性: 9级

Product configuration

产品配置

边框厚度95mm,内扇厚度106mm, 开启部位型材可视面宽度114mm, 固定部位型材可视面宽度58mm

型材: 主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚3.0mm, 德国克洛斯55mm隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃: 标配5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (白玻)

胶条: 海达牌欧标复合发泡胶条、三道密封

五金: 标配丝吉利娅隐形合页、诺托执手 (可选黑色、银色、古铜色)

纱窗: 无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置: 可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

120 提升推拉门

95极窄系列被动窗-检测报告

超低能耗被动窗-经典



报告编号: JST-2021-1009

检验检测报告

样品名称: 95系列被动窗
型号规格: 试件1: 1450mm X 1450mm X 95mm
试件2: 1750mm X 1450mm X 95mm
委托单位: 江苏捷阳科技股份有限公司
检验类别: 型式检验

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检测报告

1. 工程名称: 江苏捷阳科技股份有限公司
2. 工程地址: 江苏省苏州市工业园区
3. 工程名称: 江苏捷阳科技股份有限公司
4. 工程地址: 江苏省苏州市工业园区

样品名称	95系列被动窗	材料类型	铝合金型材
规格型号	试件1: 1450mm X 1450mm X 95mm 试件2: 1750mm X 1450mm X 95mm	型材规格	1450mm X 1450mm X 95mm 1750mm X 1450mm X 95mm
检测项目	气密性、水密性、抗风压性	检测方法	GB/T 3143-2015
检测结果	气密性: 符合GB/T 3143-2015要求 水密性: 符合GB/T 3143-2015要求 抗风压性: 符合GB/T 3143-2015要求	检测结论	该样品符合GB/T 3143-2015要求

备注: 1. 本报告仅对送检样品负责, 不对工程整体质量负责。
2. 本报告仅对送检样品负责, 不对工程整体质量负责。

检 测 结 果					
检测设备	热工性能风压箱检测设备(7500W)				
检测日期	2021.11.23	检测地点	上海市	检测人员	
检测部位	1450mm X 1450mm X 95mm	检测部位	1750mm X 1450mm X 95mm	检测部位	
10Pa风压作用下单位面积空气渗透量q ₁₀ (m³/m²·h)					
试件1	试件2	试件3	试件4	试件5	试件6
0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
0.16	0.13	0.24	0.24	0.24	0.24
10Pa风压作用下单位面积空气渗透量q ₁₀ (m³/m²·h)					
试件1	试件2	试件3	试件4	试件5	试件6
0.18	0.19	0.16	0.19	0.19	0.19
0.30	0.25	0.40	0.40	0.40	0.40
加压方式	稳定	增压加压	增压量	4.2	1/min
10Pa风压作用下单位面积空气渗透量q ₁₀ (m³/m²·h)					
试件1	试件2	试件3	试件4	试件5	试件6
700	700	700	700	700	700
10Pa风压作用下单位面积空气渗透量q ₁₀ (m³/m²·h)					
试件1	试件2	试件3	试件4	试件5	试件6
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50

江苏捷阳科技股份有限公司

105德国顶级4SG系统被动窗

超低能耗被动窗-经典系列

保温性能: $K \leq 0.8 \text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性: 6级 隔音性能: 42-48dB

气密性: 8级 抗风压性: 9级

Product configuration

产品配置

边框厚度105mm,内扇厚度116mm, 开启部位型材可视面宽度138.4mm, 固定部位型材可视面宽度58mm

型材: 主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚3.0mm, 德国克洛斯65mm隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光


玻璃: 标配5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (白玻)

胶条: 海达牌欧标复合发泡胶条、三道密封

五金: 标配丝吉利娅隐形合页、诺托执手 (可选黑色、银色、古铜色)

纱窗: 无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置: 可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

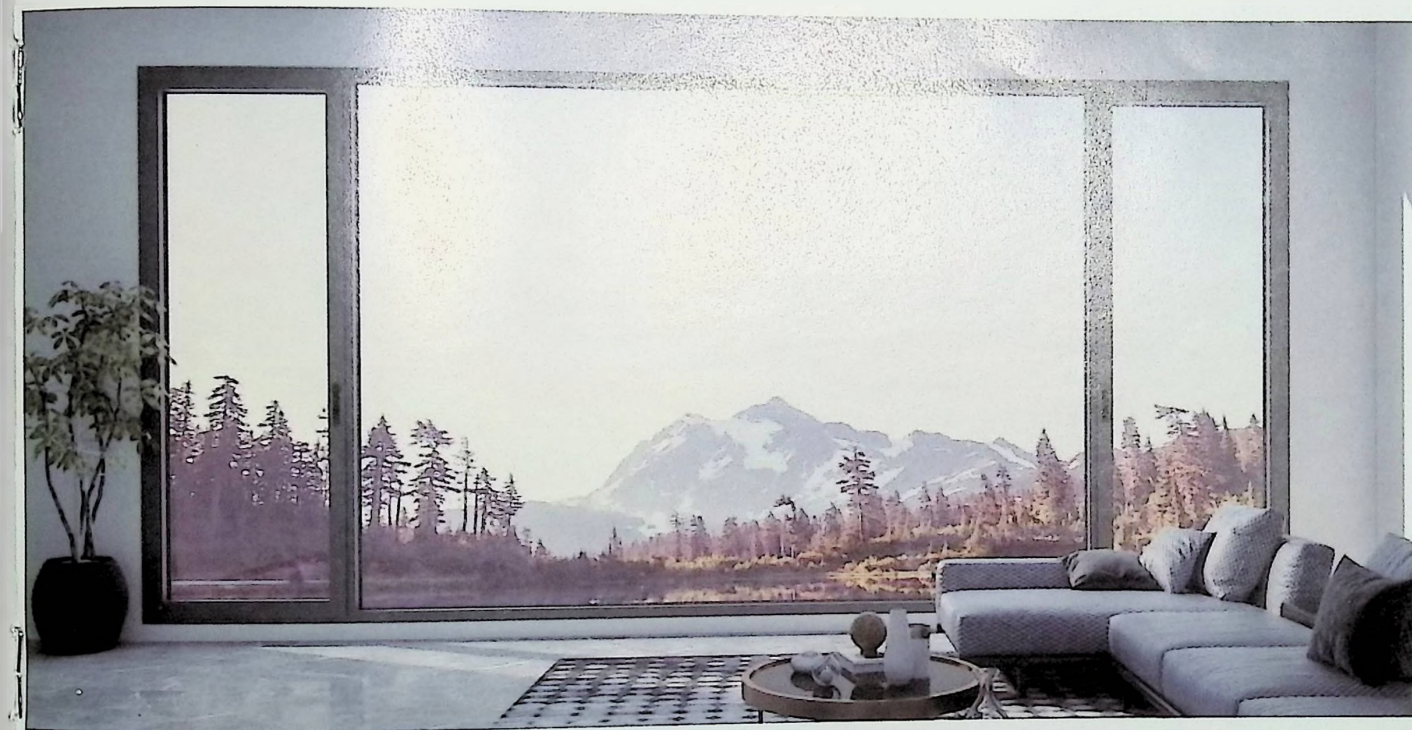

105德国顶级4SG系统被动窗-检测报告

超低能耗被动窗-经典系列



210002349119



检测报告

报告编号: DW226-210084

样品名称 105 系列被动窗

型号规格 1750mm×1450mm×105mm

委托单位 江苏捷阳科技股份有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司

国家建筑工程材料质量监督检验检测中心

国家建筑工程材料质量监督检验检测中心

报告编号: DW226-210084

报告编号: DW226-210084

委托编号: DW226-210084

第 1 页 共 3 页

委托单位	江苏捷阳科技股份有限公司	送检日期	2021年11月26日
单证地址	无锡市锡山区东亭街道东亭路501号	送检日期	2021年11月26日
样品名称	105 系列被动窗	样品编号	DW22-210114-01
生产单位	江苏捷阳科技股份有限公司	生产日期	2021年11月18日
型号规格	1750mm×1450mm×105mm	批号	---
样品数量	1 块	代表数量	---
商 标	捷阳	送检日期	2021年11月26日
样品状态	外观无异常		
判定依据	GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》		
检验日期	2021年11月30日	签发日期	2021年12月3日
检验地点	上海市中南路568号		
检验结论	送检样品经检验,传热系数为0.9W/(m²·K),属于GB/T 31433-2015第10级,详见第2页。		
备 注	1. 委托单位提供的样品信息:玻璃品种、规格:(5+0.76PVB+5+0.76PVB+5+14A+6Low-e)mm中空玻璃4SG周边;最大尺寸:935mm×1364mm;玻璃密封材料:硅胶;橡胶密封材料:三元乙丙胶条;五金配件:执手、内开下悬五金系统;型材类别:105系列断桥铝合金型材;窗框比26%。		


批准: 邵琴

审核: 邵琴

编制: 邵琴

125可拆卸式遮阳一体窗

超低能耗被动窗-经典系列

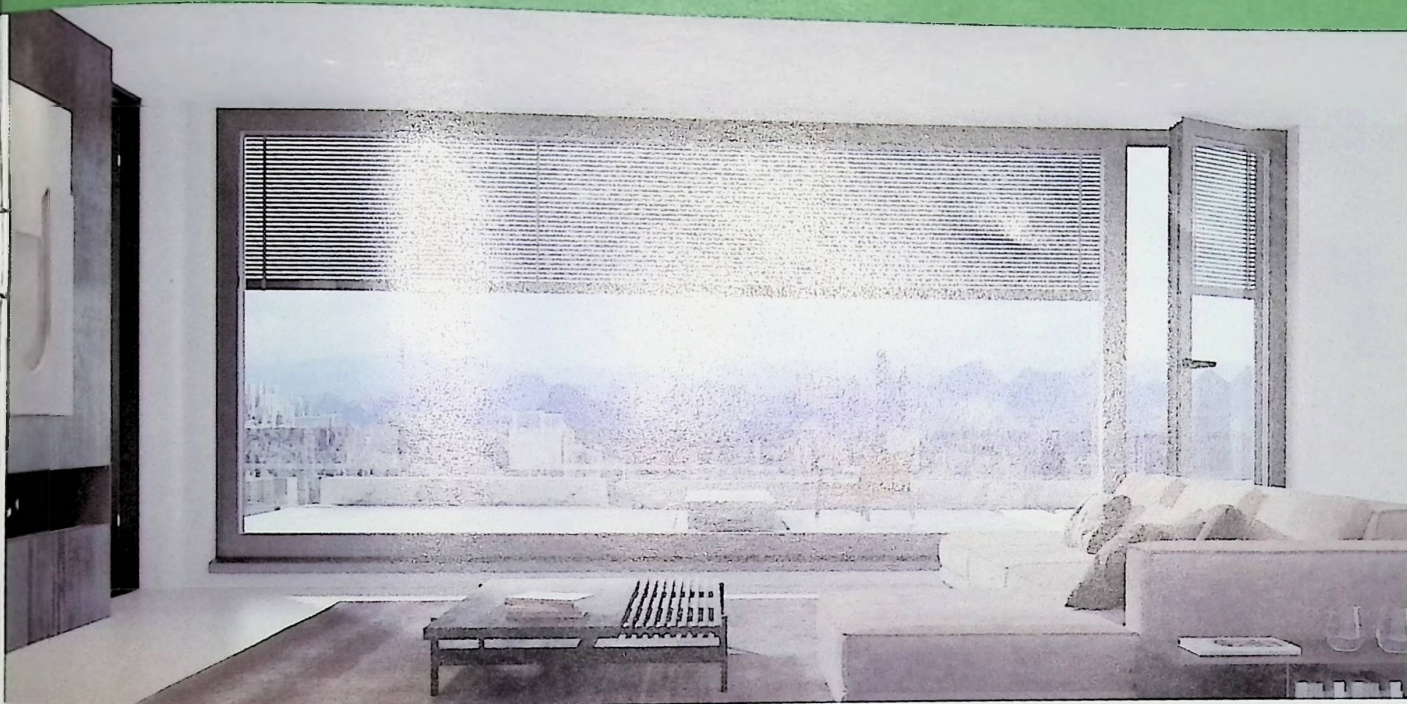

中置遮阳：是由我公司自主研发的一款超高性能的新产品，可拆卸遮阳设计，并且还专门申请了国家发明专利。保温隔热性能，水密性，气密性，抗风压，隔音，采光，耐久等各项性能都远超标准。

▲采用的6063-T6的航空级铝材；

▲采用的是双层隔热条设计并且在隔热腔填充发泡保温材料，其保温隔热性能达到10级，并且大大提高隔音性能；

▲遮阳的设计，采用电动百叶，双层扇设计，维修百叶时可通过取下插销的轴，打开百叶扇，对电动百叶进行维修。维修方便、便捷，不影响被动玻璃的属性。

保温性能： $K \leq 0.8 W/m^2 \cdot K$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性：6级 隔音性能：48-52dB

气密性：8级 抗风压性：9级

Product configuration

产品配置

边框厚度125mm,内扇厚度135mm, 开启部位型材可视面宽度122mm, 固定部位型材可视面宽度80mm

型材：主型材壁厚1.8mm, 局部壁厚2.5mm, 42+8mmPA66GF25隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃：标配5mm (双银Low-e) +16Ar (4SG暖边) +5mm (双银Low-e) +16Ar (4SG暖边) +42(百叶)+5mm (白玻)

胶条：海达牌欧标复合发泡胶条、三道密封

五金：标配丝吉利娅隐形合页、诺托执手 (可选黑色、银色、古铜色)

纱窗：无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

其余配置：可选配加装铝合金批水板、落地窗玻璃护栏

125可拆卸式遮阳一体窗-PHI认证

超低能耗被动窗-经典系列

CERTIFICATE

Certified Passive House Component

Component ID 1811wi03 valid until 31st December 2022





Category: Window Frame
Manufacturer: Jiangsu Jie Yang Technology Co., Ltd., Wuxi, China
Product name: JY125

This certificate was awarded based on the following criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort $U_W = 0.79 \leq 0.80 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$
 $U_{W,insulated} \leq 0.85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$
with $U_g^1 = 0.20 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Hygiene $f_{Rsi-0.25} \geq 0.70$




¹The specified U_g value is determined using the reference glazing of the climate zone in conjunction with the additional pane.

Passive House efficiency class phE phD phC phB phA

www.passivehouse.com

Jiangsu Jie Yang Technology Co., Ltd.
No. 58 Chunyue Road, 214106 Wuxi, China
+86 510 88601888 | info@jietech.com | www.jietech.com

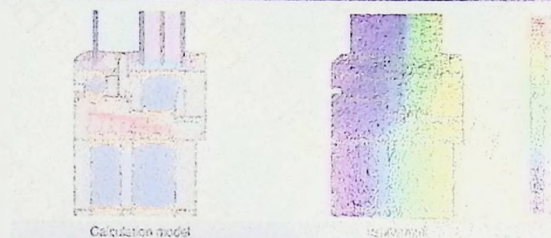

Description

Aluminium frame, thermally separated with Technoform Low Lambda EA 40 30 and 100, insulated with polyethylene foam (0.038 W/(mK)), SWISSPACER Ultimate with triple secondary pane. Pane thickness: 94 mm (5/16/5/16/5), rebate depth: 13 mm.

Explanation

The window U-values were calculated for the test window size of 1.23 m x 1.48 m with $U_g = 0.70 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. If a higher quality glazing is used, the window U-values will improve as follows:

Glazing ²	$U_g = 0.70$	0.64	0.58	0.52	W/(m ² K)
	↓	↓	↓	↓	
Window	$U_W = 0.79$	0.76	0.74	0.71	W/(m ² K)

Transparent building components are classified into efficiency classes depending on the heat losses through the opaque part. The frame U-Values, frame widths, thermal bridges at the glazing edge, and the glazing edge lengths are included in these heat losses. A more detailed report of the calculations performed in the context of certification is available from the manufacturer.

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones. In principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may also be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make sense to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone with more stringent requirements.

Further information relating to certification can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

²The specified U_g values refer to the thermally decisive pane.

2/4

www.passivehouse.com

JY125

Frame values		Frame width b_f mm	U-value frame U_f W/(m ² K)	ψ-glazing edge ψ_g W/(m K)	Temp. Factor $f_{Rsi-0.25}$
Top	(H)	160	0.88	0.028	0.79
Side	(L)	160	0.88	0.028	0.79
Bottom	(B)	160	0.88	0.028	0.79
Multifunction	(M)	163	0.92	0.025	0.77

Spacer: SWISSPACER ULTIMATE Secondary pane: Butyl

Validated Installations

Formwork blocks (operable)	Lightweight timber (operable)	Exterior insulation and finishing system (EIFS) (operable)
$U_{tot} = 0.15 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	$U_{tot} = 0.13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	$U_{tot} = 0.13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$
ψ_{radial} W/(m K)	ψ_{radial} W/(m K)	ψ_{radial} W/(m K)
Top 0.008	Top 0.021	Top 0.008
Side 0.008	Side 0.021	Side 0.008
Bottom 0.022	Bottom 0.022	Bottom 0.020
$U_{W,insulated} = 0.82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	$U_{W,insulated} = 0.85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	$U_{W,insulated} = 0.82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Component ID: 1811wi03

3/4

www.passivehouse.com

江苏捷阳科技股份有限公司

被动门系列

保温性能: $K \text{值} \leq 1.0 \text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性: 6级 隔音性能: 42-48dB

气密性: 8级 抗风压性: 9级

Product configuration

产品配置

边框厚度100mm,内扇厚度110mm, 开启部位型材可视面宽度114mm, 固定部位型材可视面宽度68mm

型材: 主型材壁厚2.2mm, 局部壁厚3.0mm, 德国克洛斯65mm隔热条, 型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃: 标配5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (双银Low-e) +12Ar (4SG暖边) +5mm (白玻)

胶条: 海达牌欧标复合发泡胶条、三道密封

五金: 标配诺托门五金 (可选黑色、银色、古铜色)

纱窗: 无一体化纱窗, 可选配外挂纱窗

可做子母门、单开门、双开门、门联窗系列

188系列提升推拉门

超低能耗被动窗-被动门系



保温性能: $K \leq 1.2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

门窗性能符合GB/T 8478-2020国家标准

水密性: 5级 隔音性能: 45-46dB

气密性: 7级 抗风压性: 9级

Product configuration

产品配置

边框厚度188mm, 内扇厚度72mm, 门扇勾企部分型材可视面宽度48mm

型材: 主型材壁厚2.2mm, 局部壁厚4.0mm, 捷阳定制20mm隔热条
型材常备颜色为咖啡色、闪银灰、星空黑平光

玻璃: 标配5mm (双银Low-e) + 12Ar (4SG暖边) + 5mm (双银Low-e) + 12Ar (4SG暖边) + 5mm (白玻)

胶条: 海达牌欧标三元乙丙胶条

五金: 标配3G五金 (可选黑色、银色、古铜色), 300kg承重滑轮

备注: 单个扇不足3.6㎡按3.6㎡计算 (开启扇仅计算五金套数 (一个扇一套)); 不同五金配置的价格不同, 出图时需详细了解业主需求



被动铝板门

保温性能: $K \leq 0.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

- 1、水密性能6级;
 - 2、气密性能8级;
 - 3、抗风压性能9级;
 - 4、隔音性能42-48dB。
-
- 进口五金, 应用55mm进口克诺斯隔热条的同时 腔体还填充保温棉, 大大提升了保温、隔音等整窗性能。
 - 门板颜色可三色选择:



J-BDM01



J-BDM02




J-BDM03



咖啡色



星空黑



闪银灰


被动铝板门-内饰板

超低能耗被动窗-被动门系列


J-NSB01
象牙白



J-NSB02
浅灰色

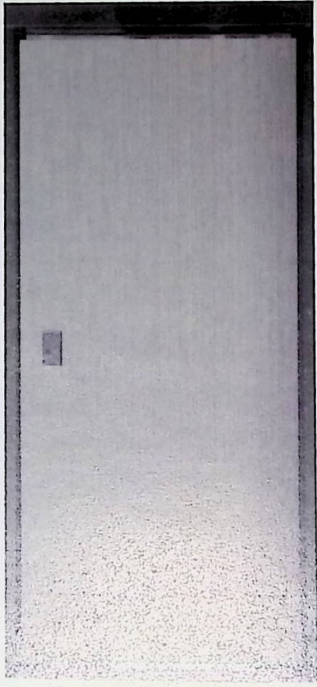

J-NSB03
米白色

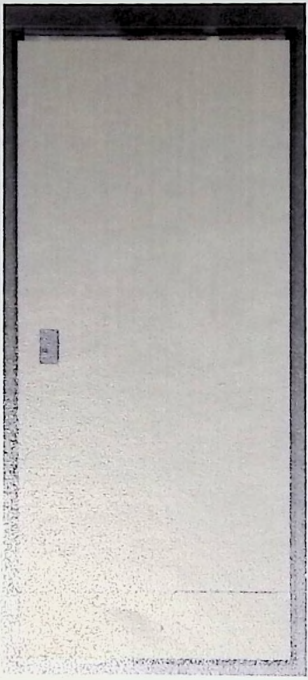


J-NSB04
星空黑



J-NSB05
木纹棕色



内饰板
可定制颜色

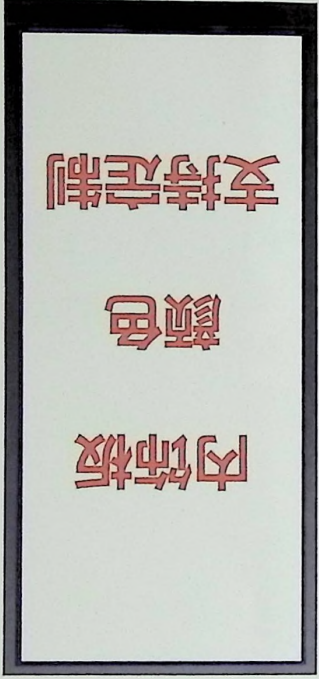

科梅林4SG玻璃

更佳优良的玻璃粘接性，独一无二的硅酮粘接能力，更高的内应力，中空系统可以长期工作于 +90°的环境中。

- 4SG系统对U值的贡献 $>0.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ，降低窗边“冷风效应”；
- 更高的温度稳定性(90°C)高于常规中空玻璃的丁基密封系统(70°C)；
- 缓解装配缺陷；
- 独一无二的硅酮粘接能力，硅酮结构胶上面的化学粘接；
- 相对于常规中空玻璃系统更好的耐化学腐蚀能力；
- 玻璃中空腔体填充惰性气体氩气可保持50年以上长效密封，氩气含量在89%以上。

不等腔玻璃优点：

采用奥地利进口李赛克全自动化合片设备，完全自动化的生产应用可以保证隔条完美的同步定位，外观无缺陷。三层玻璃不等厚度构成的腔体，通过4SG系统可根据玻璃厚度的不同，高精度调节密封胶的密封性，更隔温、更隔音。



优异的主、被动降噪能力 Ködispace 4SG

4SG玻



被动降噪：

惰性气体氩气由于密度为空气的1.4倍，所以氩气会提高相同结构下中空玻璃的降噪能力。

主动降噪：

对于高频噪音，改成不等厚的多层结构会使吻合频率不同，从而提高对高频噪声的降噪能力。

不等腔三玻两腔中空结构

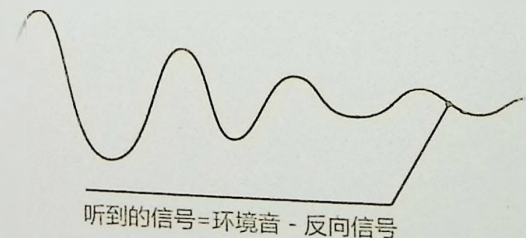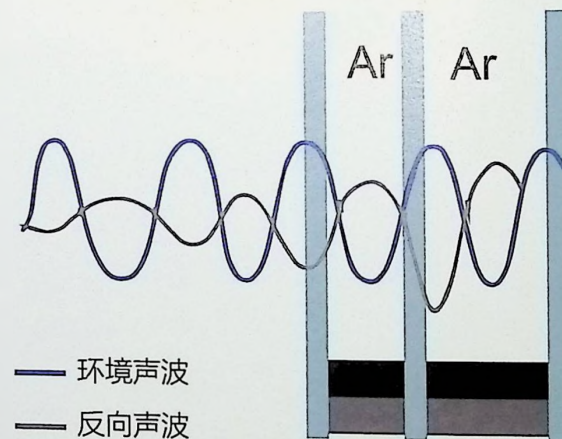



江苏捷阳科技股份有限公司

生产基地：江苏省无锡市锡山区东港镇创业路 58 号

企业官网：www.jieyangkeji.com 服务热线：400-9287-333