



18954678233

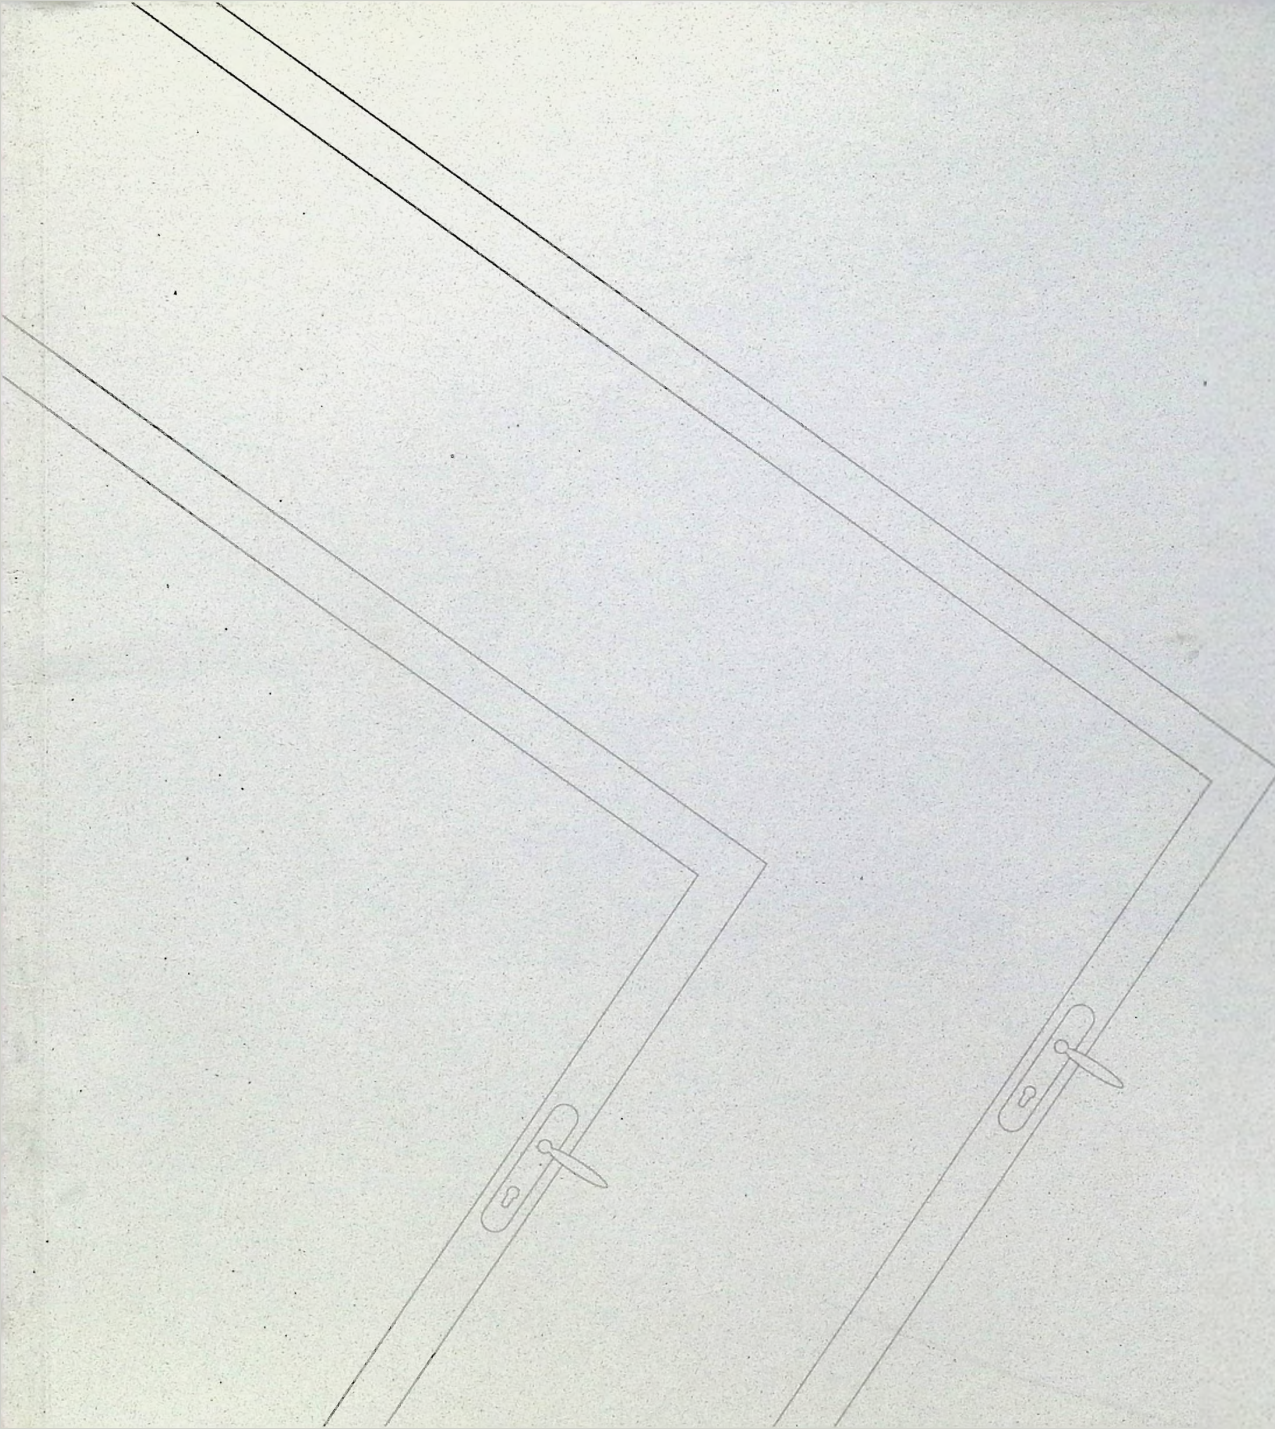

我们只做折叠门窗 折折叠叠都是为了你

山东·东营

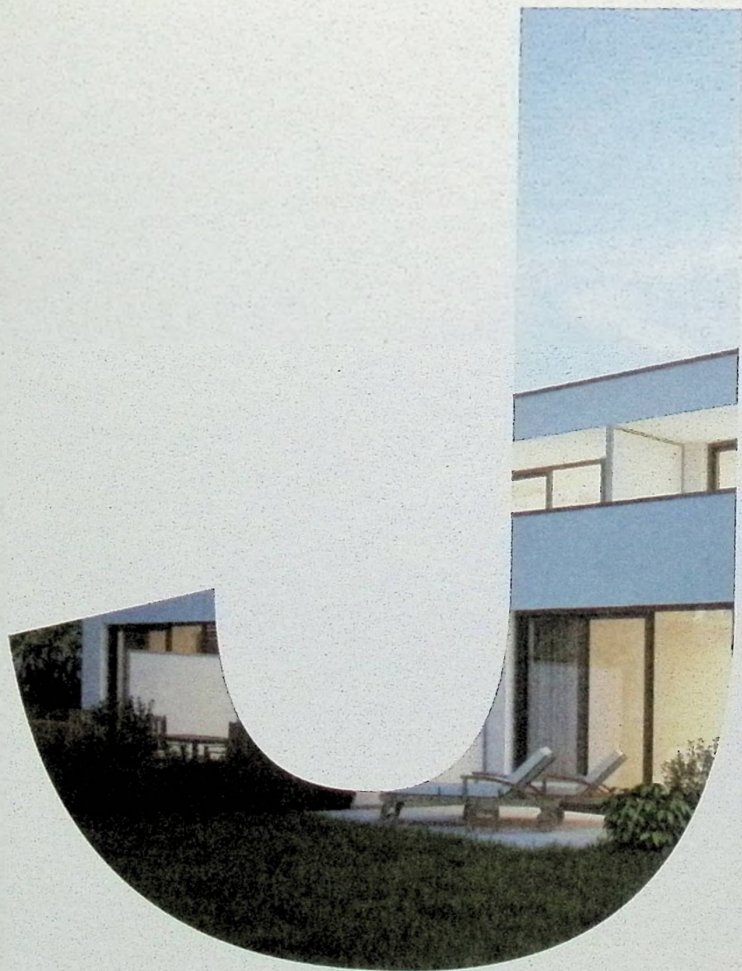

公司简介

COMPANY PROFILE

山东东营市金兆鑫门窗有限公司是一家专业生产折叠门窗的厂家，自动折叠门行业标准参编企业，实现了年产20万平米优质折叠门窗。并且被全国五金机电工商联评为全国折叠门窗生产安装标准化培训基地。

公司通过多年的生产经验，并且与国际顶尖的门控厂家合作，共同研制出的全开系列折叠门窗，产品规格齐全、性能优益、开启方式多样化，完全实现了手动、电动、智能化，性价比在行业内占有领先水平，被同行业称为折叠门窗的新品研发硅谷。

公司凭借多年的生产经验，设计出来的60系列铝型材全开折叠门广泛应用于全国各大城市洗车广场、汽车4S店，此产品具有灵活运用及分割、灵活开启，从而深受广大客户的青睐，并大量采购使用。2018年公司设计出的75系列重型隔热断桥折叠门，具有独特的密封、隔音、隔热、防尘做到了极致，并且自由分割开启灵活、美观大方，从而被广泛用于阳台、阳光房、别墅、客厅使用。

2019年公司通过多方面研究，最新推出了最具审美潮流的极窄边35系列、50系列折叠门窗，本产品应用广泛，适合多种场合使用，并且能实现上下折开启、左右折开启。

同时研发出的70、80防夹手折叠门、120系列重型防夹手折叠门、140系列超高大抗台风超重型折叠门，深受市场欢迎和广大用户的一致认可。

山东东营市金兆鑫门窗有限公司愿与您携手共赢共创美好灿烂的明天!

为所有信赖我们的客户

成为行业里的佼佼者





金兆奎折叠门窗
—
安全生活 舒适享受







部分工程案例

SOME ENGINEERING CASES



PAGE/07





上海世茂深坑大酒店



因为研发/所以专业





JZL35

极窄边全开折叠门窗

产品介绍 >>>

- ◎终于，让我们研究出最适合中国家庭的开放的厨房一折叠门窗
- ◎这个案子对我们的意义不在于设计得有多美，它成功得让开放的厨房空间的开敞通透和封闭厨房的隔油隔烟完美结合
- ◎秘诀就是折叠门+折叠窗的组合

产品特点 >>>

- ◎折叠门用来控制进出通道的密封
- ◎而折叠窗用来控制我们设计的吧台的密封
- ◎折叠门窗能最大限度得将空间开敞
- ◎打开的时候，享受吧台的惬意和内外的交流
- ◎关上时候，中式烹饪的油烟有效控制在厨房空间里，避免和餐厅混淆



JZL45

窄边全开折叠门窗

产品介绍 >>>

- 家是生活的原点,在家是轻松自在的
- 家里的每一扇窗户都应该是放松的、从容不迫的
- 充满了恰如其分的温情和质感
- 家表达的是最私密也最妙趣横生的自己
- 是对过去、现在和将来的自我认知和经历的展示

产品信息 >>>

适用范围	室内、室外	高档次,使用范围广泛
尺寸标准	宽度	门扇标准宽600-800mm 视具体情况而定
尺寸标准	高度	高度4米以下,视具体情况而定
框架材质	铝合金	全铝合金挤压成型,耐腐蚀性,高强度
喷涂工艺	静电粉末喷涂	耐腐蚀,高强度
喷涂工艺	基本颜色	黑色、灰色、咖啡色、白色
玻璃厚度	8-19mm	根据玻璃厚度提供玻璃扣条 一般单玻8mm,中空5+9+5mm
轴承材质	304不锈钢	采用了U槽轴承 可有效的防止灰尘和异物
开启方式	多种	多种折叠类型可供选择





JZL50

窄边全开折叠门窗

产品介绍 >>>

- ◎家是生活的原点,在家是轻松自在的
- ◎家里的每一扇窗户都应该是放松的、从容不迫的
- ◎充满了恰如其分的温情和质感
- ◎家表达的是最私密也最妙趣横生的自己
- ◎是对过去、现在和将来的自我认知和经历的展示

产品信息 >>>

适用范围	室内、室外	高档次,使用范围广泛
尺寸标准	宽度	门扇标准宽600-800mm 视具体情况而定
尺寸标准	高度	高度4米以下,视具体情况而定
框架材质	铝合金	全铝合金挤压成型,耐腐蚀性,高强度
喷涂工艺	静电粉末喷涂	耐腐蚀,高强度
喷涂工艺	基本颜色	黑色、灰色、咖啡色、白色
玻璃厚度	8-19mm	根据玻璃厚度提供玻璃扣条 一般单玻8mm,中空5+9+5mm
轴承材质	304不锈钢	采用了U槽轴承 可有效的防止灰尘和异物
开启方式	多种	多种折叠类型可供选择

JZL50

无中柱全隐合页折叠门窗

产品介绍 >>>

- 创新合页隐藏式结构，配合特殊胶条的密封结构，水密性、气密性更好，关闭时合页不外露，整体外形更美观
- 合页隐藏机构设置于型材中部，解决了现有外露式合页折叠开启时扇单边受力易使到形的问题扇安装更稳定，受力更均匀
- 新型的上下协同滑动支撑结构，承重更好，配合高强不锈钢滑轨开启稳定性强，更顺畅，轻便
- 可实现多种开启组合方式，并可实现转角折叠全开启方式，视野更开阔

产品特点 >>>

- 拨动拉手个性化设计，一拉一推即可实现门扇开启和锁闭，操作简单，使用方便
- 型材窄扇设计，实现可视面最大化，门扇关闭后合页、滑轮组全隐藏，无中柱设计
- 型材及五金门与窗通用，门扇可随意组合：440/422/431/330/220等
- 可做无立柱90度转角，为开阔视野、提升空间提供了有力的支持

产品参数 >>>

门窗宽度	400mm-700mm
门窗高度	900mm-2400mm
最大承重	100kg/单扇
备注	最大承重根据合页的数量来决定



JZL82

高档全铝合金折叠门

产品介绍 >>>

- 全打开型折叠门采用专利五金件，坚固耐用
- 应用灵全打开型折叠门采用专利五金件，坚固耐用
- 应用灵活，可随意折叠
- 电动、手动均可选择，适用于大型
- 通道的使用，占用空间小等优点



产品信息 >>>

适用范围	室内、室外	高档次，使用范围广泛
尺寸标准	宽度、高度	门扇标准宽600-800mm视具体情况而定 / 高度4米以下，视具体情况而定
框架材质	铝合金	全铝合金挤压成型，耐腐蚀性，高强度
喷涂工艺	静电粉末喷涂基本颜色	耐腐蚀，高强度 / 黑色、灰色、咖啡色、白色、白橡木
玻璃厚度	8-19mm	根据玻璃厚度提供玻璃扣条-般单玻8mm,中空5+9+5mm
轴承材质	304不锈钢	采用了U槽轴承可有效的防止灰尘和异物
开启方式	多种	多种折叠类型可供选择

ZL70

内开外折全开折叠门



产品介绍 >>>

创新合页隐藏式结构，配合特殊胶条的密封结构，水密性，气密性好，关闭时合页不外漏，整体外形更美观
合页隐藏机构设置于型材中部，解决了现有外露式合页折叠门开启时扇单边受力易使变形的问题门扇安装更稳定，受力更均匀
可实现多种开启组合方式，如440、422、431等，并可实现转角折叠全开启方式，视野更开阔

产品参数 >>>

框宽	1500-6000 (MM)	玻璃扇宽	650-820 (M)
框高	1800-3000 (MM)	单扇的最大重量(KG)	180kg



JZL70

隔热断桥防夹手全开折叠门

产品介绍 >>>

- ◎ 防夹手设计，彻底杜绝使用过程中的安全隐患，让家人更安心与放心
- ◎ 双数扇叶设计，对称式设计，更符合消费者审美观
- ◎ 折叠式设计，令开启空间达到最大的限度，可以充分看到景观，使室内外畅通无阻
- ◎ 视野广阔。采用欧洲最先进行设计方案，上吊轨+下轨同时承重，重力更强
- ◎ 降低噪音：配置6+27A+6mm中空玻璃(注：配置百叶中空玻璃为5+27A+5mm)
- ◎ 能够有效降低声波的工作效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30db以上。
- ◎ 采用高档折叠系统五金配件，精巧大方，开关灵活顺畅
- ◎ 下轨设计双重防水胶条与排水系统，彻底解决以往胶条老化渗漏问题
- ◎ 型材采用三元乙丙密封胶条，不易老化，经久耐用，达到完美的密封效果，适用于高档住宅大型阳台，入户大门

产品特点 >>>

- ◎ 创新合页隐藏式结构，配合特殊胶条的密封结构，水密性、气密性更好，关闭时合页不外漏，整体外形更美观
- ◎ 合页隐藏机构设置于型材中部，解决现有外置式合页开启时门扇单边受力易使变形的缺点，安装更稳定，受力更均匀
- ◎ 可实现多种开启组合方式，如440、422、431等，并可实现角折叠全开启方式，视野更开阔

IZL75

下承重系列重型隔热断桥折叠门

品介绍 >>>

突破折叠系统设计, 制作及安装极限, 最大单个门扇尺寸可做到5m宽*6m高
 配合特殊胶条的密封结构, 水密性气密性更好, 整体外形更美观
 新型上下协同滑动支撑结构, 承重更好, 配合高强不锈钢滑轨开
 稳定性强, 更顺畅, 轻便
 可实现多种开启组合方式, 并可实现转角折叠全开启方式, 视野更
 阔
 高级度假村、会所、海边别墅、星级酒店、会展中心和汽车4S
 等豪华的配置

品信息 >>>

适用范围	室内、室外	断桥隔热款, 使用范围广泛
尺寸标准	宽度	门扇标准宽600-800mm 视具体情况而定
尺寸标准	高度	高度6米以下, 视具体情况而定
型材材质	铝合金	全铝合金挤压成型, 耐腐蚀性, 高强度
喷涂工艺	静电粉末喷涂	耐腐蚀, 高强度
喷涂工艺	基本颜色	黑色、灰色、金橡木
玻璃厚度	22--34mm	中空5+12A+5mm/中空5+24A+5mm
胶条类型	EPDM	隔热、防潮、降噪隔音
轴承材质	304不锈钢	采用了U槽轴承, 可有效的防止灰尘和异物
开启方式	多种	多种折叠类型可供选择



JZL80

防夹手全开折叠门



产品介绍 >>>

❶ 创新合页隐藏式结构，配合特殊胶条的密封结构，水密性、气密性更好，水密性更好，气密性更好，不外漏，整体外形更美观

❷ 合页隐藏机构设置于型材中部，解决了现有外露式合页折叠门开启时门扇受力易于使变形的问题，门扇安装更稳定，受力更均匀

❸ 可实现多种开启组合方式，如660、642、651等，并可实现转角折叠全开启方式，视野更开阔

产品参数 >>>

框宽	1500~6000 (MM)	玻璃窗扇宽	650~820 (MM)
框高	1800~3500 (MM)	单扇的最大重量(KG)	200kg

JZL80

隔热断桥防夹手全开折叠门



产品介绍 >>>

- 新型门窗的优越性还重点表现在它的隔音效果上
- 使用了新型门窗,音乐发烧友可以放肆地在您的居室内欣赏高级音响放出的各种美妙音效,而不必担心噪音扰邻可能被投诉
- 在享受家庭欢愉的时刻,您也尽可无所顾忌地欢笑畅聊
- 当然,如果您是喜欢安静的人,这样的隔音效果同样会帮你隔绝室外噪音的烦扰,给你一个宁静无打扰的世界

产品参数 >>>

框宽	1500-6000 (MM)	玻璃窗扇宽	650-820 (M)
框高	1800-3000 (MM)	单扇的最大重量(KG)	180kg



JZL120

折叠门窗

产品介绍 >>>

- ◎ 门扇全自动锁闭功能，一拉即可锁闭，一按一推即可开启，省心防护，减少隐患
- ◎ 系统性型材设计，门扇关闭后合页、滑轮组全隐藏，外观简洁大方
- ◎ 可以满足任意组合折数的要求，组合220/321/330/440/422/431/550/541/532等
- ◎ 可做无立柱90度转角，为开阔视野、提升空间提供了有力的支持

产品参数 >>>

门窗宽度	800mm-1600mm
门窗高度	3000mm-6000mm
最大承重	300kg
备注	最大承重根据合页的数量来决定



JZL140

抗台风超重折叠门

产品介绍 >>>

- J140抗台风超重折叠门系列可实现单扇7米的门扇高度,实现总共30扇的双向开启,是超大洞口开启的最好解决方案;折叠门扇宽度一致外观简洁,给建筑外观带来极其简洁美观的视觉效果
- 能实现90%的洞口开启面积,可实现大面积开启需求。每个门扇独立整圈密封,金兆鑫折叠门专用五金机构,启闭更顺畅稳定,有效降低启闭噪音
- 独特的防夹手设计,最大程度确保操作安全。优质不锈钢导轨,强度更高,寿命更长,运动阻力更小
- 嵌入式可洞边框上、下承重设计。设计可达12万次反复开启(国标10万次),符合30年以上使用年限

产品参数 >>>

门窗厚度(mm)	140*80*5
门扇可夹持玻璃厚度范围(mm)	25-50整窗性能



保温性能
8级



隔音
6级



气密性能
11级



水密性能
8级



抗风压
12级



电动折叠门

35/50/ 75断桥/50隐藏合页/100

产品介绍 >>>

- ◎防夹手设计，彻底杜绝使用过程中的安全隐患，让家人更省心与放心
- ◎双数扇叶设计，对称式设计。更符合消费者审美观
- ◎折叠式设计，令开启空间达到最大的限度，可以充分看到外景观，使室内外畅通无阻
- ◎视野广阔。采用欧洲最先进设计方案，上吊轨+下轨同时滑动，重力更强
- ◎降低噪音：配置6+27A+6mm中空玻璃(注：配置百叶时空玻璃为5+27A+5mm)
- ◎能够有效降低声波的工作效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30db以上。
- ◎采用高档折叠系统五金配件，精巧大方，开关灵活顺畅
- ◎下轨设计双重防水胶条与排水系统，彻底解决以往胶条老化和渗漏问题
- ◎型腔采用三元乙丙密封胶条，不易老化，经久耐用，达到更全面的密封效果，适用于高档住宅大型阳台，入户大门

产品特点 >>>

- ◎采用55W高速无刷电机，具有寿命长，噪音小
- ◎采用进口控制芯片，数显调节，调试简单，可微调节
- ◎主动联动模式下，可做到主动门的开门顺序，无论怎么遇阻都不会发生改变
- ◎电机双齿轮箱设计，高速比达到高动力，可使用在重量180kg的门，可与专门的电插锁配合使用，安全更有保障
- ◎具有推门即开功能
- ◎CCC认证变压器，适用于不同地区的电压，220V/110V可选，额定功率50W

JZL上折窗

上折窗35/50/75系列

产品介绍 >>>

◎在金兆璽的设计理念里，一扇窗户，她可以倾听和述说我们所有走过的路、斩乱切磋过的日子、一起歌唱过的行程

◎因为，家本身是和我们一起成长和经历的，刻下印记的，反反复复的，是留恋和懂得

◎用心做成的每一扇窗，都出于金兆璽人对生活方式的理解：自然的、缓慢的、特立独行的以及自然的回归





东营市金兆奎全开折叠门窗

公司地址：山东省东营市东营区西城北三路路南金兆奎大道1号
联系电话：189 0647 5500