



公司官网



抖音号



公众号

责任、奋进，合作、共赢

江苏南博杰能新材料科技有限公司

地址：南京市雨花西路安德里30号

建筑外围护结构缝隙用 防水气密性膜系统



防水透汽膜、防水隔汽膜

Waterproof vapor permeable membrane,
waterproof vapor barrier membrane


江苏南博杰能新材料科技有限公司

Jiangsu Nanbo Jieneng New Material Technology Co., Ltd

产品介绍

抹胶型防水隔汽膜

防水隔汽膜是一种高性能柔性复合材料，采用夹芯结构赋予产品高强、柔韧、防水与隔汽等多重优异的综合性能。该产品为门窗洞口缝隙室内侧、穿墙管道洞口、装配式结构拼缝提供软防护密封，防水且阻隔湿气传导，实现室内完全气密性。

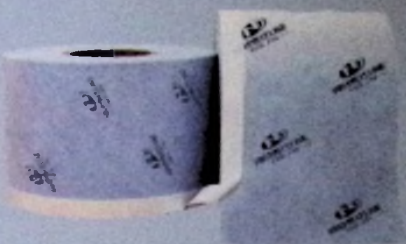

抹胶型防水透汽膜

防水透汽膜是一种高分子材料复合而成的，具有高韧性，质地较为柔软。产品具有独特的防水性、隔汽性、透湿性，使用灵活，安装方便，独特的防水透汽性可以避免雨水对建筑的门窗框墙体四周的侵蚀，提升建筑物的节能和耐久性。




气密膜专用底涂胶

专用底涂胶是一款固化速度快、性能可靠的进口胶料，具有良好的柔韧性、稳定性和耐候性。对墙体粗糙度要求低，挤出流动性好，方便施工。可承受门窗结构件的较大位移量。




自粘型防水隔汽膜

自粘型防水隔汽膜，膜材柔软，可抹灰，胶带粘接力强劲，胶层具有抗老化性和环保性，可直接撕开小段背胶粘贴门框上，另一侧直接粘贴于基层面上，此独特的设计，保证了膜材料在性能上稳定发挥，也让施工更加便捷。



自粘型防水透汽膜

自粘型防水透汽膜，可与隔汽膜进行内外侧搭配使用，保证门、窗、洞口、接缝处的水密性和气密性，应用范围广，使用寿命更长。



产品参数

抹胶型防水隔汽膜

技术要求	参照标准	实测数值
颜色	/	蓝色
重量, g/m ²	GB/T 13762	≤200
防水性	1000mm水柱, 20h 1000mm水柱, 20h	
水蒸气当量空气层厚度 (Sd值)	≥20.0 m	≥30.0
拉伸强度	纵向	≥420
	横向	≥130
N/50mm	纵向	≥18
	横向	≥50
断裂伸长率, %		≥100
大气暴露	/	≥6个月
适用温度	5~35℃	-30℃~80℃
宽度规格		100, 150, 200, 250mm等, 可定制
储存条件	阴凉、干燥、通风处, 避免日晒雨淋和受潮, 远离火源	常温干燥环境保存, 避免阳光直射
质保期	/	12个月

本页技术参数参照《建筑外围护结构气密性系统技术规程》, 由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 and 南京玻璃纤维研究设计院有限公司会同有关单位编制。

抹胶型防水透汽膜

技术要求	参照标准	实测数值
颜色	/	白色
重量, g/m ²	GB/T 13762	≤200
防水性	1000mm水柱, 20h 1000mm水柱, 20h	
水蒸气当量空气层厚度 (Sd值)	≥1.0m	≥0.3m
拉伸断裂力	纵向	≥420
N/50mm	横向	≥130
断裂伸长率, %	纵向	≥18
	横向	≥50
大气暴露	/	≥6个月
适用温度	5~35℃	-30℃~80℃
宽度规格		100, 150, 200, 250mm等, 可定制
储存条件	阴凉、干燥、通风处, 避免日晒雨淋和受潮, 远离火源	常温干燥环境保存, 避免阳光直射
质保期	/	12个月

本页技术参数参照《建筑外围护结构气密性系统技术规程》, 由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 and 南京玻璃纤维研究设计院有限公司会同有关单位编制。

节选案例



上海
宝山象屿西江悦



上海
超低能耗工法楼



上海
中铁建花语江南



上海
招商璀璨公馆



河北
奥润顺达国家公园



郑州
航空港区校区



北京
中绿东岳府项目



青岛
中德未来城学校



河北
保定爱情城

我们优势

A 产品可定制

为符合设计规范的建筑节能率、满足绿色节能设计的要求，针对不同的项目信息，我们可以做不同的产品定制化方案，满足市场各种需求。为您的项目，量身订做。

B 专业施工指导

公司注重每个项目的专业施工指导,工艺工法的标准化可以有效规范施工单位操作上的行为和作业流程，力求帮助施工单位达到节约工期、精简成本，以提高企业在行业中的竞争力！

C 流程化管理

为客户提供全流程系统化的管理服务，在每个项目中，涉及的设计阶段、招标阶段、施工阶段等构成的全项目周期架构中，提供高效的服务并及时的解决项目相应需求。

D 售后服务

- 1.项目全过程动态跟踪，及时回访；
- 2.根据客户要求，进行技术及施工等方面的指导；
- 3.安装过程中通过视频通话了解项目具体问题并给出解决方案；
- 4.线上沟通无法满足要求，需现场技术支持的，第一时间及时响应并抵达现场；
- 5.标准规格产品可现货直发，定制规格产品严格把控供货周期，产品供货可及时响应并处理。

公司简介

江苏南博杰能新材料科技有限公司，致力于高性能绿色建材的研发、生产与销售，主流产品有建筑外围护结构用膜材料，与南京玻璃纤维研究设计院在膜材料领域形成独家战略合作关系。

南博杰能为南京玻纤院核心专利所涉及的“防水透汽膜和隔汽膜”在中国大陆地区民用建筑领域独家成果转化、生产和销售的被授权方。

江苏南博杰能新材料科技有限公司践行“宜业尚品、造福人类”的发展理念，对标国际一流，开展材料创新，为实现建筑领域高质量发展贡献力量！



技术实力

