



谷晓机械
GU XIAO MACHINERY

2023

上海谷晓机械设备有限公司

Shanghai Guxiao Machinery Equipment Co., Ltd

谷晓自动化(江苏)有限公司

Guxiao Automation (Jiangsu) Co., Ltd

目录

contents

CONTENTS

01 Cooperation Cases
合作案例


02 Company Profile
公司简介

03 Honorary qualifications
荣誉资质

04 Product Introduction
产品介绍

05 Product Introduction
产品介绍

Cooperation Cases 合作案例

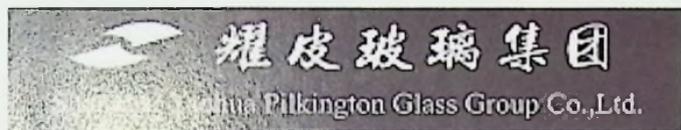

上海耀皮工程有限公司



南玻集团



淮安大宇玻璃



信义集团



江阴长升玻璃



福建新福兴集团




江阴五岳门窗



江阴华瑞德



沭阳华新玻璃



扬州赛迪乐

Company Profile

公司简介

上海谷晓机械设备有限公司及其子公司谷晓自动化(江苏)有限公司(以下简称"谷晓机械"),座落于国际大都市---上海。

谷晓机械是一家集研发设计、生产制造、成品销售于一体的高新技术企业,技术力量雄厚,工艺设备先进,同时坚持立足高科技、高品质、高起点,引进国内外行业先进的技术,是国内首批研发特种覆膜机的企业,一心服务于覆膜行业的各类企业客户,为客户提供全方位的覆膜包装全套自动化智能化整合方案。

经过多年的技术和市场沉淀,谷晓机械建立了完整而别具特色的产品体系,主要品类包括:
1) 板材覆膜机;2) 大型覆膜机;3) 玻璃覆膜机;
4) 胶片覆膜机;5) 卷材覆膜机;6) 覆膜生产线;
7) 普通覆膜机;8) 其他非标设备或客户配套设备的定制研发设计和生产销售。

本公司秉承“质量与服务的统一”之产品承诺,遵循“诚信与互利”之经营理念,依托公司的技术实力与经验,不断开拓新的市场。




Shanghai Guxiao Machinery Equipment Co., Ltd. and its subsidiary Guxiao Automation (Jiangsu) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Guxiao Machinery") are located in the international metropolis of Shanghai.

Shanghai Guxiao Machinery Equipment Co., Ltd

Honorary qualifications

荣誉资质




质量保证 严格认真

Strict and serious quality assurance



Product Introduction

产品介绍

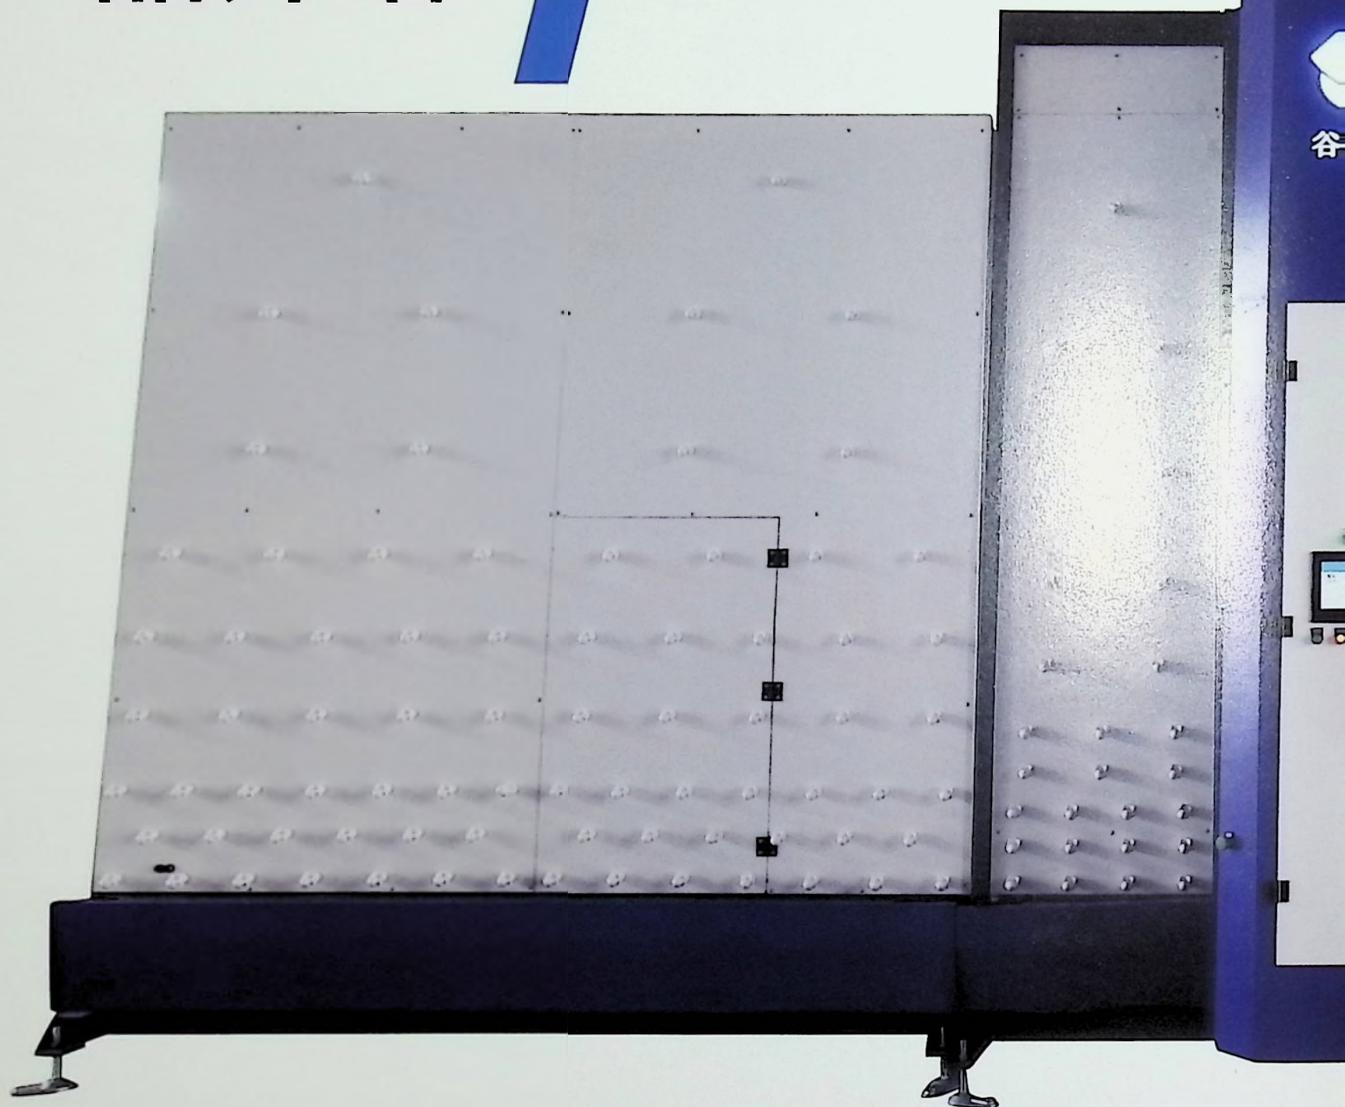

【型号规格】


型号:GXEM-L2000	最小玻璃高度:300mm	最大玻璃高度:2000mm
传输速度:9-24米/min	最小玻璃长度:500mm	最大玻璃长度:3300mm
设备外形 (mm):2440*1200*2440-2台(前后输山段)、2200*1600*3300=1台(覆膜段)		
电压:380V/220V	玻璃总厚度:4-60mmn	

上海谷晓机械设备有限公司




【设备主要部件】

伺服电机:HCFA(5套)	PLC:XINJE /KCFA	触摸屏:XINJE/KCFA
低压电器:Siemens/DELIXI	导轨:上银	气动元件:AirTAC
传感器:Schneider/DELIXI	光电开关:奥托尼克斯	齿轮:上海威胜远

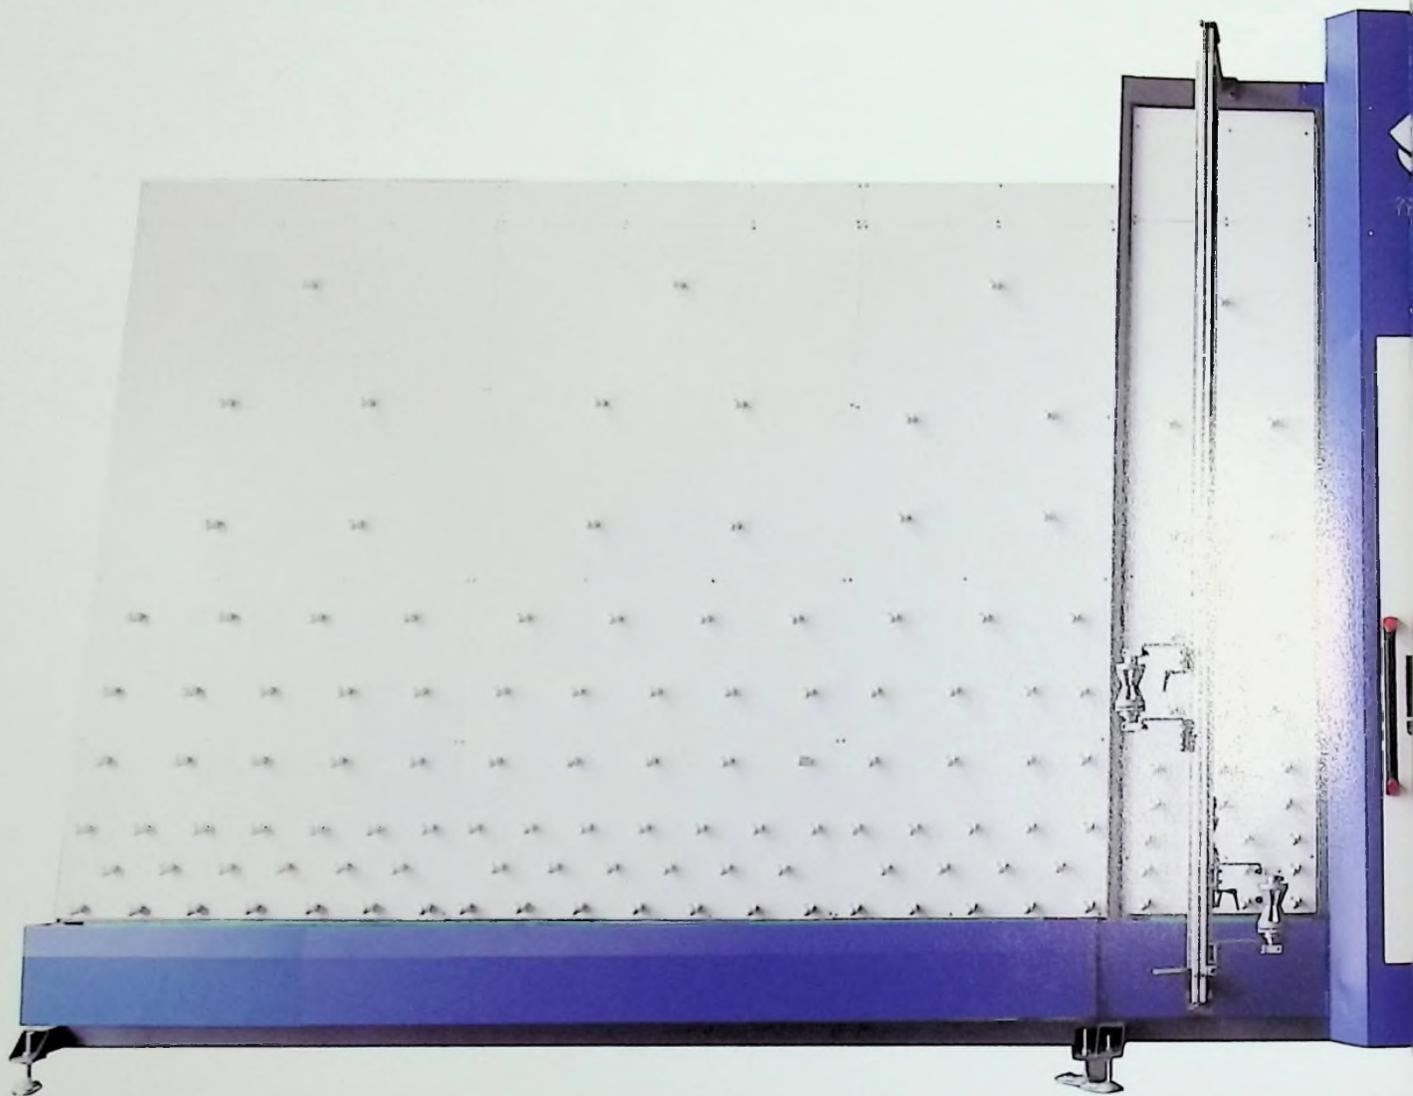


【型号规格】

型号:GXEM-L2500	最小玻璃高度:300mm	最大玻璃高度:2500mm
传输速度:9-24米/min	最小玻璃长度:500mm	最大玻璃长度:3300mm
设备外形 (mm):2440*1200*2440-2台(前后输山段)、2200*1600*3300=1台(覆膜段)		
电压:380V/220V	玻璃总厚度:4-60mmn	

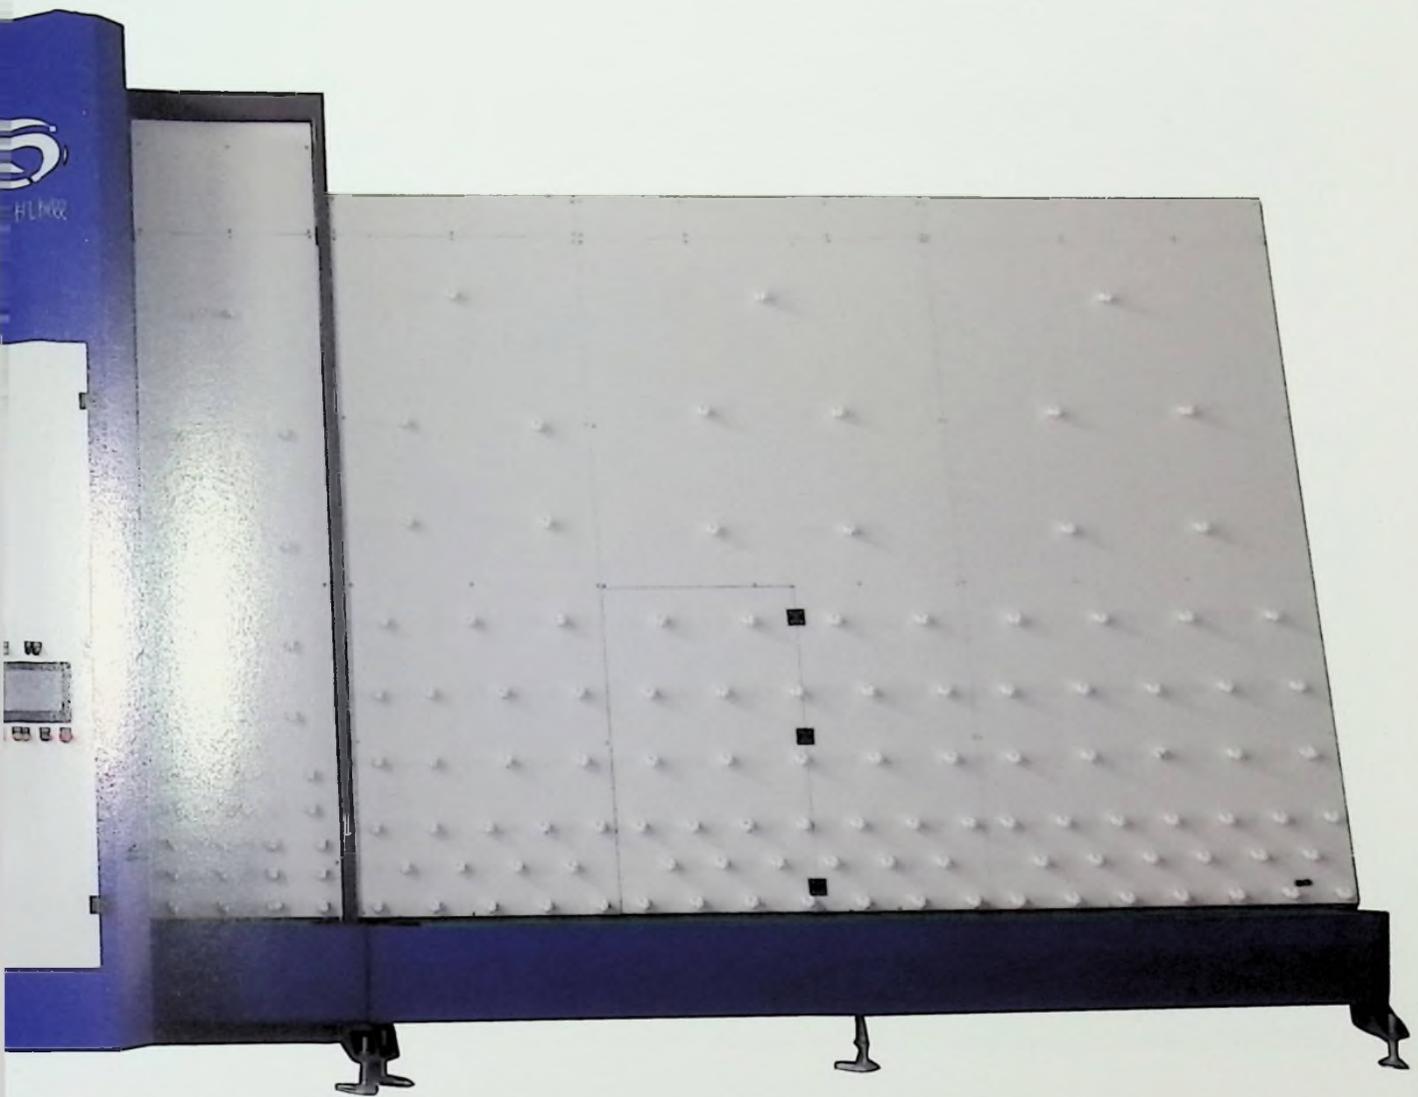


【设备主要部件】

伺服电机:HCFA(5套)	PLC:XINJE /KCFA	触摸屏:XINJE/KCFA
低压电器:Siemens/DELIXI	导轨:上银	气动元件:AirTAC
传感器:Schneider/DELIXI	光电开关:奥托尼克斯	齿轮:上海威胜远

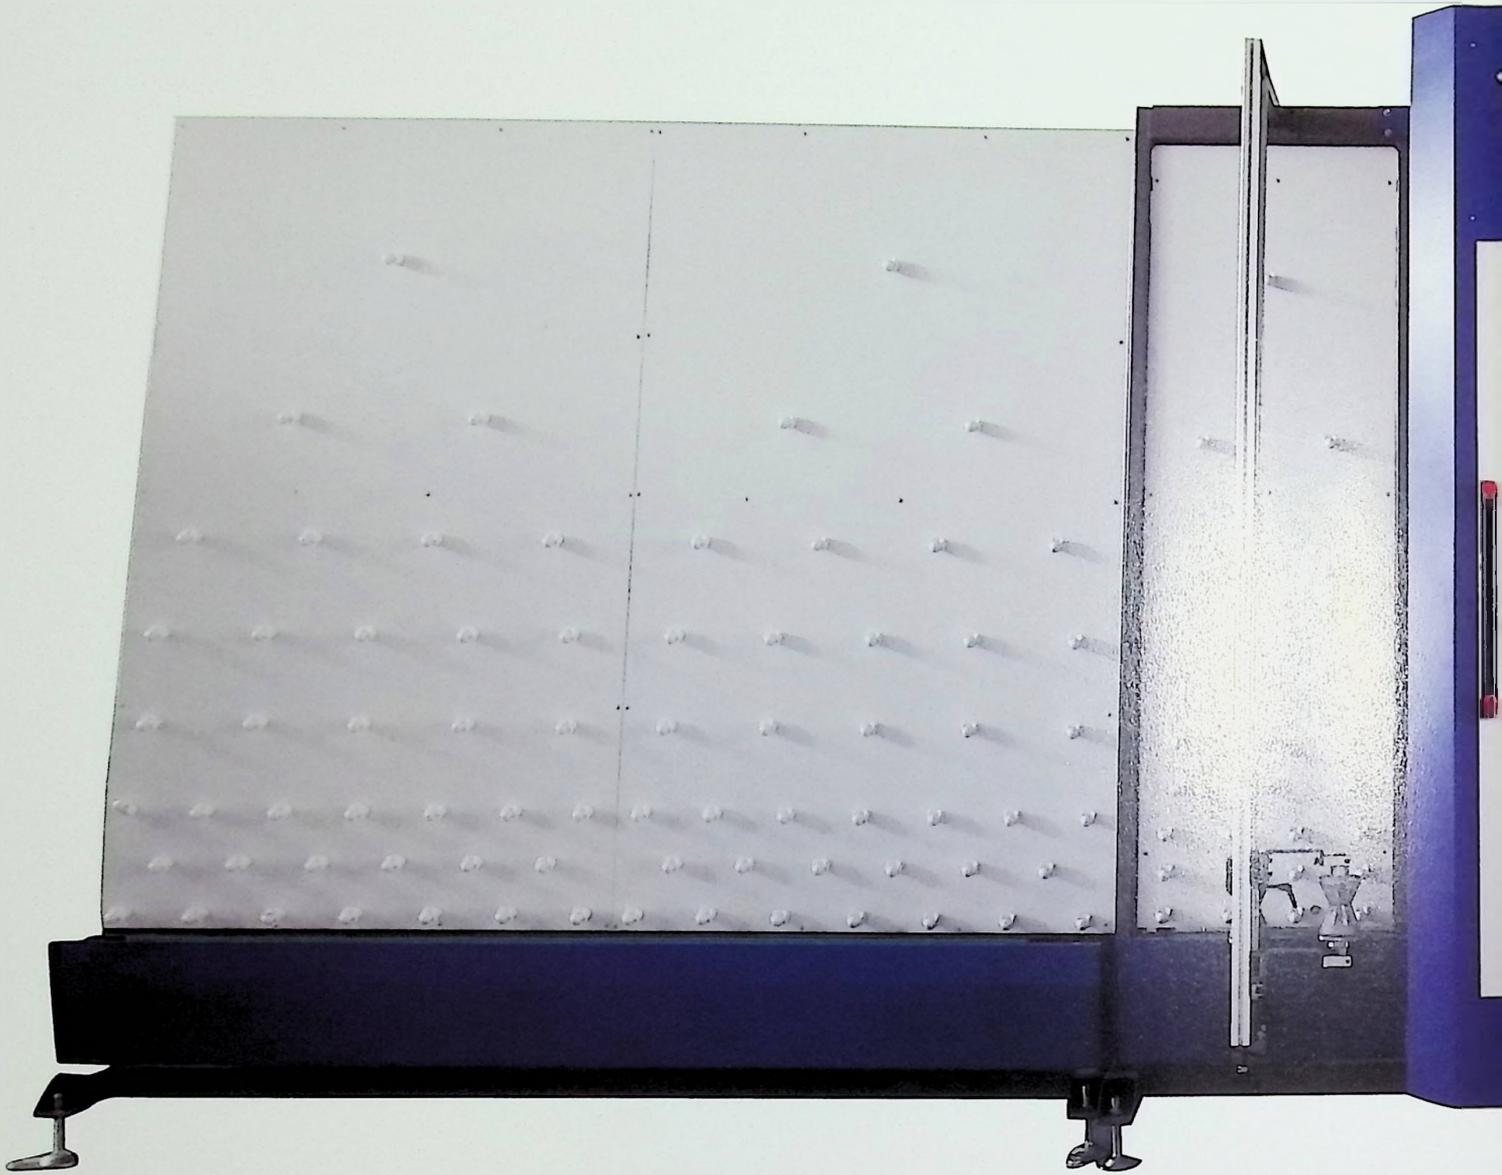


【型号规格】

型号:GXEM-L2800	最小玻璃高度:300mm	最大玻璃高度:2800mm
传输速度:9-24米/min	最小玻璃长度:500mm	最大玻璃长度:3500mm
设备外形 (mm):2440*1200*2440-2台(前后输山段)、2200*1600*3300=1台(覆膜段)		
电压:380V/220V	玻璃总厚度:4-60mmn	

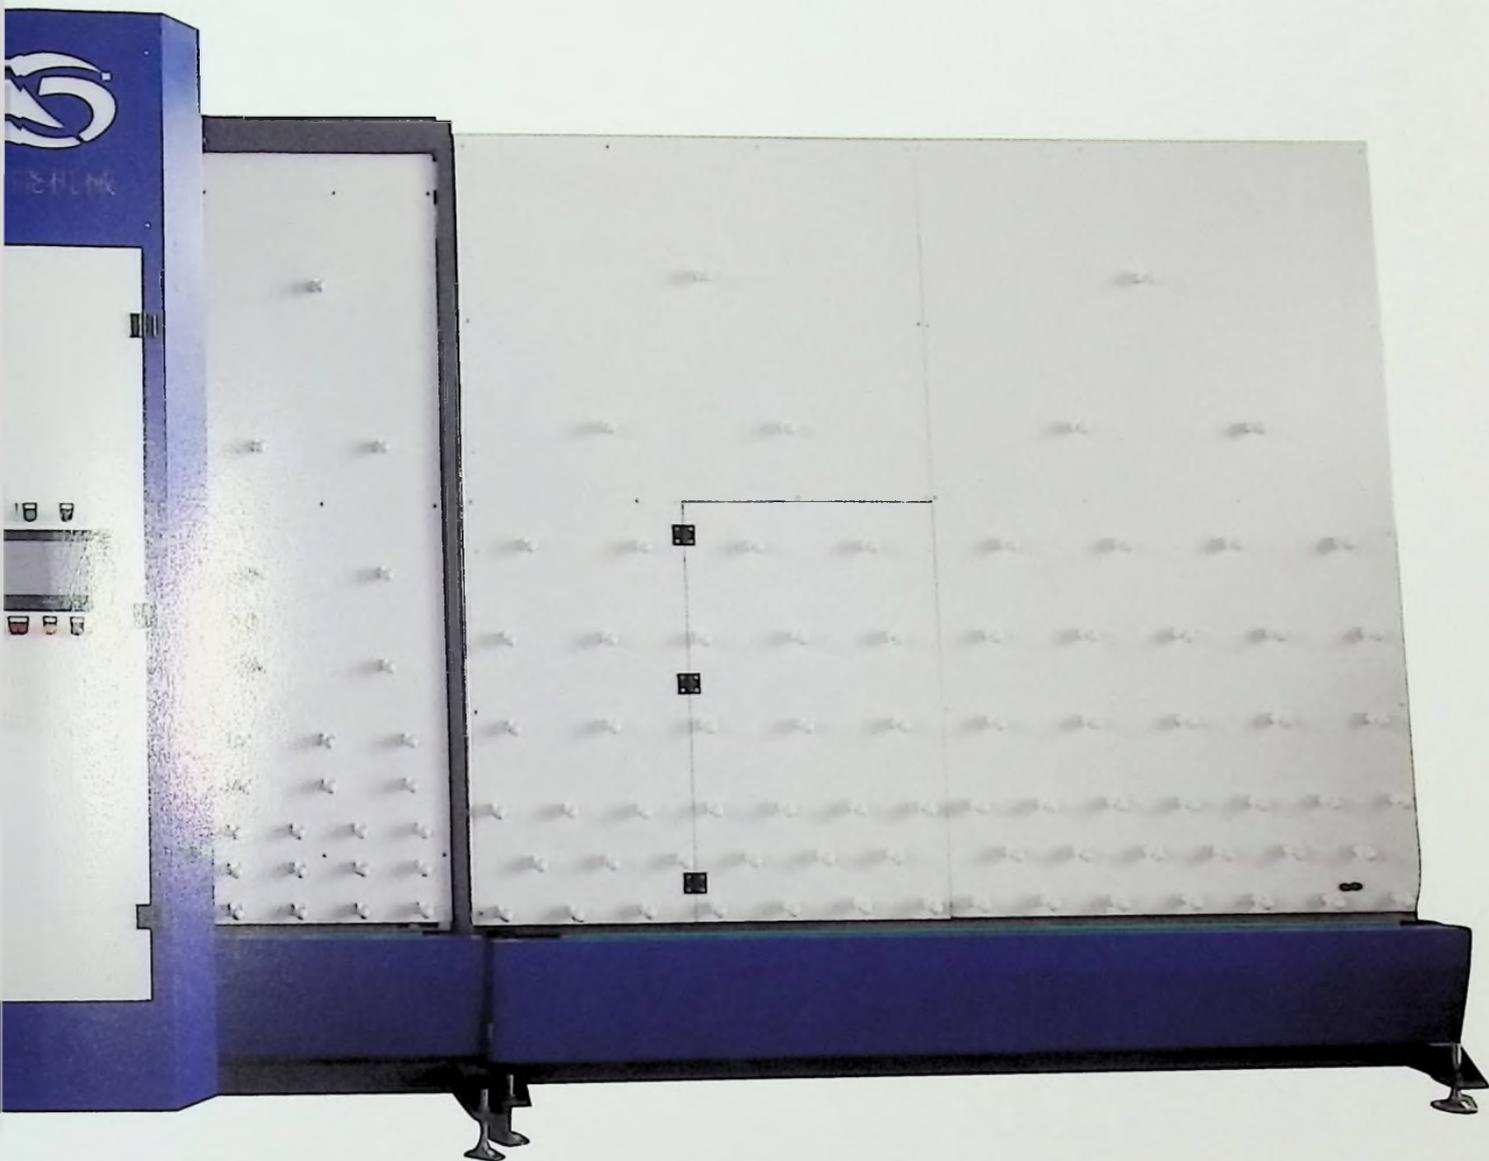

【设备主要部件】

伺服电机:HCFA(5套)	PLC:XINJE /KCFA	触摸屏:XINJE/KCFA
低压电器:Siemens/DELIXI	导轨:上银	气动元件:AirTAC
传感器:Schneider/DELIXI	光电开关:奥托尼克斯	齿轮:上海威胜远

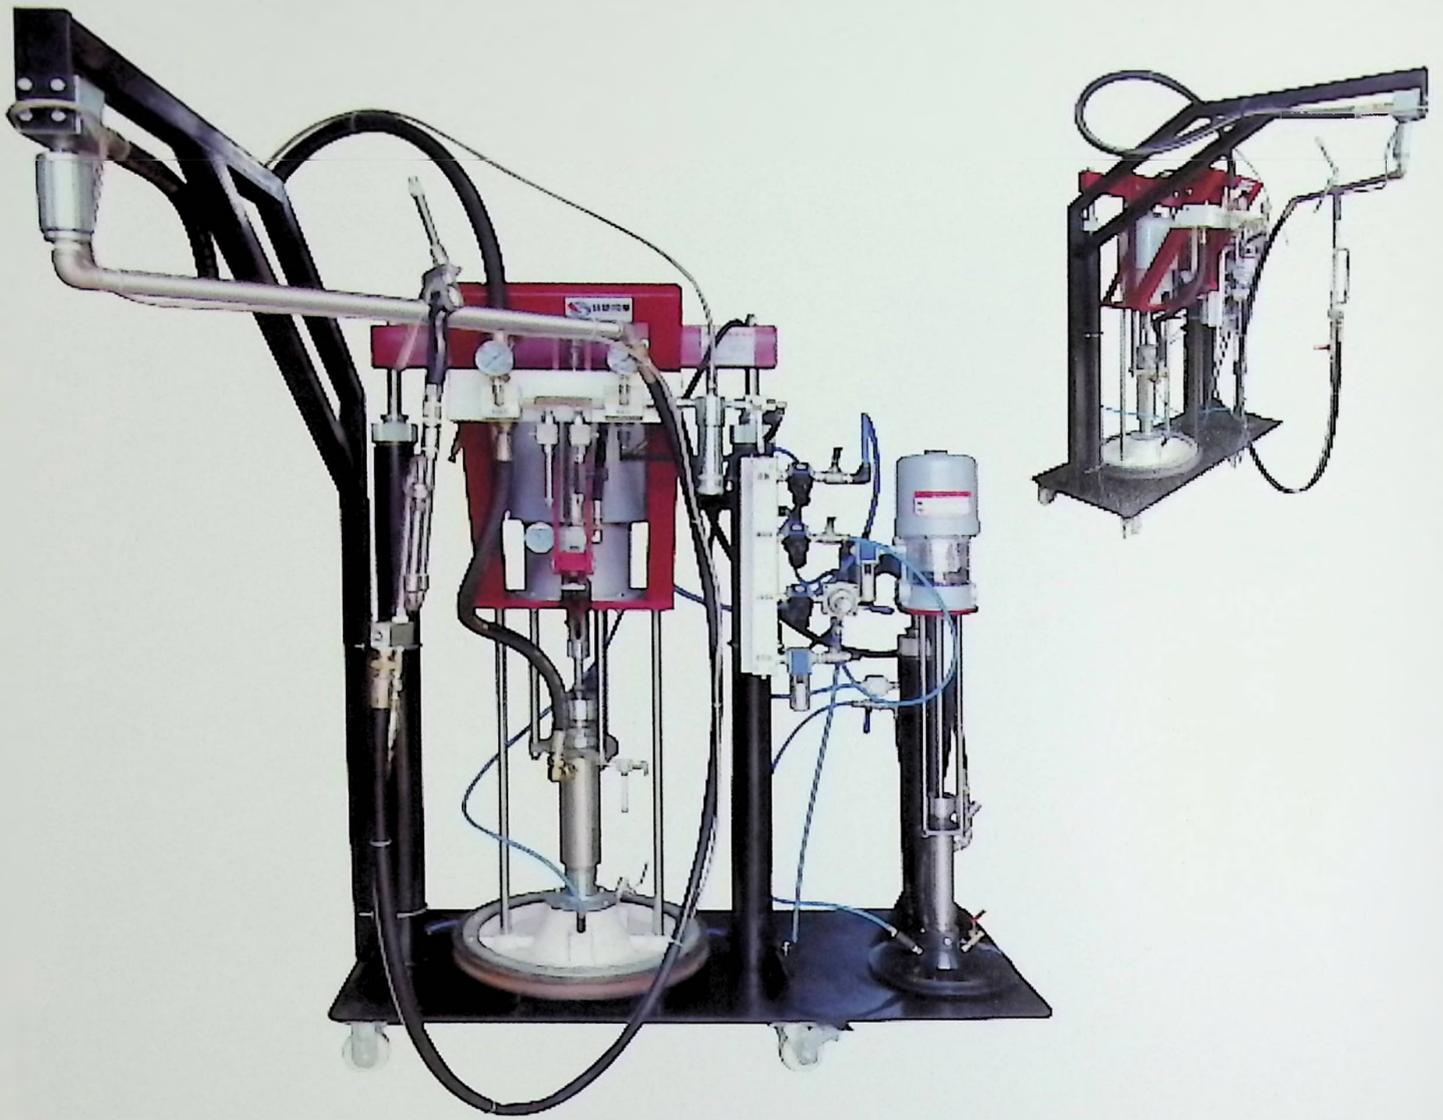

双组份打胶机

GX300-185

【产品特点】

- 该产品为纯气动、无电、无液压，调整方便操作简单安全。
- 该系统采用国内外最先进的技术和生成工艺，配比精准(+2%)，混合均匀
- 关键部件《马达、胶枪、安全阀等)采用国外进口产品，确保运行可靠
- 可选装加电热保温装置，以适应外界温度变化

【适应胶种】

硅垂结构胶，聚硫胶、聚氨酯胶等

【适用行业】

中空玻璃、玻璃幕墙及其他相关产品的生产

【技术参数】

气源压力:0.5~0.8Mpa
 主泵最高工作频率:60m/min
 基料供给:55Gal(200L)
 工作压力: 30Mpa
 固化剂供给:5Gal(200L)
 胶气压力比:50:1
 比例范围:6:1-14:1
 全套系统重量:550Kg
 外形尺寸:1100*950*1630mm



玻璃网格架

GLASS GRID

【产品介绍】

多功能玻璃网格架, 易于玻璃上/下片。结构坚固稳定, 非柔性隔离杆使得玻璃在上/下片时可以非常顺利滑动, 同时避免玻璃架在上/下片移动时对LOW-E膜产生的损伤

【产品规格】

最大玻璃厚度:10mm 最多存放50片

【产品优势】

- 满载时网格架可以轻松移动
- 顶部有字母识别编码
- 客户可以自行更换滑轮
- 方便轻松量取玻璃尺寸
- 底部支撑格的设计适合玻璃原片、倒棱或倒角边的玻璃

最大玻璃尺寸:1500mm*2200mm

诚信 敬业 协力 创新

设计尽善尽美 服务尽心尽力

上海谷晓机械设备有限公司是一家工业自动化设备的专业厂家,有一支经验丰富的技术团队,先进的机床加工设备。

公司本着“客户至上,诚信至上”的原则,欢迎国内外企业公司、机构与我司建立长期的合作关系。



扫一扫
联系我们