

源自德国品牌 Germany



中华人民共和国建筑用纱门窗国家标准起草单位  
DRAFTER OF THE NATIONAL STANDARD OF THE DOOR & WINDOW SCREEN OF P.R.C

韦柏网业 启迪未来

GREENWEB Inspire the Future



# A型Plus链条纱门

- 产品获国家一项结构专利，获国家五项外观专利
- 低噪音，推拉更顺畅
- 无底轨（无障碍）
- 易安装，易拆洗
- 环保纱网（不含甲苯甲醛，REACH认证）
- 防污，拒油，阻小虫（20X20目）
- 高透纱网（透视率76%）
- 可联动，高度可达3.2米，宽度可达8米
- 纱网抗紫外实验5年无损伤
- 成品老化次数10万次无损伤




无底轨设计





## A1型链条式折叠纱门

A1 Type Caterpillar Retractable Screen Door

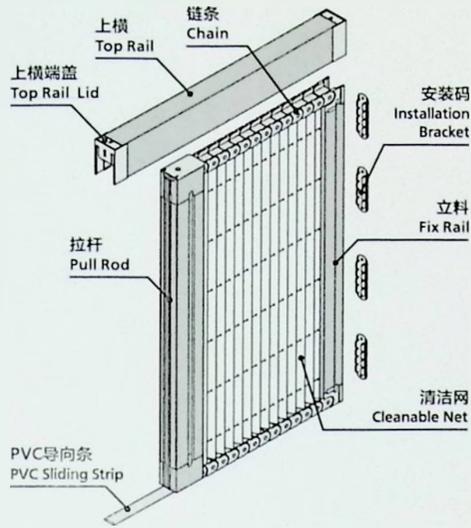


## A2型轨道式折叠纱门

A2 Type Caterpillar Retractable Screen Door

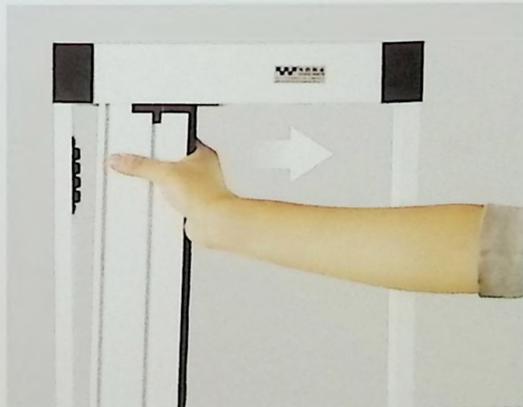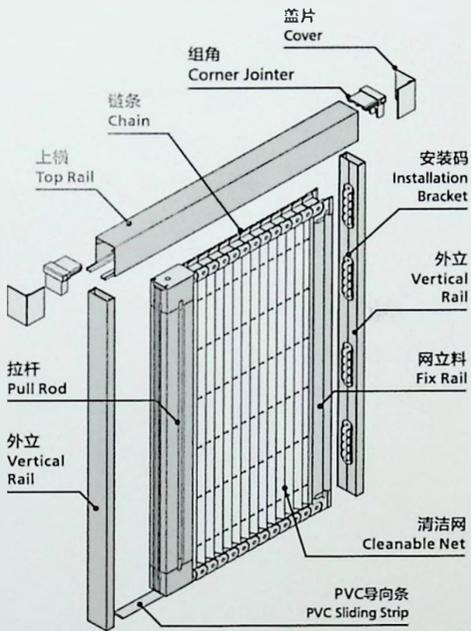


易安装，易拆洗



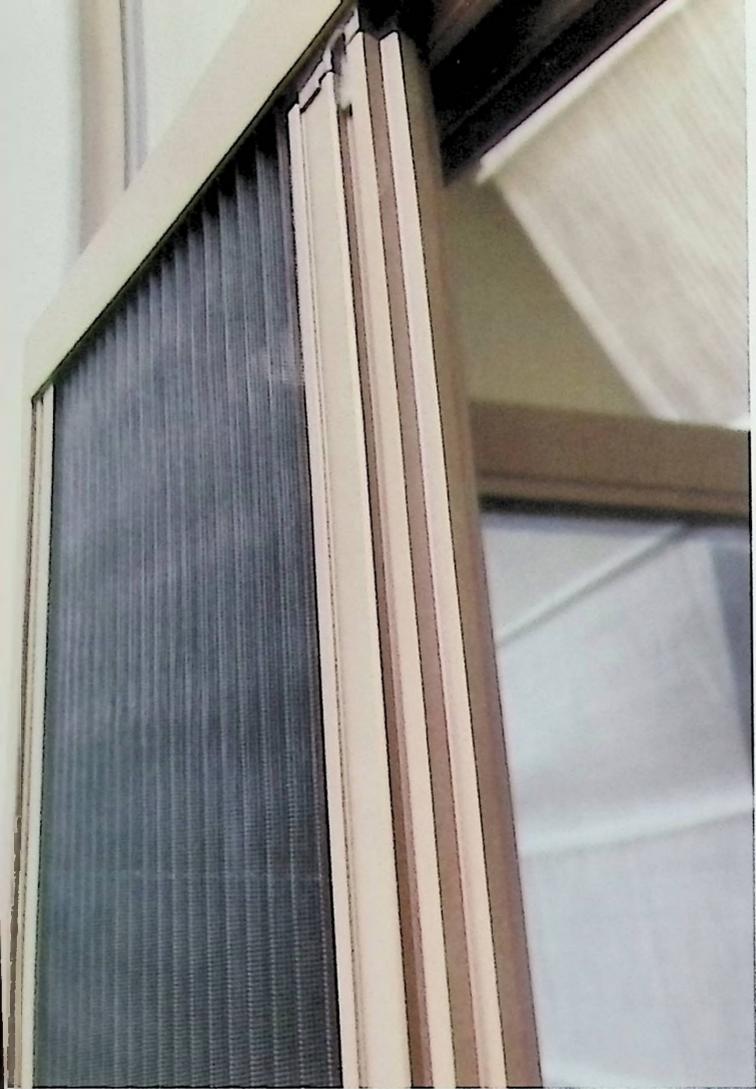


## B型Plus易拆洗纱窗

- 产品获国家四项结构专利，获国家十项外观专利
- 易安装易拆洗
- 环保纱网（不含甲苯甲醛，REACH认证）
- 防污，拒油，阻小虫（20X20目）
- 高透纱网（透视率76%）
- 单扇成品高度可达3.2米，宽度可达5米
- 纱网抗紫外实验5年无损伤
- 成品老化次数10万次无损伤

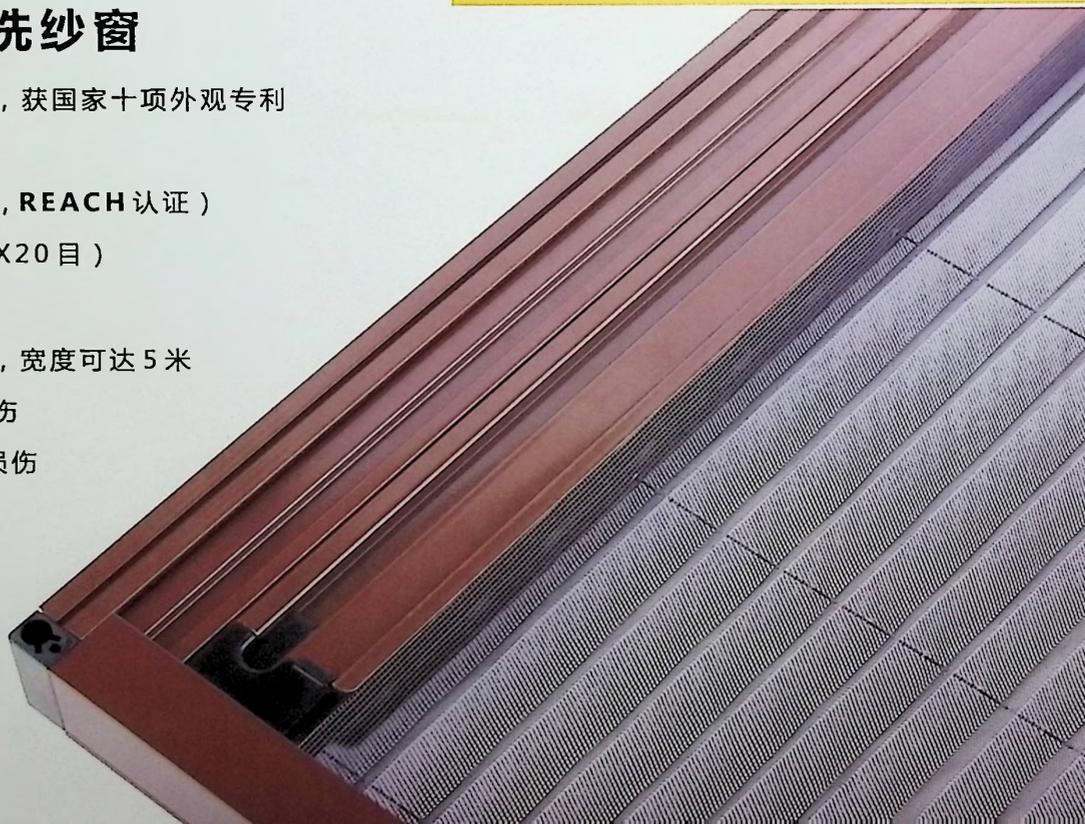




## B 1 型易拆洗式折叠纱窗

B1 Type Removable Pleated Window Screen

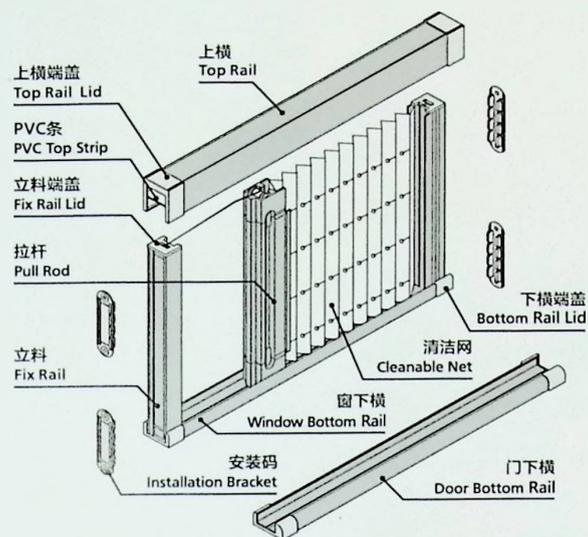

## B 2 型易拆洗式折叠纱窗




B2 Type Removable Pleated Window Screen

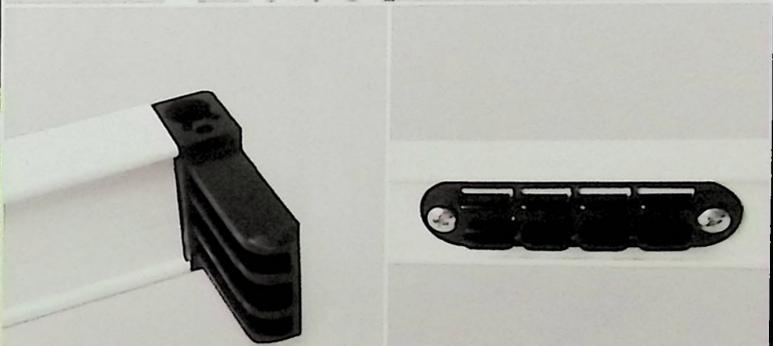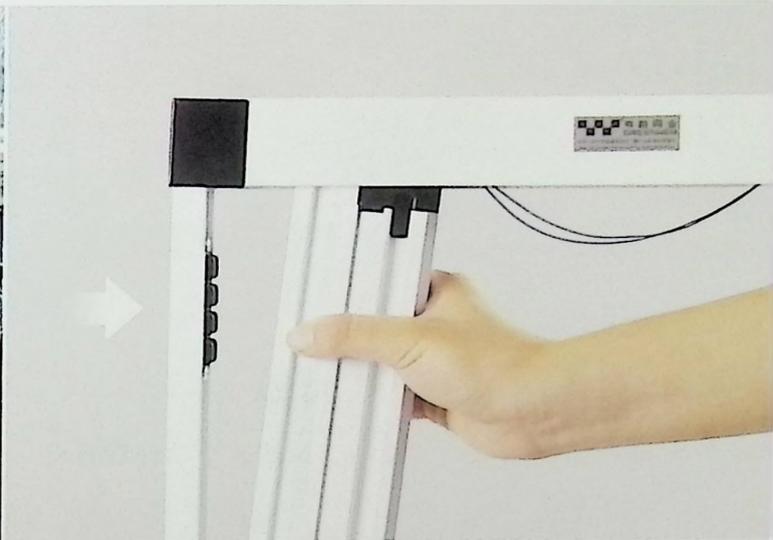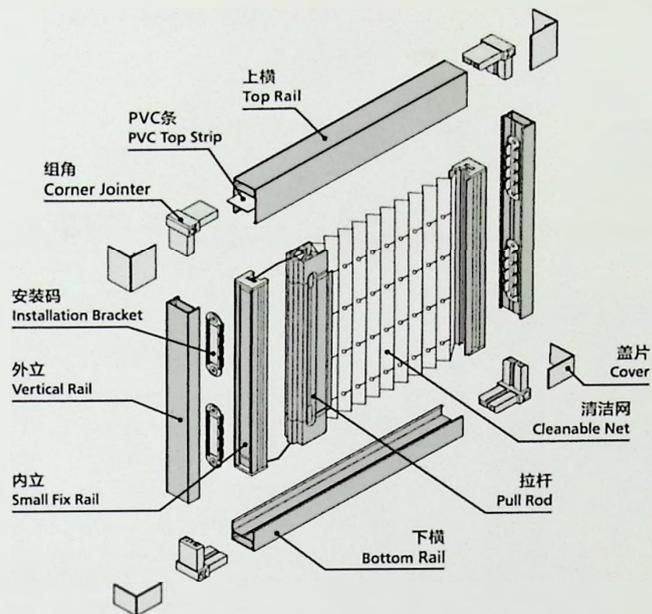

组角

安装码

# FJ 型防风卷轴纱窗

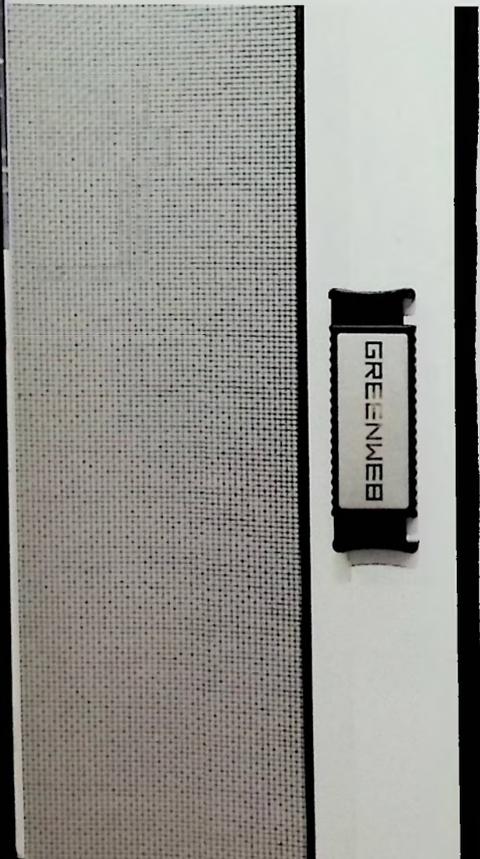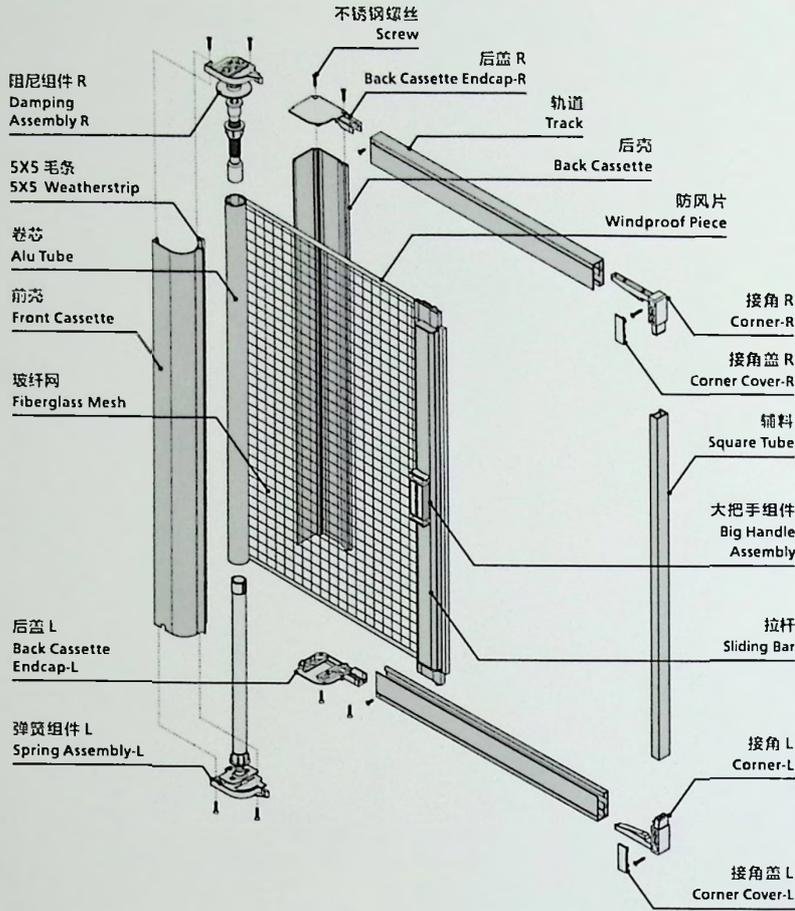

**开启纱窗**  
How to open it  
大拇指、食指轻按  
Press the button

- 产品获国家一项结构专利
- 简易拆洗
- 缓冲防撞
- 强力防风
- 张力可调
- 自动除尘
- 安装简易
- 纱网抗紫外实验 5 年无损伤
- 成品老化次数 6 万次无损伤



# J型阻尼式卷轴纱窗



产品获国家一项结构专利，获国家一项外观专利。

自动除尘设计，使纱窗短时间不用清洗。


阻尼缓冲设计，解决了撞击噪音。

暗扣的设计，启闭更加灵巧。

采用国外张力防风的设计理念，避免目前市场纱窗卡死现象。

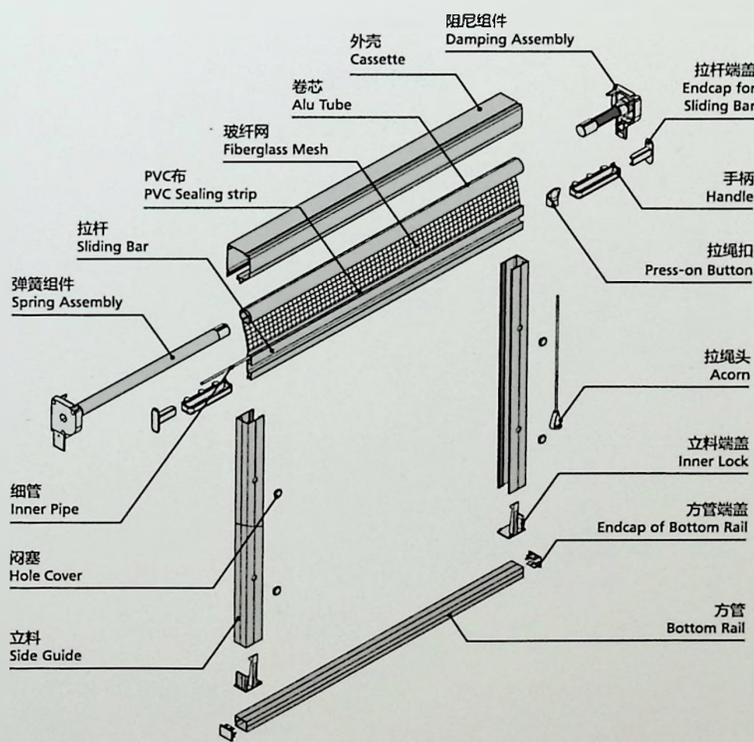

**开启纱窗**  
How to open it  
大拇指按一下凹圆点  
Press the button



**关闭纱窗**  
How to close it  
双手拉住把手向下拉动  
Drop down the bar


# M型易安装纱窗

产品获国家一项结构专利，获国家五项外观专利。


组角的设计，使纱窗安装具有了扩充性。

从而方便了国内“矩形”门窗的安装。

暗扣的设计，满足了专业人员对纱窗拆洗的需求。

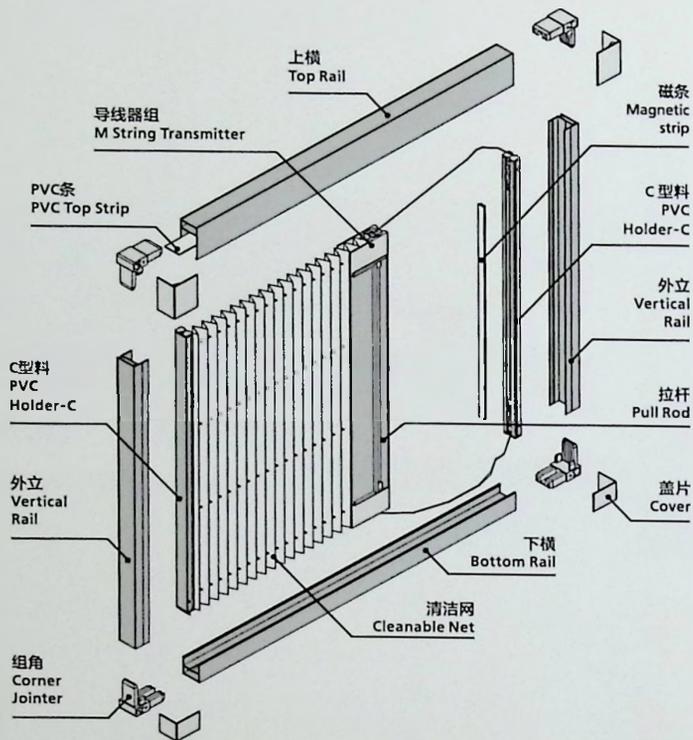

磁条 Magnetic strip

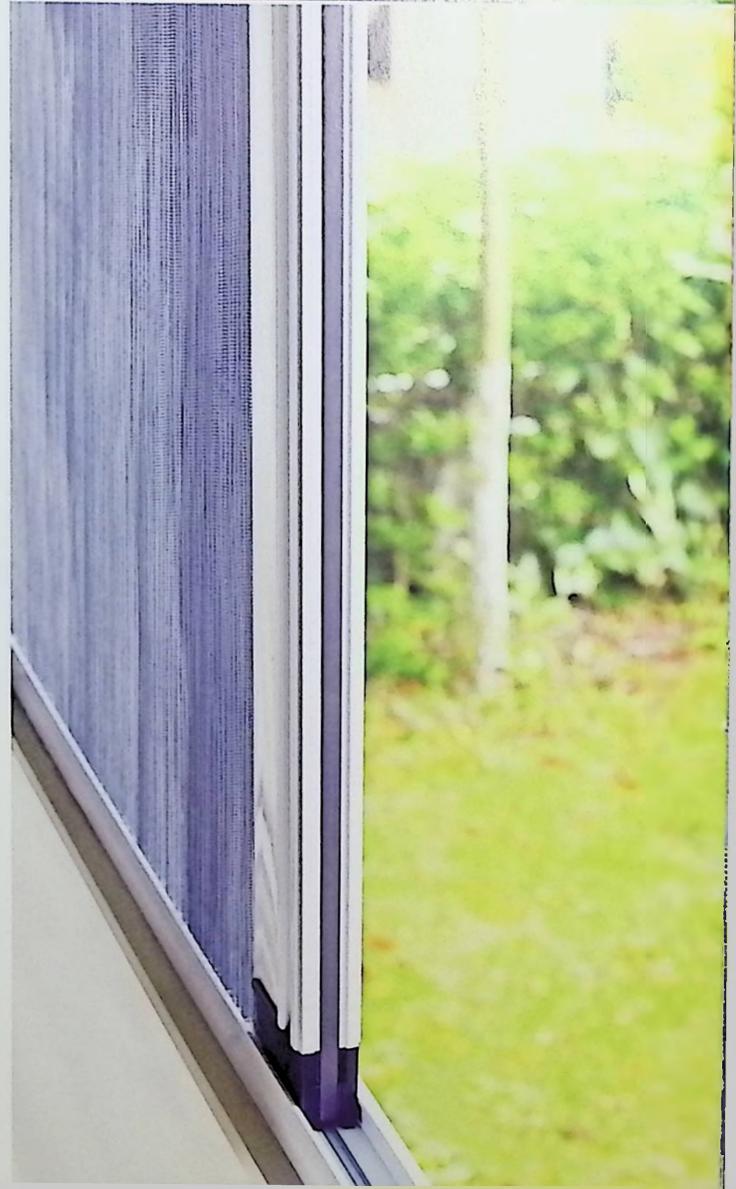

# K 型小平开纱窗

- 套装合页—易拆洗
- 平面设计—易清洁
- 迷你锁扣—可防护
- 304 钢丝—耐腐蚀
- 0.18 丝径—高通透



# 金钢网 防护纱门窗

金钢网

丝径:0.8mm

目数:11x11

材质:不锈钢304

表面处理:粉体涂装

铝型材

6063/T5

受力点厚2.0mm

受力面厚1.8mm

非受力面厚1.4mm

结构

U型锁点—防撬

平面设计—易清洁

台阶设计—避执手

胶条隔离—降噪音

压条螺丝—抗冲击(900N.M)

304钢丝—耐腐蚀







## 纱窗型材 Screen Frame




白色 White




亚光灰 Dark Grey



古铜色 Bronze-coloured




深咖啡 Dark Coffee




墨灰色 Graphit



仿钢色 Imitated Steel



黄木纹 Yellow Wooden Color




红木纹 Red Wooden Color

铝材是由6063铝合金锭，经过均质处理挤压成型，各项指标均达到国际标准。


适合阳极氧化封孔、粉末静电喷涂、氟碳静电喷涂、电泳、仿生木纹等表面处理。

合金牌号 6063	Ultimate Tensile Strength 抗拉强度 (Mpa)	Yield Tensile Strength 屈服强度 (Mpa)	Elongation 拉长率 (%)	Vickers Hardness 度维氏硬 (HV)
ISO/R 国际标准	204.96	170	8	58

## 折叠纱网 Pleated Screen Mesh

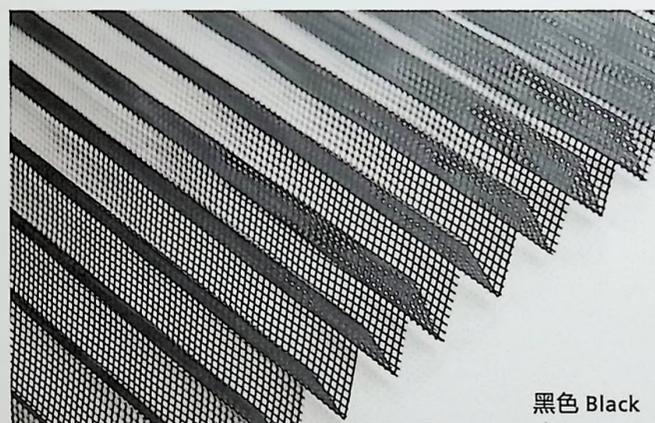

黑色 Black

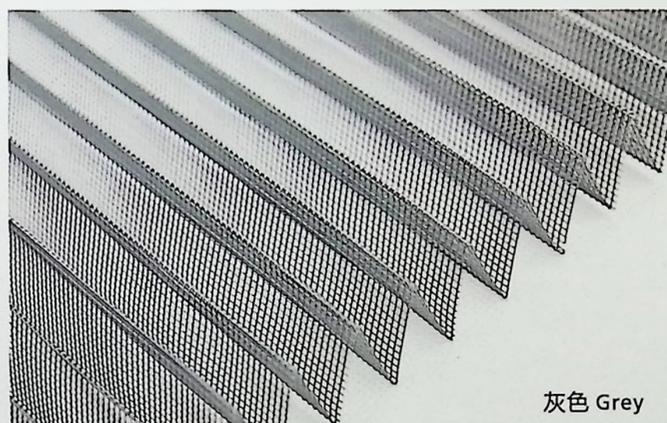

灰色 Grey

**环保**  
Environment protection  
甲醛含量: 0  
Formaldehyde content: 0

**防水**  
Waterproof  
沾水级别: 3级  
Grade of getting wet: grade-3

**防污 防尘**  
Prevent dirty & dust free  
拒油级别: 6级  
Grade of Oil resistant: grade-6

**不退色**  
Fadeless  
色牢度 7级  
Color fastness degree: grades-7

网制品有限公司

ATION PRODUCTS CO., LTD

地址: 上海康桥康沈路1002弄29号  
ADD: No.29, Lane 1002, Kangshen Rd, Kangqiao, Shanghai  
电话 TEL: 86-21-68122690 68122687  
传真 FAX: 86-21-68121673 E-mail: greenweb@163.com



欢迎关注  
微信公众号



了解更多请进入网站  
www.WB380.com