


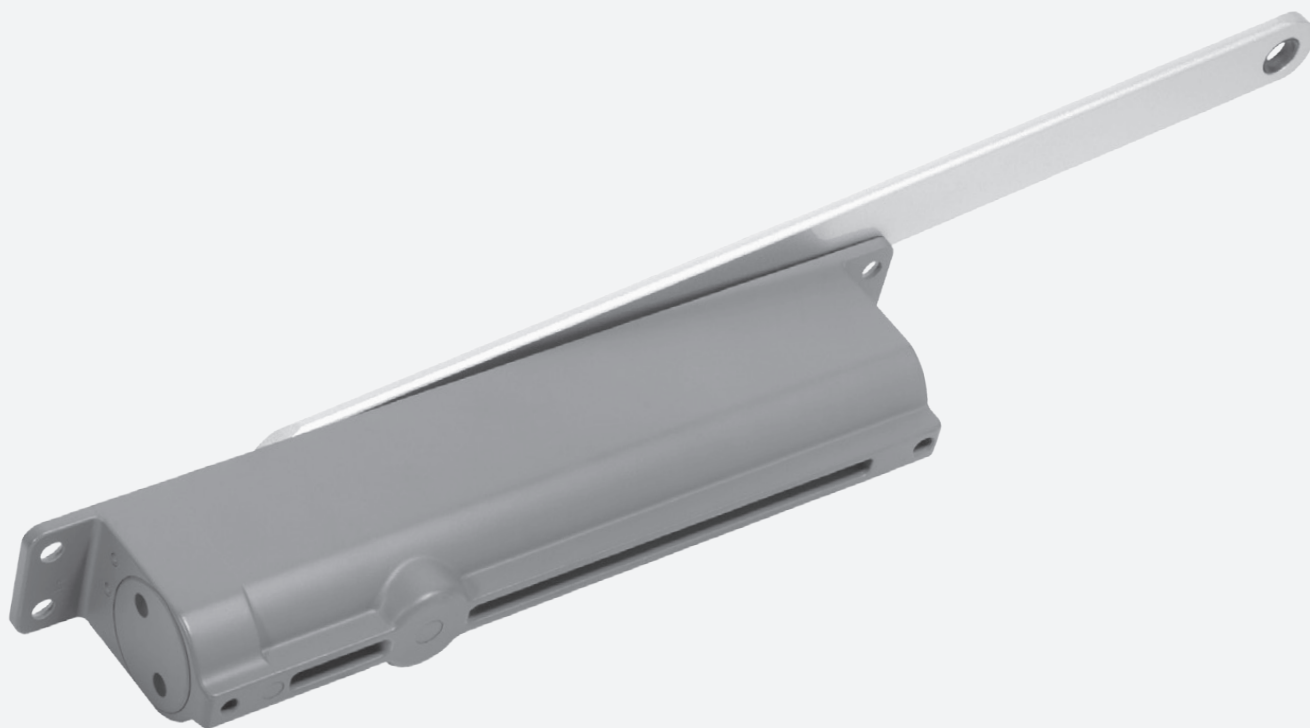

ITS 900

隐藏式凸轮结构闭门器

—

品质保证的隐藏式顶装闭门器

ITS900是一款按高标准设计和制造的凸轮结构隐藏式顶装闭门器，其高性价比极大的满足了不断发展的市场需求。

设计简洁的机体和滑槽让闭门器藏匿于门框之中，使其完全隐形。同时它适用于厚度不小于45毫米的门体。

显著特性

对贸易商人

– 简洁无忧的订货和库存管理- 机体（不分左右手）和滑槽臂装配在一个包装盒内，便于携带和物流运输

对安装人员

– 易于安装：结构紧凑，不分左右手，不同力级的安装尺寸完全相同
– 易于调试：两段闭门速度可独立调节

对设计师/建筑师

– 来自多玛™的创新产品
– 符合美标UL无障碍建筑法规要求（C UL US Listed）

隐藏式安装让设计更加得心应手


跟多玛™其他产品一样，采用多玛™先进的“易开启”技术的ITS900，其杰出的心型凸轮结构保证了开门轻松、关门有力。

对用户而言

– 采用多玛™易开启技术，创造老人、小孩及残障人士的无障碍通行方案
– 方便舒适，可选定位装置
– 隐藏式安装可保持原装修风格，不影响美观程度


技术参数	3号力	4号力
通过阀门调节第一段关门速度	●	●
通过阀门调节第二段关门速度	●	●
最大开门角度	约115度	
机体宽度 (mm)	36	
机体长度 (mm)	230	
门页厚度	≥45mm	
最大门页重量(Kg)	60	80
最大门体宽度 (mm)	950	1100
滑槽臂	●	●
不分左右手设计	●	●
尺寸 (mm)	长度	267
	宽度	36
	高度	57
限位块	●	●
定位功能	○	○
C UL US Listed	●	●

● 是 – 否 ○ 可选

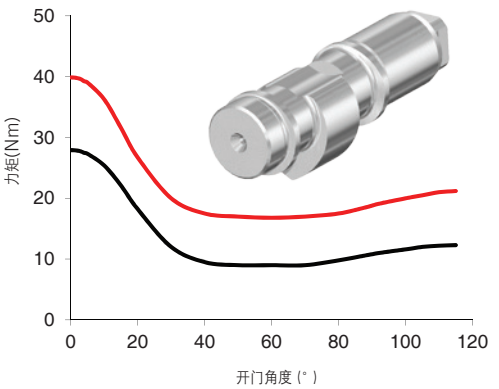

ITS900(4号力)力矩图

— 开门力矩
— 关门力矩

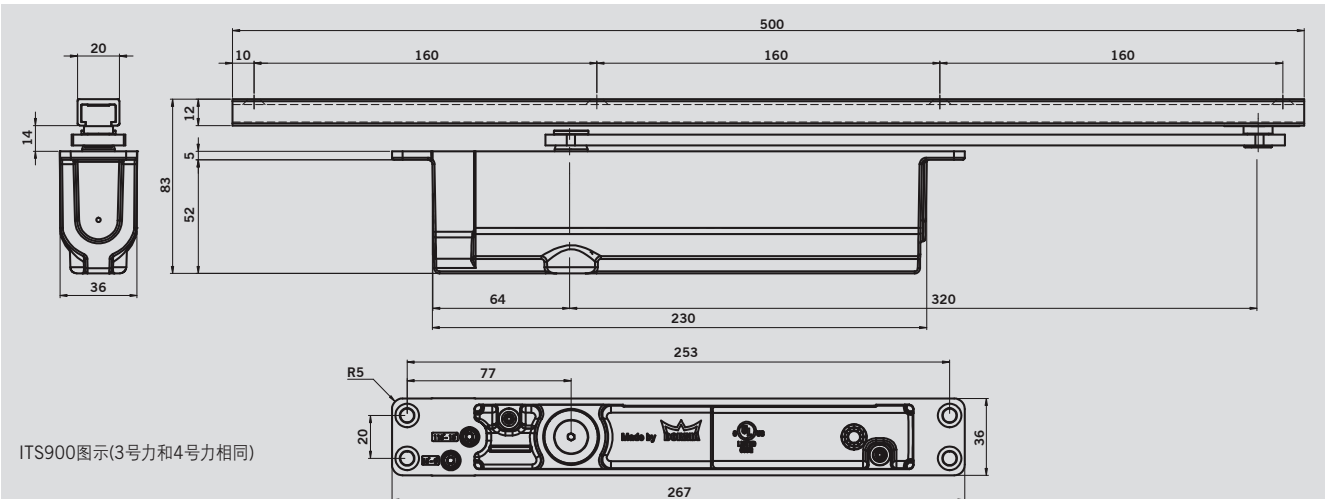


最佳的运行, 只为舒适门控

作为凸轮结构闭门器的发明者和行业领导者旗下产品, 多玛™ ITS900隐藏式闭门器表现出优越的“易开启”性能, 简洁的设计使其完全隐藏于门和门框之中, 优化的设计呈现其纤细的滑槽臂。同时它带给用户的多种功能满足了绝大多数用户的使用需求。它苗条的机体身段优雅的藏匿于45mm或以上的门体中, 且不同力级的安装尺寸完全相同, 并以两个独立阀门轻松实现两段闭门速度调节。



确保可靠闭门效果


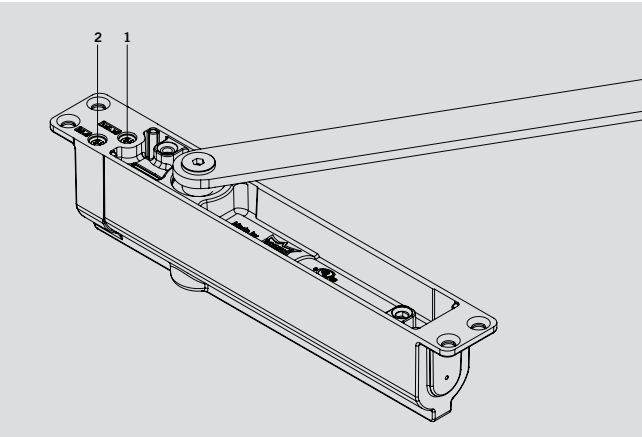


调节装置

第一段和第二段闭门速度可随时调整, 即使安装结束后。

- 1 第一段闭门速度调节阀(115°-15°)
- 2 第二段闭门速度调节阀(15°-0°)

滑槽

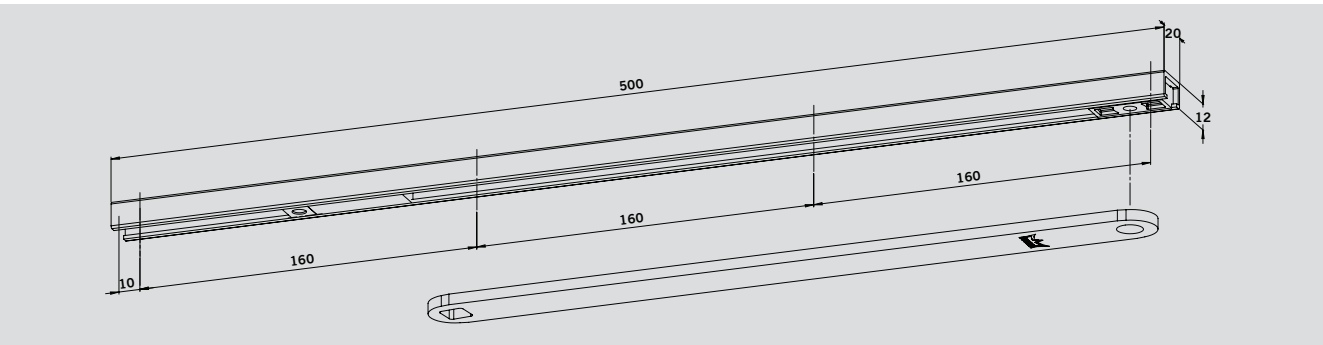

- 1 第一段可调闭门速度
- 2 第二段可调闭门速度
- 3 限位块

ITS900包装盒内含摇臂、滑槽、滑块、限位块和固定螺丝





限位块:

内置的机械限位块有效保护门体和墙壁, 可为开门角度在80°-115°之间的门提供有效的限位保护。

限位块并非过载保护装置, 在多数情况下不能代替门档。


定位装置

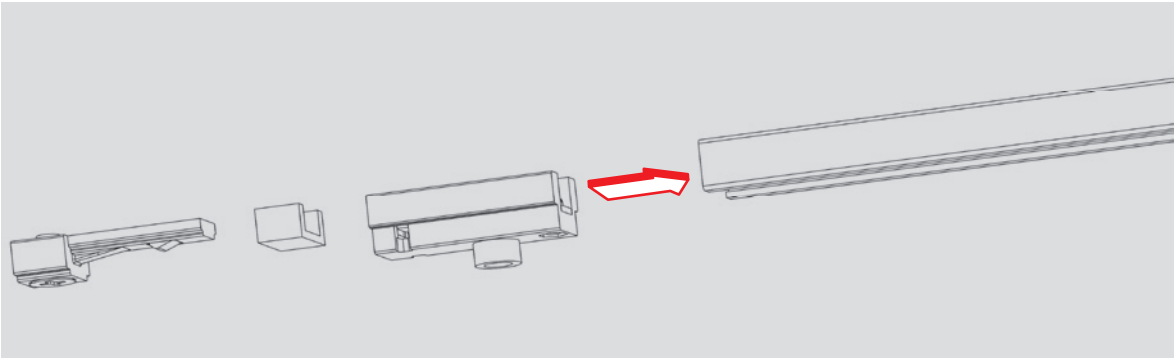


定位装置能让门在左图所示定位范围内的任意点产生准确定位, 由于采用了滑槽臂, 定位装置不分左右手。

此装置防火门不适用。

安装说明

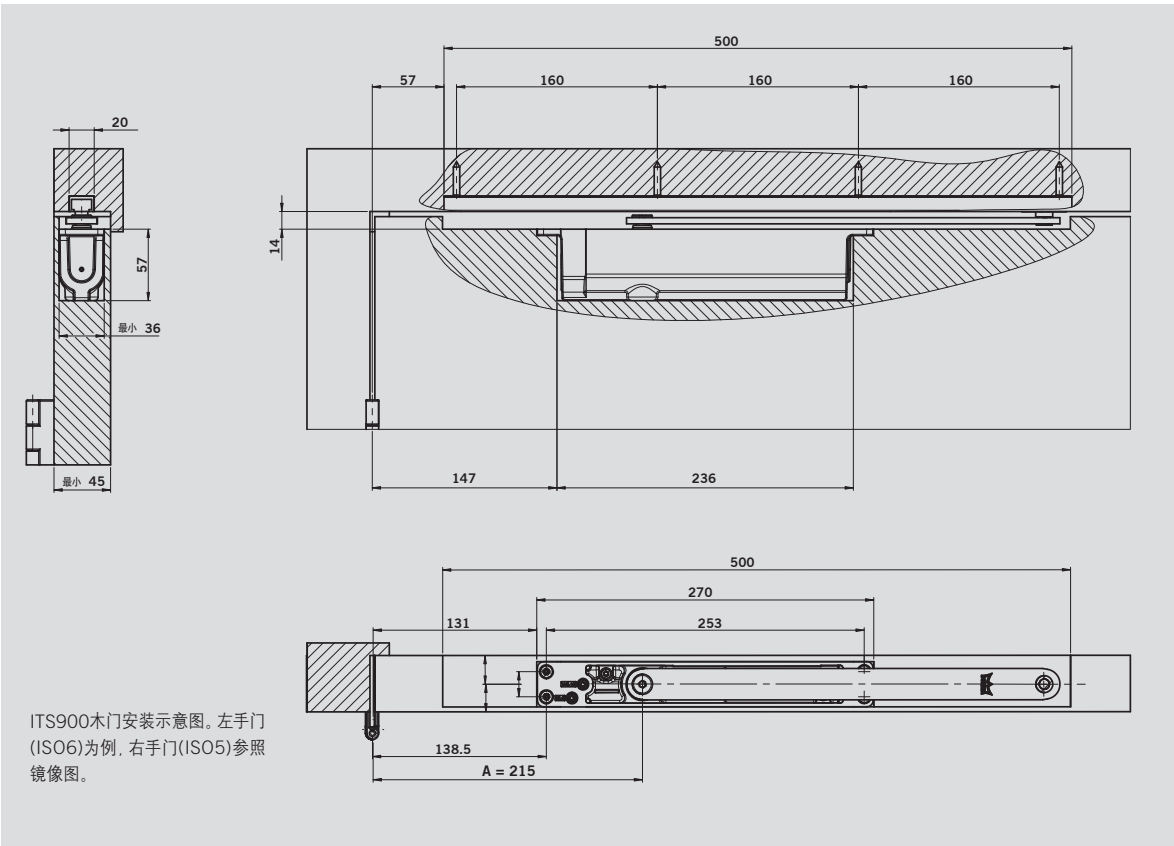

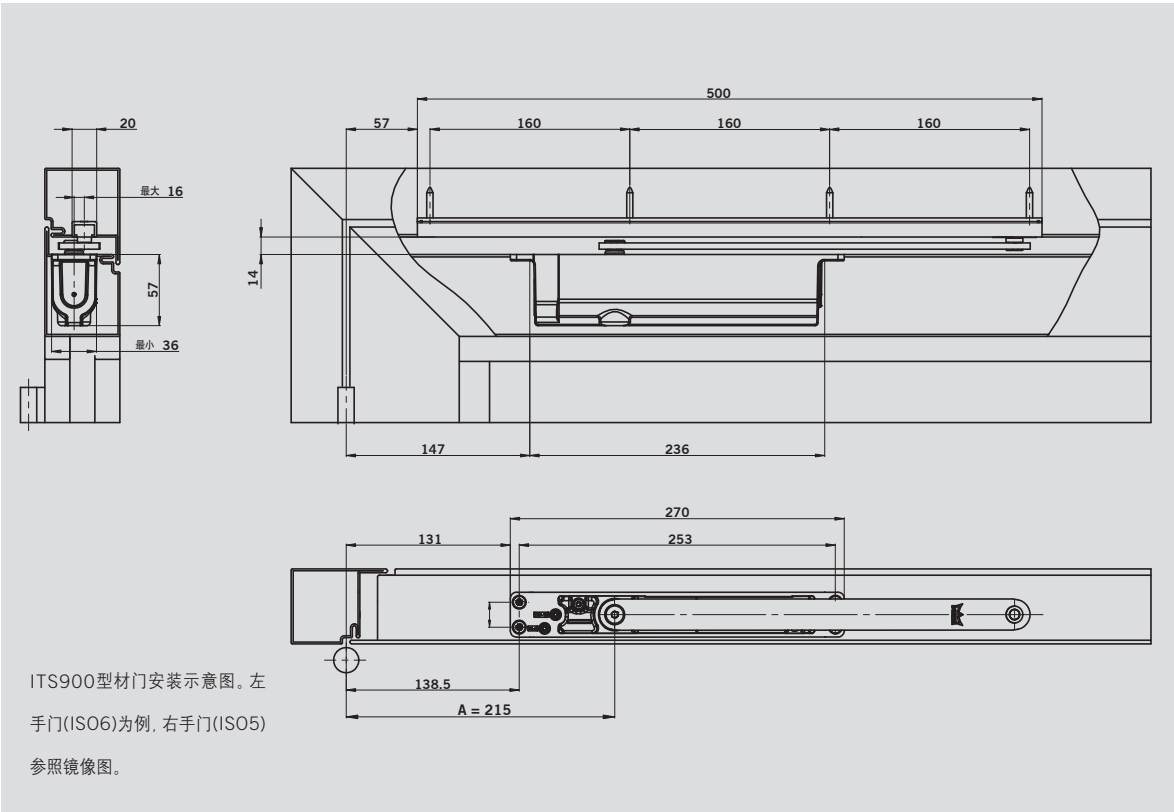

ITS 900

ITS 900 隐藏式闭门器, UL 3号力, 适用最大门宽950mm, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52740150
ITS 900 隐藏式闭门器, UL 4号力, 适用最大门宽1,100mm, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52750150
ITS 900 定位块	52009301



多玛门业控制科技(中国)有限公司

上海分公司
电话: (021)53850022
传真: (021)53850885

北京分公司
电话: (010)65615022
传真: (010)65614880

www.dorma.com.cn

广州分公司
电话: (020)62321883
传真: (020)62321886

亚太澳洲区总部
电话: (021)63870505
传真: (021)53850139

全国售后服务热线: +86 21 33665567

集团总公司:
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
GERMANY