

FIRE-PROOF WINDOW
隔热 · 非隔热/断桥铝防火窗

2021年产品目录



智能化操作,规模智造
INTELLIGENT OPERATION

STATE-OF-THE-ART

PRECISION FIREPROOFING

技术领先，隔热防火



COMPANY PROFILE

企业简介

山西正维特种门业有限公司位于有着深厚文化底蕴的晋商故里：山西晋中市。三条铁路主干线在这里交汇，距太原机场只需十分钟车程，交通十分便利。

二百多年前，一直到二十世纪中叶，晋中商人依靠“勤劳、诚信、守规、善断”，及一丝不苟，运筹帷幄的经商风范，使山西晋中成为中国金融贸易中心，对外商品贸易基地。汇通中华，誉满天下。

公司曾专业生产钢质系列门十余年，近年转型专注于防火窗研发和生产，相继取得各类权威认证证书。公司秉承“创新发展、精益求精”的经营理念，依靠专业化的生产设备，严格科学的管理手段，技艺一流的生产员工，使正维系列产品从外观到品质都走在行业前沿，畅销国内市场。

努力满足客户需要，为客户创造价值是我们一贯宗旨，名誉重于利益是我们的经营理念。正维人秉承前辈们优秀的经营传统，愿与广大客户真诚合作，以优质产品和尽善尽美服务、塑造形象、美化您的家园。



ENGINEERING CASE

工程案例



保利金香槟



保利西江月



碧桂园晋中项目



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91140702759821146P

名称 山西正维特种门业有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区6号路
法定代表人 毕江民
注册资本 壹仟万圆整
成立日期 2004年03月30日
营业期限 2004年03月30日至2055年06月20日
经营范围 生产、销售、安装:防火门窗、铝合金门窗、防火卷帘、办公家具、防盗门窗;销售:建材、防盗器材、科教仪器、五金产品、电器安装;机械配件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



企业应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统(山西)报送上一年度年度报告并公示,逾期不报将被列入经营异常名录。

企业信用信息公示系统网址: <http://sx.gsxt.gov.cn/index.jspx>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0008

检验报告

认证委托人 山西正维特种门业有限公司
产品型号名称 QTFC 1515-H-A1.50 (甲级)/其他材质隔热
防火窗 (断桥铝)
检测类别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0008

检验报告

认证委托人 山西正维特种门业有限公司
产品型号名称 QTFC 1515-H-A1.00 (乙级)/其他材质隔热
防火窗 (断桥铝)
检测类别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0088

检验报告

送检单位名称: 山西正维特种门业有限公司
产品名称型号: 钢质乙级防火窗 QFC 1818-H-C1.00
检测类别: 型式检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0638

检验报告

送检单位名称: 山西正维特种门业有限公司
产品名称型号: 铝合金隔热防火窗 LFC 1818-H-C1.00
检测类别: 型式检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

工作原理:

*开启扇开启状态下;遇明火,温度在 100°C ,时间60秒内条件下,熔断泡爆裂,锁片失去支撑通过弹簧拉紧作用,自动关闭窗扇。

*温度继续升高;框、梃、扇内吸热材料迅速凝结,形成坚硬的防火骨架,同时吸收大量的热量,从而阻止火焰高温向背火面传导,延长铝合金框支撑时间。

*复合型防火玻璃,依靠其优异的防火隔热性能,阻止高温传递。

*框、梃、扇内四周安装防火条,遇高温火焰时,迅速膨胀,起到防止串火、串烟及隔热作用。

优异性能:

*与传统隔热防火窗相比,外观更漂亮,结构更合理。框、扇特设排水功能,防止雨水倒灌至室内,不生锈、不腐蚀,避免外墙黄斑污染,常年保持干净、清洁。



断桥铝隔热·非隔热防火窗

BROKEN-BRIDGE ALUMINIUM INSULATED NON-INSULATED FIRE-PROOF WINDOW



断桥铝隔热·非隔热防火窗

BROKEN BRIDGE ALUMINIUM INSULATED NON-INSULATED FIRE-PROOF WINDOW





防火窗的耐火性能分类与代号

耐火性能分类	耐火等级代号	耐火性能
隔热防火窗-A	A1.50(甲级)	耐火隔热性 $\geq 1.50h$ ，且耐火完整性 $\geq 1.50h$
	A1.00(乙级)	耐火隔热性 $\geq 1.00h$ ，且耐火完整性 $\geq 1.00h$
	A0.50(丙级)	耐火隔热性 $\geq 0.50h$ ，且耐火完整性 $\geq 0.50h$
非隔热防火窗-C	C1.00	耐火完整性 $\geq 1.00h$
	C0.50	耐火完整性 $\geq 0.50h$

技术参数

名称	相关参数
断桥铝型材窗框	1.4mm
断桥铝型材窗扇	1.4mm
单片/复合玻璃	符合GB15763.1-2001B标准
气密性能	≥ 6 级 (GB/T7106-2008)
水密性能	≥ 3 级 (GB/T7106-2008)
抗风压性能	≥ 5 级 (GB/T7106-2008)
隔声性能	$\geq 30dB$
遮阳系数	≥ 0.7

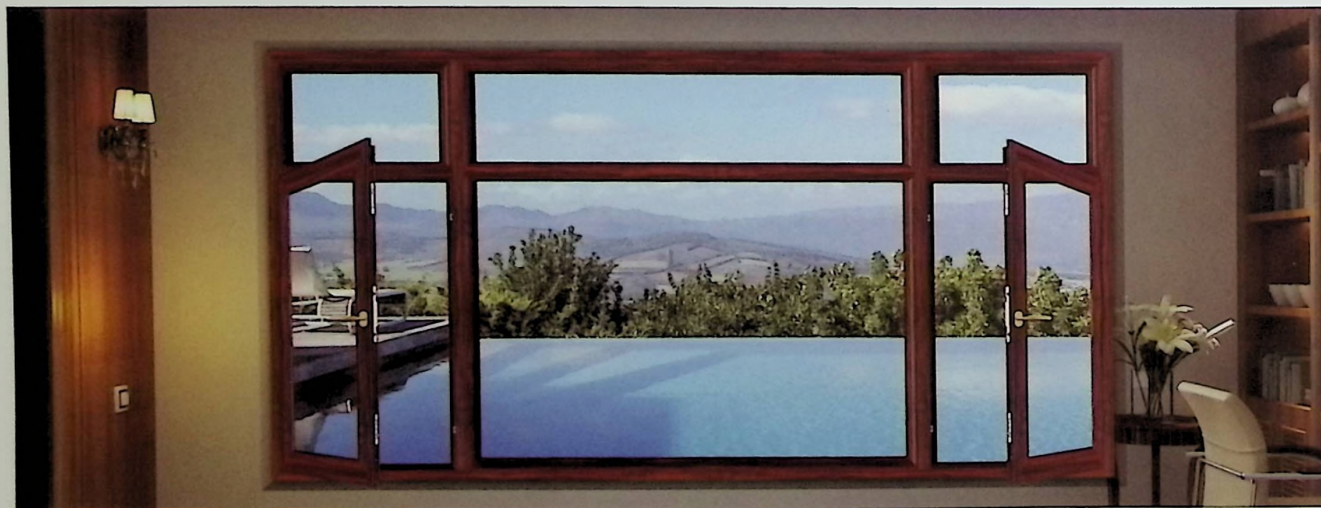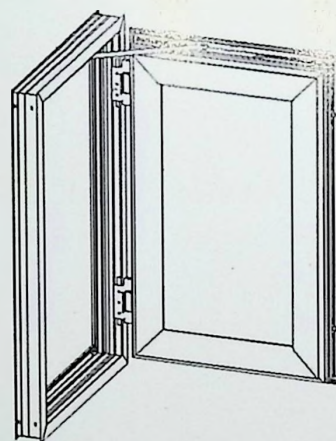

断桥铝隔热·非隔热防火窗

BROKEN-BRIDGE ALUMINIUM INSULATED NON-INSULATED FIRE-PROOF WINDOW



断桥铝/钢质防火窗

ALUMINIUM/STEEL FIRE-PROOF WINDOW WITH BROKEN BRIDGE



复合防火隔热玻璃



隐形防火闭窗器



固定火窗01



活动防火窗02



活动防火窗03



活动防火窗04



活动防火窗05



钢制防火窗06



微信二维码
扫一扫，更多惊喜！

山西正维特种门业有限公司

SHANXI ZHENGWEI SPECIAL DOOR INDUSTRY CO., LTD.

地址/Add: 山西榆次工业园区6号路

电话/Tel: 13903549691

传真/Fax: 0354-3121717

网址/Web: www.sxzwmy.cn

QQ: 3389974671

图示仅为本公司部分产品，颜色与款式，以实样为准，详情请垂询当地经销商！
本公司保留本目录内所有内容修改权利，不另行通知。图示与尺寸可能差异仅供参考使用，有关工程项目的具体尺寸请与各区域特约经销商联系确认。